

CO-lekdetector, SAFE GUARDIAN CO



SAFE GUARDIAN CO

De SAFE GUARDIAN CO detecteert CO-concentraties.

- Beschermingsgraad IP65
- Drie configureerbare relaisuitgangen voor het beheer van externe belastingen zoals alarmen, ventilatie, enz.
- Analoge uitgang 4-20 mA, 0-5 V, 0-10 V, 1-5 V, 2-10 V - configureerbaar via app
- Modbus® uitgang via RS485 met Modbus® RTU protocol. Kan tot 32 apparaten aansluiten.
- Kalibratie en bump test mogelijk via Seitron Guard app.
- Ingebouwd akoestisch en visueel alarm voor onmiddellijke waarschuwing bij gevaar.

Kalibratie en bump test

Kalibratie en bump tests kunnen direct in het veld worden uitgevoerd met behulp van de kalibratiekit (accessoire) en de Seitron Guard app.

Zodra de detector via Bluetooth met de app is verbonden, kan een aantal taken eenvoudig worden uitgevoerd:


- **stoottest en kalibratie**
- **configuratie:** apparaten een naam geven voor eenvoudige locatie, alarmdrempels instellen, analoge uitgang kiezen, enz.
- **onderhoud:** leds testen, alarmfunctie en relais controleren
- **gebruiksvriendelijke bewaking.**




Technische gegevens

Voedingsspanning	12 – 24 V AC $\pm 10\%$ of 12 – 24 V DC $\pm 10\%$
Stroomverbruik	5 W
Relaisuitgangen	3 x 1 A 30 V AC (spanningsvrij)
Analoge uitgang	4–20 mA, 0–5 V, 0–10 V, 1–5 V, 2–10 V, configureerbaar via de Seitron Guard app
Modbus® uitgang	via RS485 met Modbus® RTU-protocol, er kunnen maximaal 32 apparaten worden aangesloten
Beschermingsgraad	IP65 (met de kabels/stekkers in de kabelwartels)
Bedrijfstemperatuur	-40 – +50 °C
Opslagtemperatuur	-40 – +50 °C
Luchtvochtigheid	20 – 90 % RH (niet-condenserend)

Aansluitschema

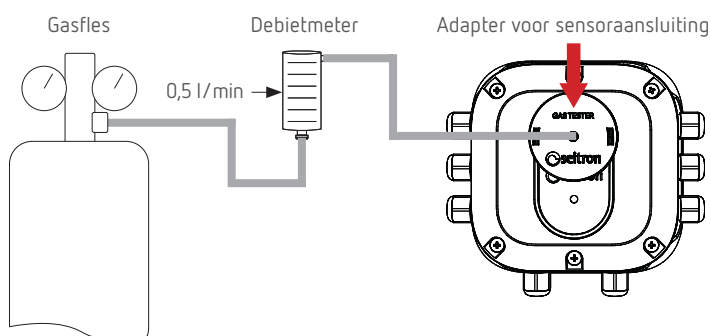

Afmetingen

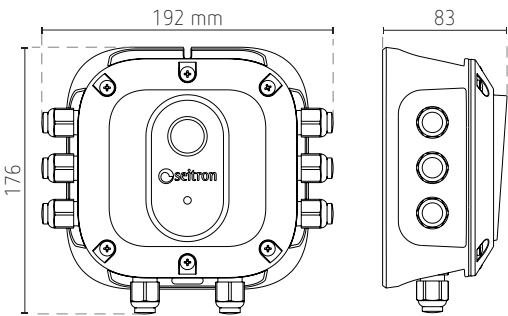

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
SAFE GUARDIAN CO	SACN27B001SE	8031025188468	CO-lekdetector