

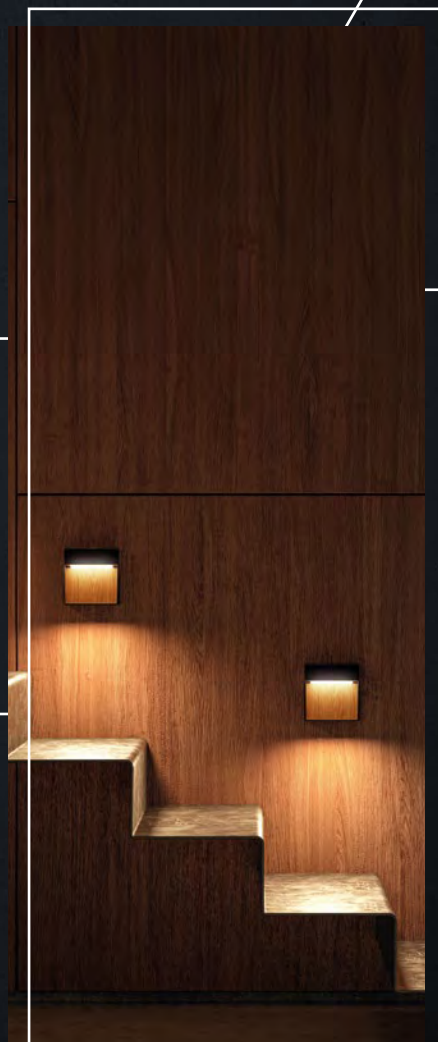


OPLOSSINGEN VOOR LED-VERLICHTING

CATALOGUS 2023-2024

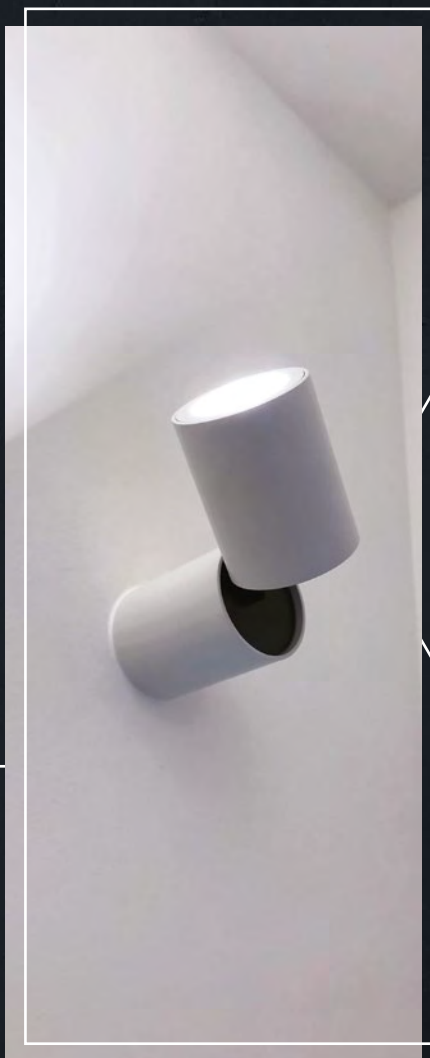

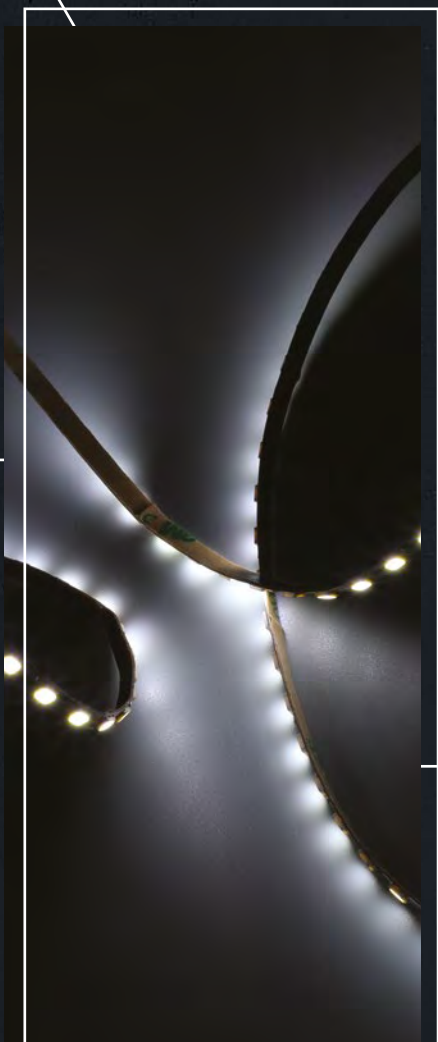

Goede verlichting is synoniem met welzijn en veiligheid, of het nu gaat om parkings, garageopritten, gangen, trappenhuizen, tuinen, enz.

Met een gepaste sturing en het gebruik van LED's kan men veel energie besparen !

LED-verlichting is technisch en techniek is ons vak !

We gebruiken niet dezelfde methoden om de lichtintensiteit, tint of kleur van LED-verlichting te variëren als bij halogeen- of gloeilampen.

Tempolec is een bedrijf dat bekend staat om zijn technische kennis. Het is dan ook vanzelfsprekend dat we u deze kennis ter beschikking stellen via dit nieuwe gamma verlichting en sturingen.

Vind onze prijslijst door de QR-code te scannen.



01 LED LICHTBRONNEN



BRAGA 7
Pagina 10



BALTIMORE
Pagina 11

02 BINNEN



ADELAIDE
Pagina 19



SILVERSTONE
Pagina 20



ABOU DHABI
Pagina 22



VALENCE
Pagina 23



LONDON
Pagina 25



CHATEL
Pagina 26



AJACCIO
Pagina 37



METTET MINI
Pagina 38



METTET
Pagina 39



STRASBOURG MICRO
Pagina 41



STRASBOURG MINI
Pagina 42




STRASBOURG
Pagina 43



CHIMAY
Pagina 54




CHIMAY SENSOR
Pagina 55



SAO PAULO
Pagina 56



SANTA FE
Pagina 57



BIARRITZ
Pagina 58



ANTIBES
Pagina 59



CHAMONIX
Pagina 70



ROCHEHAUT
Pagina 73



RENO
Pagina 74



ELLA
Pagina 115



VIENNA
Pagina 116



MYRDAL C
Pagina 75




HAMPTONS
Pagina 117



ROTTERDAM
Pagina 84



DUBLIN
Pagina 86



CORK
Pagina 87



ANDRIA
Pagina 90



FOGGIA
Pagina 91



MYRDAL S
Pagina 102



NOIA 2.0
Pagina 104



OZORA
Pagina 105




BELOEIL S
Pagina 106



BELOEIL S2
Pagina 109

					
ANKARA Pagina 28	OSAKA Pagina 29	SAN MARINO Pagina 30	ARGELES Pagina 32	QUEBEC Pagina 34	MONTREAL Pagina 35
					
YVOIR R Pagina 46	NINOVE R Pagina 47	LOS ANGELES Pagina 48	LE BARCARES Pagina 50	SAN DIEGO Pagina 51	COURCHEVEL Pagina 53
					
SPRINGFIELD Pagina 62	BRISTOL Pagina 63	SLIGO Pagina 65	VAL THORENS Pagina 66	AGAY Pagina 67	SHEFFIELD 2.0 Pagina 69
					
TELA 2.0 Pagina 77	BRUGGE 2.0 Pagina 78	LA ROCHELLE 2.0 Pagina 79	CHINY Pagina 80	YVOIR C Pagina 81	NINOVE C Pagina 83
					
LIMA Pagina 92	RIO Pagina 94	LA PAZ Pagina 95	AUBANGE Pagina 96	BELOEIL C Pagina 97	OSLO Pagina 100


03 BUITEN

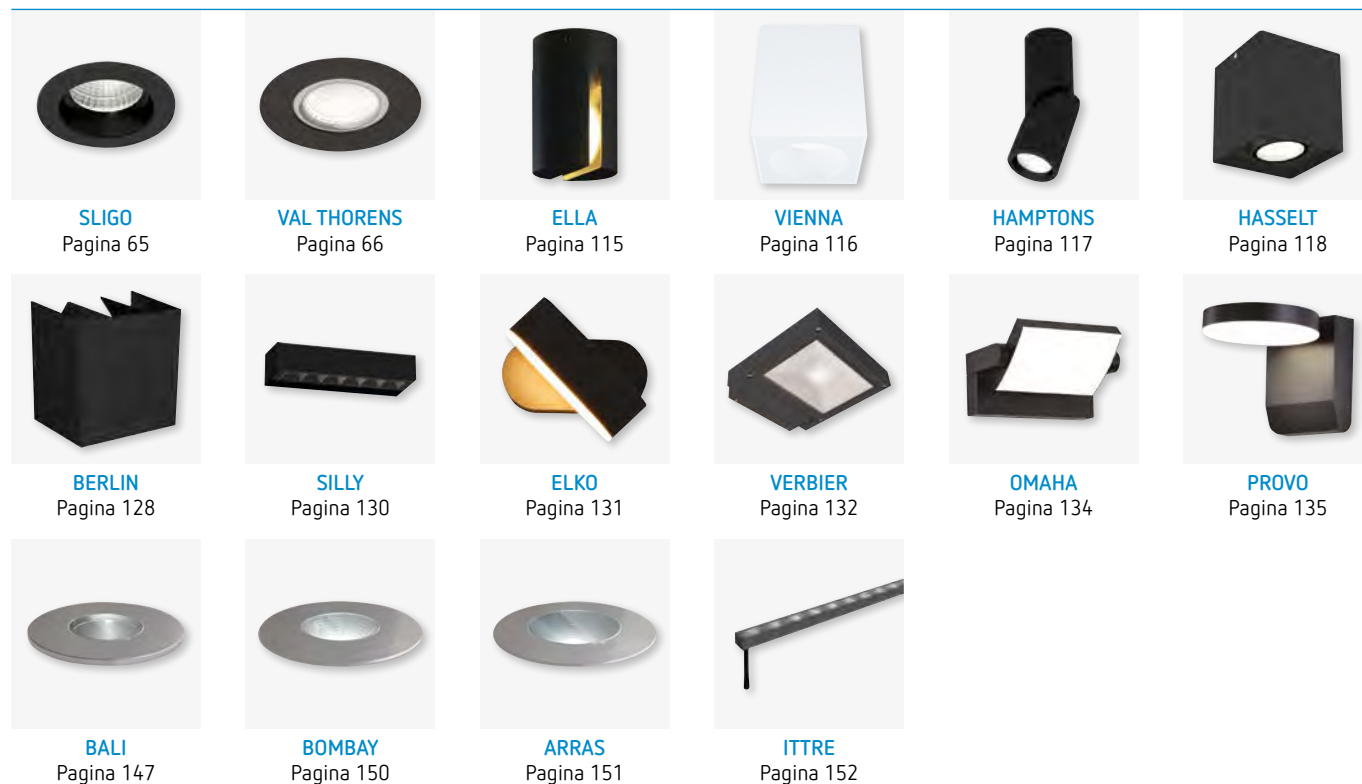

04 MODULAIRE LED MODULES



05 LED-STRIPS

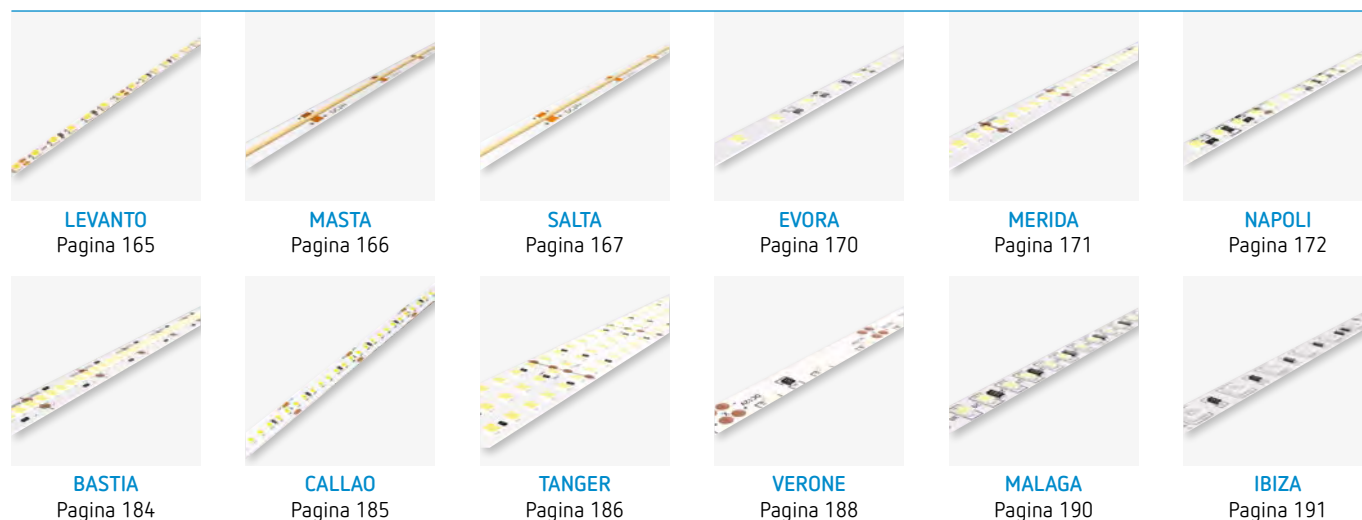



STOCKHOLM
Pagina 120




BELFAST
Pagina 121



MAHO
Pagina 124



AVORIAZ
Pagina 125




BLACKPOOL
Pagina 126



HOCKENHEIM
Pagina 127



BELFORT
Pagina 137



GRANBY
Pagina 138



TABORA
Pagina 140



COLOGNE
Pagina 143



MONTE CARLO
Pagina 144



CANNES
Pagina 146



NAPOLI 2.0
Pagina 173



HABANA
Pagina 174



HABANA 2.0
Pagina 176



ROYAN
Pagina 179



SORIA
Pagina 181



GERONE
Pagina 182



PIANA
Pagina 192

06 PROFIELEN



VERNAZZA
Pagina 198



MANAROLA
Pagina 199



MERIBEL
Pagina 200



LEON
Pagina 201



PORTO
Pagina 202



DOUR
Pagina 203



AVEIRO
Pagina 213



VIGO
Pagina 214



ALBI
Pagina 215



NOVA
Pagina 217



AUSTIN 2.0
Pagina 218



PALMA
Pagina 219




BINCHE
Pagina 228




BEJA
Pagina 229


07 CONTROLLERS




KINGSTON
Pagina 232




KINGSTON+
Pagina 233




NASHVILLE
Pagina 234



MILWAUKEE
Pagina 234



OKLAHOMA
Pagina 234



WERCHTER
Pagina 235



DRANOUTER
Pagina 242



ANTWERPEN
Pagina 242



GENT
Pagina 243



PRETORIA
Pagina 244



RIVERSIDE
Pagina 245



BAKERSFIELD
Pagina 245

08 VOEDINGEN



12 V DC
Pagina 254



24 V DC
Pagina 254



350 mA
Pagina 255



500 mA
Pagina 255



700 mA
Pagina 256



1.050 mA
Pagina 256



LUGO
Pagina 205



CUBA
Pagina 206



CUBA 2.0
Pagina 207




ALMADA
Pagina 210



CALVI
Pagina 211



SINES
Pagina 212



BARI
Pagina 221




HUY
Pagina 222




MALTA
Pagina 223




SPA
Pagina 225



BOOM
Pagina 226



HOTTON
Pagina 227



EASY LIGHTING
Pagina 236



OTTAWA
Pagina 237



REVELSTOKE
Pagina 238



ASHLAND
Pagina 239



WARNETON
Pagina 240



SALY
Pagina 241



LANCASTER
Pagina 246



MEDFORD
Pagina 247




BEIRA
Pagina 248



DURBAN
Pagina 249



ABIDJAN
Pagina 250

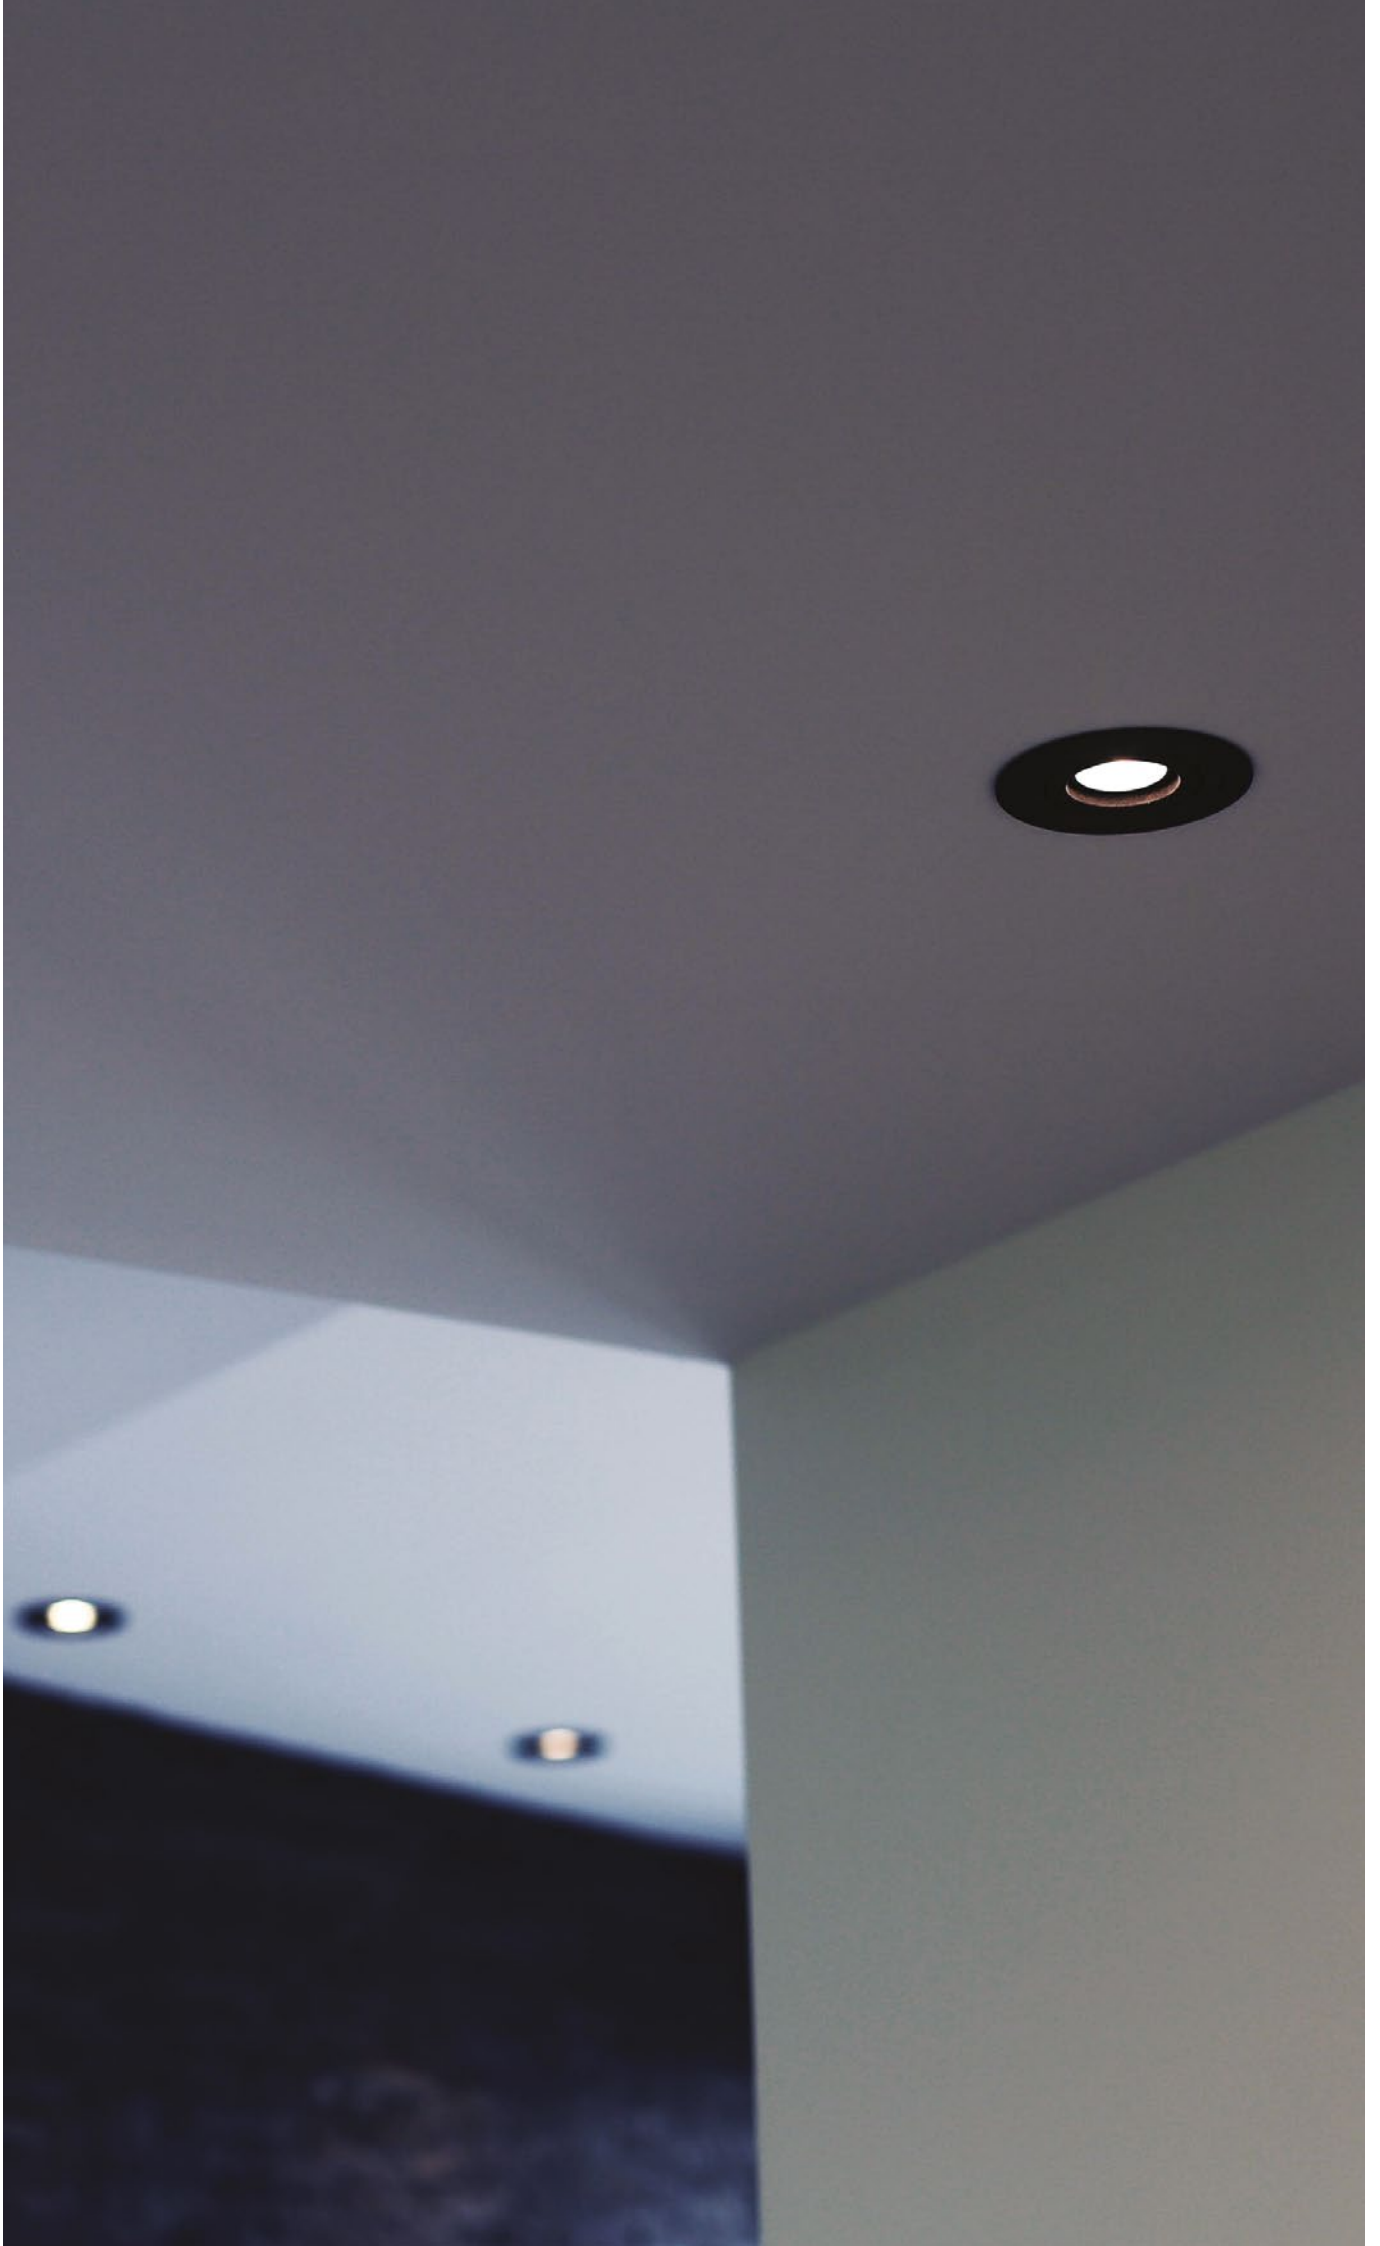

LED LICHTBRONNEN

Overview



BRAGA 7
Pagina 10



BALTIMORE
Pagina 11



BRAGA 7

LED-lamp | GU10 | Voor armatuur



TECHNISCHE GEGEVENS

LICHTBRON

6,5 W

Warm wit (2.700 K of 3.000 K) of natuurlijk wit (4.000 K)

L70 B30 50.000 uren

> 25.000 ON / OFF

VOEDING

230 V AC

PRODUCT


Gloeidraadtest: 650°

Afwerking: wit of zwart

COMPATIBELE ARMATUREN

ABOU DHABI, ADELAIDE, AVORIAZ, BRUGGE, CHATEL, LA ROCHELLE, LONDON, NOIA, RIMINI, SILVERSTONE (enkele, dubbele of driedubbele), SPLIT, TELA of VALENCE (zie hoofdstuk 02)

AFMETINGEN (MM)



REFERENTIE(S)	AFWERKING	KLEUR	DIMBAAR	LUMEN
ID461529NEC (LO BRAGA 7 2700K)	Wit	2.700 K	×	470 lm
ID461530NEC (LO BRAGA 7 DIM 2700K)			☑	470 lm
ID461525NEC (LO BRAGA 7 WW)		3.000 K	×	500 lm
ID461526NEC (LO BRAGA 7 DIM WW)			☑	500 lm
ID461527NED (LO BRAGA 7 NW)		4.000 K	×	530 lm
ID461528NED (LO BRAGA 7 DIM NW)			☑	530 lm
ID461629NEC (LO BRAGA 7-N 2700K)	Zwart	2.700 K	×	470 lm
ID461630NEC (LO BRAGA 7-N DIM 2700K)			☑	470 lm
ID461625NEC (LO BRAGA 7-N WW)		3.000 K	×	500 lm
ID461626NEC (LO BRAGA 7-N DIM WW)			☑	500 lm
ID461627NED (LO BRAGA 7-N NW)		4.000 K	×	530 lm
ID461628NED (LO BRAGA 7-N DIM NW)			☑	530 lm



BALTIMORE

LED-module (ring + module)



TECHNISCHE GEGEVENS

LICHTBRON

7 W

Warm wit (2.700 K of 3.000 K) of natuurlijk wit (4.000 K)

VOEDING

230 V AC (IP20, 350 mA - inbegrepen bij de module)

PRODUCT

Materiaal : aluminium


Afwerking : gestructureerd zwart, geborsteld aluminium of gestructureerd wit

Met dichroïsche reflector

OPTIE

350 mA voeding (dimbaar : 0~10V - DALI - PUSH DIM)

AFMETINGEN (MM)

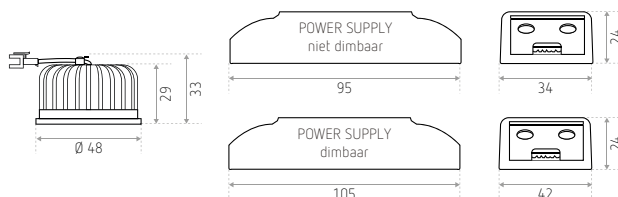

SAMENGESTELD PRODUCT

Afwerkingsring en module apart te bestellen

1/ AFWERKINGSRING

REFERENTIE(S)

[ID418993NZZ](#) (LO BALTIMORE ARM BK)

[ID418994AZZ](#) (LO BALTIMORE ARM ALU)

[ID418995BZZ](#) (LO BALTIMORE ARM WH)

AFWERKING

Gestructureerd zwart

Geborsteld aluminium

Gestructureerd wit

2/ MODULE

REFERENTIE(S)

VERMOGEN

KLEUR

DIMBAAR

LM

[ID415193NZZ](#) (LO BALTIMORE 2700K)

2.700 K

-

700 lm

[ID415196NZZ](#) (LO BALTIMORE 2700K DIM)

☒

700 lm

[ID415191NZZ](#) (LO BALTIMORE 3000K)

3.000 K

-

720 lm

[ID415194NZZ](#) (LO BALTIMORE 3000K DIM)

☒

720 lm

[ID415192NZZ](#) (LO BALTIMORE 4000K)

4.000 K

-

760 lm

[ID415195NZZ](#) (LO BALTIMORE 4000K DIM)

☒




760 lm



BINNEN

Overview


INBOUW

					
ADELIADE Pagina 19	SILVERSTONE Pagina 20	ABOU DHABI Pagina 22	VALENCE Pagina 23	LONDON Pagina 25	CHATEL Pagina 26
					
SLIGO Pagina 65	ANKARA Pagina 28	OSAKA Pagina 29	SAN MARINO Pagina 30	ARGELES Pagina 32	QUEBEC Pagina 34
					
MONTREAL Pagina 35	AJACCIO Pagina 37	METTET MINI Pagina 38	METTET Pagina 39	VAL THORENS Pagina 66	STRASBOURG MICRO Pagina 41
					
STRASBOURG MINI Pagina 42	STRASBOURG Pagina 43	YVOIR R Pagina 46	NINOVE R Pagina 47	LOS ANGELES Pagina 48	LE BARCARES Pagina 50
					
SAN DIEGO Pagina 51	COURCHEVEL Pagina 53	CHIMAY Pagina 54	CHIMAY SENSOR Pagina 55		

LED-PANEEL

	
SAO PAULO Pagina 56	SANTA FE Pagina 57


ORIENTATIEVERLICHTING




BIARRITZ
Pagina 58



ANTIBES
Pagina 59




SPRINGFIELD
Pagina 62



BRISTOL
Pagina 63

BADKAMER



SLIGO
Pagina 65




VAL THORENS
Pagina 66



AGAY
Pagina 67

LED-WANDLAMPEN



SHEFFIELD 2.0
Pagina 69



CHAMONIX
Pagina 70



ROCHEHAUT
Pagina 73



RENO
Pagina 74



AGAY
Pagina 67

LED-PLAFONDLAMPEN



ELLA
Pagina 115



VIENNA
Pagina 116



MYRDAL C
Pagina 75



TELA 2.0
Pagina 77



BRUGGE 2.0
Pagina 78



LA ROCHELLE 2.0
Pagina 79



CHINY
Pagina 80



YVOIR C
Pagina 81



NINOVE C
Pagina 83



HAMPTONS
Pagina 117



ROTTERDAM
Pagina 84



DUBLIN
Pagina 86



CORK
Pagina 87



ANDRIA
Pagina 90



FOGGIA
Pagina 91




LIMA
Pagina 92



RIO
Pagina 94



LA PAZ
Pagina 95



CHIMAY
Pagina 54



CHIMAY SENSOR
Pagina 55



AUBANGE
Pagina 96



BELOEIL C
Pagina 97



OSLO
Pagina 100

LED-PENDELS




MYRDAL S
Pagina 102



NOIA 2.0
Pagina 104



OZORA
Pagina 105



BELOEIL S
Pagina 106



BELOEIL S2
Pagina 109

OVERZICHTSTABEL

Op inbouwdiameter

GU10

PRODUCT	INBOUW-DIAMETER	INSTALLATIE-HOOGTE	IP	230 V	BEVESTIGING LAMELLEN	BEVESTIGING VEREN	PAGINA
ADELAIDE	Ø 80 mm	90 mm	IP20	☑	☑	☑	19
SILVERSTONE	Ø 80 mm	90 mm	IP20	☑	☑	☑	20
ABOU DHABI	Ø 80 mm	105 mm	IP20	☑	☑	☑	22
VALENCE	Ø 80 mm	105 mm	IP20	☑	-	☑	23
LONDON	Ø 89 mm	134 mm	IP20	☑	-	☑	25
CHATEL	Ø 90 mm	134 mm	IP20	☑	-	☑	26

GEÏNTEGREERDE LED - PLAFOND

PRODUCT	INBOUW-DIAMETER	INSTALLATIE-HOOGTE	IP	VERMOGEN	230 V	BEVESTIGING LAMELLEN	BEVESTIGING VEREN	PAGINA
SLIGO	Ø 30 mm	70 mm	IP54	4,7 W	-	-	☑	65
ANKARA	Ø 43 mm	45 mm	IP20	5 W	☑	-	☑	28
STRASBOURG MICRO	Ø 44 mm	49 mm	IP20	2,1 W	-	☑	-	41
NINOVE R	Ø 45 mm	20 mm	IP20	10 W	☑	-	☑	47
OSAKA	Ø 53 mm	45 mm	IP20	5 W	☑	-	☑	29
QUEBEC	Ø 53 mm	34 mm	IP44	7 W	☑	☑	-	34
SAN MARINO	Ø 58 mm	10 mm	IP20	3,5 W	-	☑	-	30
YVOIR R	Ø 62 mm	33 mm	IP20	7 W	-	-	☑	46
STRASBOURG MINI	Ø 64 mm	103 mm	IP20	6,2 W	-	☑	-	42
METTE MINI	Ø 68 mm	59 mm	IP54	8,9 W	-	-	☑	38
METTE MINI DTW	Ø 68 mm	59 mm	IP54	9,5 W	-	-	☑	38
ARGELES	Ø 68 mm	40 mm	IP20	7 W	☑	-	☑	32
AJACCIO 6	Ø 68 mm	79 mm	IP44/IP20	6 W	☑	-	☑	37
LOS ANGELES 7	Ø 68 mm	57 mm	IP44/IP20	7 W	☑	-	☑	48
LE BARCARES 7	Ø 68 mm	57 mm	IP44/IP20	7 W	☑	-	☑	50
MONTREAL	Ø 70 mm	59 mm	IP44	7 W	☑	-	☑	35
VAL THORENS 7	Ø 80 mm	58 mm	IP65	7 W	☑	-	☑	66
VAL THORENS 14	Ø 80 mm	58 mm	IP65	14 W	☑	-	☑	66
CHIMAY R 8/12	Ø 80-160 mm	33 mm	IP44	8/12 W	☑	-	☑	54
CHIMAY S 8/12	Ø 80-160 mm	33 mm	IP44	8/12 W	☑	-	☑	54
STRASBOURG	Ø 89 mm	102 mm	IP20	9,2 W	-	-	☑	43
SAN DIEGO 10	Ø 90 mm	55 mm	IP20	10 W	☑	-	☑	51
COURCHEVEL 10	Ø 90 mm	66 mm	IP20	10 W	☑	-	☑	53
METTET	Ø 102 mm	70 mm	IP54	12,2/18,1 W	-	-	☑	39
AJACCIO 9	Ø 103 mm	91 mm	IP44/IP20	9 W	☑	-	☑	37
LOS ANGELES 14	Ø 110 mm	66 mm	IP44/IP20	14 W	☑	-	☑	48
SAN DIEGO 14	Ø 117 mm	59 mm	IP20	14 W	☑	-	☑	51
LE BARCARES 14	Ø 120 mm	66 mm	IP44/IP20	14 W	☑	-	☑	50
COURCHEVEL 15	Ø 120 mm	80 mm	IP20	15 W	☑	-	☑	53

PRODUCT	INBOUW-DIAMETER	INSTALLATIE-HOOGTE	IP	VERMOGEN	230 V	BEVESTIGING LAMELLEN	BEVESTIGING VEREN	PAGINA
CHIMAY R 12/18	Ø 120-200 mm	33 mm	IP44	12/18 W	☑	-	☑	54
CHIMAY S 12/18	Ø 120-200 mm	33 mm	IP44	12/18 W	☑	-	☑	54
COURCHEVEL 20	Ø 145 mm	90 mm	IP20	20 W	☑	-	☑	53
CHIMAY R 18/25	Ø 150-270 mm	33 mm	IP44	18/25 W	☑	-	☑	54
SAN DIEGO 20	Ø 168 mm	68 mm	IP20	20 W	☑	-	☑	51
CHIMAY R25 SENSOR	Ø 180-270 mm	33 mm	IP44	25 W	☑	-	☑	55
CHIMAY S 18/25	Ø 180-270 mm	33 mm	IP44	18/25 W	☑	-	☑	54
SAN DIEGO 30	Ø 192 mm	75 mm	IP20	30 W	☑	-	☑	51
COURCHEVEL 28	Ø 195 mm	118 mm	IP20	28 W	☑	-	☑	53
COURCHEVEL 35	Ø 195 mm	118 mm	IP20	35 W	☑	-	☑	53
LOS ANGELES 20	Ø 205 mm	85 mm	IP44/IP20	20 W	☑	-	☑	48
LOS ANGELES 25	Ø 205 mm	85 mm	IP44/IP20	25 W	☑	-	☑	48
LE BARCARES 20	Ø 205 mm	85 mm	IP44/IP20	25 W	☑	-	☑	50
SAN DIEGO 40	Ø 240 mm	94 mm	IP20	40 W	☑	-	☑	51

GEÏNTEGREERDE LED - ORIËNTATIEVERLICHTING

PRODUCT	INBOUW-DIAMETER	INSTALLATIE-HOOGTE	IP	VERMOGEN	230 V	BEVESTIGING (NIET INBEGREPEN)	PAGINA
BRISTOL	Ø 63 mm	40 mm	IP20	4,6 W	☑	Lamellen / Diepe behuizing, holle wand	63
SPRINGFIELD	Ø 65 mm	65 mm	IP54	2 W	☑	Lamellen / Diepe behuizing, holle wand	62
BIARRITZ	Ø 68 mm	45 mm	IP20	1,5 W	☑	Diepe behuizing, holle wand	58
ANTIBES	Ø 68 mm	45 mm	IP20	1,5 W	☑	Diepe behuizing, holle wand	59

LED-PANELEN

PRODUCT	INBOUW-DIAMETER	INSTALLATIE-HOOGTE	IP	VERMOGEN	230 V	BEVESTIGING	PAGINA
SAO PAULO	595 x 595 mm	10 mm	IP20	41 W	☑	Modulair verlaagd plafond	56
SANTA FE	1.195 x 295 mm	11,35 mm	IP20	40 W	☑	Modulair verlaagd plafond	57



ADELAIDE

Ronde richtbare armatuur | Inbouwmontage



TECHNISCHE GEGEVENS

LICHTBRON

PAR16 LED - Max. 50 W - GU10 (niet inbegrepen)

VOEDING

230 V AC

PRODUCT

Materiaal: aluminium

Afwerking: geborsteld aluminium, gestructureerd wit of gestructureerd zwart

Oriëntatie: $\curvearrowright \pm 30^\circ$

INSTALLATIE

Inbouw: $\varnothing$ 80 mm


Bevestiging met veren of lamellen (compatibel met spaarlampen, LED's en koudlichtlampen)

Bijgeleverd met fitting

COMPATIBELE LED-LAMPEN

BALTIMORE of BRAGA (zie hoofdstuk 01)

AFMETINGEN (MM)



REFERENTIE(S)	AFWERKING	BEVESTIGING	QUICKCONNECT DOOS
ID413004ABZ (LO ADELAIDE 4ABZ)	Geborsteld aluminium	Veren	☒
ID413005ABZ (LO ADELAIDE 5ABZ)		Lamellen	☒
ID413006BEZ (LO ADELAIDE 6BEZ)	Gestructureerd wit	Veren	☒
ID413007BEZ (LO ADELAIDE 7BEZ)		Lamellen	☒
ID413018NSZ (LO ADELAIDE 18NSZ)	Gestructureerd zwart	Veren	☒
ID413019NSZ (LO ADELAIDE 19NSZ)		Lamellen	☐

SILVERSTONE

Vierkante richtbare armatuur | Inbouwmontage



TECHNISCHE GEGEVENS

LICHTBRON

PAR16 LED - Max. 50 W - GU10 (niet inbegrepen)

VOEDING

230 V AC

PRODUCT

Materiaal: aluminium

Afwerking: geborsteld aluminium, gestructureerd wit of gestructureerd zwart

Modellen: enkel – dubbel – driedubbel

Oriëntatie: $\curvearrowright \pm 30^\circ$

INSTALLATIE

Inbouw: $\varnothing$ 80 mm per spot


Bevestiging met veren of lamellen (compatibel met spaarlampen, LED's en koudlichtlampen)

Bijgeleverd met fitting

COMPATIBELE LED-LAMPEN

BALTIMORE of BRAGA (zie hoofdstuk 01)

AFMETINGEN (MM)

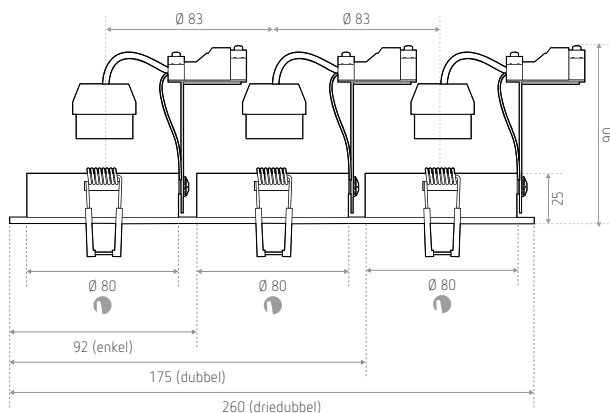


REFERENTIE(S)	MODEL	AFWERKING	BEVESTIGING	QUICKCONNECT DOOS
ID413504ABZ (LO SILVERSTONE 4ABZ)	Enkel	Geborsteld aluminium	Veren	☒
ID413505ABZ (LO SILVERSTONE 5ABZ)			Lamellen	☐
ID413506BEZ (LO SILVERSTONE 6BEZ)		Gestructureerd wit	Veren	☒
ID413507BEZ (LO SILVERSTONE 7BEZ)			Lamellen	☐
ID413518NSZ (LO SILVERSTONE 18NSZ)		Gestructureerd zwart	Veren	☒
ID413519NSZ (LO SILVERSTONE 19NSZ)			Lamellen	☒
ID413524ABZ (LO SILVERSTONE D4ABZ)	Dubbel	Geborsteld aluminium	Veren	☐
ID413526BEZ (LO SILVERSTONE D6BEZ)		Gestructureerd wit	Veren	☐
ID413528NSZ (LO SILVERSTONE D8NSZ)		Gestructureerd zwart	Veren	☐
ID413534ABZ (LO SILVERSTONE T4ABZ)	Triple	Geborsteld aluminium	Veren	☐
ID413536BEZ (LO SILVERSTONE T6BEZ)		Gestructureerd wit	Veren	☐
ID413538NSZ (LO SILVERSTONE T8NSZ)		Gestructureerd zwart	Veren	☐



ABOU DHABI

Ronde armatuur | Inbouwmontage

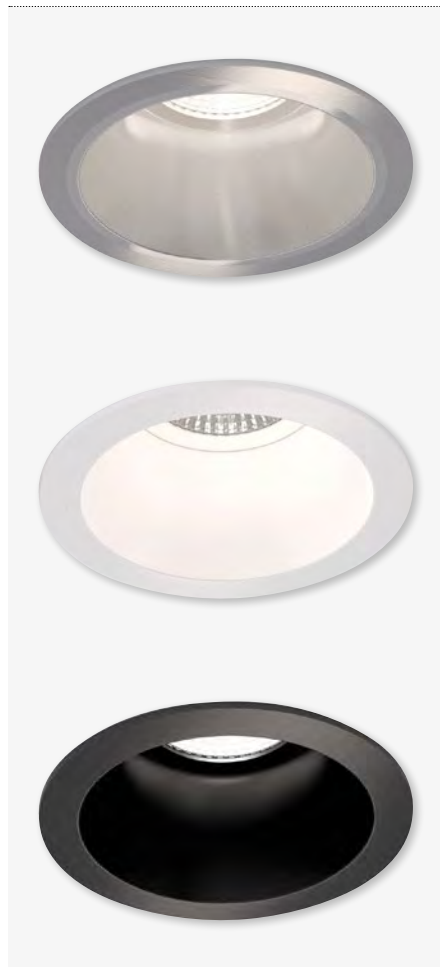

TECHNISCHE GEGEVENS

LICHTBRON

PAR16 LED - Max. 50 W - GU10 (niet inbegrepen)

VOEDING

230 V AC

PRODUCT

Materiaal: aluminium

Afwerking: geborsteld aluminium, gestructureerd wit of gestructureerd zwart

INSTALLATIE

Inbouw: Ø 80 mm

Bevestiging met veren of lamellen (compatibel met spaarlampen, LED's en koudlichtlampen)

Bijgeleverd met fitting


OPTIE

Vergulde reflector

COMPATIBELE LED-LAMPEN

BALTIMORE of BRAGA (zie hoofdstuk 01)


AFMETINGEN (MM)

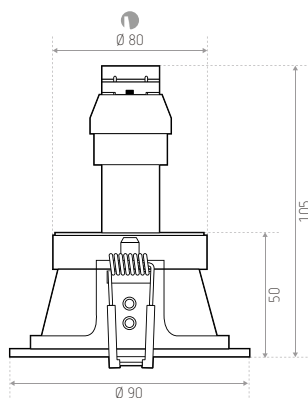

REFERENTIE(S)	AFWERKING	BEVESTIGING	QUICKCONNECT DOOS
ID413010ABZ (LO ABOU DHABI 10ABZ)	Geborsteld aluminium	Veren	-
ID413014BBZ (LO ABOU DHABI 14BBZ)	Gestructureerd wit	Veren	☑
ID413015BBZ (LO ABOU DHABI 15BBZ)	Gestructureerd zwart	Lamellen	-
ID413016NSZ (LO ABOU DHABI 16NSZ)	Gestructureerd zwart	Veren	☑
ID413017NSZ (LO ABOU DHABI 17NSZ)	Gestructureerd zwart	Lamellen	-
REFERENTIE(S) TOEBEHOREN	BESCHRIJVING		
ID418999JZZ (LO ABOU-DHABI-VALENCE RING JZZ)	Vergulde reflector		

VALENCE

Vierkante armatuur | Inbouwmontage

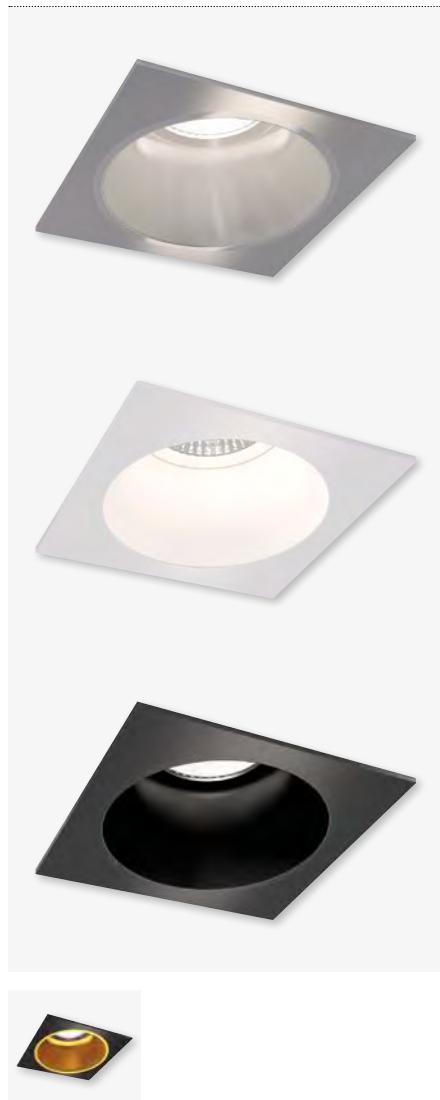

TECHNISCHE GEGEVENS

LICHTBRON

PAR16 LED - Max. 50 W - GU10 (niet inbegrepen)

VOEDING

230 V AC

PRODUCT

Materiaal: aluminium

Afwerking: geborsteld aluminium, gestructureerd wit of gestructureerd zwart

INSTALLATIE

Inbouw: Ø 80 mm

Bevestiging met veren (compatibel met spaarlampen, LED's en koudlichtlampen)


OPTIE

Vergulde reflector

COMPATIBELE LED-LAMPEN

BALTIMORE of BRAGA (zie hoofdstuk 01)

AFMETINGEN (MM)

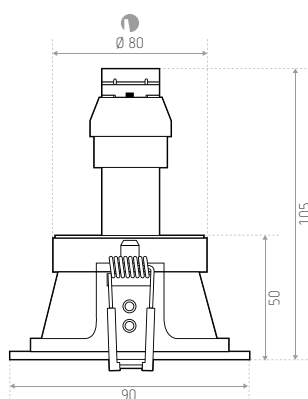

REFERENTIE(S)	AFWERKING	BEVESTIGING	QUICKCONNECT DOOS
ID413510ABZ (LO VALENCE 10ABZ)	Geborsteld aluminium	Veren	-
ID413514BBZ (LO VALENCE 14BBZ)	Gestructureerd wit	Veren	-
ID413516NSZ (LO VALENCE 16NSZ)	Gestructureerd zwart	Veren	-
REFERENTIE(S) TOEBEHOREN	BESCHRIJVING		
ID418999JZZ (LO ABOU-DHABI-VALENCE RING JZZ)	Vergulde reflector		



LONDON

Vierkante richtbare armatuur | Inbouwontage



TECHNISCHE GEGEVENS

LICHTBRON

PAR16 LED - Max. 50 W - GU10 (niet inbegrepen)

VOEDING

230 V AC

PRODUCT

Materiaal: aluminium

Afwerking: geborsteld aluminium, gestructureerd wit (RAL 9003) of gestructureerd zwart (RAL 9005)

Afwerking binnen: mat zwart

Oriëntatie: $\curvearrowright$ 28° | $\curvearrowleft$ 350°

INSTALLATIE

Inbouw: Ø 89 mm


Bevestiging met veren (compatibel met spaarlampen, LED's en koudlichtlampen)

Bijgeleverd met fitting

COMPATIBELE LED-LAMPEN

BRAGA (zie hoofdstuk 01)

AFMETINGEN (MM)

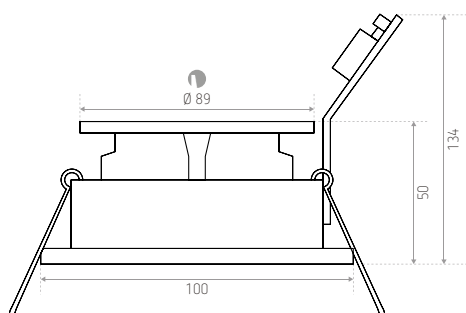

REFERENTIE(S)	AFWERKING	BEVESTIGING	QUICKCONNECT DOOS
ID493501ABZ (LO LONDON 1ABZ)	Geborsteld aluminium	Veren	-
ID493502BEZ (LO LONDON 2BEZ)	Gestructureerd wit	Veren	-
ID493503NEZ (LO LONDON 3NEZ)	Gestructureerd zwart	Veren	-

CHATEL

Ronde richtbare armatuur | Inbouwmontage



TECHNISCHE GEGEVENS

LICHTBRON

PAR16 LED - Max. 50 W - GU10 (niet inbegrepen)

VOEDING

230 V AC

PRODUCT

Materiaal: aluminium

Afwerking: gestructureerd wit of gestructureerd zwart

Oriëntatie: $\curvearrowright \pm 30^\circ$

INSTALLATIE


Inbouw: $\varnothing$ 90 mm

Bevestiging met veren

COMPATIBELE LED-LAMPEN

BRAGA (zie hoofdstuk 01)

AFMETINGEN (MM)




REFERENTIE(S)	AFWERKING	BEVESTIGING	QUICKCONNECT DOOS
ID413020BSZ (LO CHATEL 20BSZ)	Gestructureerd wit	Veren	☒
ID413021NSZ (LO CHATEL 21NSZ)	Gestructureerd zwart	Veren	☒





ANKARA

Richtbare LED-spot in ronde armatuur

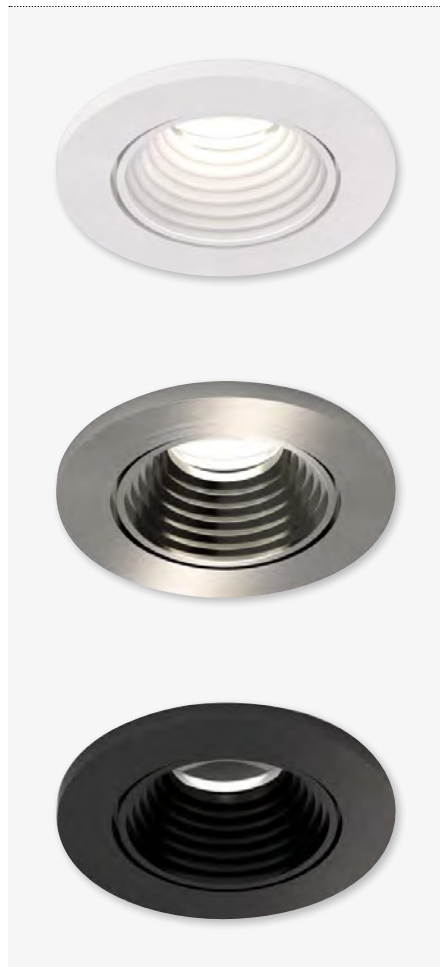

TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

5 W

Warm wit (3.000 K) of natuurlijk wit (4.000 K)

L70 B30 30.000 uren

± 50.000 ON / OFF

VOEDING

230 V AC (120 mA, niet dimbaar - inbegrepen)

PRODUCT

Materiaal: aluminium

Afwerking: gestructureerd wit, geborsteld aluminium of zwart mat


Oriëntatie: $\curvearrowright$ ± 15°

INSTALLATIE

Inbouw: Ø 43 mm

Bevestiging met veren

AFMETINGEN (MM)

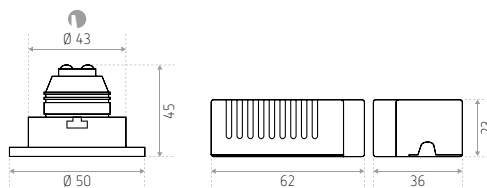

REFERENTIE(S)	AFWERKING	KLEUR	LUMEN
ID751005BEC (LO ANKARA 3000K WH)	Gestructureerd wit	3.000 K	300 lm
ID751006BED (LO ANKARA 4000K WH)		4.000 K	340 lm
ID751205ABC (LO ANKARA 3000K ALU)	Geborsteld aluminium	3.000 K	310 lm
ID751206ABD (LO ANKARA 4000K ALU)		4.000 K	350 lm
ID751305NBC (LO ANKARA 3000K BK)	Zwart mat	3.000 K	280 lm
ID751306NBD (LO ANKARA 4000K BK)		4.000 K	320 lm



OSAKA

LED-spot (afwerkingsring + module)



TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

5 W, 10 W, 15 W of 20 W (5 W /module)

Warm wit (3.000 K) of natuurlijk wit (4.000 K)

L70 B30 30.000 uren

± 50.000 ON /OFF

VOEDING

230 V AC (120 mA, niet dimbaar - inbegrepen bij module)

PRODUCT

Materiaal : aluminium

Afwerking : gestructureerd wit


Oriëntatie : $\curvearrowright$ ± 15°

INSTALLATIE

Inbouw : Ø 53 mm per module

Bevestiging met veren

AFMETINGEN (MM)

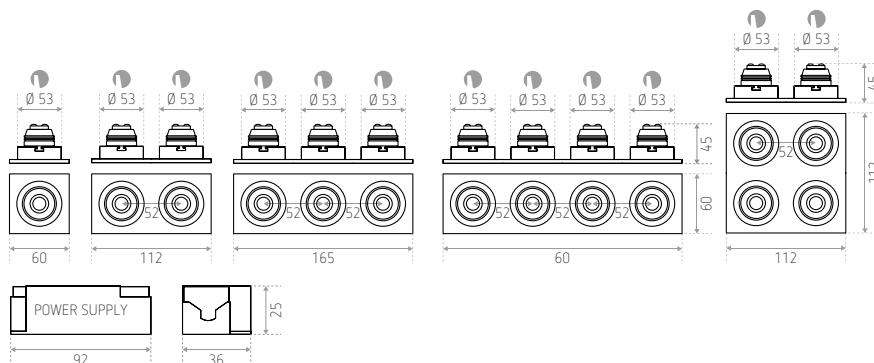

SAMENGESTELD PRODUCT

Afwerkingsring en module apart te bestellen (zie hieronder)

1/ AFWERKINGSRING

REFERENTIE(S)	VORM	AFWERKING	AANTAL VAN MODULE
ID753010BEZ (LO OSAKA S1)	Vierkant	Gestructureerd wit	1
ID753041BEZ (LO OSAKA S4)			4
ID753020BEZ (LO OSAKA R2)			2
ID753030BEZ (LO OSAKA R3)	Rechthoekig	Gestructureerd wit	3
ID753040BEZ (LO OSAKA R4)			4

2/ MODULE

REFERENTIE(S)	AFWERKING	KLEUR	LUMEN
ID755001BEC (LO OSAKA 5W 3000K)	Gestructureerd wit	3.000 K	300 lm
ID755002BED (LO OSAKA 5W 4000K)		4.000 K	340 lm



SAN MARINO

LED-spot voor meubels | Ultraplat



TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

3,5 W

Warm wit (3.000 K) of natuurlijk wit (4.000 K)

L80 B20 50.000 uren

± 50.000 ON / OFF

VOEDING (VERPLICHT - NIET INBEGREPEN)

350 mA (niet dimbaar of dimbaar TRIAC - 0-10 V - DALI - PUSH DIM)

PRODUCT

Materiaal: aluminium

Afwerking: geborsteld aluminium, gestructureerd wit (RAL 9010) of gestructureerd zwart (RAL 9005)

Opaalkleurige verstrooier

Gloeidraadtest: 650°

INSTALLATIE

Inbouw: Ø 58 mm


Bevestiging met lamellen

Bekabeling in serie

OPTIE

Ring voor opbouwmontage

AFMETINGEN (MM)

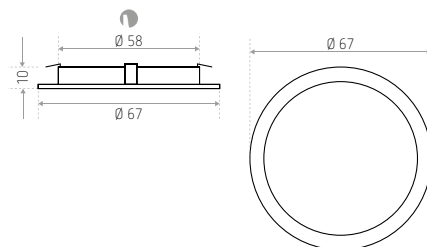

REFERENTIE(S)	AFWERKING	KLEUR	LUMEN
ID211001IBC (LO SAN MARINO R 3000K ALU)	Geborsteld aluminium	3.000 K	240 lm
ID211002IBD (LO SAN MARINO R 4000K ALU)		4.000 K	270 lm
ID211003BBC (LO SAN MARINO R 3000K WH)	Gestructureerd wit	3.000 K	240 lm
ID211004BBD (LO SAN MARINO R 4000K WH)		4.000 K	270 lm
ID211005NBC (LO SAN MARINO R 3000K BK)	Gestructureerd zwart	3.000 K	240 lm
REFERENTIE(S) TOEBEHOREN	BESCHRIJVING		
ID218003IBZ (LO SAN MARINO FRAME ALU)	Aluminium ring voor opbouwmontage		
ID218004BBZ (LO SAN MARINO FRAME WH)	Witte ring voor opbouwmontage		
ID218005NBZ (LO SAN MARINO FRAME BK)	Zwarte ring voor opbouwmontage		





ARGELES

LED-spot (afwerkingsring + module)



TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

7 W

Warm wit (2.700 K of 3.000 K) of natuurlijk wit (4.000 K)

Niet dimbaar - TRIAC dimbaar

VOEDING

230 V AC (IP20, 350 mA - inbegrepen in de module)

PRODUCT

Materiaal: aluminium

Afwerking: geborsteld aluminium, gestructureerd wit of gestructureerd zwart

Oriëntatie: $\curvearrowright$ 30°

Met dichroïsche reflector

INSTALLATIE


Inbouw: Ø 68 mm

Bevestiging met veren

OPTIE

350 mA voeding (dimbaar: 0~10 V - DALI - PUSH DIM)

AFMETINGEN (MM)

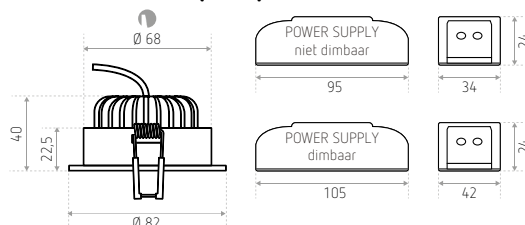

SAMENGESTELD PRODUCT

Afwerkingsring en module apart te bestellen (zie hieronder)

1/ AFWERKINGSRING

REFERENTIE(S)

ID415620BSZ (LO ARGELES ARM WH)

ID415621AZZ (LO ARGELES ARM ALU)

ID415622NSZ (LO ARGELES ARM BK)

AFWERKING

Gestructureerd wit

Geborsteld aluminium

Gestructureerd zwart

2/ MODULE

REFERENTIE(S)

VERMOGEN

KLEUR

DIMBAAR

LM

ZWART

WIT

ALUMINIUM

ID415193NZC (LO BALTIMORE 2700K)

ID415196NZC (LO BALTIMORE 2700K DIM)

ID415191NZC (LO BALTIMORE 3000K)

ID415194NZC (LO BALTIMORE 3000K DIM)

ID415192NZD (LO BALTIMORE 4000K)

ID415195NZD (LO BALTIMORE 4000K DIM)

7 W

2.700 K

-

580 lm

620 lm

680 lm

☑

580 lm

620 lm

680 lm

3.000 K

-

600 lm

640 lm

700 lm

☑

600 lm

640 lm

700 lm

4.000 K

-

640 lm

680 lm

740 lm

☑

640 lm

680 lm


740 lm





QUEBEC

LED-spot (afwerkingsring + module)

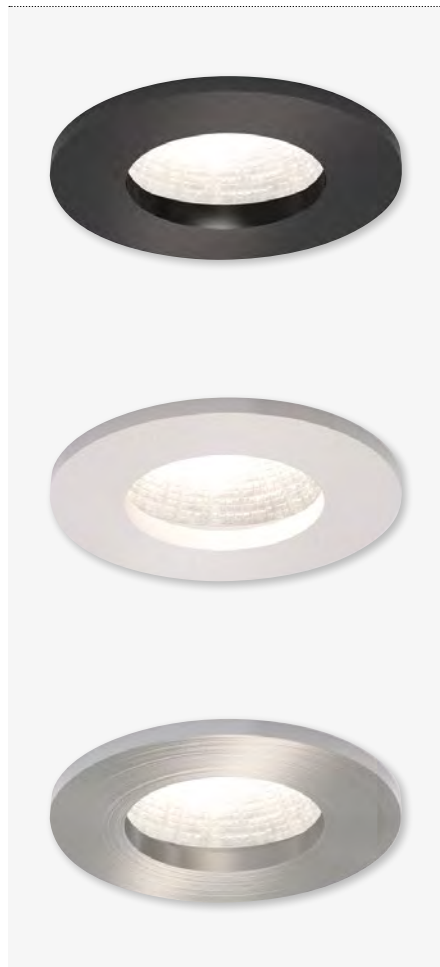

TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

7 W

Warm wit (2.700 K of 3.000 K) of natuurlijk wit (4.000 K)

Niet dimbaar - TRIAC dimbaar

VOEDING

230 V AC (IP20, 350 mA - inbegrepen in de module)

PRODUCT

Materiaal: aluminium

Afwerking: geborsteld aluminium, gestructureerd wit of gestructureerd zwart

Met dichroïsche reflector

INSTALLATIE


Inbouw: Ø 53 mm

Bevestiging met lamellen

OPTIE

350 mA voeding (dimbaar : 0~10 V - DALI - PUSH DIM)

AFMETINGEN (MM)

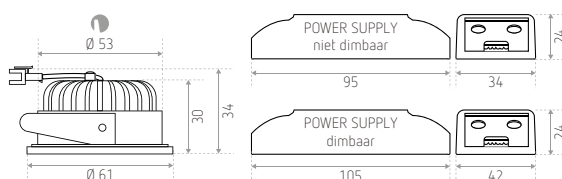

SAMENGESTELD PRODUCT

Afwerkingsring en module apart te bestellen (zie hieronder)

1/ AFWERKINGSRING

REFERENTIE(S)

AFWERKING

[ID415007NZZ](#) (LO QUEBEC ARM BK)

Gestructureerd zwart

[ID415008BZZ](#) (LO QUEBEC ARM WH)

Gestructureerd wit

[ID415009AZZ](#) (LO QUEBEC ARM ALU)

Geborsteld aluminium

2/ MODULE

REFERENTIE(S)

VERMOGEN

KLEUR

DIMBAAR

LM

ZWART

WIT

ALUMINIUM

[ID415193NZZ](#) (LO BALTIMORE 2700K)

2.700 K

-

640 lm

660 lm

670 lm

[ID415196NZZ](#) (LO BALTIMORE 2700K DIM)

☑

640 lm

660 lm

670 lm

[ID415191NZZ](#) (LO BALTIMORE 3000K)

3.000 K

-

680 lm

700 lm

710 lm

[ID415194NZZ](#) (LO BALTIMORE 3000K DIM)

☑

680 lm

700 lm

710 lm

[ID415192NZZ](#) (LO BALTIMORE 4000K)

4.000 K

-

690 lm

710 lm

720 lm

[ID415195NZZ](#) (LO BALTIMORE 4000K DIM)

☑

690 lm

710 lm

720 lm



MONTREAL

LED-spot (afwerkingsring + module)



TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

7 W

Warm wit (2.700 K of 3.000 K) of natuurlijk wit (4.000 K)

Niet dimbaar - TRIAC dimbaar

VOEDING

230 V AC (IP20, 350 mA - inbegrepen in de module)

PRODUCT

Materiaal: aluminium

Afwerking: gestructureerd wit of gestructureerd zwart

Met dichroïsche reflector

INSTALLATIE


Inbouw: Ø 70 mm

Bevestiging met lamellen

OPTIE

350 mA voeding (dimbaar : 0~10 V - DALI - PUSH DIM)

AFMETINGEN (MM)

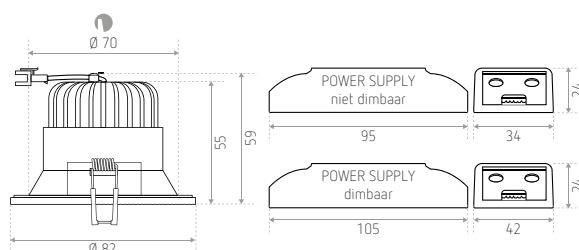

SAMENGESTELD PRODUCT

Afwerkingsring en module apart te bestellen (zie hieronder)

1/ AFWERKINGSRING

REFERENTIE(S)

[ID415017NZZ](#) (LO MONTREAL ARM BK)

[ID415018BZZ](#) (LO MONTREAL ARM WH)

AFWERKING

Gestructureerd zwart

Gestructureerd wit

1/ MODULE

REFERENTIE(S)

VERMOGEN

KLEUR

DIMBAAR

LM

ZWART

WIT

[ID415193NZZ](#) (LO BALTIMORE 2700K)

[ID415196NZZ](#) (LO BALTIMORE 2700K DIM)

[ID415191NZZ](#) (LO BALTIMORE 3000K)

[ID415194NZZ](#) (LO BALTIMORE 3000K DIM)

[ID415192NZZ](#) (LO BALTIMORE 4000K)

[ID415195NZZ](#) (LO BALTIMORE 4000K DIM)

7 W

2.700 K

-

☒

-

☒

-

☒

3.000 K

4.000 K

600 lm

600 lm

630 lm

630 lm

640 lm

640 lm

630 lm

630 lm

670 lm

670 lm

680 lm

680 lm





AJACCIO

LED-spot | Lage helderheid



TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

6 W of 9 W

Warm wit (2.700 K of 3.000 K) of natuurlijk wit (4.000 K)

L70 B30 30.000 uren

± 20.000 ON / OFF

VOEDING

230 V AC (niet dimbaar - geïntegreerde)

PRODUCT

Materiaal: PBT

Afwerking: gestructureerd wit of gestructureerd zwart

Met dichroïsche reflector lage helderheid


Gloeidraadtest: 650°

INSTALLATIE

Bevestiging met veren

Quickconnect doos

AFMETINGEN (MM)

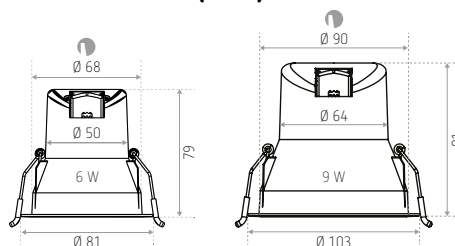

REFERENTIE(S)	VERMOGEN	AFWERKING	DIMBAAR	KLEUR	LUMEN	INBOUW	UGR
ID813403BEC (LO AJACCIO 6W 2700K WH)	6 W	Gestructureerd wit	-	2.700 K	390 lm	Ø 68 mm	<19
ID813401BEC (LO AJACCIO 6W 3000K WH)			-	3.000 K	430 lm	Ø 68 mm	<19
ID813402BED (LO AJACCIO 6W 4000K WH)			-	4.000 K	490 lm	Ø 68 mm	<19
IDTL813406BEC (LO AJACCIO 6W DIM 2700K WH)			-	2.700 K	390 lm	Ø 68 mm	<19
IDTL813404BEC (LO AJACCIO 6W DIM 3000K WH)			☑	3.000 K	430 lm	Ø 68 mm	<19
IDTL813405BED (LO AJACCIO 6W DIM 4000K WH)			-	4.000 K	490 lm	Ø 68 mm	<19
ID813421BEC (LO AJACCIO 9W 3000K WH)	9 W	Gestructureerd wit	-	3.000 K	790 lm	Ø 90 mm	<19
IDTL813426BEC (LO AJACCIO 9W DIM 2700K WH)			☑	2.700 K	740 lm	Ø 90 mm	<19
IDTL813424BEC (LO AJACCIO 9W DIM 3000K WH)			-	3.000 K	790 lm	Ø 90 mm	<19
ID813413NEC (LO AJACCIO 6W 2700K BK)	6 W	Gestructureerd zwart	-	2.700 K	340 lm	Ø 68 mm	<16
ID813411NEC (LO AJACCIO 6W 3000K BK)			-	3.000 K	380 lm	Ø 68 mm	<16
ID813412NED (LO AJACCIO 6W 4000K BK)			-	4.000 K	420 lm	Ø 68 mm	<16
IDTL813416NEC (LO AJACCIO 6W DIM 2700K BK)			-	2.700 K	340 lm	Ø 68 mm	<16
IDTL813414NEC (LO AJACCIO 6W DIM 3000K BK)			☑	3.000 K	380 lm	Ø 68 mm	<16
IDTL813415NED (LO AJACCIO 6W DIM 4000K BK)			-	4.000 K	420 lm	Ø 68 mm	<16
ID813431NEC (LO AJACCIO 9W 3000K BK)	9 W	Gestructureerd zwart	-	3.000 K	650 lm	Ø 90 mm	<16
IDTL813436NEC (LO AJACCIO 9W DIM 2700K BK)			☑	2.700 K	600 lm	Ø 90 mm	<16
IDTL813434NEC (LO AJACCIO 9W DIM 3000K BK)			-	3.000 K	650 lm	Ø 90 mm	<16



METTET MINI

LED-spot (afwerkingsring + module + voeding)



TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

8,9 W (2.700 K of 3.000 K) - 9,5 W (2.000 K / 3.000 K)

Warm wit (2.700 K of 3.000 K) of dim to warm (2.000 K / 3.000 K)

VOEDING (VERPLICHT - NIET INBEGREPEN)

500 mA voor 8,9 W

500 mA TRIAC dimbaar, 0~10 V voor 9,5 W

PRODUCT

Materiaal : aluminium


Afwerking : gestructureerd wit, gestructureerd zwart of gestructureerd zwart / verguld

Gloeidraadtest : 650°

INSTALLATIE

Bevestiging met veren

AFMETINGEN (MM)

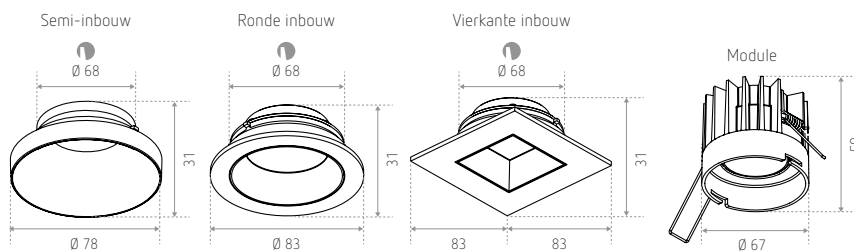

SAMENGESTELD PRODUCT

Afwerkingsring, module en voeding apart te bestellen (zie hieronder)

1/ AFWERKINGSRING

REFERENTIE(S)	MODEL	AFWERKING	IP
ID498200BZZ (LO METTET MINI WH)	Semi-inbouw	Gestructureerd wit	IP54
ID498201NZZ (LO METTET MINI BK)		Gestructureerd zwart	IP54
ID498204BZZ (LO METTET MINI R WH)	Ronde inbouw	Gestructureerd wit	IP44
ID498205NZZ (LO METTET MINI R BK)		Gestructureerd zwart	IP44
ID498206HZZ (LO METTET MINI R BK/GOLD)		Gestructureerd zwart / verguld	IP44
ID498207BZZ (LO METTET MINI S WH)	Vierkante inbouw	Gestructureerd wit	IP44
ID498208NZZ (LO METTET MINI S BK)		Gestructureerd zwart	IP44
ID498209HZZ (LO METTET MINI S BK/GOLD)		Gestructureerd zwart / verguld	IP44

2/ MODULE

REFERENTIE(S)	VERMOGEN	KLEUR	LUMEN
ID495120NSC (LO METTET MINI 8,9W 2700K)	8,9 W	2.700 K	650 lm
ID495121NSC (LO METTET MINI 8,9W 3000K)		3.000 K	710 lm
ID495125NST (LO METTET MINI 9,5W DTW)	9,5 W	2.000 K / 3.000 K	530 lm

3/ VOEDING

Zie hoofdstuk 08



METTET

LED-spot (afwerkingsring + module + voeding)



TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

12,2 W of 18,1 W

Warm wit (2.700 K of 3.000 K)

VOEDING (VERPLICHT - NIET INBEGREPEN)

350 mA voor 12,2 W

500 mA voor 18,1 W

Niet dimbaar - Dimbaar TRIAC - 0~10 V - DALI - PUSH DIM

PRODUCT

Materiaal: aluminium


Afwerking: gestructureerd wit of gestructureerd zwart

Gloeidraadtest: 650°

INSTALLATIE

Bevestiging met veren

AFMETINGEN (MM)

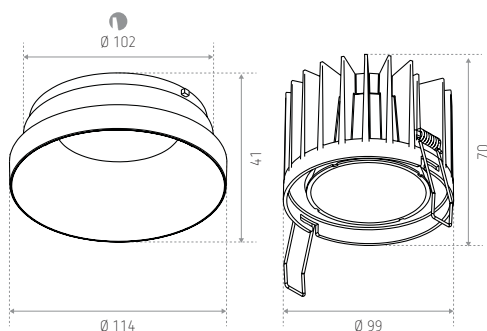

SAMENGESTELD PRODUCT

Afwerkingsring, module en voeding apart te bestellen (zie hieronder)

1/ AFWERKINGSRING

REFERENTIE(S)	MODEL	AFWERKING	IP
ID498202BZZ (LO METTET WH)	Semi-inbouw	Gestructureerd wit	IP54
ID498203NZZ (LO METTET BK)		Gestructureerd zwart	IP54

2/ MODULE

REFERENTIE(S)	VERMOGEN	KLEUR	LUMEN	mA
ID495130NSC (LO METTET 12-18W 2700K)	12,2 W of 18,1 W	2.700 K	1.110 of 1.250 lm	350 mA (12,2W) of 500 mA (18,1W)
ID495131NSC (LO METTET 12-18W 3000K)		3.000 K	1.160 of 1.570 lm	350 mA (12,2W) of 500 mA (18,1W)

3/ VOEDING


Zie hoofdstuk 08





STRASBOURG MICRO

Micro LED-spot | 2,1 W | Richtbaar

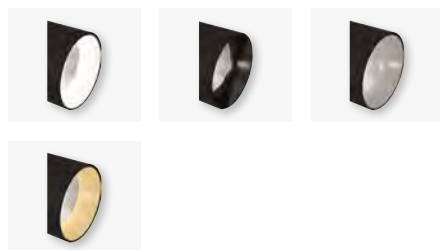

TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

2,1 W

Warm wit (2.700 K of 3.000 K)

VOEDING (VERPLICHT - NIET INBEGREPEN)

700 mA (niet dimbaar)

700 mA (dimbaar: TRIAC - 0-10 V - DALI - PUSH DIM)

Let op: DALI- en 1-10 V-voedingen worden niet door het verzonken gat in de lamp geleid

PRODUCT

Materiaal: aluminium

Afwerking: gestructureerd wit (RAL 9003) of gestructureerd zwart (RAL 9005)

Oriëntatie: $\curvearrowright$ 90° | $\curvearrowright$ 350°

Met dichroïsche reflector

INSTALLATIE

Inbouw: Ø 44 mm


Bevestiging met lamellen

Bekabeling in serie

OPTIE

Afwerkingsring (de bijgeleverde ring met de spot is altijd in dezelfde kleur als de laatste)

AFMETINGEN (MM)




REFERENTIE(S)	AFWERKING	KLEUR	LUMEN
ID491060BSC (LO STRASBOURG MICRO 2700K WH)	Gestructureerd wit	2.700 K	170 lm
ID491061BSC (LO STRASBOURG MICRO 3000K WH)		3.000 K	200 lm
ID491065NSC (LO STRASBOURG MICRO 2700K BK)	Gestructureerd zwart	2.700 K	130 lm
ID491066NSC (LO STRASBOURG MICRO 3000K BK)		3.000 K	160 lm
REFERENTIE(S) TOEBEHOREN	BESCHRIJVING		
ID498110BZZ (LO STRASBOURG MICRO RING WH)	Witte afwerkingsring		
ID498111NZZ (LO STRASBOURG MICRO RING BK)	Zwarte afwerkingsring		
ID498112AZZ (LO STRASBOURG MICRO RING ALU)	Verzilverde afwerkingsring		
ID498113JZZ (LO STRASBOURG MICRO RING GOLD)	Vergulde afwerkingsring		



STRASBOURG MINI

Mini LED-spot | 6,1 W | Richtbaar

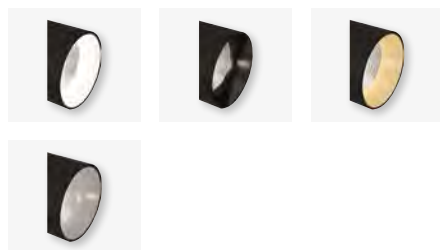

TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

6,1 W

Warm wit (2.700 K of 3.000 K)

VOEDING (VERPLICHT - NIET INBEGREPEN)

350 mA (niet dimbaar)

350 mA (dimbaar: TRIAC - 0-10 V - DALI - PUSH DIM)

PRODUCT

Materiaal: aluminium

Afwerking: gestructureerd wit (RAL 9003) of gestructureerd zwart (RAL 9005)

Oriëntatie: $\curvearrowright$ 90° | $\curvearrowleft$ 350°

Met dichroïsche reflector

INSTALLATIE

Inbouw: Ø 64 mm


Bevestiging met lamellen

Bekabeling in serie

OPTIE

Afwerkingsring (de bijgeleverde ring met de spot is altijd in dezelfde kleur als de laatste)

AFMETINGEN (MM)

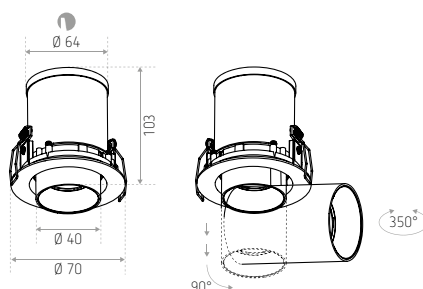


REFERENTIE(S)	AFWERKING	KLEUR	LUMEN
ID491070BSC (LO STRASBOURG MINI 2700K WH)	Gestructureerd wit	2.700 K	450 lm
ID491071BSC (LO STRASBOURG MINI 3000K WH)		3.000 K	500 lm
ID491075NSC (LO STRASBOURG MINI 2700K BK)	Gestructureerd zwart	2.700 K	360 lm
ID491076NSC (LO STRASBOURG MINI 3000K BK)		3.000 K	400 lm
REFERENTIE(S) TOEBEHOREN	BESCHRIJVING		
ID498105BZZ (LO STRASBOURG MINI RING WH)	Witte afwerkingsring		
ID498106NZZ (LO STRASBOURG MINI RING BK)	Zwarte afwerkingsring		
ID498107AZZ (LO STRASBOURG MINI RING ALU)	Verzilverde afwerkingsring		
ID498108JZZ (LO STRASBOURG MINI RING GOLD)	Vergulde afwerkingsring		



STRASBOURG

LED-spot | 8,9 W | Richtbaar

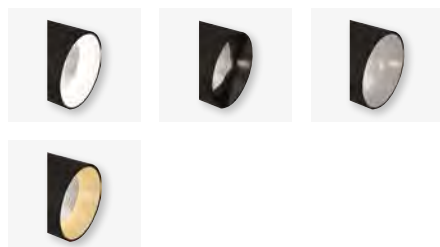

TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

8,9 W

Warm wit (2.700 K of 3.000 K)

VOEDING (VERPLICHT - NIET INBEGREPEN)

500 mA (niet dimbaar)

500 mA (dimbaar: TRIAC - 0-10 V - DALI - PUSH DIM)

PRODUCT

Materiaal: aluminium

Afwerking: gestructureerd wit (RAL 9003) of gestructureerd zwart (RAL 9005)

Oriëntatie: $\curvearrowright$ 90° | $\curvearrowleft$ 350°

Met dichroïsche reflector

INSTALLATIE

Inbouw: Ø 89 mm


Bevestiging met veren

Bekabeling in serie

OPTIE

Afwerkingsring (de bijgeleverde ring met de spot is altijd in dezelfde kleur als de laatste)

AFMETINGEN (MM)

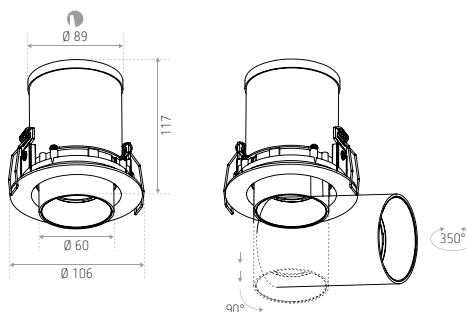

REFERENTIE(S)	AFWERKING	KLEUR	LUMEN
ID491080BSC (LO STRASBOURG 2700K WH)	Gestructureerd wit	2.700 K	770 lm
ID491081BSC (LO STRASBOURG 3000K WH)		3.000 K	860 lm
ID491085NSC (LO STRASBOURG 2700K BK)	Gestructureerd zwart	2.700 K	630 lm
ID491086NSC (LO STRASBOURG 3000K BK)		3.000 K	710 lm
REFERENTIE(S) TOEBEHOREN	BESCHRIJVING		
ID498100BZZ (LO STRASBOURG RING WH)	Witte afwerkingsring		
ID498101NZZ (LO STRASBOURG RING BK)	Zwarte afwerkingsring		
ID498102AZZ (LO STRASBOURG RING ALU)	Verzilverde afwerkingsring		
ID498103JZZ (LO STRASBOURG RING GOLD)	Vergulde afwerkingsring		








YVOIR R

LED-spot | 7 W | Richtbaar

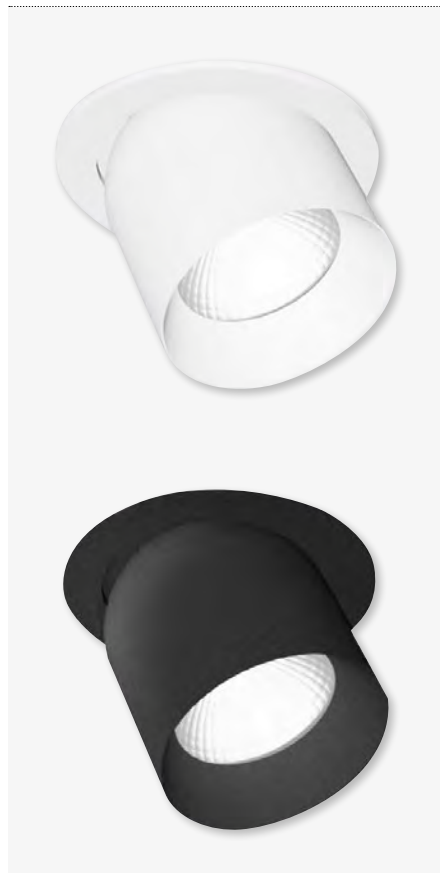

TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

10 W

Warm wit (2.700 K of 3.000 K)

L90 B10 50.000 uren

VOEDING (VERPLICHT - NIET INBEGREPEN)

350 mA (niet dimbaar)

350 mA (dimbaar: TRIAC - 0-10 V - DALI - PUSH DIM)

PRODUCT

Materiaal: aluminium en plastic

Afwerking: gestructureerd wit (RAL 9003) of gestructureerd zwart (RAL 9005)

Oriëntatie: $\curvearrowright$ 40° | $\curvearrowleft$ 350°

Met dichroïsche reflector

Gloeidraadtest: 650°

INSTALLATIE

Inbouw: Ø 62 mm


Bevestiging met veren

Bekabeling in serie

FAMILIE

Ook verkrijgbaar in dubbel voor opbouwmontage: YVOIR C (zie pagina 81)

AFMETINGEN (MM)

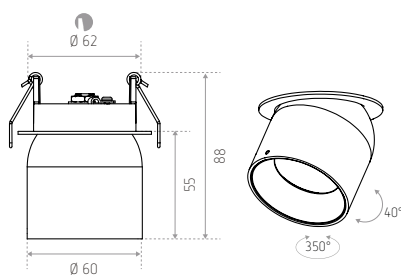

REFERENTIE(S)	AFWERKING	KLEUR	LUMEN
ID971100BSC (LO YVOIR R 2700K WH)	Gestructureerd wit	2.700 K	500 lm
ID971101BSC (LO YVOIR R 3000K WH)		3.000 K	520 lm
ID971105NSC (LO YVOIR R 2700K BK)		2.700 K	460 lm
ID971106NSC (LO YVOIR R 3000K BK)		3.000 K	480 lm
REFERENTIE(S) TOEBEHOREN	BESCHRIJVING		
ID978000BZZ (LO YVOIR RING WH)	Witte afwerkingsring		
ID978001NZZ (LO YVOIR RING BK)	Zwarte afwerkingsring		
ID978002JZZ (LO YVOIR RING GOLD)	Vergulde afwerkingsring		



NINOVE R

LED-spot | 10 W | Richtbaar



TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

10 W

Warm wit (2.700 K of 3.000 K)

L80 B10 30.000 uren

± 25.000 ON / OFF

VOEDING

230 V AC (250 mA, niet dimbaar - inbegrepen)

PRODUCT

Materiaal: aluminium

Afwerking: gestructureerd wit (RAL 9003) of gestructureerd zwart (RAL 9005)

Oriëntatie: $\curvearrowright$ 90° | $\curvearrowleft$ 350°

Met dichroïsche reflector

Gloeidraadtest: 650°

INSTALLATIE


Inbouw: Ø 45 mm

Bevestiging met veren

FAMILIE

Ook verkrijgbaar voor opbouwmontage: NINOVE C (zie pagina 83)

AFMETINGEN (MM)

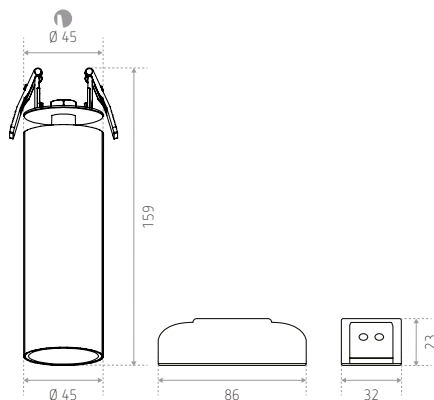


REFERENTIE(S)	AFWERKING	KLEUR	LUMEN
ID891320BSC (LO NINOVE R 2700K WH)	Gestructureerd wit	2.700 K	720 lm
ID891321BSC (LO NINOVE R 3000K WH)		3.000 K	750 lm
ID891322NSC (LO NINOVE R 2700K BK)	Gestructureerd zwart	2.700 K	700 lm
ID891323NSC (LO NINOVE R 3000K BK)		3.000 K	730 lm



LOS ANGELES

Downlight

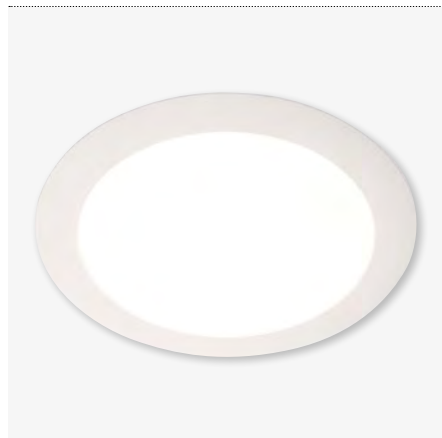

TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

7 W, 14 W, 20 W of 25 W

Warm wit (3.000 K) of natuurlijk wit (4.000 K)

L70 B30 45.000 uren

± 20.000 ON / OFF

VOEDING

230 V AC (niet dimbaar - geïntegreerde)

PRODUCT

Materiaal: PBT

Afwerking: gestructureerd wit

Met opaalkleurige verstrooier

Gloeidraadtest: 650°

INSTALLATIE

Inbouw: Ø 53, 71 of 110 mm


Bevestiging met veren

Quickconnect doos

OPTIES


Luchtafdichting en afwerkingsring

AFMETINGEN (MM)

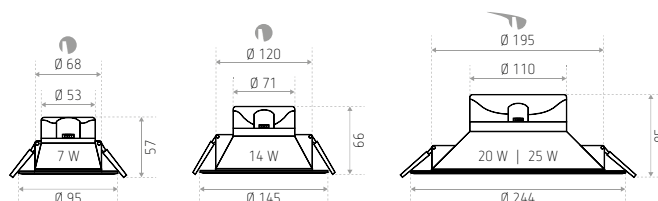

REFERENTIE(S)	VERMOGEN	KLEUR	LUMEN	INBOUW
ID813001BEC (LO LOS ANGELES 7W 3000K)	7 W	3.000 K	600 lm	Ø 68 mm
ID813002BED (LO LOS ANGELES 7W 4000K)		4.000 K	650 lm	Ø 68 mm
ID813021BEC (LO LOS ANGELES 14W 3000K)	14 W	3.000 K	1.310 lm	Ø 120 mm
ID813022BED (LO LOS ANGELES 14W 4000K)		4.000 K	1.350 lm	Ø 120 mm
ID813031BEC (LO LOS ANGELES 20W 3000K)	20 W	3.000 K	1.960 lm	Ø 195 mm
ID813032BED (LO LOS ANGELES 20W 4000K)		4.000 K	2.140 lm	Ø 195 mm
ID813041BEC (LO LOS ANGELES 25W 3000K)	25 W	3.000 K	2.200 lm	Ø 195 mm
ID813042BED (LO LOS ANGELES 25W 4000K)		4.000 K	2.440 lm	Ø 195 mm
REFERENTIE(S) TOEBEHOREN	BESCHRIJVING			
ID121001ZZZ (LO JO 7W)	Luchtafdichting - 1 stuk (voor 7 W)			
ID818041ABZ (LO LE BARCARES LOS ANGELES 7W RING INOX)	Inox afwerkingsring (voor 7 W)			
ID818043ABZ (LO LE BARCARES LOS ANGELES 14W RING INOX)	Inox afwerkingsring (voor 14 W)			
ID818045ABZ (LO LE BARCARES LOS ANGELES 20/25W RING INOX)	Inox afwerkingsring (voor 20 W en 25 W)			
ID818042NZZ (LO LE BARCARES LOS ANGELES 7W RING BK)	Zwarte afwerkingsring (voor 7 W)			
ID818044NZZ (LO LE BARCARES LOS ANGELES 14W RING BK)	Zwarte afwerkingsring (voor 14 W)			
ID818046NZZ (LO LE BARCARES LOS ANGELES 20/25W RING BK)	Zwarte afwerkingsring (voor 20 W en 25 W)			





LE BARCARES

3 kleuren van licht in 1 downlight



TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

7 W, 14 W of 25 W

CCT : warm wit (3.000 K) / natuurlijk wit (4.000 K) / koud wit (6.500 K)

3 apparaten in 1 : keuze uit wit via een switch



L70 B30 30.000 uren

± 20.000 ON / OFF

VOEDING

230 V AC (TRIAC dimbaar - geïntegreerde)

PRODUCT

Materiaal : PBT

Afwerking : gestructureerd wit

Met opaalkleurige verstrooier

Gloeidraadtest : 650°

INSTALLATIE

Inbouw : Ø 53, 71 of 110 mm


Bevestiging met veren

Quickconnect doos

OPTIES

Luchtdichting en afwerkingsring

AFMETINGEN (MM)

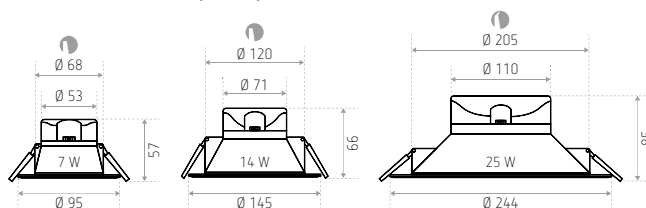

REFERENTIE(S)	VERMOGEN	LUMEN			INBOUW
		3.000K	4.000 K	6.000 K	
ID813301BEK (LO LE BARCARES 7W)	7 W	540 lm	580 lm	550 lm	Ø 68 mm
ID813321BEK (LO LE BARCARES 14W)	14 W	1.260 lm	1.340 lm	1.260 lm	Ø 120 mm
ID813341BEK (LO LE BARCARES 25W)	25 W	2.300 lm	2.520 lm	2.380 lm	Ø 205 mm
REFERENTIE(S) TOEBEHOREN	BESCHRIJVING				
ID121001ZZZ (LO JO 7W)	Luchtdichting - 1 stuk (voor 7 W)				
ID818041ABZ (LO LE BARCARES LOS ANGELES 7W RING INOX)	Inox afwerkingsring (voor 7 W)				
ID818043ABZ (LO LE BARCARES LOS ANGELES 14W RING INOX)	Inox afwerkingsring (voor 14 W)				
ID818045ABZ (LO LE BARCARES LOS ANGELES 20/25W RING INOX)	Inox afwerkingsring (voor 20 W)				
ID818042NZZ (LO LE BARCARES LOS ANGELES 7W RING BK)	Zwarte afwerkingsring (voor 7 W)				
ID818044NZZ (LO LE BARCARES LOS ANGELES 14W RING BK)	Zwarte afwerkingsring (voor 14 W)				
ID818046NZZ (LO LE BARCARES LOS ANGELES 20/25W RING BK)	Zwarte afwerkingsring (voor 20 W)				



SAN DIEGO

3 kleuren van licht in 1 downlight



TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

10 W, 14 W, 20 W, 30 W of 40 W

CCT : warm wit (3.000 K) / natuurlijk wit (4.000 K) / koud wit (6.500 K)

3 apparaten in 1 : keuze uit wit via een switch



L70 B30 48.000 uren

± 20.000 ON / OFF

VOEDING

230 V AC (niet dimbaar - inbegrepen)

Opties : - 350 mA dimbaar, 0-10 V DC - DALI - PUSH DIM

- 700 mA dimbaar, 0-10 V DC - DALI - PUSH DIM

- 1.050 mA dimbaar, 0-10 V DC - DALI - PUSH DIM

PRODUCT

Materiaal : aluminium

Afwerking : wit mat

Met opaalkleurige verstrooier

Gloeidraadtest : 650°


INSTALLATIE

Inbouw : Ø 90, 117, 168, 192 of 240 mm

Bevestiging met veren

Quickconnect doos

AFMETINGEN (MM)

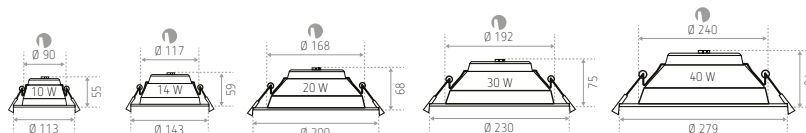

REFERENTIE(S)	VERMOGEN	VOEDING	LUMEN			INBOUW	AFMETINGEN (VOEDING)
			3.000K	4.000 K	6.000 K		
ID813101BEK (LO SAN DIEGO 10)	10 W	350 mA	780 lm	920 lm	840 lm	Ø 90 mm	106 x 27 x 42 mm
ID813121BEK (LO SAN DIEGO 14)	14 W	350 mA	970 lm	1.130 lm	1.040 lm	Ø 117 mm	106 x 27 x 42 mm
ID813131BEK (LO SAN DIEGO 20)	20 W	700 mA	1.600 lm	1.880 lm	1.720 lm	Ø 168 mm	115 x 24 x 45 mm
ID813141BEK (LO SAN DIEGO 30)	30 W	700 mA	2.650 lm	3.140 lm	2.810 lm	Ø 192 mm	138 x 57 x 44 mm
ID813151BEK (LO SAN DIEGO 40)	40 W	1.050 mA	3.380 lm	4.140 lm	3.690 lm	Ø 240 mm	142 x 30 x 45 mm





COURCHEVEL

Downlight met dichroïsche reflector



TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

10 W, 15 W, 20 W, 28 W of 35 W

Warm wit (3.000 K) of natuurlijk wit (4.000 K)

L70 B30 48.000 uren

± 20.000 ON / OFF

VOEDING

230 V AC (niet dimbaar - inbegrepen)

Opties: - 350 mA dimbaar, 0-10 V DC - DALI - PUSH DIM

- 700 mA dimbaar, 0-10 V DC - DALI - PUSH DIM

- 1.050 mA dimbaar, 0-10 V DC - DALI - PUSH DIM

PRODUCT

Materiaal: aluminium

Afwerking: mat wit / gestructureerd aluminium

Met dichroïsche reflector, lage helderheid

Gloeidraadtest: 650°


INSTALLATIE

Inbouw: Ø 90, 120, 145 of 195 mm

Bevestiging met veren

Quickconnect doos

AFMETINGEN (MM)

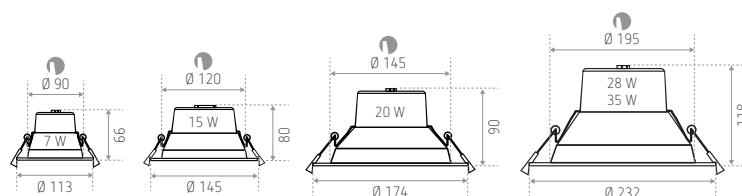


REFERENTIE(S)	VERMOGEN	KLEUR	LUMEN	VOEDING	INBOUW	AFMETINGEN (VOEDING)
ID813201BEC (LO COURCHEVEL 10 WW)	10 W	3.000 K	880 lm	350 mA	Ø 90 mm	106 x 24 x 43 mm
ID813202BED (LO COURCHEVEL 10 NW)		4.000 K	940 lm	350 mA	Ø 90 mm	106 x 24 x 43 mm
ID813221BEC (LO COURCHEVEL 15 WW)	15 W	3.000 K	1.230 lm	700 mA	Ø 120 mm	106 x 27 x 41 mm
ID813222BED (LO COURCHEVEL 15 NW)		4.000 K	1.280 lm	700 mA	Ø 120 mm	106 x 27 x 41 mm
ID813231BEC (LO COURCHEVEL 20 WW)	20 W	3.000 K	1.720 lm	700 mA	Ø 145 mm	106 x 27 x 41 mm
ID813232BED (LO COURCHEVEL 20 NW)		4.000 K	1.790 lm	700 mA	Ø 145 mm	106 x 27 x 41 mm
ID813241BEC (LO COURCHEVEL 28 WW)	28 W	3.000 K	2.500 lm	700 mA	Ø 195 mm	140 x 29 x 45 mm
ID813242BED (LO COURCHEVEL 28 NW)		4.000 K	2.610 lm	700 mA	Ø 195 mm	140 x 29 x 45 mm
ID813251BEC (LO COURCHEVEL 35 WW)	35 W	3.000 K	2.990 lm	900 mA	Ø 195 mm	140 x 29 x 45 mm
ID813252BED (LO COURCHEVEL 35 NW)		4.000 K	3.190 lm	900 mA	Ø 195 mm	140 x 29 x 45 mm



CHIMAY

Semi-inbouw, dubbel vermogen



Met verstelbare bevestigingen

TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

Multi-vermogen: 8 W / 12 W - 12 W / 18 W - 18 W / 25 W

CCT: warm wit (3.000 K) / natuurlijk wit (4.000 K) / koud wit (6.500 K)

3 apparaten in 1: keuze uit wit via een switch



L70 B30 45.000 uren

± 20.000 ON / OFF

VOEDING

230 V AC (niet dimbaar - geïntegreerde)

PRODUCT

Materiaal: aluminium

Afwerking: wit

Gloeidraadtest: 650°

INSTALLATIE

Inbouw: Ø 80-160, 120-200 of 150-270 mm

Met verstelbare bevestigingen


Quickconnect doos

IP44-dichtheid alleen gegarandeerd wanneer de aansluiting wordt afgedekt door de beschermkap

OPTIE

Afwerkingsring (voor ronde versies)

AFMETINGEN (MM)

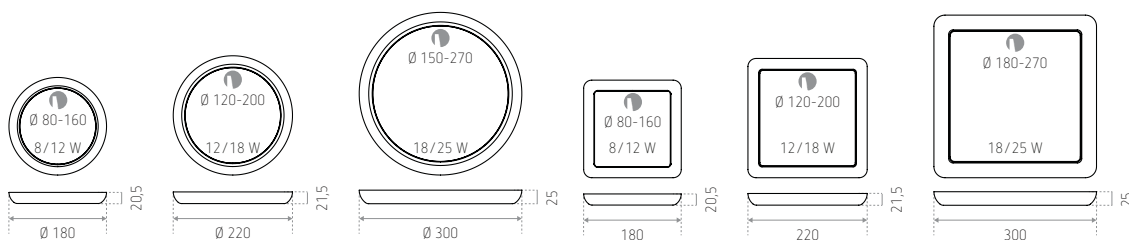


REFERENTIE(S)	VORM	VERMOGEN	DETECTOR	LUMEN	
				3.000 K	4.000 K
ID813600BEK (LO CHIMAY R12)	Rond	8 W / 12 W	-	640 / 890 lm	660 / 970 lm
ID813601BEK (LO CHIMAY R18)		12 W / 18 W	-	1.180 / 1.520 lm	1.300 / 1.740 lm
ID813602BEK (LO CHIMAY R25)		18 W / 25 W	-	1.730 / 2.160 lm	1.910 / 2.430 lm
ID813650BEK (LO CHIMAY S12)	Vierkant	8 W / 12 W	-	660 / 910 lm	680 / 1.010 lm
ID813651BEK (LO CHIMAY S18)		12 W / 18 W	-	1.140 / 1.490 lm	1.240 / 1.680 lm
ID813652BEK (LO CHIMAY S25)		18 W / 25 W	-	1.780 / 2.260 lm	2.020 / 2.590 lm
REFERENTIE(S) TOEBEHOREN	BESCHRIJVING				
ID818100NZZ (LO CHIMAY R12 RING BK)	Afwerkingsring - Ronde - Zwarte (8 W / 12 W)				
ID818101NZZ (LO CHIMAY R18 RING BK)	Afwerkingsring - Ronde - Zwarte (12 W / 18 W)				
ID818102NZZ (LO CHIMAY R25 RING BK)	Afwerkingsring - Ronde - Zwarte (18 W / 25 W)				



CHIMAY SENSOR

Semi-inbouw, dubbel vermogen met detector



Met verstelbare bevestigingen

TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

25 W

CCT: warm wit (3.000 K) / natuurlijk wit (4.000 K) / koud wit (6.500 K)

3 apparaten in 1: keuze uit wit via een switch



L70 B30 45.000 uren

± 20.000 ON / OFF

VOEDING

230 V AC (niet dimbaar - geïntegreerde)

PRODUCT

Materiaal: aluminium

Afwerking: wit

Gloeidraadtest: 650°

INSTALLATIE

Inbouw: Ø 150-270 mm

Met verstelbare bevestigingen

Quickconnect doos

IP44-dichtheid alleen gegarandeerd wanneer de aansluiting wordt afgedekt door de beschermkap


DETECTOR

Detectiezone: max. 4 m

Instelbare tijdsvertraging: 1 min tot 10 min

Helderheidsdetectie: niet instelbaar

AFMETINGEN (MM)




REFERENTIE(S)	VORM	VERMOGEN	DETECTOR	LUMEN	
				3.000 K	4.000 K
IDTL813622BEK (LO CHIMAY R25 SENSOR)	Rond	25 W	☑	2.160 lm	2.430 lm



SAO PAULO

LED-paneel UGR <19

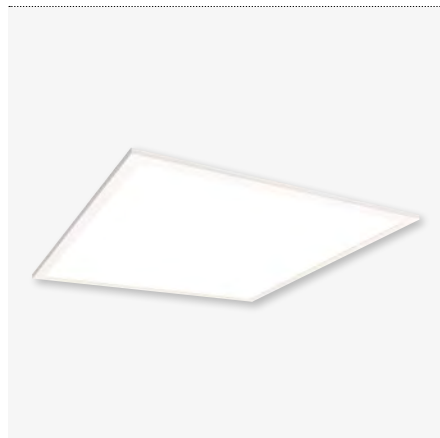

TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

40 W

Warm wit (3.000 K) of natuurlijk wit (4.000 K)

L70 B30 50.000 uren

± 20.000 ON / OFF

VOEDING

230 V AC (voeding te bestellen - zie referentietabel)

PRODUCT

Materiaal: aluminium

Afwerking: gestructureerd wit

Zonder stroboscopisch effect

Gloeidraadtest: 650°

Met opaalkleurige verstrooier


INSTALLATIE

Monteerbaar in verlaagd modulair plafondsysteem

OPTIES

Ophangingskit, kit voor plafondinbouw en raam voor opbouwmontage

AFMETINGEN (MM)

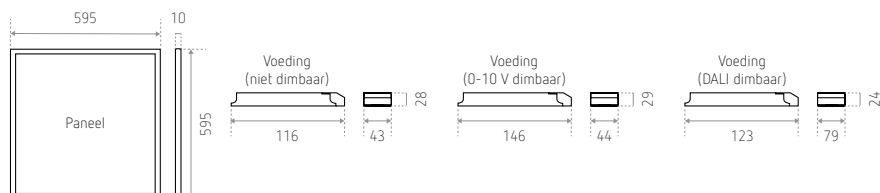

SAMENGESTELD PRODUCT

Paneel en voeding apart te bestellen (zie hieronder)

1/ PANEEL

REFERENTIE(S)	KLEUR	LUMEN
ID8110558ZC (LO SAO PAULO 60 3000K UGR <19)	3.000 K	3.950 lm
ID8110568ZD (LO SAO PAULO 60 4000K UGR <19)	4.000 K	4.000 lm

2/ VOEDING

REFERENTIE(S)	DIMMING
ID819000ZZZ (LO SAO PAULO / SANTA FE Alim)	Niet dimbaar
ID819001ZZZ (LO SAO PAULO / SANTA FE 0-10v)	Dimbaar 0-10 V / 1-10 V
ID819002ZZZ (LO SAO PAULO / SANTA FE DALI)	Dimbaar DALI

TOEBEHOREN

REFERENTIE(S)	BESCHRIJVING
ID818011ZZZ (LO SAO PAULO HANG)	Ophangingskit - 1,5 m
ID818013ZZZ (LO SAO PAULO FRAME)	Kit voor plafondinbouw - 4 stukken
ID818023BZZ (LO SAO PAULO FIX)	Raam voor opbouwmontage



SANTA FE

LED-paneel UGR <19



TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

40 W

Warm wit (3.000 K) of natuurlijk wit (4.000 K)

L70 B30 50.000 uren

± 20.000 ON / OFF

VOEDING

230 V AC (voeding te bestellen - zie referentietabel)

PRODUCT

Materiaal : aluminium

Afwerking : gestructureerd wit

Zonder stroboscopisch effect

Gloeidraadtest : 650°

Met opaalkleurige verstrooier


INSTALLATIE

Monteerbaar in verlaagd modulair plafondsysteem

OPTIES

Ophangingskit, kit voor plafondbouw en raam voor opbouwmontage

AFMETINGEN (MM)

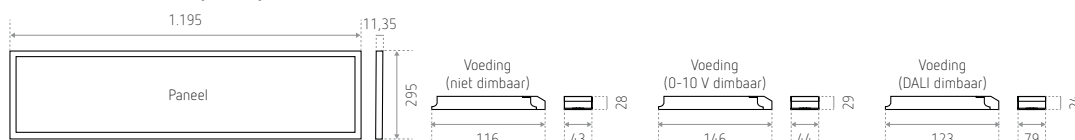

SAMENGESTELD PRODUCT

Paneel en voeding apart te bestellen (zie hieronder)

1/ PANEEL

REFERENTIE(S)

KLEUR

LUMEN

ID811065BZC (LO SANTA FE 40 3000K UGR <19)

3.000 K

3.790 lm

ID811066BZD (LO SANTA FE 40 4000K UGR <19)

4.000 K

3.900 lm

2/ VOEDING

REFERENTIE(S)

DIMMING

ID819000ZZZ (LO SAO PAULO / SANTA FE Alim)

Niet dimbaar

ID819001ZZZ (LO SAO PAULO / SANTA FE 0-10v)

Dimbaar 0-10 V / 1-10 V

ID819002ZZZ (LO SAO PAULO / SANTA FE DALI)

Dimbaar DALI

TOEBEHOREN

REFERENTIE(S)

BESCHRIJVING

ID818012ZZZ (LO SANTA FE HANG)

Ophangingskit - 1,5 m

ID818014ZZZ (LO SANTA FE FRAME)

Kit voor plafondbouw - 6 stukken


ID818024BZZ (LO SANTA FE FIX)

Raam voor opbouwmontage



BIARRITZ

Oriëntatieverlichting

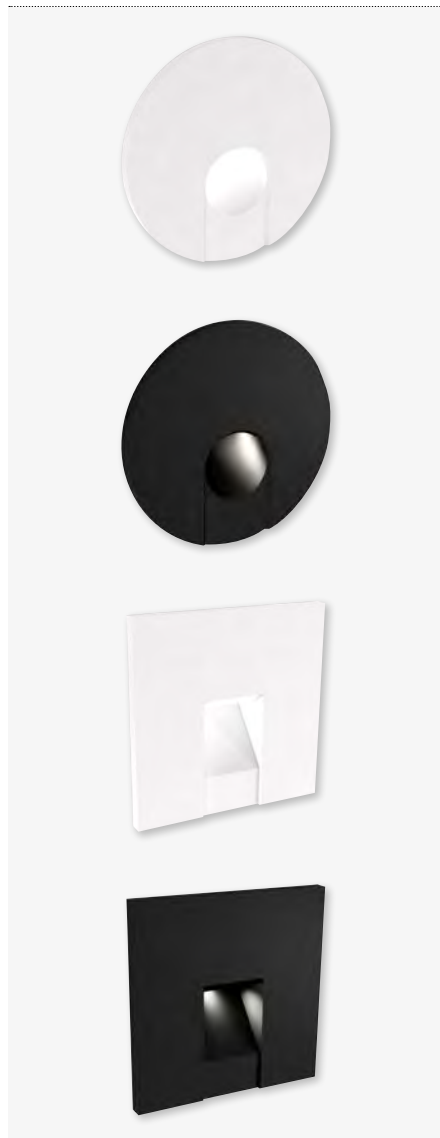

TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

1,5 W

Warm wit (3.000 K)

VOEDING

230 V AC (500mA, niet dimbaar - geïntegreerde in de module)

PRODUCT

Materiaal : aluminium

Afwerking : gestructureerd wit (RAL 9003) of gestructureerd zwart (RAL 9005)

Vorm : rond of vierkant


INSTALLATIE

Inbouw : Ø 68 mm

Montage in een diepe behuizing voor holle wand (niet inbegrepen)

Magneetbevestiging van de afdekplaatje

AFMETINGEN (MM)

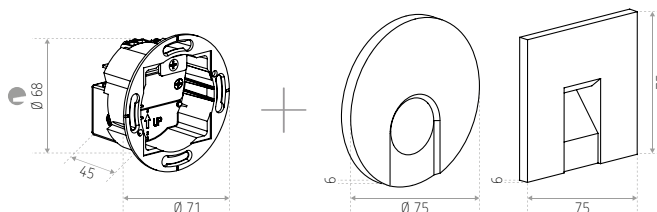

SAMENGESTELD PRODUCT

Module en afdekplaatje apart te bestellen (zie hieronder)

1/ MODULE

REFERENTIE(S)	KLEUR
ID495000BZC (LO MODULE 1,5W ANTIBES / BIARRITZ)	3.000 K


2/ AFDEKPLAATJE

REFERENTIE(S)	VORM	AFWERKING	LUMEN
ID498121BSZ (LO BIARRITZ COVER R WH)	Rond	Gestructureerd wit	80 lm
ID498122NSZ (LO BIARRITZ COVER R BK)		Gestructureerd zwart	30 lm
ID498123BSZ (LO BIARRITZ COVER S WH)	Vierkant	Gestructureerd wit	70 lm
ID498124NSZ (LO BIARRITZ COVER S BK)		Gestructureerd zwart	20 lm



ANTIBES

Oriëntatieverlichting

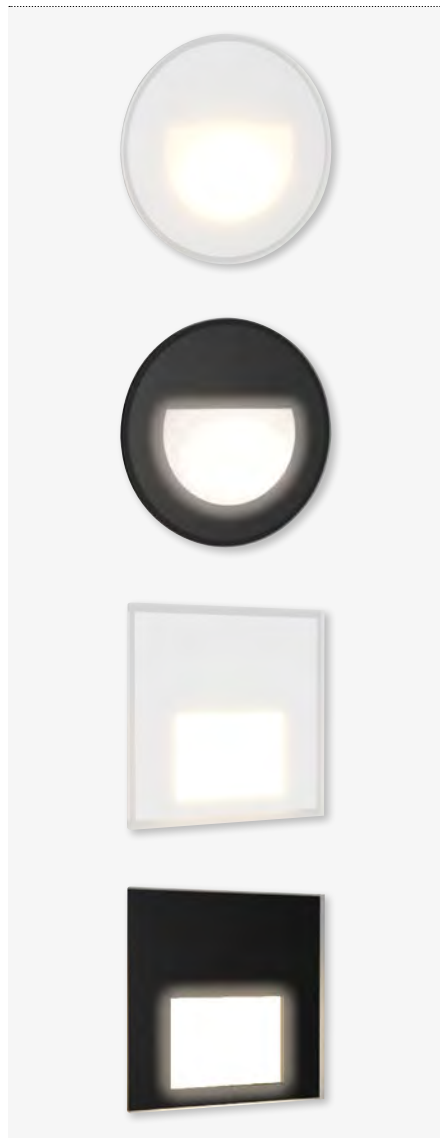

TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

1,5 W

Warm wit (3.000 K)

VOEDING

230 V AC (500mA, niet dimbaar - geïntegreerde in de module)

PRODUCT

Materiaal : aluminium en glas

Afwerking : wit glas of zwart glas


INSTALLATIE

Inbouw : Ø 68 mm

Montage in een diepe behuizing voor holle wand (niet inbegrepen)

Magneetbevestiging van de afdekplaatje

AFMETINGEN (MM)

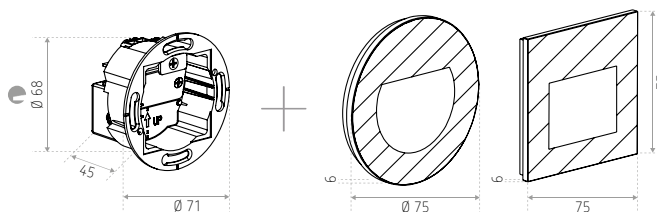

SAMENGESTELD PRODUCT

Module en afdekplaatje apart te bestellen (zie hieronder)

1/ MODULE

REFERENTIE(S)

KLEUR

[ID495000BZZ](#) (LO MODULE 1,5W ANTIBES / BIARRITZ)

3.000 K

2/ PLAQUE

REFERENTIE(S)

VORM

AFWERKING

LUMEN

[ID498191BZZ](#) (LO ANTIBES COVER R WH)

Rond

Wit glas

30 lm

[ID498192NZZ](#) (LO ANTIBES COVER R BK)

Rond

Zwart glas

30 lm

[ID498193BZZ](#) (LO ANTIBES COVER S WH)

Vierkant

Wit glas


30 lm

[ID498194NZZ](#) (LO ANTIBES COVER S BK)

Vierkant

Zwart glas


30 lm

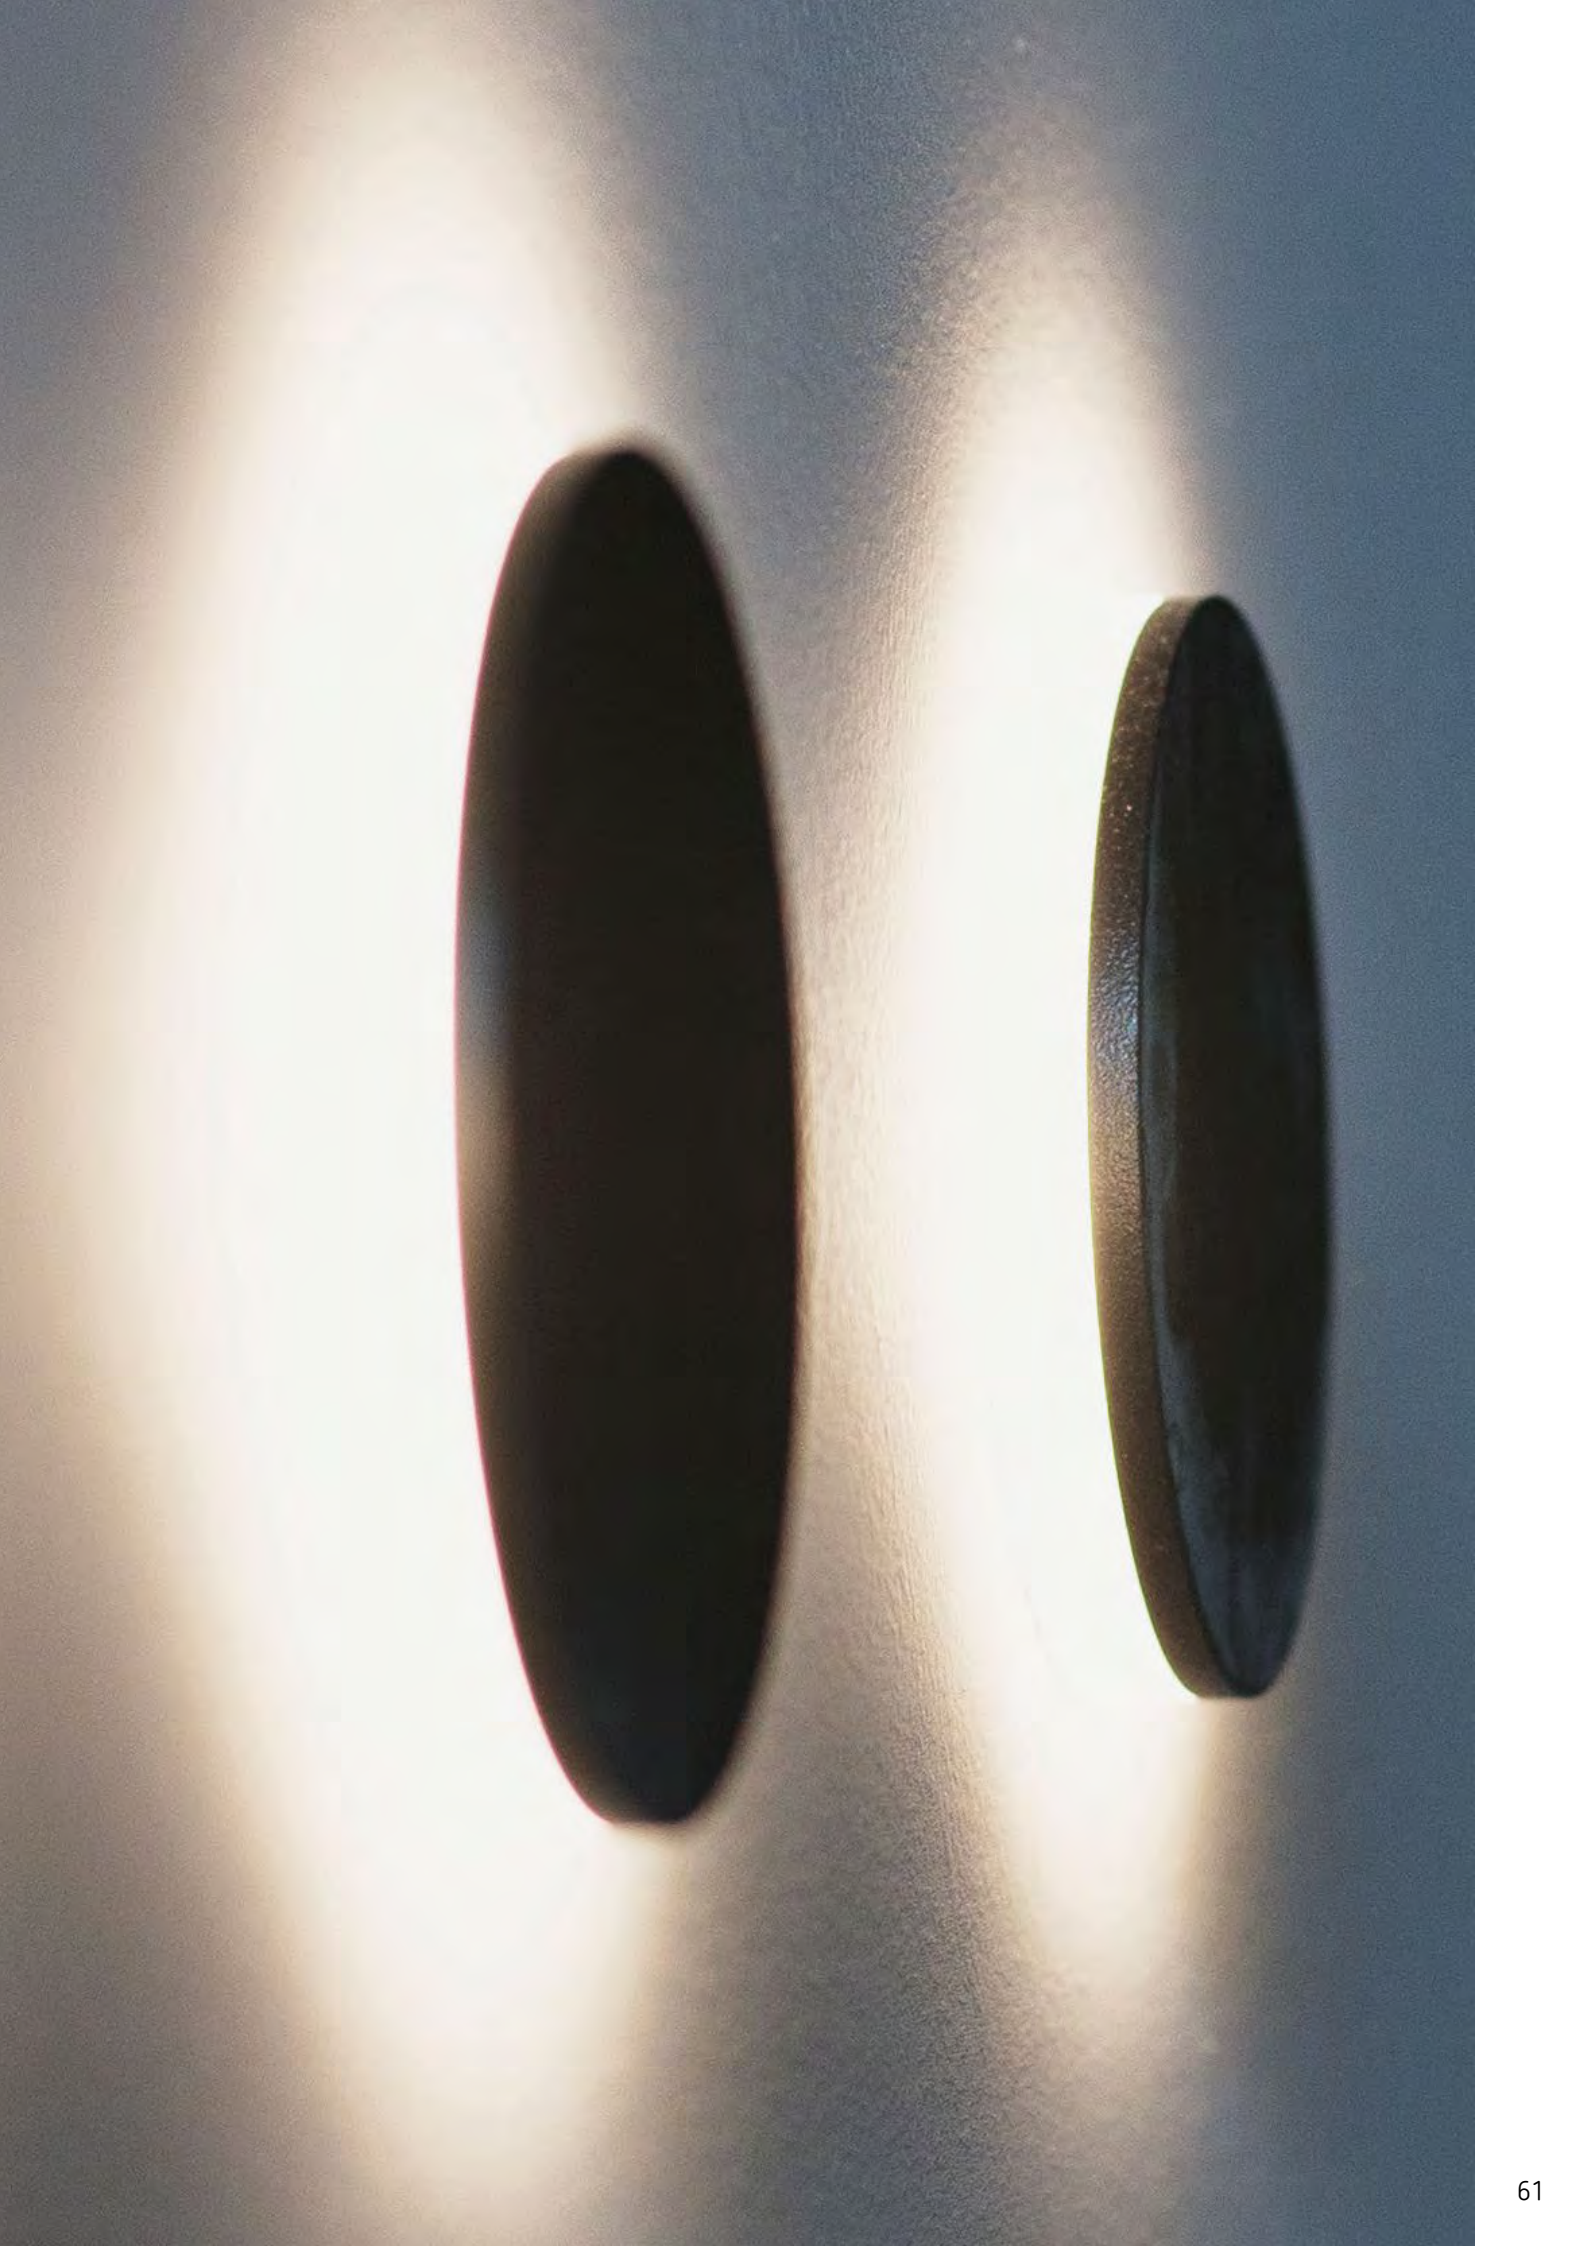



SPRINGFIELD

Oriëntatieverlichting

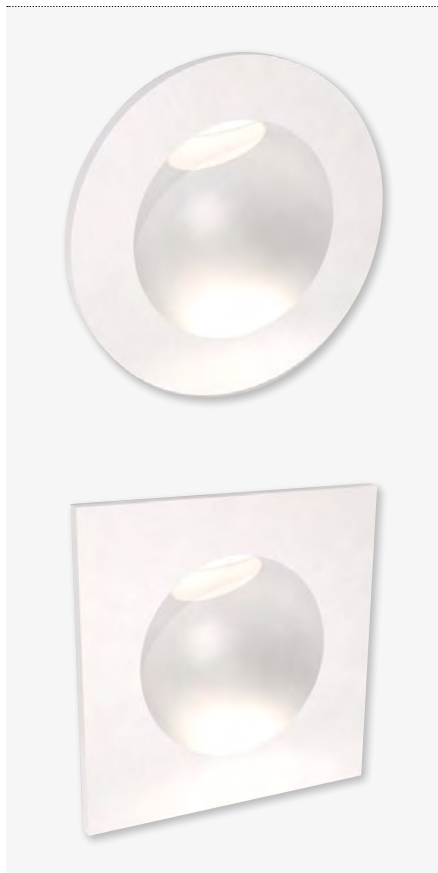

TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

2 W

Warm wit (3.000 K)

L80 B30 30.000 uren

VOEDING

230 V AC (700 mA, niet dimbaar - inbegrepen)

PRODUCT

Materiaal: aluminium

Afwerking: gestructureerd wit

Vorm: rond of vierkant

INSTALLATIE


Inbouw: Ø 65 mm

Bevestiging met lamellen

Inbouwdoos bijgeleverd

Compatibel met diepe behuizing voor holle wand

AFMETINGEN (MM)

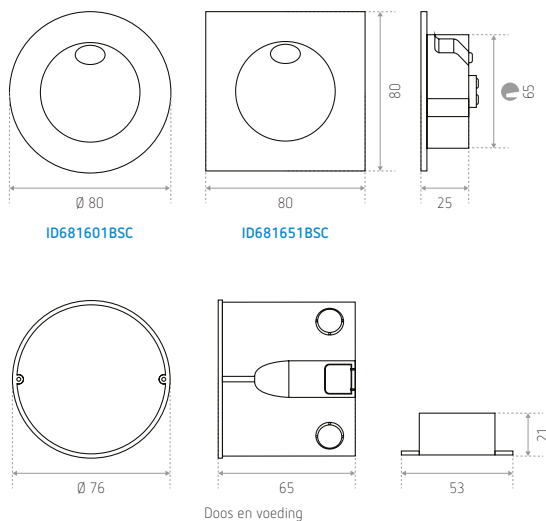

REFERENTIE(S)

VORM

KLEUR

LUMEN

ID681601BSC (LO SPRINGFIELD R WW)

Rond

3.000 K

70 lm

ID681651BSC (LO SPRINGFIELD S WW)

Vierkant

3.000 K

70 lm



BRISTOL

Oriëntatieverlichting



TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

4,6 W

Warm wit (3.000 K) of natuurlijk wit (4.000 K)

VOEDING

230 V AC (500 mA, niet dimbaar - inbegrepen)

PRODUCT

Materiaal : aluminium + glas

Afwerking : gestructureerd wit (RAL 9003) of gestructureerd zwart (RAL 9005)

Met opaalkleurige verstrooier in glas

INSTALLATIE


Inbouwmontage: Ø 45 mm zonder doos of Ø 63 mm met doos

Bevestiging met lamellen


Inbouwdoos bijgeleverd

Compatibel met diepe behuizing voor holle wand

AFMETINGEN (MM)

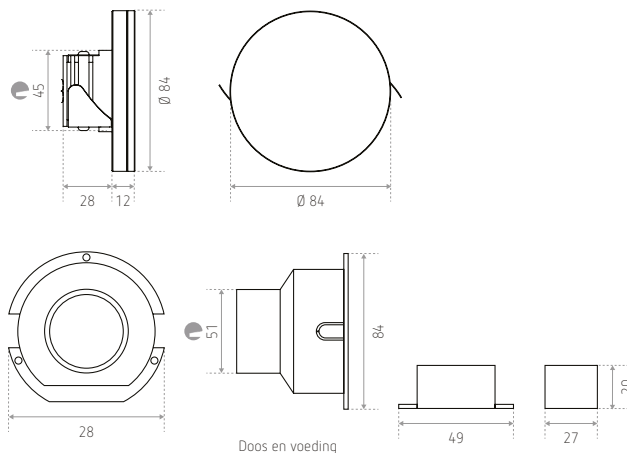


REFERENTIE(S)	AFWERKING	KLEUR	LUMEN
ID491003BSC (LO BRISTOL WW BSC)	Gestructureerd wit	3.000 K	60 lm
ID491004BSD (LO BRISTOL NW BSD)		4.000 K	70 lm
ID491005NSC (LO BRISTOL WW NSC)	Gestructureerd zwart	3.000 K	60 lm
ID491006NSD (LO BRISTOL NW NSD)		4.000 K	70 lm

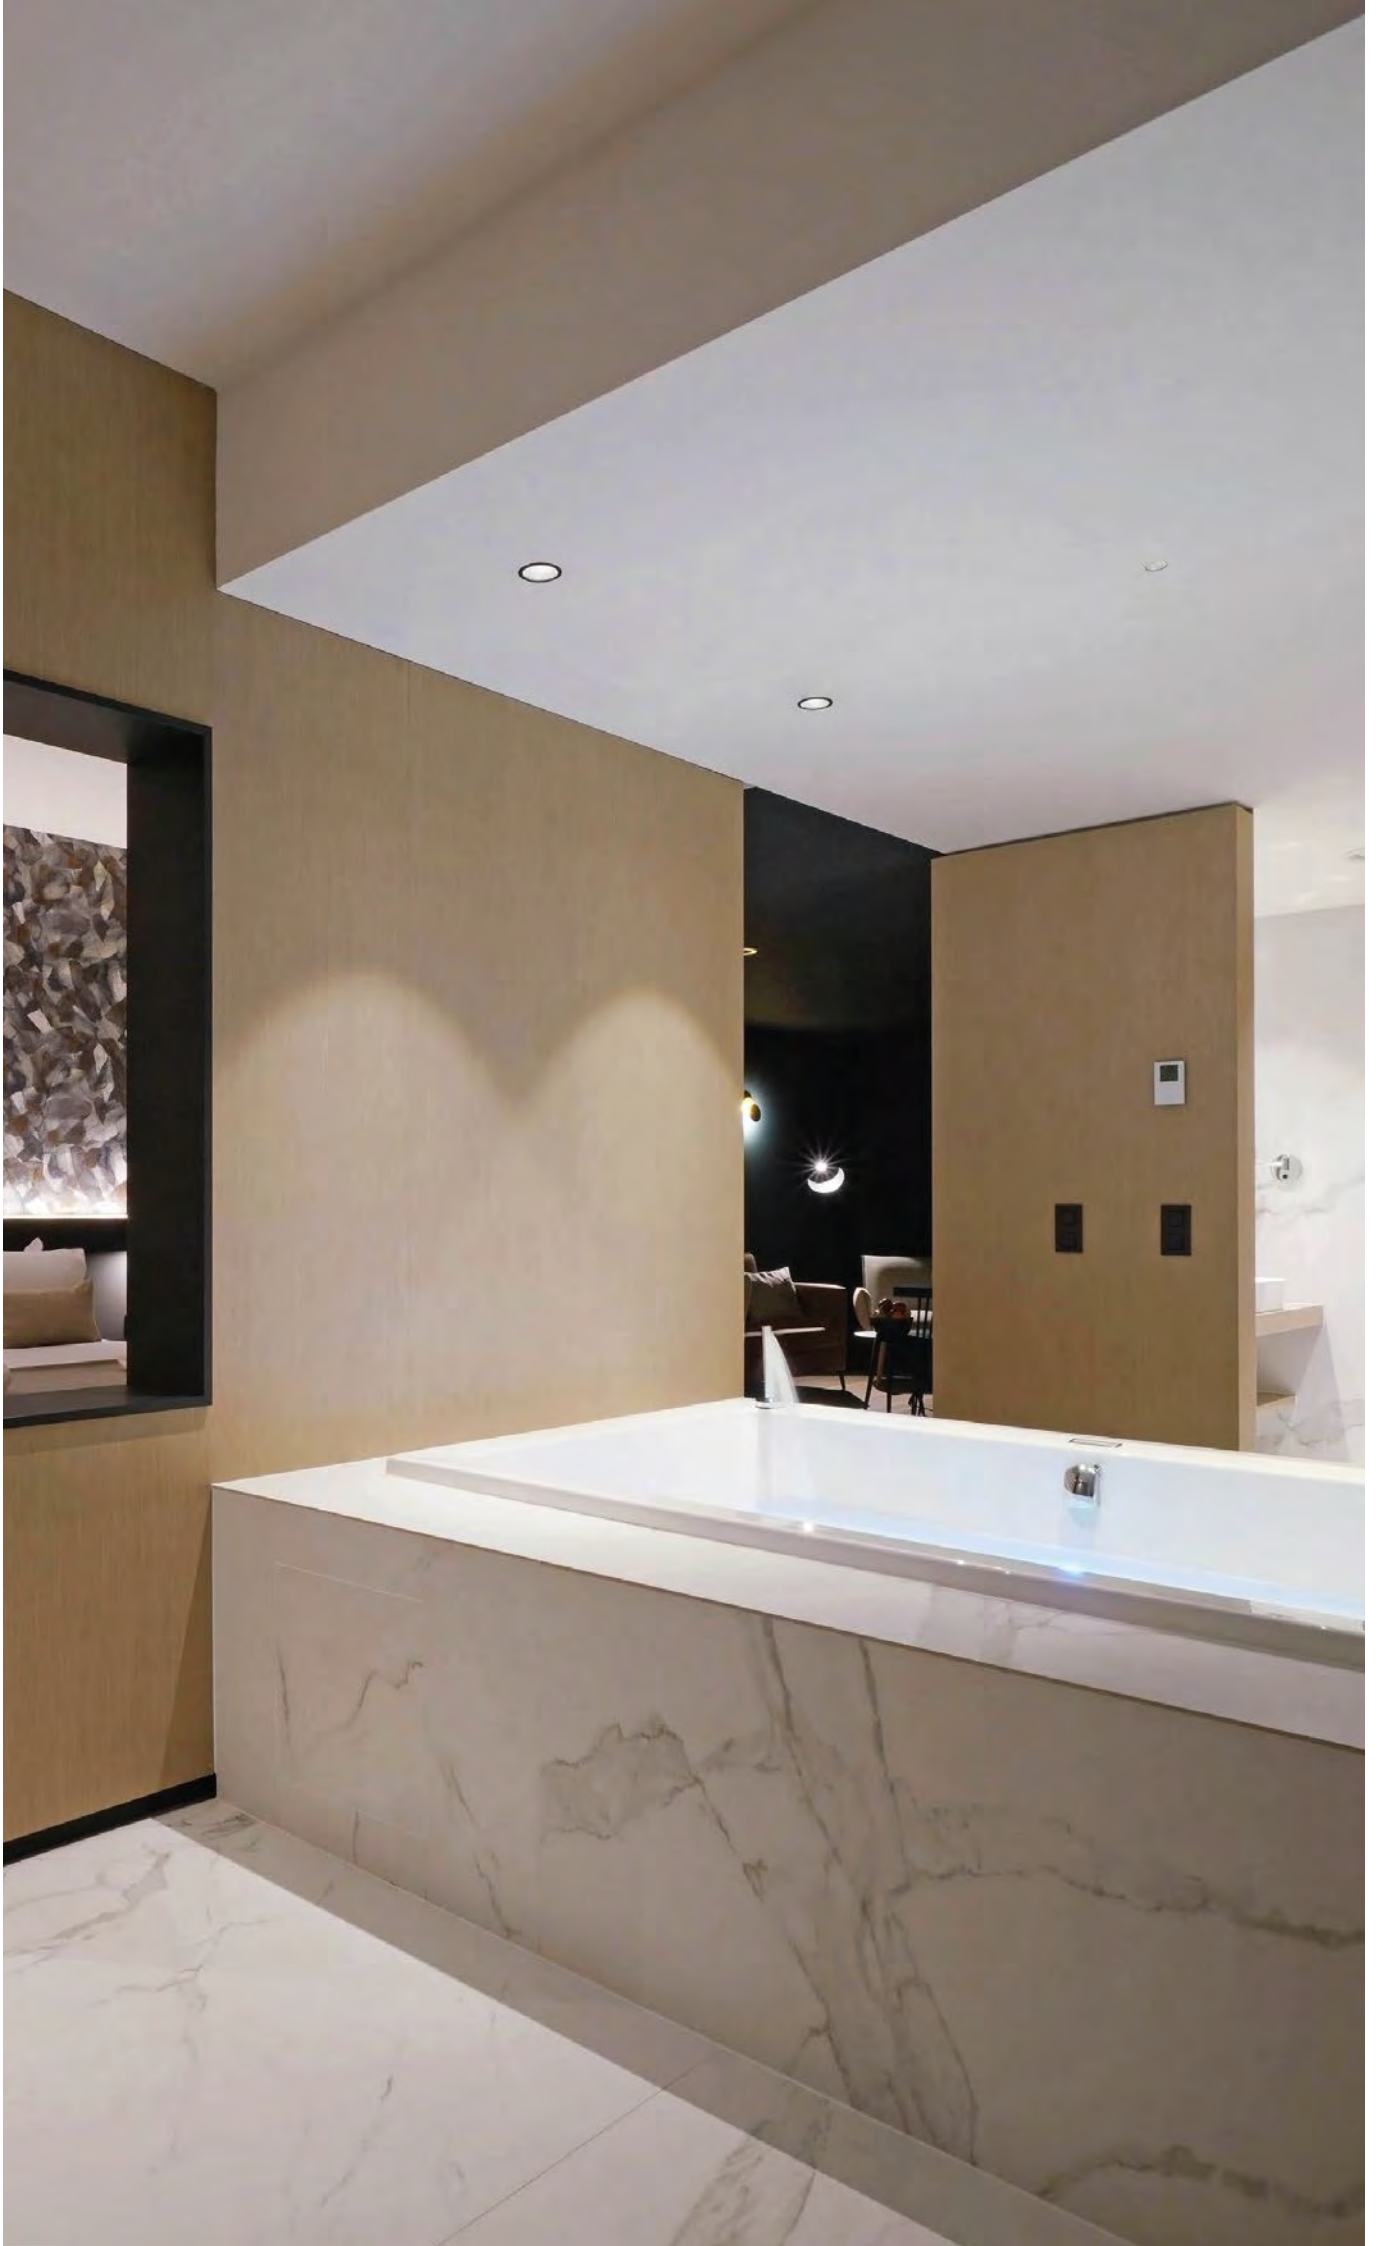



SLIGO

Mini LED-spot | Inbouwmontage

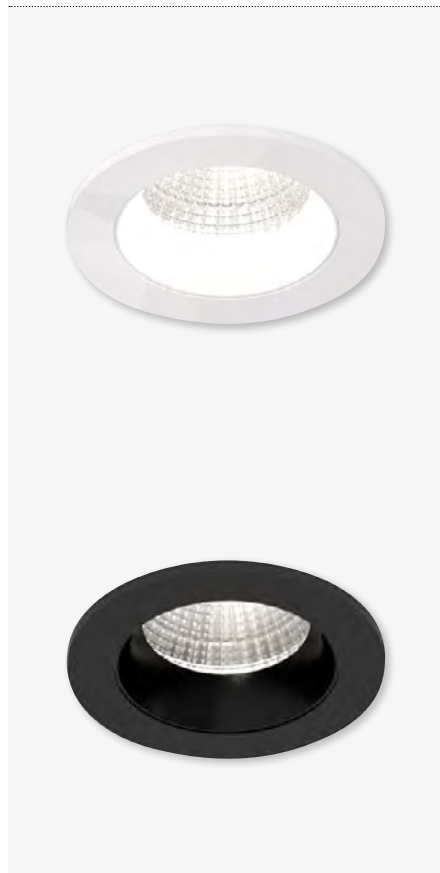

TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

4,7 W

Warm wit (3.000 K)

L80 B10 55.000 uren

VOEDING (VERPLICHT - NIET INBEGREPEN)

230 V AC (500 mA - zie toebehoren, hieronder)

PRODUCT

Materiaal: aluminium

Afwerking: gestructureerd wit (RAL 9003) of gestructureerd zwart (RAL 9005)

Met dichroïsche reflector


INSTALLATIE

Inbouw: Ø 30 mm

Bevestiging met veren

Bekabeling in serie

AFMETINGEN (MM)



REFERENTIE(S)

ID493001BSC (LO SLIGO 3000K WH)

ID493003NSC (LO SLIGO 3000K BK)

AFWERKING

Gestructureerd wit

Gestructureerd zwart

KLEUR

3.000 K

3.000 K

LUMEN

380 lm

360 lm

REFERENTIE(S) TOEBEHOREN

ID229206ZZZ (LO T500M12)

ID499105ZZZ (PW500mA-10W TRIAC)

ID229207ZZZ (PW350-1050mA-25W 0-10v)

ID229208ZZZ (PW350-1050mA-25W DALI)

BESCHRIJVING

Voeding - Niet dimbaar - 12 W

Voeding - Dimbaar TRIAC - 14 W

Voeding - Dimbaar 0-10 V - 25 W

Voeding - DALI / PUSH DIM- 25 W



VAL THORENS

LED-spot



TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

7 W of 14 W

Warm wit (3.000 K)

L80 B50 22.000 uren

± 30.000 ON / OFF

VOEDING

230 V AC (IP20, 350 mA, niet dimbaar - inbegrepen)

PRODUCT

Materiaal: aluminium

Afwerking: gestructureerd wit of gestructureerd zwart

Met dichroïsche reflector


INSTALLATIE

Inbouw: Ø 80 mm

Bevestiging met veren

Quickconnect doos

AFMETINGEN (MM)

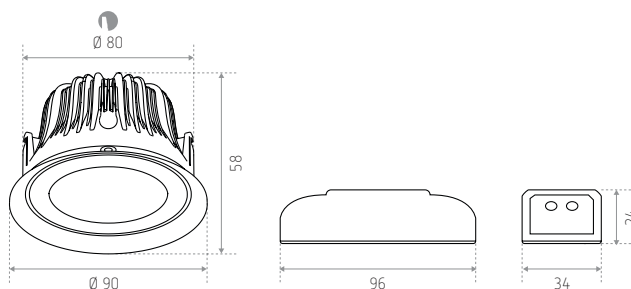

REFERENTIE(S)	VERMOGEN	AFWERKING	LUMEN
ID415612BSC (LO VAL THORENS 7W 3000K WH)	7 W	Gestructureerd wit	720 lm
ID415613NSC (LO VAL THORENS 7W 3000K BK)		Gestructureerd zwart	720 lm
ID415610BSC (LO VAL THORENS 14W 3000K WH)	14 W	Gestructureerd wit	1.190 lm
ID415611NSC (LO VAL THORENS 14W 3000K BK)		Gestructureerd zwart	1.190 lm



AGAY

Buis wandlamp voor badkamer



TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

12 W of 24 W

Warm wit (3.000 K)

VOEDING

230 V AC (niet dimbaar - geïntegreerde)


PRODUCT

Materiaal: aluminium en PMMA

Afwerking: gestructureerd wit of gestructureerd zwart

Gloeidraadtest: 650°C

AFMETINGEN (MM)

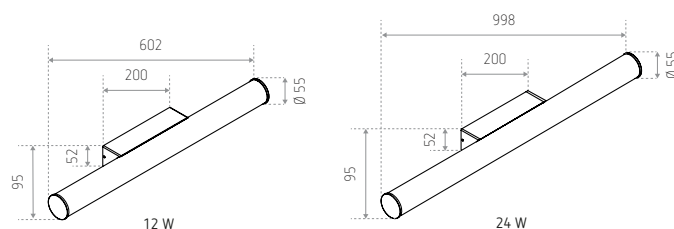

REFERENTIE(S)	VERMOGEN	KLEUR	AFWERKING	LUMEN
IDTL851410BSC (LO AGAY 12W 3000K WH)	12 W	3.000 K	Gestructureerd wit	1.000 lm
IDTL851411NSC (LO AGAY 12W 3000K BK)			Gestructureerd zwart	1.000 lm
IDTL851430BSC (LO AGAY 24W 3000K WH)	24 W	3.000 K	Gestructureerd wit	2.070 lm
IDTL851431NSC (LO AGAY 24W 3000K BK)			Gestructureerd zwart	2.070 lm





IP20

CRI
> 90

RG 0

GARANTIE
3 JAAR

SHEFFIELD 2.0

Wandlamp met indirecte verlichting

TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

5,8 W

Warm wit (3.000 K)

VOEDING

230 V AC (niet dimbaar - geïntegreerde)


PRODUCT

Materiaal: aluminium

Afwerking: gestructureerd wit (RAL 9003), gestructureerd zwart (RAL 9005) of gestructureerd zwart (RAL 9005) + verguld mat

Gloeidraadtest: 650°

AFMETINGEN (MM)

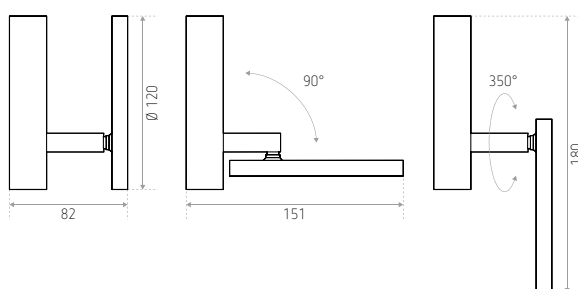

REFERENTIE(S)	AFWERKING	KLEUR	LUMEN
ID491043NSC (LO SHEFFIELD 2.0 BK)	Gestructureerd zwart	3.000 K	450 lm
ID491044BSC (LO SHEFFIELD 2.0 WH)	Gestructureerd wit	3.000 K	450 lm
ID491046HSC (LO SHEFFIELD 2.0 GOLD)	Gestructureerd zwart - Verguld mat	3.000 K	450 lm



CHAMONIX

Wandlamp met indirecte verlichting en leeslamp



TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

7 W (indirecte verlichting, lichtbundel van 360°)

2,7 W (leeslamp, lichtbundel van 40°, 150 lm)

Warm wit (3.000 K)

VOEDING

230 V AC (dimbaar - geïntegreerde)

PRODUCT


Materiaal: aluminium

Afwerking: gestructureerd wit (RAL 9003) of gestructureerd zwart (RAL 9005)

Drukknop zorgt ervoor dat er kan gekozen worden tussen de sfeerverlichting of de leeslamp en dat er kan gedimd worden

Gloeidraadtest: 650°

AFMETINGEN (MM)

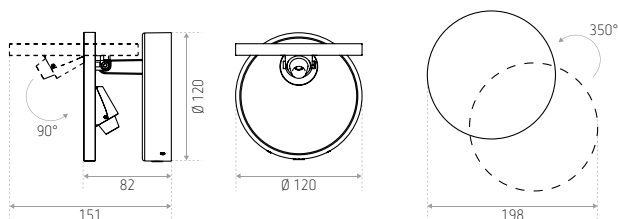

REFERENTIE(S)	AFWERKING	KLEUR	LUMEN
ID491030BSC (LO CHAMONIX WW BSC)	Gestructureerd wit	3.000 K	680 lm
ID491033NSC (LO CHAMONIX WW NSC)	Gestructureerd zwart	3.000 K	680 lm







ROCHEHAUT

LED-wandlamp



TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

2 x 3 W

Dim to warm: 2.000 K / 3.000 K

L90 B10 50.000 uren

VOEDING

230 V AC (TRIAC dimbaar - geïntegreerde)

PRODUCT


Materiaal: ijzer en aluminium

Afwerking: gestructureerd wit (RAL 9003) of gestructureerd zwart (RAL 9005)

Gloeidraadtest: 650°

Werkings temperatuur: -20°C tot +40°C

AFMETINGEN (MM)



REFERENTIE(S)	AFWERKING	KLEUR	LUMEN
ID971000BST (LO ROCHEHAUT WH)	Gestructureerd wit	2.000 K / 3.000 K	2 x 180 lm
ID971001NST (LO ROCHEHAUT BK)	Gestructureerd zwart	2.000 K / 3.000 K	2 x 150 lm



RENO

LED-wandlamp



TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

14 W, 20 W of 30 W

Warm wit (3.000 K)

VOEDING

230 V AC (niet dimbaar - geïntegreerde)


PRODUCT

Materiaal : aluminium

Afwerking : gestructureerd wit of gestructureerd zwart

Gloeidraadtest : 650°C

AFMETINGEN (MM)

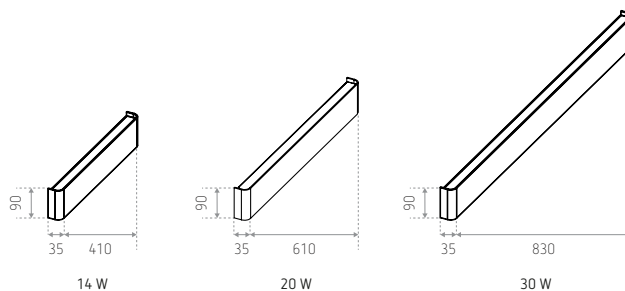

REFERENTIE(S)	VERMOGEN	KLEUR	AFWERKING	LUMEN
IDTL851010BSC (LO RENO 14W 3000K WH)	14 W	3.000 K	Gestructureerd wit	1.110 lm
IDTL851011NSC (LO RENO 14W 3000K BK)			Gestructureerd zwart	1.110 lm
IDTL851020BSC (LO RENO 20W 3000K WH)	20 W	3.000 K	Gestructureerd wit	1.560 lm
IDTL851021NSC (LO RENO 20W 3000K BK)			Gestructureerd zwart	1.560 lm
IDTL851030BSC (LO RENO 30W 3000K WH)	30 W	3.000 K	Gestructureerd wit	2.650 lm
IDTL851031BSC (LO RENO 30W 3000K BK)			Gestructureerd zwart	2.650 lm



IP20

IK 02

CRI
> 90

RG 1

GARANTIE
3 JAAR

MYRDAL C

LED-plafondlamp



TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

12 W

Warm wit (2.700 K of 3.000 K)

L80 B10 50.000 uren

VOEDING

230 V AC (niet dimbaar - geïntegreerde)

PRODUCT

Materiaal: aluminium en PMMA

Afwerking: gestructureerd wit of gestructureerd zwart


INSTALLATIE

Geen zichtbare schroeven

FAMILIE

Ook verkrijgbaar voor ophangingsmontage: MYRDAL S (zie pagina 102)

AFMETINGEN (MM)



REFERENTIE(S)	AFWERKING	LENGTE	KLEUR	LUMEN
IDTL951211BSC (LO MYRDAL C 15 12W 2700K WH)	Gestructureerd wit	158 mm	2.700 K	800 lm
IDTL951212BSE (LO MYRDAL C 15 12W 3000K WH)			3.000 K	840 lm
IDTL951221BSC (LO MYRDAL C 19 12W 2700K WH)		196 mm	2.700 K	800 lm
IDTL951222BSE (LO MYRDAL C 19 12W 3000K WH)			3.000 K	840 lm
IDTL951214NSC (LO MYRDAL C 15 12W 2700K BK)	Gestructureerd zwart	158 mm	2.700 K	730 lm
IDTL951215NSE (LO MYRDAL C 15 12W 3000K BK)			3.000 K	770 lm
IDTL951224NSC (LO MYRDAL C 19 12W 2700K BK)		196 mm	2.700 K	730 lm
IDTL951225NSE (LO MYRDAL C 19 12W 3000K BK)			3.000 K	770 lm
REFERENTIE(S) TOEBEHOREN	BESCHRIJVING			
IDTL958200BSZ (LO MYRDAL ABAT-JOUR WH)	Witte lampenkap met ringen kit			
IDTL958201NSZ (LO MYRDAL ABAT-JOUR BK)	Zwarte lampenkap met ringen kit			
IDTL958202JZZ (LO MYRDAL ABAT-JOUR GOLD)	Vergulde lampenkap met ringen kit			
IDTL958101NZZ (LO MYRDAL KIT RING BK)	Zwarte ringen kit voor lampenkap (afwerking en bevestiging)			
IDTL958301TZZ (LO MYRDAL LENS 15)	Lenzen 15°			
IDTL958302TZZ (LO MYRDAL LENS 24)	Lenzen 24°			



TELA 2.0

GU10-armatuur



TECHNISCHE GEGEVENS

LICHTBRON

PAR16 LED - GU10 (niet inbegrepen)

VOEDING

230 V AC

PRODUCT

Materiaal: aluminium

Afwerking: gestructureerd wit of gestructureerd zwart

INSTALLATIE

Geen zichtbare schroeven


COMPATIBELE LED-LAMP

BRAGA (zie hoofdstuk 01)

FAMILIE

Ook verkrijgbaar voor montage in pendel: NOIA 2.0 (zie pagina 104)


AFMETINGEN (MM)

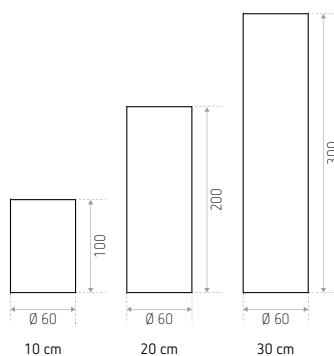

REFERENTIE(S)	AFWERKING	LENGTE
IDTL982011BSZ (LO TELA 2.0 10 WH)		10 cm
IDTL982021BSZ (LO TELA 2.0 20 WH)	Gestructureerd wit (witte afwerkingsring - inbegrepen)	20 cm
IDTL982031BSZ (LO TELA 2.0 30 WH)		30 cm
IDTL982012NSZ (LO TELA 2.0 10 BK)		10 cm
IDTL982022NSZ (LO TELA 2.0 20 BK)	Gestructureerd zwart (zwarte afwerkingsring - inbegrepen)	20 cm
IDTL982032NSZ (LO TELA 2.0 30 BK)		30 cm
REFERENTIE(S) TOEBEHOREN	BESCHRIJVING	
IDTL988003JSZ (LO NOIA-TELA 2.0 RING GOLD)	Vergulde afwerkingsring	

BRUGGE 2.0

GU10-armatuur

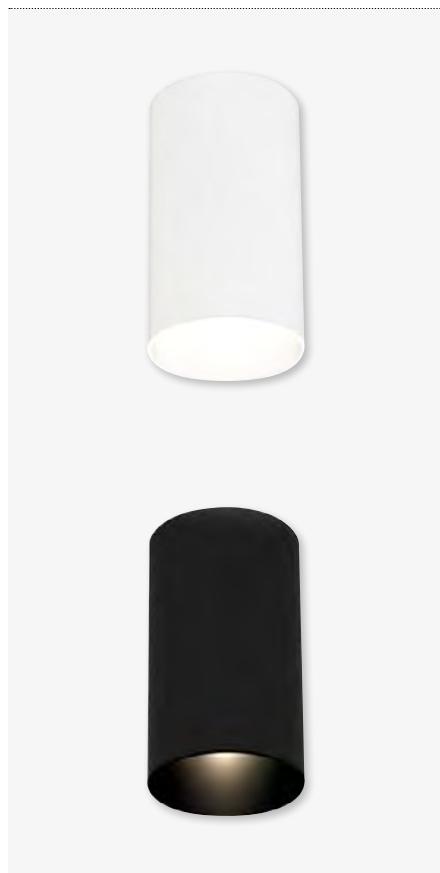

TECHNISCHE GEGEVENS

LICHTBRON

PAR16 LED - GU10 (niet inbegrepen)

VOEDING

230 V AC

PRODUCT

Materiaal: aluminium

Afwerking: gestructureerd wit of gestructureerd zwart


INSTALLATIE

Geen zichtbare schroeven

COMPATIBELE LED-LAMP

BRAGA (zie hoofdstuk 01)

AFMETINGEN (MM)



REFERENTIE(S)

IDTL983031BSZ (LO BRUGGE 2.0 12 WH)

IDTL983032NSZ (LO BRUGGE 2.0 12 BK)

AFWERKING

Gestructureerd wit

Gestructureerd zwart

LENGTE

12,5 cm

12,5 cm

LA ROCHELLE 2.0

GU10-armatuur | Richtbaar



TECHNISCHE GEGEVENS

LICHTBRON

PAR16 LED - GU10 (niet inbegrepen)

VOEDING

230 V AC

PRODUCT

Materiaal: aluminium


Afwerking: gestructureerd wit of gestructureerd zwart

Oriëntatie: $\curvearrowright \pm 25^\circ$

COMPATIBELE LED-LAMP

BRAGA (zie hoofdstuk 01)

AFMETINGEN (MM)

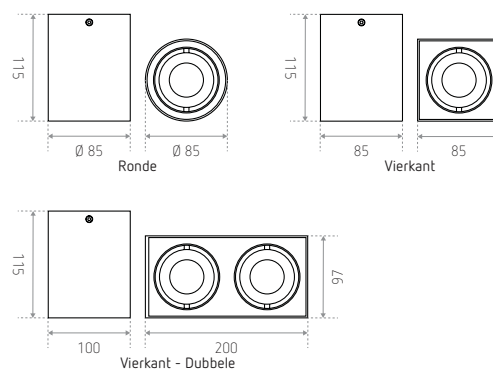

REFERENTIE(S)	VORM	MODEL	AFWERKING
IDTL981001BSZ (LO LA ROCHELLE 2.0 R WH)	Rond	Eenvoudig	Gestructureerd wit
IDTL981002NSZ (LO LA ROCHELLE 2.0 R BK)			Gestructureerd zwart
IDTL981501BSZ (LO LA ROCHELLE 2.0 S WH)	Vierkant	Eenvoudig	Gestructureerd wit
IDTL981502NSZ (LO LA ROCHELLE 2.0 S BK)			Gestructureerd zwart
IDTL981521BSZ (LO LA ROCHELLE 2.0 S DOUBLE WH)		Dubbele	Gestructureerd wit
IDTL981522NSZ (LO LA ROCHELLE 2.0 S DOUBLE BK)			Gestructureerd zwart



IP20

IK 02

CRI
> 90

RG 1



LED

GARANTIE
3
JAAR

CHINY

LED-plafondlamp

TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

10 W of 20 W

Warm wit (2.700 K of 3.000 K)

L80 B10 30.000 uren

> 25.000 ON / OFF

VOEDING

230 V AC (niet dimbaar - geïntegreerde)


PRODUCT

Materiaal : aluminium

Afwerking : gestructureerd wit (RAL 9003) of gestructureerd zwart (RAL 9005)

Mat zwarte verstrooier

AFMETINGEN (MM)

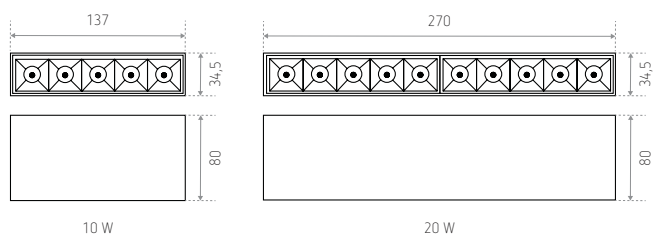

REFERENTIE(S)	VERMOGEN	AFWERKING	KLEUR	LUMEN
ID891200BSC (LO CHINY 10W 2700K WH)	10 W	Gestructureerd wit	2.700 K	670 lm
ID891201BSC (LO CHINY 10W 3000K WH)			3.000 K	710 lm
ID891202NSC (LO CHINY 10W 2700K BK)		Gestructureerd zwart	2.700 K	670 lm
ID891203NSC (LO CHINY 10W 3000K BK)			3.000 K	710 lm
ID891210BSC (LO CHINY 20W 2700K WH)	20 W	Gestructureerd wit	2.700 K	1.210 lm
ID891211BSC (LO CHINY 20W 3000K WH)			3.000 K	1.270 lm
ID891212NSC (LO CHINY 20W 2700K BK)		Gestructureerd zwart	2.700 K	1.210 lm
ID891213NSC (LO CHINY 20W 3000K BK)			3.000 K	1.270 lm



IP20

IK 08


CRI
> 90

RG 1

GARANTIE
5 JAAR

YVOIR C

Dubbele LED-spot | 2 x 7 W | Richtbaar

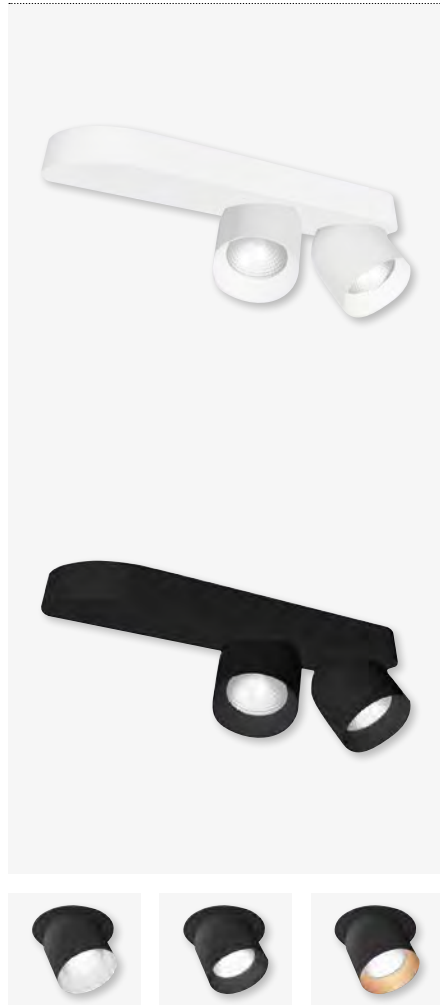

TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

2 x 7 W

Warm wit (2.700 K of 3.000 K)

L90 B10 50.000 uren

VOEDING

230 V AC (TRIAC dimbaar - geïntegreerde)

PRODUCT

Materiaal: aluminium en plastic

Afwerking: gestructureerd wit (RAL 9003) of gestructureerd zwart (RAL 9005)

Oriëntatie: ↶ 40° | ↷ 350°


Met dichroïsche reflector

Gloeidraadtest: 650°

FAMILIE

Ook verkrijgbaar voor inbouwmontage: YVOIR R (zie pagina 46)

AFMETINGEN (MM)

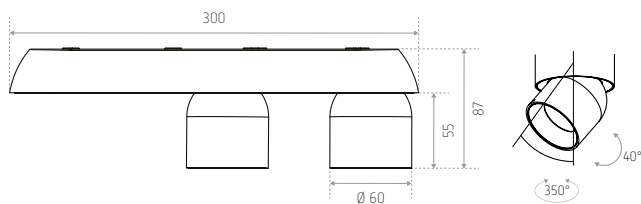

REFERENTIE(S)

ID971200BSC (LO YVOIR C 2700K WH)

ID971201BSC (LO YVOIR C 3000K WH)

ID971205NSC (LO YVOIR C 2700K BK)

ID971206NSC (LO YVOIR C 3000K BK)

AFWERKING

Gestructureerd wit

Gestructureerd zwart

KLEUR

2.700 K

3.000 K

2.700 K

3.000 K

LUMEN

960 lm

1.050 lm

870 lm

930 lm

REFERENTIE(S) TOEBEHOREN

ID978000BZZ (LO YVOIR RING WH)

ID978001NZZ (LO YVOIR RING BK)

ID978002JZZ (LO YVOIR RING GO)

BESCHRIJVING

Witte afwerkingsring

Zwarte afwerkingsring

Vergulde afwerkingsring





IP20

IK 02

CRI
> 90

RG 1

GARANTIE
3
JAAR

NINOVE C

LED-spot | 10 W of 2 x 10 W | Richtbaar



TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

10 W of 2 x 10 W

Warm wit (2.700 K of 3.000 K)

L80 B10 30.000 uren

± 25.000 ON / OFF

VOEDING

230 V AC (250 mA, niet dimbaar - geïntegreerde)

PRODUCT

Materiaal: aluminium

Afwerking: gestructureerd wit (RAL 9003) of gestructureerd zwart (RAL 9005)

Oriëntatie: ↷ 90° | ↻ 350°



Dichroïsche reflector

Gloeidraadtest: 650°C

FAMILIE

Ook verkrijgbaar voor inbouwmontage: NINOVE R (zie pagina 47)

AFMETINGEN (MM)




REFERENTIE(S)	VERMOGEN	AFWERKING	KLEUR	LUMEN
ID891300BSC (LO NINOVE C 10W 2700K WH)	10 W	Gestructureerd wit	2.700 K	720 lm
ID891301BSC (LO NINOVE C 10W 3000K WH)			3.000 K	750 lm
ID891302NSC (LO NINOVE C 10W 2700K BK)		Gestructureerd zwart	2.700 K	700 lm
ID891303NSC (LO NINOVE C 10W 3000K BK)			3.000 K	730 lm
ID891310BSC (LO NINOVE C 20W 2700K WH)	2 x 10 W	Gestructureerd wit	2.700 K	1.370 lm
ID891311BSC (LO NINOVE C 20W 3000K WH)			3.000 K	1.440 lm
ID891312NSC (LO NINOVE C 20W 2700K BK)		Gestructureerd zwart	2.700 K	1.400 lm
ID891313NSC (LO NINOVE C 20W 3000K BK)			3.000 K	1.330 lm



ROTTERDAM

LED-spot | Richtbaar

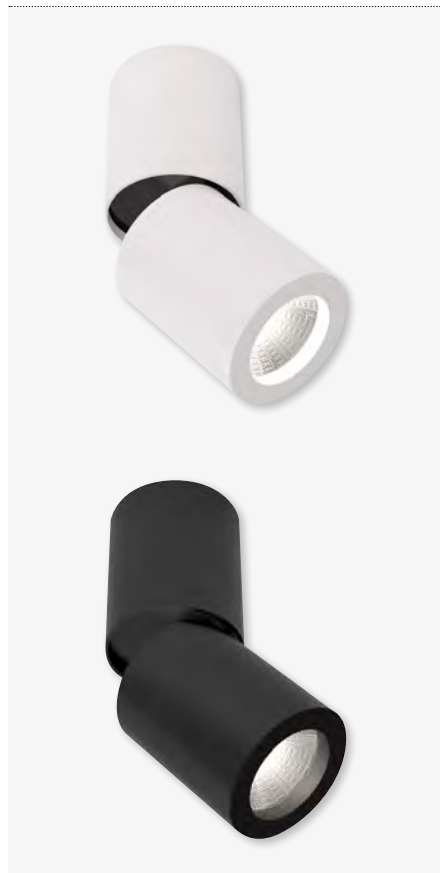

TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

12 W

Warm wit (3.000 K)

L80 B30 45.000 uren

> 30.000 ON / OFF

VOEDING

230 V AC (niet dimbaar - geïntegreerde)

PRODUCT

Materiaal: aluminium

Afwerking: gestructureerd wit of gestructureerd zwart


Oriëntatie: $\pm 85^\circ$

Met dichroïsche reflector

INSTALLATIE

Geen zichtbare schroeven

AFMETINGEN (MM)

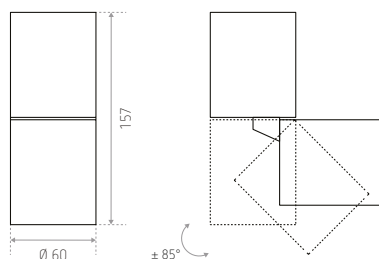

REFERENTIE(S)

ID411800BSC (LO ROTTERDAM WW)

ID411801NSC (LO ROTTERDAM WW NSC)

AFWERKING

Gestructureerd wit

Gestructureerd zwart

KLEUR

3.000 K

3.000 K

LUMEN

1.100 lm

1.060 lm





DUBLIN

LED-plafondlamp



TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

7 W - 15 W - 25 W

Warm wit (3.000 K)

L70 B30 35.000 uren

> 25.000 ON / OFF

VOEDING

230 V AC (300 mA, niet dimbaar - geïntegreerde)

PRODUCT

Materiaal : aluminium

Afwerking : gestructureerd wit of gestructureerd zwart


Met opaalkleurige verstrooier

Gloeidraadtest : 650°C

INSTALLATIE

Geen zichtbare schroeven (voor 7 W en 15 W)

AFMETINGEN (MM)

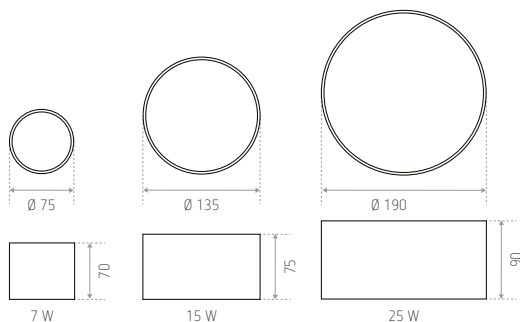


REFERENTIE(S)	VERMOGEN	AFWERKING	KLEUR	LUMEN	LICHTBUNDEL
ID781001BEC (LO DUBLIN 7 WW)	7 W	Gestructureerd wit	3.000 K	560 lm	105°
ID781002NEC (LO DUBLIN 7 WW NEC)		Gestructureerd zwart	3.000 K	560 lm	105°
ID781011BEC (LO DUBLIN 15 WW)	15 W	Gestructureerd wit	3.000 K	1.200 lm	110°
ID781012NEC (LO DUBLIN 15 WW NEC)		Gestructureerd zwart	3.000 K	1.200 lm	110°
ID781021BEC (LO DUBLIN 25 WW)	25 W	Gestructureerd wit	3.000 K	2.000 lm	115°
ID781022NEC (LO DUBLIN 25 WW NEC)		Gestructureerd zwart	3.000 K	2.000 lm	115°
REFERENTIE(S) TOEBEHOREN	BESCHRIJVING				
ID789701ZZZ (LO T7W DIM)	Dimbaar voeding - TRIAC - 7 W				
ID789702ZZZ (LO T15W DIM)	Dimbaar voeding - TRIAC - 15 W				
ID789703ZZZ (LO T25W DIM)	Dimbaar voeding - TRIAC - 25 W				



CORK

LED-plafondlamp

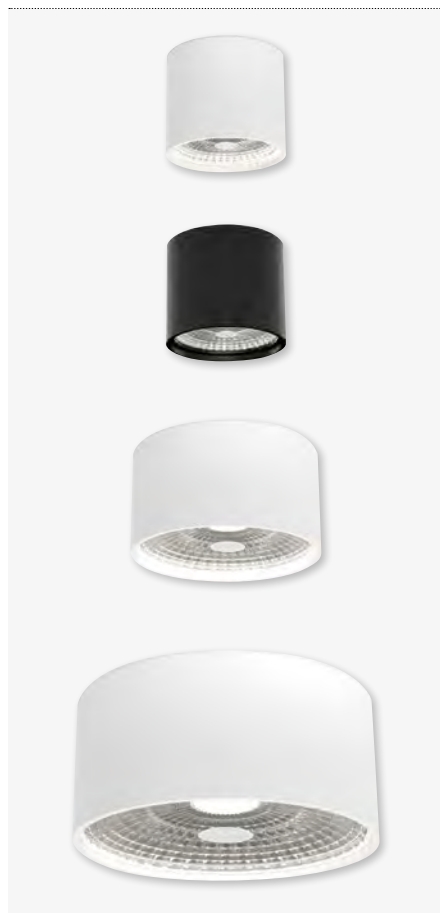

TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

7 W, 15 W of 25 W

Warm wit (3.000 K)

L70 B30 35.000 uren

± 25.000 ON / OFF

VOEDING

230 V AC (300 mA, niet dimbaar - geïntegreerde) voor 7 W en 15 W

230 V AC (600 mA, niet dimbaar - geïntegreerde) voor 25 W

PRODUCT

Materiaal: aluminium

Afwerking: gestructureerd wit of gestructureerd zwart


Met dichroïsche antiverblindingsreflector

Gloeidraadtest: 650°C

INSTALLATIE

Geen zichtbare schroeven (voor 7 W en 15 W)

AFMETINGEN (MM)

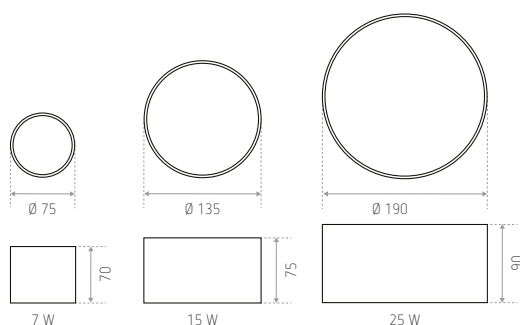

REFERENTIE(S)	VERMOGEN	AFWERKING	KLEUR	LUMEN	LICHTBUNDEL
ID781201BEC (LO CORK 7 WW)	7 W	Gestructureerd wit	3.000 K	560 lm	90°
ID781202NEC (LO CORK 7 WW NEC)		Gestructureerd zwart	3.000 K	560 lm	90°
ID781211BEC (LO CORK 15 WW)	15 W	Gestructureerd wit	3.000 K	1.200 lm	100°
ID781221BEC (LO CORK 25 WW)	25 W	Gestructureerd wit	3.000 K	2.000 lm	100°
REFERENTIE(S) TOEBEHOREN	BESCHRIJVING				
ID789701ZZZ (LO T7W DIM)	Dimbaar voeding - TRIAC - 7 W				
ID789702ZZZ (LO T15W DIM)	Dimbaar voeding - TRIAC - 15 W				
IDTL789704ZZZ (PW600mA-25W TRIAC)	Dimbaar voeding - TRIAC - 25 W				



←02





ANDRIA

LED-plafondlamp



TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

6 W, 12 W, 18 W of 24 W

Warm wit (2.700 K of 3.000 K) of natuurlijk wit (4.000 K)

L70 B10 30.000 uren

± 25.000 ON / OFF

VOEDING

230 V AC (niet dimbaar - geïntegreerde)

PRODUCT

Materiaal : aluminium


Afwerking : gestructureerd wit of gestructureerd zwart

Met opaalkleurige verstrooier

INSTALLATIE

Geen zichtbare schroeven

AFMETINGEN (MM)

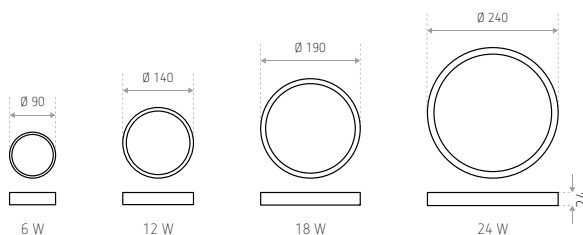

REFERENTIE(S)	VERMOGEN	AFWERKING	KLEUR	LUMEN
ID891011BSC (LO ANDRIA 6W 3000K WH)	6 W	Gestructureerd wit	3.000 K	490 lm
ID891012BSD (LO ANDRIA 6W 4000K WH)			4.000 K	520 lm
ID891031NSC (LO ANDRIA 6W 2700K BK)		Gestructureerd zwart	2.700 K	480 lm
ID891032NSC (LO ANDRIA 6W 3000K BK)			3.000 K	490 lm
ID891013BSC (LO ANDRIA 12W 3000K WH)	12 W	Gestructureerd wit	3.000 K	1.000 lm
ID891014BSD (LO ANDRIA 12W 4000K WH)			4.000 K	1.050 lm
ID891033NSC (LO ANDRIA 12W 2700K BK)		Gestructureerd zwart	2.700 K	970 lm
ID891034NSC (LO ANDRIA 12W 3000K BK)			3.000 K	1.000 lm
ID891015BSC (LO ANDRIA 18W 3000K WH)	18 W	Gestructureerd wit	3.000 K	1.530 lm
ID891016BSD (LO ANDRIA 18W 4000K WH)			4.000 K	1.600 lm
ID891035NSC (LO ANDRIA 18W 2700K BK)		Gestructureerd zwart	2.700 K	1.480 lm
ID891036NSC (LO ANDRIA 18W 3000K BK)			3.000 K	1.530 lm
ID891017BSC (LO ANDRIA 24W 3000K WH)	24 W	Gestructureerd wit	3.000 K	1.800 lm
ID891018BSD (LO ANDRIA 24W 4000K WH)			4.000 K	1.890 lm
ID891037NSC (LO ANDRIA 24W 2700K BK)		Gestructureerd zwart	2.700 K	1.740 lm
ID891038NSC (LO ANDRIA 24W 3000K BK)			3.000 K	1.800 lm



IP20

IK 04

CRI
> 80

RG 1

GARANTIE
2 JAAR

FOGGIA

LED-plafondlamp



TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

6 W, 12 W, 18 W of 24 W

Warm wit (2.700 K of 3.000 K) of natuurlijk wit (4.000 K)

L70 B10 30.000 uren

± 25.000 ON / OFF

VOEDING

230 V AC (niet dimbaar - geïntegreerde)

PRODUCT

Materiaal: aluminium


Afwerking: gestructureerd wit of gestructureerd zwart

Met opaalkleurige verstrooier

INSTALLATIE

Geen zichtbare schroeven

AFMETINGEN (MM)

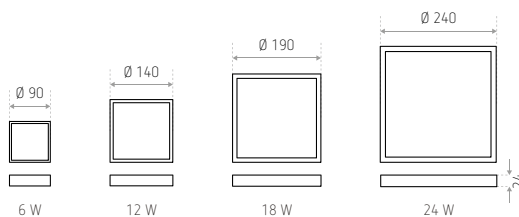

REFERENTIE(S)	VERMOGEN	AFWERKING	KLEUR	LUMEN
ID891001BSC (LO FOGGIA 6W 3000K WH)	6 W	Gestructureerd wit	3.000 K	490 lm
ID891002BSD (LO FOGGIA 6W 4000K WH)			4.000 K	520 lm
ID891021NSC (LO FOGGIA 6W 2700K BK)		Gestructureerd zwart	2.700 K	480 lm
ID891022NSC (LO FOGGIA 6W 3000K BK)			3.000 K	490 lm
ID891003BSC (LO FOGGIA 12W 3000K WH)	12 W	Gestructureerd wit	3.000 K	1.000 lm
ID891004BSD (LO FOGGIA 12W 4000K WH)			4.000 K	1.050 lm
ID891023NSC (LO FOGGIA 12W 2700K BK)		Gestructureerd zwart	2.700 K	970 lm
ID891024NSC (LO FOGGIA 12W 3000K BK)			3.000 K	1.000 lm
ID891005BSC (LO FOGGIA 18W 3000K WH)	18 W	Gestructureerd wit	3.000 K	1.530 lm
ID891006BSD (LO FOGGIA 18W 4000K WH)			4.000 K	1.600 lm
ID891025NSC (LO FOGGIA 18W 2700K BK)		Gestructureerd zwart	2.700 K	1.480 lm
ID891026NSC (LO FOGGIA 18W 3000K BK)			3.000 K	1.530 lm
ID891007BSC (LO FOGGIA 24W 3000K WH)	24 W	Gestructureerd wit	3.000 K	1.800 lm
ID891008BSD (LO FOGGIA 24W 4000K WH)			4.000 K	1.890 lm
ID891027NSC (LO FOGGIA 24W 2700K BK)		Gestructureerd zwart	2.700 K	1.740 lm
ID891028NSC (LO FOGGIA 24W 3000K BK)			3.000 K	1.800 lm



IP20

IK 08

CRI
> 80

RG 1

GARANTIE
3
JAAR

LIMA

LED-plafondlamp



TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

30 W

Warm wit (2.700 K of 3.000 K) of natuurlijk wit (4.000 K)

L70 B30 30.000 uren

> 15.000 ON / OFF

VOEDING

230 V AC (1.000 mA, niet dimbaar - inbegrepen)

PRODUCT

Materiaal: aluminium

Afwerking: gestructureerd wit (RAL 9003) of gestructureerd zwart (RAL 9005)


Met opaalkleurige verstrooier

Gloeidraadtest: 650°C

INSTALLATIE

Geen zichtbare schroeven

AFMETINGEN (MM)



REFERENTIE(S)	AFWERKING	KLEUR	LUMEN
ID591007BSC (LO LIMA 30W 3000K WH)	Gestructureerd wit	3.000 K	1.800 lm
ID591008BSD (LO LIMA 30W 4000K WH)		4.000 K	2.340 lm
ID591018NSC (LO LIMA 30W 2700K BK)	Gestructureerd zwart	2.700 K	1.700 lm
ID591017NSC (LO LIMA 30W 3000K BK)		3.000 K	1.800 lm





RIO

LED-plafondlamp



TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

30 W of 60 W

Warm wit (2.700 K of 3.000 K) of natuurlijk wit (4.000 K)

L70 B30 30.000 uren

> 15.000 ON / OFF

VOEDING

230 V AC (1.000 mA, niet dimbaar - inbegrepen) voor 30 W

230 V AC (1.400 mA, niet dimbaar - inbegrepen) voor 60 W

PRODUCT

Materiaal: aluminium

Afwerking: gestructureerd wit (RAL 9003) of gestructureerd zwart (RAL 9005)


Met opaalkleurige verstrooier

Gloeidraadtest: 650°C

INSTALLATIE

Geen zichtbare schroeven (voor 30 W)

AFMETINGEN (MM)

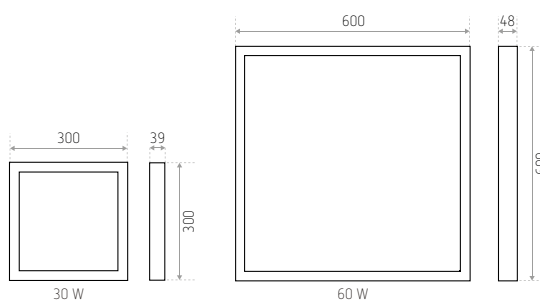

REFERENTIE(S)	VERMOGEN	AFWERKING	KLEUR	LUMEN
ID591003BSC (LO RIO 30W 3000K WH)	30 W	Gestructureerd wit	3.000 K	2.300 lm
ID591004BSD (LO RIO 30W 4000K WH)			4.000 K	2.480 lm
ID591014NSC (LO RIO 30W 2700K BK)		Gestructureerd zwart	2.700 K	2.190 lm
ID591013NSC (LO RIO 30W 3000K BK)			3.000 K	2.300 lm
ID591012BSC (LO RIO 60W 2700K WH)	60 W	Gestructureerd wit	2.700 K	4.660 lm
ID591009BSC (LO RIO 60W 3000K WH)			3.000 K	4.900 lm
ID591010BSD (LO RIO 60W 4000K WH)		Gestructureerd zwart	4.000 K	5.150 lm
ID591020NSC (LO RIO 60W 2700K BK)			2.700 K	4.660 lm
ID591019NSC (LO RIO 60W 3000K BK)			3.000 K	4.900 lm
REFERENTIE(S) TOEBEHOREN	BESCHRIJVING			
ID599051ZZZ (PW1000mA-30W TRIAC (RIO / LIMA))	Dimbaar voeding, 30 W, TRIAC			
ID599052ZZZ (PW1400mA-60W 0-10v (RIO 60W))	Dimbaar voeding, 60 W, 0-10 V			



LA PAZ

LED-plafondlamp



TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

20 W of 40 W

Warm wit (2.700 K of 3.000 K) of natuurlijk wit (4.000 K)

L70 B30 30.000 uren

> 15.000 ON / OFF

VOEDING

230 V AC (700 mA, niet dimbaar - inbegrepen) voor 20 W

230 V AC (1.000 mA, niet dimbaar - inbegrepen) voor 40 W

PRODUCT

Materiaal: aluminium

Afwerking: gestructureerd wit (RAL 9003) of gestructureerd zwart (RAL 9005)


Met opaalkleurige verstrooier

Gloeidraadtest: 650°C

INSTALLATIE

Geen zichtbare schroeven

AFMETINGEN (MM)

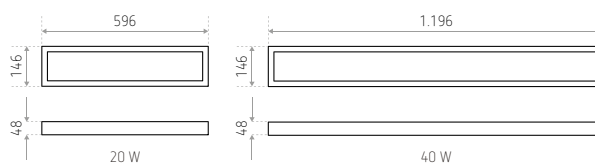

REFERENTIE(S)	VERMOGEN	AFWERKING	KLEUR	LUMEN
ID591109BSC (LO LA PAZ 20W 2700K WH)	20 W	Gestructureerd wit	2.700 K	1.300 lm
ID591101BSC (LO LA PAZ 20W 3000K WH)			3.000 K	1.372 lm
ID591102BSD (LO LA PAZ 20W 4000K WH)			4.000 K	1.530 lm
ID591106NSC (LO LA PAZ 20W 2700K BK)		Gestructureerd zwart	2.700 K	1.300 lm
ID591105NSC (LO LA PAZ 20W 3000K BK)			3.000 K	1.372 lm
ID591110BSC (LO LA PAZ 40W 2700K WH)	40 W	Gestructureerd wit	2.700 K	2.300 lm
ID591103BSC (LO LA PAZ 40W 3000K WH)			3.000 K	2.428 lm
ID591104BSD (LO LA PAZ 40W 4000K WH)			4.000 K	2.700 lm
ID591108NSC (LO LA PAZ 40W 2700K BK)		Gestructureerd zwart	2.700 K	2.300 lm
ID591107NSC (LO LA PAZ 40W 3000K BK)			3.000 K	2.428 lm
REFERENTIE(S) TOEBEHOREN	BESCHRIJVING			
ID229210ZZZ (PW350-1050mA-40W 0-10v)	40 W voeding, 1.050 mA, 0-10 V dimbaar			
ID229211ZZZ (PW350-1050mA-40W DALI)	40 W voeding, 1.050 mA, DALI /PUSH DIM dimbaar			



AUBANGE

LED-plafondlamp



TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

30 W of 60 W

Warm wit (3.000 K)

L80 B30 30.000 uren

± 25.000 ON / OFF

VOEDING

230 V AC (TRIAC dimbaar - geïntegreerde)


PRODUCT

Materiaal : aluminium

Afwerking : gestructureerd wit of gestructureerd zwart

Met opaalkleurige verstrooier

AFMETINGEN (MM)

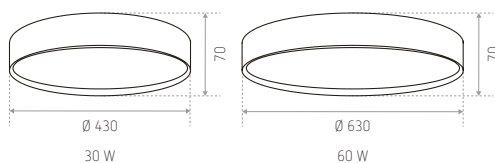

REFERENTIE(S)	VERMOGEN	AFWERKING	KLEUR	LUMEN
ID841101BSE (LO AUBANGE 30W WH)	30 W	Gestructureerd wit	3.000 K	2.030 lm
ID841102NSE (LO AUBANGE 30W BK)		Gestructureerd zwart	3.000 K	2.030 lm
ID841121BSE (LO AUBANGE 60W WH)	60 W	Gestructureerd wit	3.000 K	4.670 lm
ID841122NSE (LO AUBANGE 60W BK)		Gestructureerd zwart	3.000 K	4.670 lm



BELOEIL C

LED-plafondlamp



TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

38 W of 60 W

CCT : warm wit (3.000 K) / natuurlijk wit (4.000 K)

L80 B30 30.000 uren

± 25.000 ON / OFF

VOEDING

230 V AC (dimbaar voeding via RF-afstandsbediening en TUYA-applicatie)

PRODUCT

Materiaal : aluminium

Afwerking : gestructureerd wit of gestructureerd zwart

Met opaalkleurige verstrooier


INSTALLATIE

Installatie met RF-afstandsbediening, inbegrepen (2 AAA-batterijen - niet inbegrepen)

FAMILIE

Ook verkrijgbaar voor ophangingsmontage : BELOEIL S (zie pagina 106) en ophangingsmontage (met centrale aansluitbeugel) : BELOEIL S2 (zie pagina 109)

AFMETINGEN (MM)

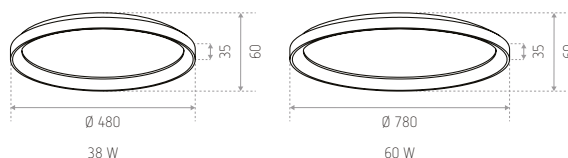

REFERENTIE(S)	VERMOGEN	AFWERKING	LUMEN	
			3.000 K	4.000 K
ID841221BSG (LO BELOEIL C 38W WH)	38 W	Gestructureerd wit	2.670 lm	2.810 lm
ID841222NSG (LO BELOEIL C 38W BK)		Gestructureerd zwart	2.670 lm	2.810 lm
ID841241BSG (LO BELOEIL C 60W WH)	60 W	Gestructureerd wit	4.720 lm	4.970 lm
ID841242NSG (LO BELOEIL C 60W BK)		Gestructureerd zwart	4.720 lm	4.970 lm







OSLO

LED-plafondlamp



TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

40 W of 70 W

Warm wit (3.000 K)

L80 B30 30.000 uren

> 25.000 ON / OFF

VOEDING

230 V AC (niet dimbaar - geïntegreerde)

PRODUCT


Materiaal : metaal

Afwerking : stralend wit

Met opaalkleurige verstrooier

Gloeidraadtest : 650°C

AFMETINGEN (MM)

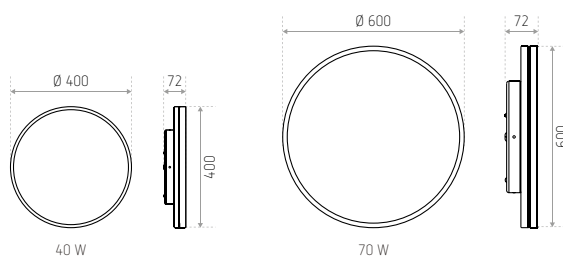

REFERENTIE(S)

ID691002BEC (LO OSLO 40W 3000K)

ID691012BEC (LO OSLO 70W 3000K)

AFWERKING

Stralend wit

VERMOGEN

40 W

70 W

KLEUR

3.000 K

3.000 K

LUMEN

2.500 lm

4.000 lm





IP20

IK 02

CRI
> 90

RG 1

GARANTIE
3 JAAR

MYRDAL S

LED pendel



TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

12 W

Warm wit (2.700 K of 3.000 K)

L80 B10 50.000 uren

VOEDING

230 V AC (niet dimbaar - geïntegreerde)

PRODUCT

Materiaal: aluminium

Afwerking: gestructureerd wit of gestructureerd zwart


INSTALLATIE

Ophangkabels van 3 m

FAMILIE

Ook verkrijgbaar voor opbouwmontage: MYRDAL C (zie pagina 75)

AFMETINGEN (MM)

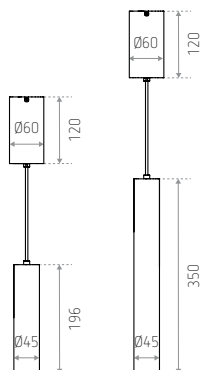


REFERENTIE(S)	AFWERKING	LENGTE	KLEUR	LUMEN
IDTL951321BSC (LO MYRDAL S 19 12W 2700K WH)	Gestructureerd wit	196 mm	2.700 K	800 lm
IDTL951322BSE (LO MYRDAL S 19 12W 3000K WH)			3.000 K	840 lm
IDTL951331BSC (LO MYRDAL S 35 12W 2700K WH)		350 mm	2.700 K	800 lm
IDTL951332BSE (LO MYRDAL S 35 12W 3000K WH)			3.000 K	840 lm
IDTL951324NSC (LO MYRDAL S 19 12W 2700K BK)	Gestructureerd zwart	196 mm	2.700 K	730 lm
IDTL951325NSE (LO MYRDAL S 19 12W 3000K BK)			3.000 K	770 lm
IDTL951334NSC (LO MYRDAL S 35 12W 2700K BK)		350 mm	2.700 K	730 lm
IDTL951335NSE (LO MYRDAL S 35 12W 3000K BK)			3.000 K	770 lm
REFERENTIE(S) TOEBEHOREN	BESCHRIJVING			
IDTL958200BSZ (LO MYRDAL ABAT-JOUR WH)	Witte lampenkap met ringen kit			
IDTL958201NSZ (LO MYRDAL ABAT-JOUR BK)	Zwarte lampenkap met ringen kit			
IDTL958202JZZ (LO MYRDAL ABAT-JOUR GOLD)	Vergulde lampenkap met ringen kit			
IDTL958101NZZ (LO MYRDAL KIT RING BK)	Zwarte ringen kit voor lampenkap (afwerking en bevestiging)			
IDTL958301TZZ (LO MYRDAL LENS 15)	Lenzen 15°			
IDTL958302TZZ (LO MYRDAL LENS 24)	Lenzen 24°			



NOIA 2.0

GU10 pendel



TECHNISCHE GEGEVENS

LICHTBRON

PAR16 LED - GU10 (niet inbegrepen)

VOEDING

230 V AC

PRODUCT

Materiaal: aluminium

Afwerking: gestructureerd wit of gestructureerd zwart

INSTALLATIE

Geen zichtbare schroeven

Aansluitbeugel (inbegrepen)

Ophangkabel van 3 m


COMPATIBELE LED-LAMP

BRAGA (zie hoofdstuk 01)

FAMILIE

Ook verkrijgbaar voor opbouwmontage: TELA 2.0 (zie pagina 77)

AFMETINGEN (MM)



REFERENTIE(S)	AFWERKING	LENGTE
IDTL982121BSZ (LO NOIA 2.0 20 WH)	Gestructureerd wit	20 cm
IDTL982131BSZ (LO NOIA 2.0 30 WH)	(witte afwerkingsring - inbegrepen)	30 cm
IDTL982122NSZ (LO NOIA 2.0 20 BK)	Gestructureerd zwart	20 cm
IDTL982132NSZ (LO NOIA 2.0 30 BK)	(zwarte afwerkingsring - inbegrepen)	30 cm
REFERENTIE(S) TOEBEHOREN	BESCHRIJVING	
IDTL988003JSZ (LO NOIA-TELA 2.0 RING GOLD)	Vergulde afwerkingsring	



IP20

CRI
> 80UGR
< 17GARANTIE
5 JAAR

OZORA

LED pendel



TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

30 W

Warm wit (3.000 K)

L80 B30 50.000 uren

± 25.000 ON / OFF

VOEDING

230 V AC (dimbaar, 0-10 V - geïntegreerde)

PRODUCT

Materiaal : aluminium

Afwerking : gestructureerd wit

Lage helderheid zwart reflector

Gloeidraadtest : 650°

INSTALLATIE

Aansluitbeugel (inbegrepen)

Voedingskabel, wit of zwart (inbegrepen)

2x aluminium ophangkabels van 1,5 m (inbegrepen)

AFMETINGEN (MM)



REFERENTIE(S)

ID911002BSE (LO OZORA 30 BSE WW)

VERMOGEN

30 W

AFWERKING

Gestructureerd wit

LUMEN

2.960 lm



BELOEIL S

LED pendel



TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

38 W, 60 W of 80 W

CCT : warm wit (3.000 K) / natuurlijk wit (4.000 K)

L80 B30 30.000 uren

± 25.000 ON / OFF

VOEDING

230 V AC (dimbaar via RF-afstandsbediening en TUYA-applicatie)

PRODUCT

Materiaal : aluminium

Afwerking : gestructureerd wit of gestructureerd zwart

Met opaalkleurige verstrooier

INSTALLATIE

Aansluitbeugel (inbegrepen)


3 ophangkabels (3 m)

Installatie met RF-afstandsbediening, inbegrepen (2 AAA-batterijen - niet inbegrepen)

FAMILIE

Ook verkrijgbaar voor ophangingsmontage (met centrale aansluitbeugel) : BELOEIL S2 (zie pagina 109) en opbouwmontage : BELOEIL C (zie pagina 97)

AFMETINGEN (MM)

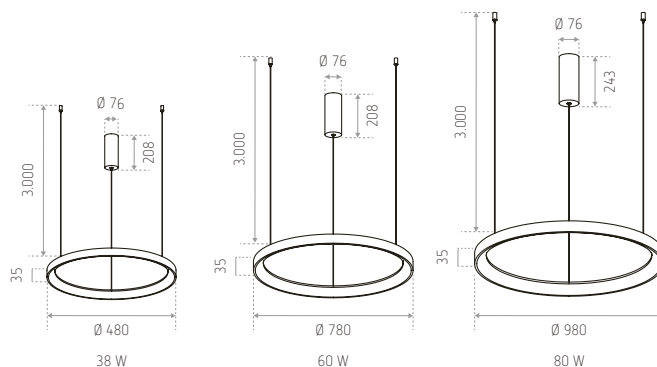

REFERENTIE(S)	VERMOGEN	AFWERKING	LUMEN	
			3.000 K	4.000 K
ID841321BSG (LO BELOEIL S 38W WH)	38 W	Gestructureerd wit	2.670 lm	2.810 lm
ID841322NSG (LO BELOEIL S 38W BK)		Gestructureerd zwart	2.670 lm	2.810 lm
ID841341BSG (LO BELOEIL S 60W WH)	60 W	Gestructureerd wit	4.720 lm	4.970 lm
ID841342NSG (LO BELOEIL S 60W BK)		Gestructureerd zwart	4.720 lm	4.970 lm
ID841351BSG (LO BELOEIL S 80W WH)	80 W	Gestructureerd wit	5.700 lm	6.000 lm
ID841352NSG (LO BELOEIL S 80W BK)		Gestructureerd zwart	5.700 lm	6.000 lm







BELOEIL S2

LED pendel



TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

48 W

CCT : warm wit (3.000 K) / natuurlijk wit (4.000 K)

L80 B30 30.000 uren

± 25.000 ON / OFF

VOEDING

230 V AC (dimbaar via RF-afstandsbediening en TUYA-applicatie)

PRODUCT

Materiaal : aluminium

Afwerking : gestructureerd wit of gestructureerd zwart

Met opaalkleurige verstrooier

INSTALLATIE

Centrale aansluitbeugel (inbegrepen)


3 ophangkabels (3 m)

Installatie met RF-afstandsbediening, inbegrepen (2 AAA-batterijen - niet inbegrepen)

FAMILIE

Ook verkrijgbaar voor ophangingsmontage: BELOEIL S (zie pagina 106) en opbouwmontage: BELOEIL C (zie pagina 97)

AFMETINGEN (MM)

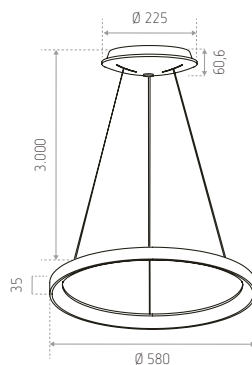

REFERENTIE(S)	VERMOGEN	AFWERKING	LUMEN	
			3.000 K	4.000 K
ID841431BSG (LO BELOEIL S2 48W WH)	48 W	Gestructureerd wit	3.290 lm	3.460 lm
ID841432NSG (LO BELOEIL S2 48W BK)		Gestructureerd zwart	3.290 lm	3.460 lm



BUITEN

Overview

INBOUW



SLIGO
Pagina 65



VAL THORENS
Pagina 66



MONTE CARLO
Pagina 144

LED-PLAFONDLAMPEN



ELLA
Pagina 115



VIENNA
Pagina 116



HAMPTONS
Pagina 117



HASSELT
Pagina 118



STOCKHOLM
Pagina 120

LED-WANDLAMPEN



BELFAST
Pagina 121



MAHO
Pagina 124



AVORIAZ
Pagina 125



BLACKPOOL
Pagina 126



HOCKENHEIM
Pagina 127




BERLIN
Pagina 128



SILLY
Pagina 130



ELKO
Pagina 131



VERBIER
Pagina 132



OMAHA
Pagina 134



PROVO
Pagina 135




BELFORT
Pagina 137

LED-SPOTS



GRANBY
Pagina 138

ORIËNTATIEVERLICHTING



BELFORT
Pagina 137



TABORA
Pagina 140



COLOGNE
Pagina 143



MONTE CARLO
Pagina 144



CANNES
Pagina 146

VLOERINBOUW



MONTE CARLO
Pagina 144



CANNES
Pagina 146



BALI
Pagina 147



BOMBAY
Pagina 150



ARRAS
Pagina 151



ITTRE
Pagina 152







IP54

IK 07

CRI
> 80

RG 0

GARANTIE
3
JAAR

ELLA

Licht lijn



TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

5 W

Warm wit (3.000 K)

Licht lijn

L80 B30 30.000 uren

> 25.000 ON / OFF

VOEDING

230 V AC (niet dimbaar - geïntegreerde)

PRODUCT


Materiaal: aluminium

Afwerking: gestructureerd wit of gestructureerd zwart

Oriëntatie: $\curvearrowright$ 360°

Gloeidraadtest: 650°

AFMETINGEN (MM)



REFERENTIE(S)	VERMOGEN	AFWERKING	KLEUR	LUMEN
IDTL941040BSC (LO ELLA 5W 3000K WH)	5 W	Gestructureerd wit	3.000 K	180 lm
IDTL941041NSC (LO ELLA 5W 3000K BK)		Gestructureerd zwart	3.000 K	180 lm

VIENNA

GU10-armatuur



TECHNISCHE GEGEVENS

LICHTBRON

PAR16 - GU10 (niet inbegrepen)

VOEDING

230 V AC

PRODUCT

Materiaal: aluminium

Afwerking: gestructureerd wit of gestructureerd zwart



INSTALLATIE

Geen zichtbare schroeven

COMPATIBELE LED-LAMP

BRAGA (zie hoofdstuk 01)

AFMETINGEN (MM)



REFERENTIE(S)

MODEL

AFWERKING

IDTL984001BSC (LO VIENNA R WH)

Ronde

Gestructureerd wit

IDTL984002NSC (LO VIENNA R BK)

Gestructureerd zwart

IDTL984011BSC (LO VIENNA S WH)

Vierkant

Gestructureerd wit

IDTL984012NSC (LO VIENNA S BK)

Gestructureerd zwart



HAMPTONS

LED-spot | Richtbaar



TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

7 W of 12 W

Warm wit (3.000 K)

L80 B30 30.000 uren

> 25.000 ON / OFF

VOEDING

230 V AC (niet dimbaar - geïntegreerde)

PRODUCT

Materiaal: aluminium


Afwerking: gestructureerd wit of gestructureerd zwart

Oriëntatie: 350°

Met dichroïsche reflector

Gloeidraadtest: 650°

AFMETINGEN (MM)

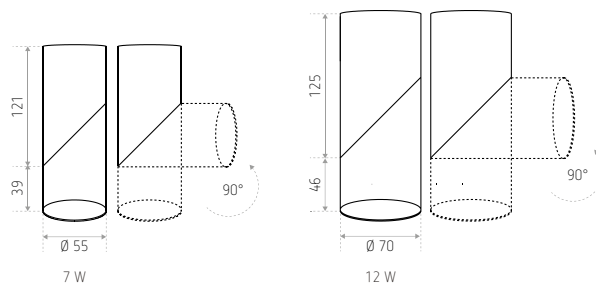

REFERENTIE(S)	VERMOGEN	AFWERKING	KLEUR	LUMEN	HOEK
ID784001BSC (LO HAMPTONS 7 WW BSC)	7 W	Gestructureerd wit	3.000 K	550 lm	40°
ID784002NSC (LO HAMPTONS 7 WW NSC)		Gestructureerd zwart	3.000 K	500 lm	40°
ID784012NSC (LO HAMPTONS 12 WW NSC)	12 W	Gestructureerd zwart	3.000 K	900 lm	65°



HASSELT

LED-spot | Richtbaar



TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

7 W

Warm wit (3.000 K)

L80 B30 30.000 uren

> 25.000 ON / OFF

VOEDING

230 V AC (niet dimbaar - geïntegreerde)

PRODUCT

Materiaal: aluminium


Afwerking: gestructureerd antraciet grijs of gestructureerd zwart

Oriëntatie: 20° | 360°

Met dichroïsche reflector

Gloeidraadtest: 650°

AFMETINGEN (MM)

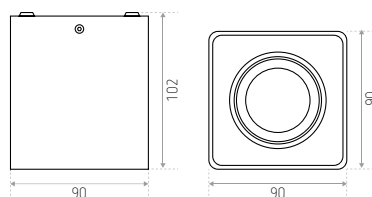

REFERENTIE(S)	VERMOGEN	AFWERKING	KLEUR	LUMEN
ID941001FSC (LO HASSELT WW FSC)	7 W	Gestructureerd antraciet grijs	3.000 K	700 lm
ID941002NSC (LO HASSELT WW NSC)		Gestructureerd zwart	3.000 K	700 lm





IP65

CRI
> 80

RG 1

GARANTIE
3
JAAR

STOCKHOLM

LED-spot



TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

6 W

Warm wit (3.000 K)

L80 B10 50.000 uren

> 20.000 ON / OFF

VOEDING

230 V AC


PRODUCT

Materiaal : aluminium + glas

Afwerking : gestructureerd antraciet grijs of gestructureerd zwart

Gloeidraadtest : 650°

AFMETINGEN (MM)



REFERENTIE(S)	VERMOGEN	AFWERKING	KLEUR	LUMEN
ID571401FSC (LO STOCKHOLM WW FSC)	6 W	Gestructureerd antraciet grijs	3.000 K	320 lm
ID571402NSC (LO STOCKHOLM WW NSC)		Gestructureerd zwart	3.000 K	320 lm



IP65

CRI
> 80GARANTIE
3 JAAR

BELFAST

LED-wandlamp



TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

6 W of 2 x 6 W

Warm wit (3.000 K)

L70 B10 36.000 uren

> 20.000 ON / OFF

VOEDING

230 V AC (niet dimbaar - geïntegreerde)


PRODUCT

Materiaal : aluminium + glas

Afwerking : gestructureerd antraciet grijs of gestructureerd zwart

Gloeidraadtest : 650°

AFMETINGEN (MM)

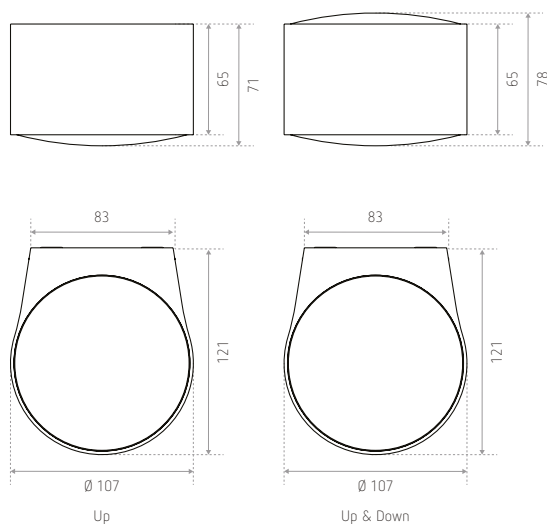

REFERENTIE(S)	MODEL	VERMOGEN	AFWERKING	KLEUR	LUMEN
ID571411FSC (LO BELFAST 6 WW FSC)	Up	6 W	Gestructureerd antraciet grijs	3.000 K	590 lm
ID571412NSC (LO BELFAST 6 WW NSC)			Gestructureerd zwart	3.000 K	590 lm
ID571415FSC (LO BELFAST 12 WW FSC)	Up & Down	2 x 6 W	Gestructureerd antraciet grijs	3.000 K	2 x 450 lm
ID571416NSC (LO BELFAST 12 WW NSC)			Gestructureerd zwart	3.000 K	2 x 450 lm







MAHO

GU10-wandarmatuur



TECHNISCHE GEGEVENS

LICHTBRON

PAR16 - GU10 (niet inbegrepen)

VOEDING

230 V AC

PRODUCT


Materiaal: aluminium

Afwerking: gestructureerd zwart + hout effect

COMPATIBELE LED-LAMP

BRAGA (zie hoofdstuk 01)

AFMETINGEN (MM)



REFERENTIES(S)

IDTL941020NSC (LO MAHO BK-WOOD)

AFWERKING

Gestructureerd zwart + hout effect



AVORIAZ

Wandarmatuur



TECHNISCHE GEGEVENS

LICHTBRON

PAR16 - GU10 (niet inbegrepen)

VOEDING

230 V AC

PRODUCT

Materiaal: aluminium


Afwerking: gestructureerd antraciet grijs of gestructureerd zwart

Modellen: up of up & down

COMPATIBELE LED-LAMP

BRAGA (zie hoofdstuk 01)

AFMETINGEN (MM)

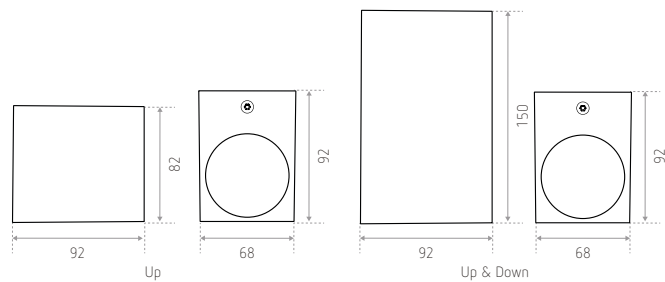


REFERENTIE(S)	MODEL	AFWERKING
ID681751FSC (LO AVORIAZ 1 1FSC)	Up	Gestructureerd antraciet grijs
ID681752NSC (LO AVORIAZ 1 2NSC)		Gestructureerd zwart
ID681761FSC (LO AVORIAZ 2 1FSC)	Up & Down	Gestructureerd antraciet grijs
ID681762NSC (LO AVORIAZ 2 2NSC)		Gestructureerd zwart



BLACKPOOL

Wandlamp met indirecte verlichting

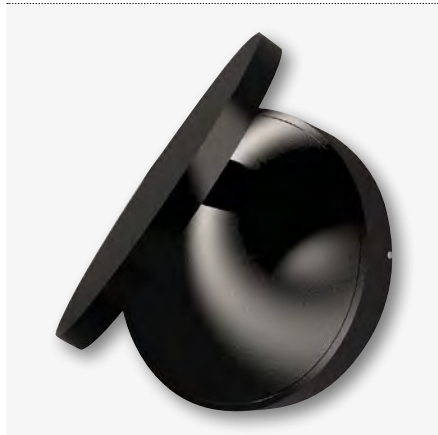

TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

8,7 W

Warm wit (3.000 K)

VOEDING


230 V AC (niet dimbaar - geïntegreerde)

PRODUCT

Materiaal: aluminium

Afwerking: gestructureerd zwart

AFMETINGEN (MM)

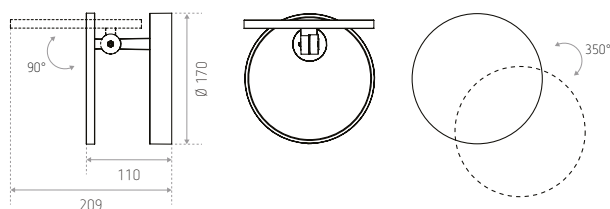

REFERENTIE(S)	VERMOGEN	AFWERKING	KLEUR	LUMEN
ID494043NSC (LO BLACKPOOL WW NSC)	8,7 W	Gestructureerd zwart	3.000 K	770 lm



HOCKENHEIM

LED-wandlamp met variabele hoeken



TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

2 x 3 W

Warm wit (3.000 K)

Hoeken variabel van 0 tot 90°

L80 B30 30.000 uren

> 30.000 ON / OFF

VOEDING

230 V AC (niet dimbaar - geïntegreerde)

PRODUCT


Materiaal: aluminium

Afwerking: gestructureerd antraciet grijs of gestructureerd zwart

Uitgerust met luiken om de straalhoek te veranderen

Gloeidraadtest: 650°

AFMETINGEN (MM)

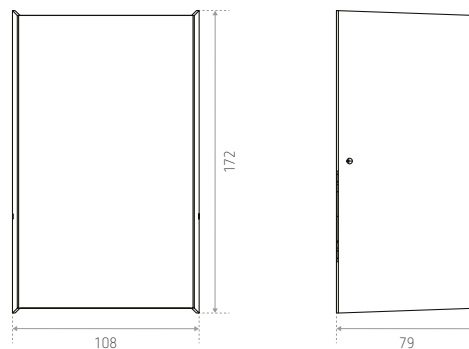

REFERENTIE(S)	VERMOGEN	AFWERKING	KLEUR	LUMEN
ID571206FSC (LO HOCKENHEIM FSC WW)	2 x 3 W	Gestructureerd antraciet grijs	3.000 K	2 x 90 lm
IDTL571207NSC (LO HOCKENHEIM NSC WW)	2 x 3 W	Gestructureerd zwart	3.000 K	2 x 90 lm



IP54

IK 06

CRI > 80



RG 0

GARANTIE
3 JAAR

BERLIN

LED-wandlamp met variabele hoeken



TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

2 x 3 W

Warm wit (3.000 K)

Hoeken variabel van 0 tot 90°

L80 B30 30.000 uren

> 30.000 ON / OFF

VOEDING

230 V AC (niet dimbaar - geïntegreerde)

PRODUCT


Materiaal: aluminium

Afwerking: gestructureerd antraciet grijs of gestructureerd zwart

Uitgerust met luiken om de straalhoek te veranderen

Gloeidraadtest: 650°

AFMETINGEN (MM)

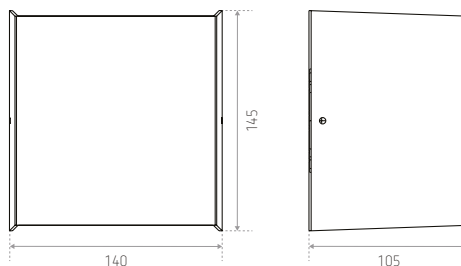

REFERENTIE(S)

ID571226FSC (LO BERLIN FSC WW)

VERMOGEN

2 x 3 W

AFWERKING

Gestructureerd antraciet grijs

KLEUR

3.000 K

LUMEN

2 x 90 lm

IDTL571227NSC (LO BERLIN NSC WW)

2 x 3 W

Gestructureerd zwart

3.000 K

2 x 90 lm





SILLY

LED-wandlamp



TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

8 W, 2 x 6,5 W, 10 W of 15 W

Warm wit (3.000 K)

L80 B30 30.000 uren

> 20.000 ON / OFF

VOEDING

230 V AC (niet dimbaar - geïntegreerde)


PRODUCT

Materiaal : aluminium

Afwerking : gestructureerd zwart

Gloeidraadtest : 650°

AFMETINGEN (MM)

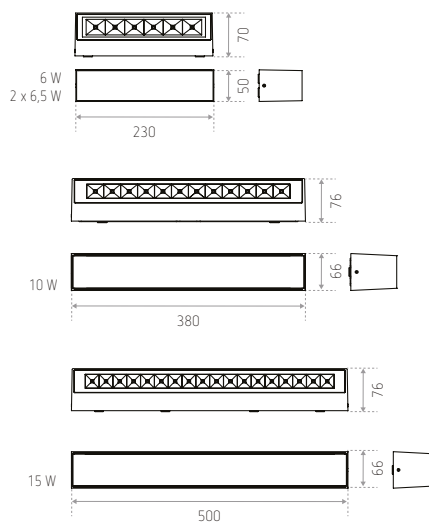

REFERENTIE(S)	VERMOGEN	HOEK	KLEUR	LUMEN
ID571600NSC (LO SILLY 8W)	8 W	90°	3.000 K	480 lm
ID571604NSC (LO SILLY 2x 6,5W UP & DOWN)	2 x 6,5 W	2 x 90°	3.000 K	2 x 420 lm
ID571610NSC (LO SILLY 10W)	10 W	75°	3.000 K	530 lm
ID571620NSC (LO SILLY 15W)	15 W	75°	3.000 K	770 lm



IP65

IK 06

CRI
> 83

RG 0

GARANTIE
3
JAAR**ELKO**

LED-wandlamp

**TECHNISCHE GEGEVENS****LED-LICHTBRON**

6 W of 12 W

Warm wit (3.000 K)

VOEDING

230 V AC (niet dimbaar - geïntegreerde)


PRODUCT

Materiaal: aluminium

Afwerking: gestructureerd zwart

Oriëntatie: ↻ 350°

Gloeidraadtest: 650°

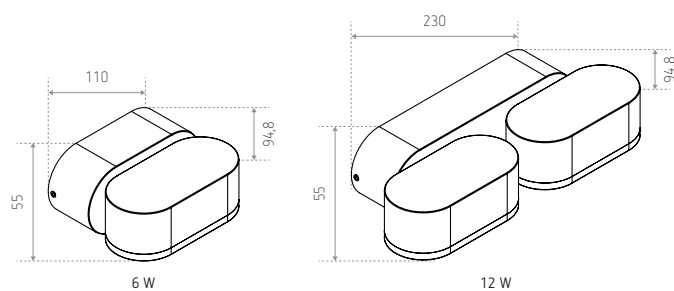AFMETINGEN (MM)**REFERENTIE(S)**

IDTL851310NSC (LO ELKO 6W 3000K BK)

IDTL851320NSC (LO ELKO 12W 3000K BK)

AFWERKING

Gestructureerd zwart

VERMOGEN

6 W

12 W

KLEUR

3.000 K

3.000 K

LUMEN

300 lm

760 lm



VERBIER

Symmetrische of asymmetrische straler

TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

12 W of 30 W

Warm wit (3.000 K)

L80 B30 30.000 uren

> 30.000 ON / OFF

VOEDING

230 V AC (niet dimbaar - geïntegreerde)

PRODUCT

Materiaal : aluminium

Afwerking : gestructureerd antraciet grijs of gestructureerd zwart

Symmetrische of asymmetrische lichtbundel




Gloeidraadtest : 650°

INSTALLATIE

Verlichting naar onder

Bekabeling 12 W : 3G 1,5

AFMETINGEN (MM)

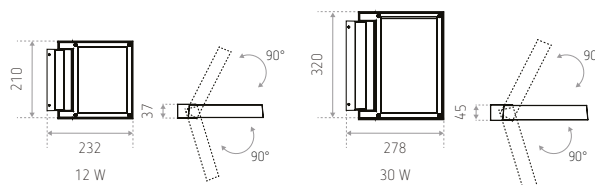

REFERENTIE(S)	AFWERKING	VERMOGEN	LICHTBUNDEL	HOEK	KLEUR	LUMEN
ID571252N SC (LO VERBIER S 12W BK)	Gestructureerd zwart	12 W	Symmetrische	90°	3.000 K	1.110 lm
ID571257N SC (LO VERBIER AS 30W BK)		30 W	Asymmetrische	48°	3.000 K	2.420 lm
ID571251F SC (LO VERBIER S 12W GR)	Gestructureerd antraciet grijs	12 W	Symmetrische	90°	3.000 K	1.110 lm
ID571253F SC (LO VERBIER AS 12W GR)			Asymmetrische	48°	3.000 K	740 lm
ID571255F SC (LO VERBIER AS 30W GR)		30 W	Asymmetrische	48°	3.000 K	2.420 lm





IP54

IK 06

CRI
> 82

RG 1

GARANTIE
3
JAAR

OMAHA

LED-wandlamp



TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

21 W

Warm wit (3.000 K)

VOEDING

230 V AC (niet dimbaar - geïntegreerde)

PRODUCT


Materiaal : aluminium

Afwerking : gestructureerd zwart

Oriëntatie : ↻ 340°

Gloeidraadtest : 650°

AFMETINGEN (MM)

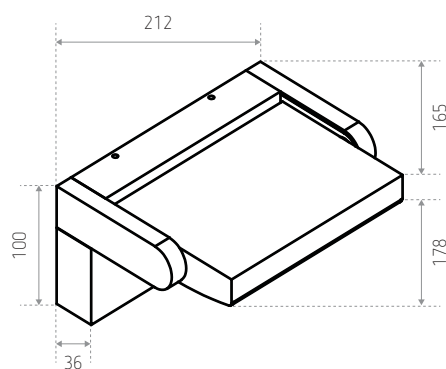

REFERENTIE(S)	AFWERKING	VERMOGEN	KLEUR	LUMEN
IDTL851000NSC (LO OMAHA 21W 3000K BK)	Gestructureerd zwart	21 W	3.000 K	1.320 lm



IP54

IK 06

CRI
> 83UGR
< 19

RG 0

GARANTIE
3
JAAR

PROVO

LED-wandlamp



TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

20 W

Warm wit (3.000 K)

VOEDING

230 V AC (niet dimbaar - geïntegreerde)

PRODUCT


Materiaal : aluminium

Afwerking : gestructureerd zwart

Oriëntatie : ↻ 350°

Gloeidraadtest : 650°

AFMETINGEN (MM)

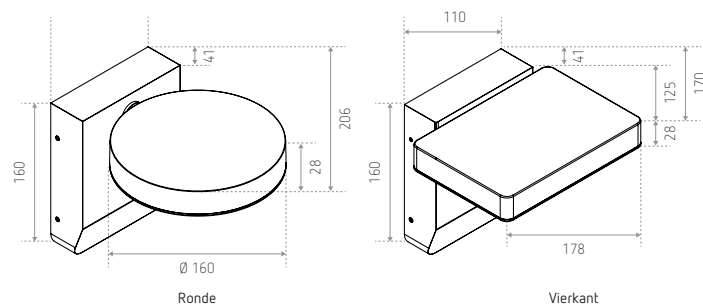

REFERENTIE(S)	AFWERKING	VORM	VERMOGEN	KLEUR	LUMEN
IDTL851101NSC (LO PROVO R 20W 3000K BK)	Gestructureerd zwart	Ronde	20 W	3.000 K	1.430 lm
IDTL851111NSC (LO PROVO S 20W 3000K BK)		Vierkante	20 W	3.000 K	1.650 lm





IP65

IK 05

CRI
> 82

RG 1

GARANTIE
3 JAAR

BELFORT

LED-wandlamp en -pollerlamp



TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

15 W

Warm wit (3.000 K)

L80 B30 30.000 uren

> 25.000 ON / OFF

VOEDING

230 V AC (niet dimbaar - geïntegreerde)

PRODUCT

Materiaal: aluminium


Afwerking: gestructureerd antraciet grijs of gestructureerd zwart

Gloeidraadtest: 650°

INSTALLATIE

Montage in LED-wandlamp of pollerlamp

AFMETINGEN (MM)

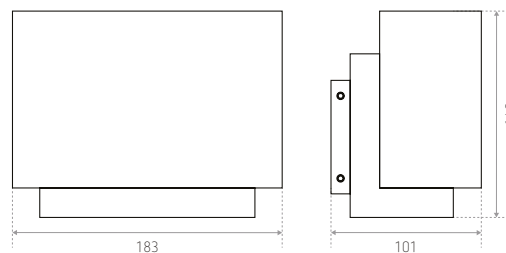

REFERENTIE(S)	AFWERKING	VERMOGEN	KLEUR	LUMEN
ID941050FSC (LO BELFORT WW FSC)	Gestructureerd antraciet grijs	15 W	3.000 K	620 lm
IDTL941051NSC (LO BELFORT WW NSC)	Gestructureerd zwart	15 W	3.000 K	620 lm



GRANBY

Symmetrische of asymmetrische oriëntatieverlichting



TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

7 W

Warm wit (3.000 K)

VOEDING


230 V AC (niet dimbaar - geïntegreerde)

PRODUCT

Materiaal : aluminium

Afwerking : gestructureerd zwart

Symmetrische of asymmetrische lichtbundel



Instelbare symmetrische lichtbron die kan worden gedraaid (↻ 350°)


Vaste asymmetrische lichtbron

Gloeidraadtest : 650°

INSTALLATIE

2 installatiemogelijkheden : basis of paal (inbegrepen)

AFMETINGEN (MM)

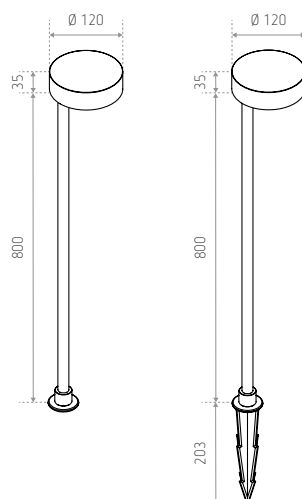

REFERENTIE(S)	AFWERKING	VERMOGEN	LICHTBUNDEL	HOEK	KLEUR	LUMEN
IDTL851210NSC (LO GRANBY S 7W 3000K BK)	Gestructureerd zwart	7 W	Symmetrische	24°	3.000 K	520 lm
IDTL851211NSC (LO GRANBY AS 7W 3000K BK)			Asymmetrische	70°	3.000 K	490 lm





IP65

IK 07

CRI
> 80

RG 1

GARANTIE
3
JAAR

TABORA

Oriëntatieverlichting



TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

5,5 W

Warm wit (3.000 K)

L80 B30 30.000 uren

> 25.000 ON / OFF

VOEDING

230 V AC (geïntegreerde)

PRODUCT

Materiaal : aluminium


Afwerking : gestructureerd zwart + hout effect

Gloeidraadtest : 650°

INSTALLATIE

Doorbedrading mogelijk (2 wartels)

AFMETINGEN (MM)



REFERENTIE(S)

IDTL941030NSC (LO TABORA 5W 3000K BK-WOOD)

AFWERKING

Gestructureerd zwart + hout effect

VERMOGEN

5,5 W

KLEUR

3.000 K

LUMEN

350 lm







COLOGNE

Oriëntatieverlichting



TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

3 W of 9 W

Warm wit (3.000 K)

L80 B30 30.000 uren

> 30.000 ON / OFF

VOEDING

230 V AC (geïntegreerde)

PRODUCT

Materiaal : aluminium


Afwerking : gestructureerd antraciet grijs of gestructureerd zwart

Gloeidraadtest : 650°




INSTALLATIE

Doorbedrading mogelijk (2 wartels) voor de 9 W


AFMETINGEN (MM)



3 W



9 W



REFERENTIE(S)	AFWERKING	VERMOGEN	MODEL	HOEK	KLEUR	LUMEN
ID571221FSC (LO COLOGNE MINI R WW)	Gestructureerd antraciet grijs	3 W	Ronde	55°	3.000 K	220 lm
ID571231FSC (LO COLOGNE MINI S WW)			Vierkant	55°	3.000 K	220 lm
ID571223FSC (LO COLOGNE R WW)		9 W	Ronde	60°	3.000 K	300 lm
ID571233FSC (LO COLOGNE S WW)			Vierkant	60°	3.000 K	300 lm
IDTL571222NSC (LO COLOGNE MINI R WW BK)	Gestructureerd zwart	3 W	Ronde	55°	3.000 K	220 lm
IDTL571232NSC (LO COLOGNE MINI S WW BK)			Vierkant	55°	3.000 K	220 lm
IDTL571224NSC (LO COLOGNE R WW BK)		9 W	Ronde	60°	3.000 K	300 lm
IDTL571234NSC (LO COLOGNE S WW BK)			Vierkant	60°	3.000 K	300 lm



MONTE CARLO

LED-spot | 24 V DC



TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

1 W (wit) - 0,6 W (RGB)

Warm wit (3.000 K), natuurlijk wit (4.000 K) of RGB

L80 B30 30.000 uren

> 25.000 ON / OFF

VOEDING (VERPLICHT - NIET INBEGREPEN)

24 V DC

PRODUCT

Corps : aluminium

Ring : inox 316L

Met mat glas verstrooier

Voorbekabeld 500 mm

INSTALLATIE


Bevestiging met lamellen

Niet verkoopbaar

CONTROLLERS

Zie hoofdstuk 07

AFMETINGEN (MM)



REFERENTIE(S)	VORM	KLEUR	LUMEN
ID681003ABC (LO MONTE CARLO R WW)	Rond	3.000 K	40 lm
ID681002ABD (LO MONTE CARLO R NW)		4.000 K	50 lm
ID681004ABX (LO MONTE CARLO R RGB)		RGB	-
ID681503ABC (LO MONTE CARLO S WW)	Vierkant	3.000 K	40 lm
ID681502ABD (LO MONTE CARLO S NW)		4.000 K	50 lm
ID681504ABX (LO MONTE CARLO S RGB)		RGB	-
REFERENTIE(S) TOEBEHOREN	BESCHRIJVING		
ID118001ZZZ (LO JCT BOX MICRO)	Waterdichte aansluitdoos (voor WW en NW) - Bekabeling 2 x 0,75 mm (verplicht)		





CANNES

LED-spot | 12 V DC of 24 V DC



TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

1,5 W (blanc) - 3 W (RGB)

Warm wit (3.000 K), natuurlijk wit (4.000 K) of RGB

L80 B30 30.000 uren

> 25.000 ON / OFF

VOEDING (VERPLICHT - NIET INBEGREPEN)

12 V DC of 24 V DC

PRODUCT

Corps : aluminium

Ring : inox 316L

Met lens

Voorbekabeld 500 mm

INSTALLATIE


Bevestiging met lamellen

Begaangbare (500 kg)

CONTROLLERS

Zie hoofdstuk 07

AFMETINGEN (MM)

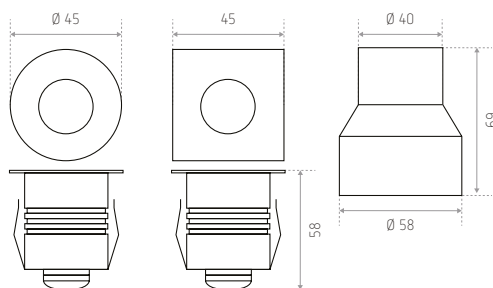

REFERENTIE(S)	VORM	KLEUR	LUMEN
ID681053ABC (LO CANNES R WW)	Rond	3.000 K	120 lm
ID681052ABD (LO CANNES R NW)		4.000 K	140 lm
ID681054ABX (LO CANNES R RGB)		RGB	-
ID681553ABC (LO CANNES S WW)	Vierkant	3.000 K	120 lm
ID681552ABD (LO CANNES S NW)		4.000 K	140 lm
ID681554ABX (LO CANNES S RGB)		RGB	-
REFERENTIE(S) TOEBEHOREN	BESCHRIJVING		
ID118002ZZZ (LO W-BOX 24)	Waterdichte aansluitdoos - Bekabeling 4 x 1,50 mm (verplicht)		



BALI

LED-spot | 230 V AC



TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

2,5 W

Warm wit (3.000 K) of natuurlijk wit (4.000 K)

L80 B30 30.000 uren

> 25.000 ON / OFF

VOEDING

230 V AC

PRODUCT

Corps : aluminium

Ring : inox 316L

Met mat glas vertrooier


Voorbekabeld 500 mm

INSTALLATIE

Bevestiging met lamellen


Begaangbare (500 kg)

AFMETINGEN (MM)

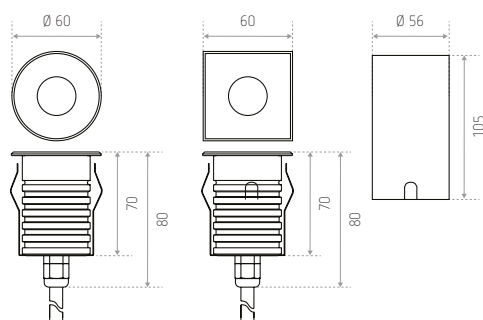

REFERENTIE(S)	VORM	KLEUR	LUMEN
ID681059ABC (LO BALI R WW)	Rond	3.000 K	30 lm
ID681058ABD (LO BALI R NW)		4.000 K	40 lm
ID681559ABC (LO BALI S WW)	Vierkant	3.000 K	30 lm
ID681558ABD (LO BALI S NW)		4.000 K	40 lm
REFERENTIE(S) TOEBEHOREN	BESCHRIJVING		
ID118003ZZZ (LO JCT BOX)	Waterdichte aansluitdoos - Bekabeling 3 x 2,50 mm - 5 x 1,50 mm (verplicht)		



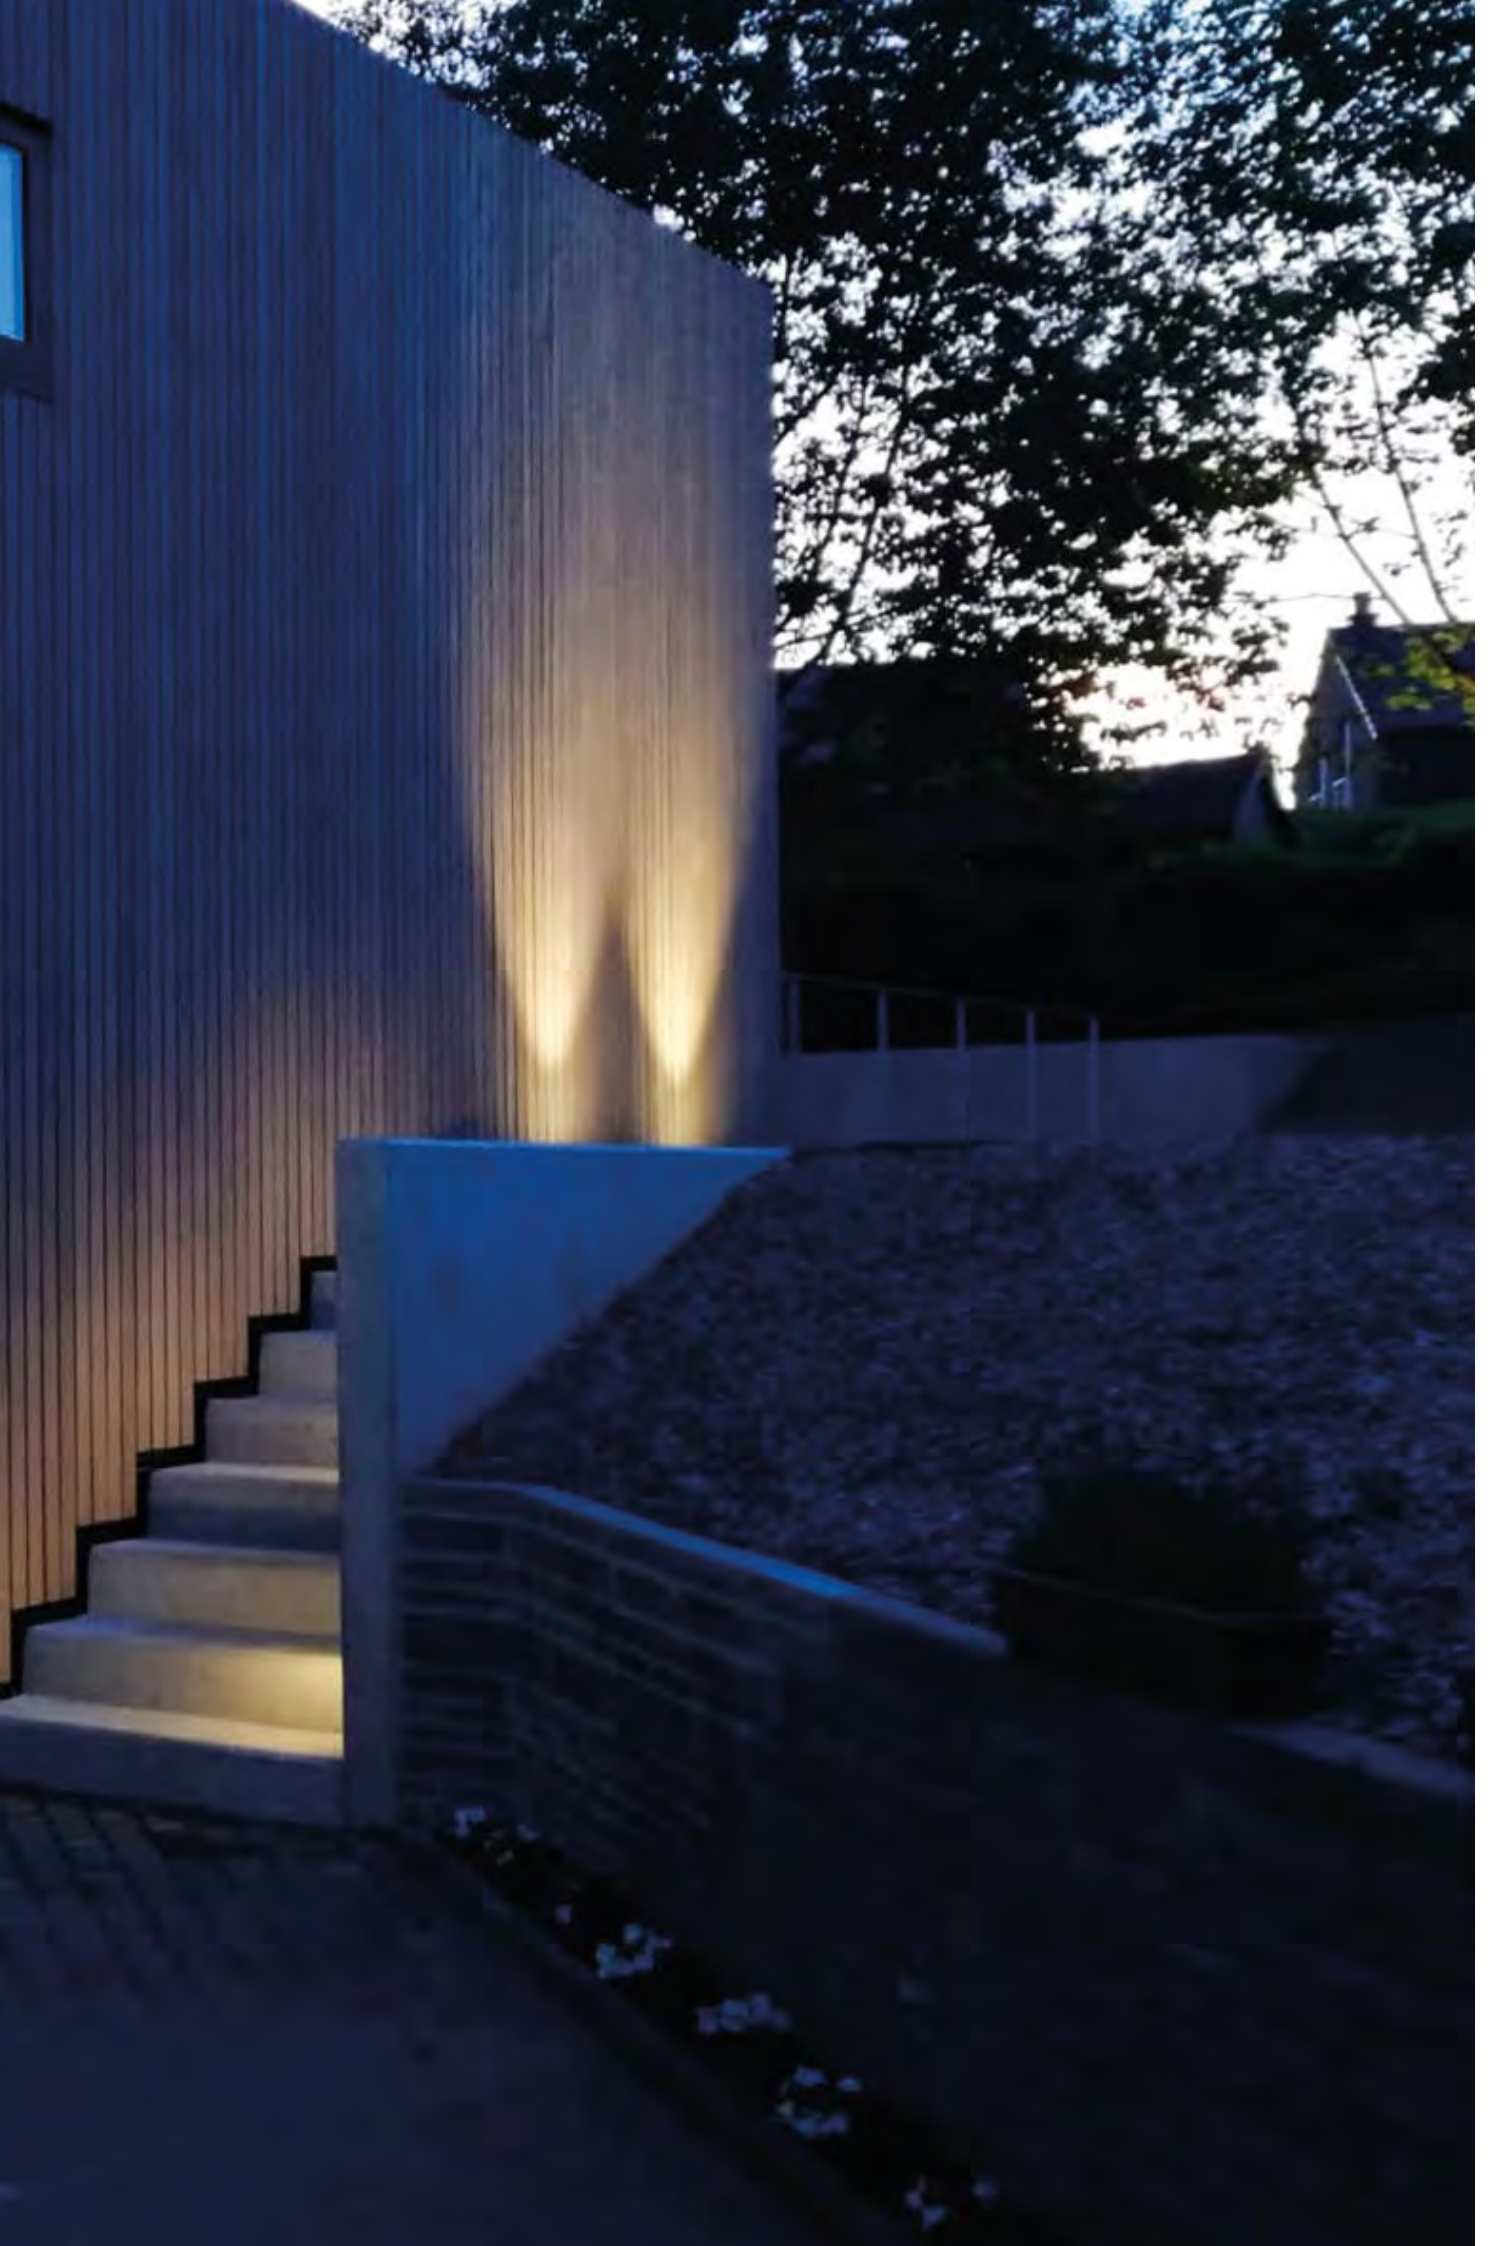



BOMBAY

LED-spot | 230 V AC



TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

7 W

Warm wit (3.000 K) of natuurlijk wit (4.000 K)

L80 B30 30.000 uren

> 25.000 ON / OFF

VOEDING

230 V AC

PRODUCT

Corps : aluminium

Ring : inox 316L

Met dichroïsche reflector


Voorbekabeld 500 mm

INSTALLATIE

Bevestiging met lamellen

Begaangbare (500 kg)

AFMETINGEN (MM)

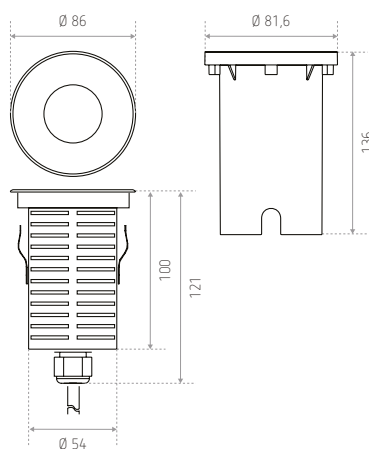

REFERENTIE(S)

ID681071ABC (LO BOMBAY WW)

ID681070ABD (LO BOMBAY NW)

KLEUR

3.000 K

4.000 K

LUMEN

640 lm

660 lm

REFERENTIE(S) TOEBEHOREN

ID118003ZZZ (LO JCT BOX)

BESCHRIJVING

Waterdichte aansluitdoos - Bekabeling 3 x 2,50 mm - 5 x 1,50 mm (**verplicht**)



ARRAS

LED-spot | 230 V AC



TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

11 W

Warm wit (3.000 K) of natuurlijk wit (4.000 K)

L80 B30 30.000 uren

> 25.000 ON / OFF

VOEDING

230 V AC

PRODUCT

Corps : aluminium

Ring : inox 316L

Met dichroïsche reflector


Voorbekabeld 500 mm

INSTALLATIE

Bevestiging met lamellen

Begaangbare (500 kg)

AFMETINGEN (MM)

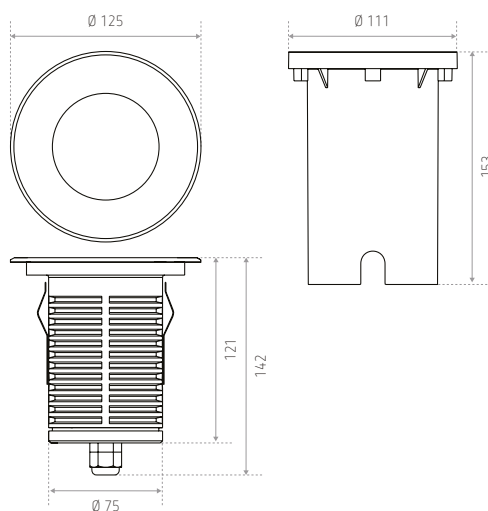

REFERENTIE(S)

ID681077ABC (LO ARRAS WW)

ID681076ABD (LO ARRAS NW)

KLEUR

3.000 K

4.000 K

LUMEN

580 lm

600 lm

REFERENTIE(S) TOEBEHOREN

ID118003ZZZ (LO JCT BOX)

BESCHRIJVING

Waterdichte aansluitdoos - Bekabeling 3 x 2,50 mm - 5 x 1,50 mm **(verplicht)**



IP67

IK 07

CRI
> 80

RG 1



ITTRE

Flexibele LED-strip | IP67 | 18 W / m



TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

18 W / m

Warm wit (3.000 K)

24 LED / m

L70 B30 36.000 uren

VOEDING

24 V DC

PRODUCT

Materiaal : silicon

Afwerking : antraciet grijs

Maximaal aantal van strips na elkaar: 10 x 50 cm of 5 x 100 cm (5 m)

Flexibel

Werkings temperatuur: -20 tot +40 °C

INSTALLATIE

Voorbedrading van onderaf (15 cm aan elke kant)


Mannelijke - vrouwelijke connector

Verplichte bevestiging voor stijf of flexibel profiel (zie toebehoren)

Voedingsconnector **verplicht** (zie toebehoren)

Voor gevelverlichting en cirkelvormige verlichting

AFMETINGEN (MM)

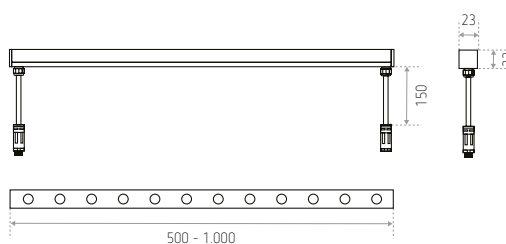

REFERENTIE(S)	BESCHERMING	LENGTE	KLEUR	LUMEN
IDTL554001NZE (LO ITTRE 50 IP67 3000K GR)	IP67	50 cm	3.000 K	780 lm
IDTL554002NZE (LO ITTRE 100 IP67 3000K GR)		100 cm	3.000 K	1.550 lm
TOEBEHOREN	BESCHRIJVING			
IDTL558900NZZ (LO ITTRE CONN200)	Voedingsconnector - 200 cm van kabel (verplicht)			
IDTL558901AZZ (LO ITTRE 1R)	Stijf profiel - 100 cm - Aluminium			
IDTL558902AZZ (LO ITTRE 1F)	Flexibel profiel - 100 cm - Aluminium			
IDTL558903NZZ (LO ITTRE ROTA)	Zwarte draaibare bevestiging (verplicht met een stijf of flexibel profiel)			





MODULAIRE LED MODULES

Overview



AGADIR

Pagina 157





AGADIR

Modulaire LED module | 10 cm tot 100 cm



TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

1,5 W, 3 W, 6 W, 9 W of 12 W

Warm wit (3.000 K)

L70 B50 36.000 uren

> 15.000 ON / OFF

VOEDING

230 V AC

PRODUCT

Materiaal : PC

Afwerking : wit

Maximale koppelbare lengte : 20 m of 2 x 20 m met de T connector 10 cm (ID558803BZZ)


Met verstrooier «milky»

Gloeidraadtest : 650°

INSTALLATIE

Bevestiging meegeleverd (magneten en 3M kleefstrips)

Europees stopcontact met 1,5 m kabel - **verplicht** (zie toebehoren)

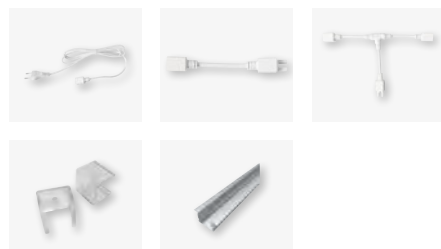


Mogelijke montages

1/ Opbouw montage met magneten of kleefstrips (inbegrepen)

2/ Opbouw montage met bevestigingskit


[ID558804BZZ](#)

3/ Inbouwmontage met inbouwprofiel [ID558805BZZ](#)



[ID558805BZZ](#)


AFMETINGEN (MM)



[ID557001BZE](#)



[ID557002BZE](#)



[ID557003BZE](#) | [ID557004BZE](#) | [ID557005BZE](#)

REFERENTIE(S)	KLEUR	VERMOGEN	LENGTE	LUMEN
ID557001BZE (LO AGADIR 10 WW BZE)	3.000 K	1,5 W	10 cm	76 lm
ID557002BZE (LO AGADIR 25 WW BZE)		3 W	25 cm	170 lm
ID557003BZE (LO AGADIR 50 WW BZE)		6 W	50 cm	382 lm
ID557004BZE (LO AGADIR 75 WW BZE)		9 W	75 cm	510 lm
ID557005BZE (LO AGADIR 100 WW BZE)		12 W	100 cm	765 lm
REFERENTIE(S) TOEBEHOREN	BESCHRIJVING			
ID558801BZZ (LO AGADIR EP)	Europees stopcontact met 1,5 m kabel (verplicht)			
ID558802BZZ (LO AGADIR CONN10)	Flexibele connector - 10 cm			
ID558803BZZ (LO AGADIR CONN10 T)	T connector - 10 cm			
ID558804BZZ (LO AGADIR CLIP)	Bevestigingskit (2 clips), niet verplicht bij bevestiging met magneten of kleefstrips			
ID558805BZZ (LO AGADIR PRO 1 BZZ)	Inbouwprofiel - 1 m - Aluminium			



LED-STRIPS

Overview

4 MM



LEVANTO
Pagina 165

COB



MASTA
Pagina 166




SALTA
Pagina 167


LED-STRIPS




EVORA
Pagina 170




MERIDA
Pagina 171




NAPOLI
Pagina 172



NAPOLI 2.0
Pagina 173



HABANA
Pagina 174



HABANA 2.0
Pagina 176



ROYAN
Pagina 179



SORIA
Pagina 181



GERONE
Pagina 182



BASTIA
Pagina 184



CALLAO
Pagina 185



TANGER
Pagina 186



VERONE
Pagina 188



MALAGA
Pagina 190

RGB - RGBW



IBIZA

Página 191



PIANA

Página 192



VERGELIJKENDE TABEL

Overzicht en vergelijkende van ons volledige gamma LED-strips

DIRECTE VERLICHTING

IP	VERMOGEN	LEDS / M	CRI	LENGTE	LENGTE (MAX.)	KLEUR	LM / M	PRODUCT	PAGINA
IP20	4,8 W / m	60 LEDs	>90	5 m	Max. 10 m lineair	2.700 K	380 lm	EVORA	170
						3.000 K	400 lm		
						4.000 K	410 lm		
IP20	7,2 W / m	180 LEDs	>90	5 m	Max. 10 m lineair	2.700 K	580 lm	MERIDA	171
						3.000 K	600 lm		
						4.000 K	620 lm		
IP20	7,5 W / m	120 LEDs	>80	5 m	Max. 5 m lineair	2.700 K	760 lm	LEVANTO	165
						3.000 K	800 lm		
						4.000 K	840 lm		
IP20	8,6 W / m	160 LEDs	>90	5 m	Max. 5 m lineair	2.700 K	1.000 lm	CALLAO	185
						3.000 K	1.200 lm		
						4.000 K	1.250 lm		
IP20	9 W / m	COB	>90	5 m	Max. 10 m lineair	2.700 K	840 lm	MASTA	166
						3.000 K	890 lm		
						4.000 K	980 lm		
IP20	9,6 W / m	120 LEDs	>90	5 m	Max. 10 m lineair	2.700 K	750 lm	NAPOLI	172
						3.000 K	790 lm		
						4.000 K	820 lm		
IP20	9,6 W / m	140 LEDs	>90	5 m	Max. 10 m lineair	2.700 K	750 lm	NAPOLI 2.0	173
						3.000 K	790 lm		
						4.000 K	820 lm		
IP20	11 W / m	238 LEDs	>90	5 m	Max. 10 m lineair	2.700 K	990 lm	ROYAN	179
						3.000 K	1.050 lm		
						4.000 K	1.100 lm		
IP20	14 W / m	120 LEDs	>90	5 / 25 m	Max. 10 m lineair	2.700 K	1.050 lm	HABANA	174
						3.000 K	1.100 lm		
						4.000 K	1.150 lm		
IP20	14 W / m	140 LEDs	>90	5 / 25 m	Max. 10 m lineair	2.700 K	1.300 lm	HABANA 2.0	176
						3.000 K	1.400 lm		
						4.000 K	1.500 lm		
IP20	14,4 W / m	238 LEDs	>90	5 m	Max. 10 m lineair	2.700 K	1.300 lm	SORIA	181
						3.000 K	1.400 lm		
						4.000 K	1.500 lm		
IP20	16 W / m	COB	>90	5 m	Max. 10 m lineair	2.700 K	1.290 lm	SALTA	167
						3.000 K	1.370 lm		
						4.000 K	1.520 lm		
IP20	19,2 W / m	120 LEDs	>90	5 m	Max. 10 m lineair	2.700 K	1.460 lm	GERONE	182
						3.000 K	1.560 lm		
						4.000 K	1.660 lm		
IP20	28,8 W / m	240 LEDs	>90	5 m	Max. 5 m lineair	2.700 K	2.300 lm	BASTIA	184
						3.000 K	2.320 lm		
						4.000 K	2.450 lm		
IP20	38,4 W / m	420 LEDs	>90	2 m	Max. 5 m lineair	3.000 K	3.900 lm	TANGER	186
						4.000 K	4.100 lm		

IP	VERMOGEN	LEDS /M	CRI	LENGTE	LENGTE (MAX.)	KLEUR	LM /M	PRODUCT	PAGINA
IP20	9,6 W /m	120 LEDs	>80	5 m	Max. 10 m lineair	2.700 K + 6.500 K	-	MALAGA	190
IP20	14,4 W /m	60 LEDs	>80	5 /25 m	Max. 10 m lineair	RGB	-	IBIZA	191
IP20	19,2 W /m	60 LEDs	>90	5 m	Max. 10 m lineair	RGB + 2.700 K	-	PIANA	192
						RGB + 3.000 K	-		
						RGB + 4.000 K	-		
IP67	4,8 W /m	60 LEDs	>90	5 m	Max. 10 m lineair	2.700 K	360 lm	EVORA IP67	170
						3.000 K	380 lm		
						4.000 K	390 lm		
IP67	8,6 W /m	160 LEDs	>90	5 m	Max. 5 m lineair	2.700 K	950 lm	CALLAO IP67	185
						3.000 K	1.100 lm		
						4.000 K	1.200 lm		
IP67	9 W /m	COB	>90	5 m	Max. 10 m lineair	2.700 K	760 lm	MASTA IP67	166
						3.000 K	840 lm		
						4.000 K	930 lm		
IP67	9,6 W /m	120 LEDs	>90	5 m	Max. 10 m lineair	2.700 K	710 lm	NAPOLI IP67	172
						3.000 K	750 lm		
						4.000 K	780 lm		
IP67	9,6 W /m	140 LEDs	>90	5 m	Max. 10 m lineair	2.700 K	710 lm	NAPOLI 2.0 IP67	173
						3.000 K	750 lm		
						4.000 K	780 lm		
IP67	14 W /m	120 LEDs	>90	5 /25 m	Max. 10 m lineair	2.700 K	1.000 lm	HABANA IP67	174
						3.000 K	1.045 lm		
						4.000 K	1.090 lm		
IP67	14 W /m	140 LEDs	>90	5 /25 m	Max. 10 m lineair	2.700 K	1.200 lm	HABANA 2.0 IP67	176
						3.000 K	1.300 lm		
						4.000 K	1.400 lm		
IP67	14,4 W /m	238 LEDs	>90	5 m	Max. 10 m lineair	2.700 K	1.250 lm	SORIA IP67	181
						3.000 K	1.320 lm		
						4.000 K	1.390 lm		
IP67	14,4 W /m	60 LEDs	>80	5 /25 m	Max. 10 m lineair	RGB	-	IBIZA IP67	191
IP67	16 W /m	COB	>90	5 m	Max. 5 m lineair	2.700 K	1.180 lm	SALTA IP67	167
						3.000 K	1.230 lm		
						4.000 K	1.490 lm		
IP67	19,2 W /m	60 LEDs	>90	5 m	Max. 10 m lineair	RGB + 2.700 K	-	PIANA IP67	192
						RGB + 3.000 K	-		
						RGB + 4.000 K	-		
IP68	14 W /m	120 LEDs	>90	5 m	Max. 10 m lineair	2.700 K	870 lm	HABANA IP68	174
						3.000 K	910 lm		
						4.000 K	950 lm		
IP68	14,4 W /m	60 LEDs	>80	5 m	Max. 10 m lineair	RGB	-	IBIZA IP68	191
IP68	19,2 W /m	60 LEDs	>90	5 m	Max. 10 m lineair	RGB + 3.000 K	-	PIANA IP68	192
						RGB + 4.000 K	-		

LATERALE VERLICHTING


IP	VERMOGEN	LEDS /M	CRI	LENGTE	LENGTE (MAX.)	KLEUR	LM /M	PRODUCT	PAGINA
IP20	7,6 W /m	96 LEDs	>80	5 m	Max. 10 m lineair	2.700 K	530 lm	VERONE	188
						3.000 K	550 lm		
						4.000 K	570 lm		
IP65	7,6 W /m	96 LEDs	>80	5 m	Max. 10 m lineair	2.700 K	480 lm	VERONE IP67	188
						3.000 K	500 lm		
						4.000 K	520 lm		





LEVANTO

Flexibele LED-strip | IP20 | 7,5 W / m

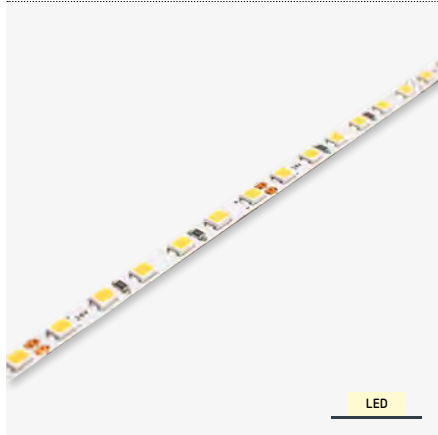

Compatibele profielen



TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

7,5 W / m = 37,5 W / 5 m

Warm wit (2.700 K of 3.000 K) of natuurlijk wit (4.000 K)

SMD 2835

120 LEDs / m = 600 LEDs / 5 m

L70 B30 50.000 uren

> 15.000 ON / OFF

VOEDING (VERPLICHT - NIET INBEGREPEN)

24 V DC (DIM )

PRODUCT

Knipbaar om de 50 mm / 6 LEDs

Voorbedraad : 200 mm aan elke kant

Maximaal aantal van strips na elkaar : 1 (5 m)

Werkings temperatuur : -20 tot +45 °C

Gloeidraadtest : 650 °C

INSTALLATIE

Bevestiging met dubbelzijdige kleefband

De installatie vereist een oppervlakte die de warmte verspreid (zoals bijvoorbeeld een aluminium profiel)

COMPATIBELE PROFIELEN (ZIE HOOFDSTUK 06)


IP20 : MANAROLA of VERNAZZA

COMPATIBELE RADIOCONTROLLER (ZIE HOOFDSTUK 07)

Zender ID836359BZZ (LO KINGSTON EM MONO)

Ontvanger ID836060ZZZ (LO KINGSTON REC RGB-MONO-TW)

AFMETINGEN (MM)



REFERENTIE(S)	BESCHERMING	KLEUR	LUMEN
IDTL551501BZC (LO LEVANTO 2700K)	IP20	2.700 K	760 lm / m
IDTL551505BZE (LO LEVANTO 3000K)		3.000 K	800 lm / m
IDTL551502BZD (LO LEVANTO 4000K)		4.000 K	840 lm / m



MASTA

Flexibele LED-strip | IP20 of IP67 | 9 W / m



TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

9 W / m = 45 W / 5 m

Warm wit (2.700 K of 3.000 K) of natuurlijk wit (4.000 K)

COB

L80 B10 30.000 uren

VOEDING (VERPLICHT - NIET INBEGREPEN)

24 V DC (DIM )

PRODUCT

Knipbaar om de 50 mm

Voorbedraad: 200 mm aan elke kant

Maximaal aantal van strips na elkaar: 2 (10 m)

Werkings temperatuur: -20 tot +45 °C

INSTALLATIE

Bevestiging met dubbelzijdige kleefband

De installatie vereist een oppervlakte die de warmte verspreid (zoals bijvoorbeeld een aluminium profiel)

COMPATIBELE PROFIELEN (ZIE HOOFDSTUK 06)

IP20 : ALBI, ALMADA, AVEIRO, BARI, BINCHE, BOOM, CALVI, CUBA, CUBA 2.0, DOUR, HUY, HOTTON, LEON, LUGO, MALTA, MERIBEL, PALMA, PORTO, SINES, SPA of VIGO


IP67 : ALBI, BOOM, DOUR, HUY, LUGO, MERIBEL of VIGO

COMPATIBELE RADIOCONTROLLER (ZIE HOOFDSTUK 07)


Zender ID836359BZZ (LO KINGSTON EM MONO)

Ontvanger ID836060ZZZ (LO KINGSTON REC RGB-MONO-TW)

Compatibele profielen



AFMETINGEN (MM)

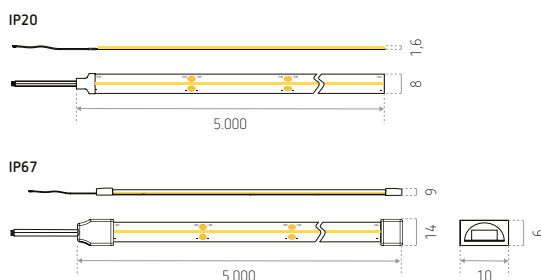


REFERENTIE(S)	BESCHERMING	LICHTBUNDEL	SCDM	KLEUR	LUMEN
ID861001BZC (LO MASTA 2700K)				2.700 K	840 lm / m
ID861005BZE (LO MASTA 3000K)	IP20	140°	< 3	3.000 K	890 lm / m
ID861002BZD (LO MASTA 4000K)				4.000 K	980 lm / m
ID862001BZC (LO MASTA 2700K IP67)				2.700 K	760 lm / m
ID862005BZE (LO MASTA 3000K IP67)	IP67	120°	< 5	3.000 K	840 lm / m
ID862002BZD (LO MASTA 4000K IP67)				4.000 K	930 lm / m




SALTA

Flexibele LED-strip | IP20 of IP67 | 16 W /m

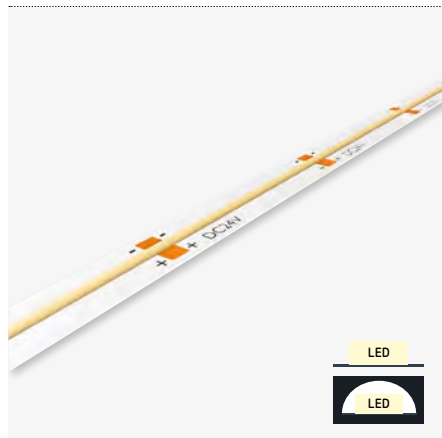

Compatibele profielen



TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

16 W /m = 80 W /5 m

Warm wit (2.700 K of 3.000 K) of natuurlijk wit (4.000 K)

COB

L80 B10 30.000 uren

VOEDING (VERPLICHT - NIET INBEGREPEN)

24 V DC (DIM)

PRODUCT

Knipbaar om de 50 mm

Voorbedraad: 200 mm aan elke kant

Maximaal aantal van strips na elkaar: 2 (10 m) moet van beide kanten worden gevoed

Werkings temperatuur: -20 tot +45 °C

INSTALLATIE

Bevestiging met dubbelzijdige kleefband

De installatie vereist een oppervlakte die de warmte verspreid (zoals bijvoorbeeld een aluminium profiel)

COMPATIBELE PROFIELEN (ZIE HOOFDSTUK 06)

IP20: ALBI, ALMADA, AVEIRO, BARI, BINCHE, BOOM, CALVI, CUBA, CUBA 2.0, DOUR, HUY, HOTTON, LEON, LUGO, MALTA, MERIBEL, PALMA, PORTO, SINES, SPA of VIGO


IP67: ALBI, DOUR, LUGO, MERIBEL of VIGO

COMPATIBELE RADIOCONTROLLER (ZIE HOOFDSTUK 07)

Zender ID836359BZZ (LO KINGSTON EM MONO)

Ontvanger ID836060ZZZ (LO KINGSTON REC RGB-MONO-TW)

AFMETINGEN (MM)

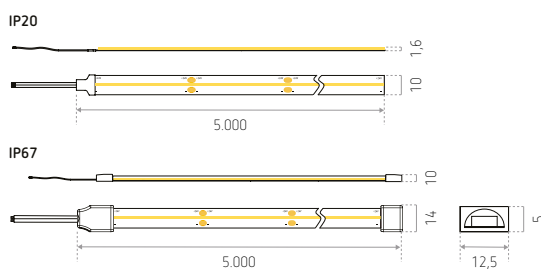

REFERENTIE(S)	BESCHERMING	LICHTBUNDEL	SDCM	KLEUR	LUMEN
IDTL861011BZC (LO SALTA 2700K)				2.700 K	1.290 lm /m
IDTL861015BZE (LO SALTA 3000K)	IP20	140°	< 3	3.000 K	1.370 lm /m
IDTL861012BZD (LO SALTA 4000K)				4.000 K	1.520 lm /m
IDTL862011BZC (LO SALTA 2700K IP67)				2.700 K	1.180 lm /m
IDTL862015BZE (LO SALTA 3000K IP67)	IP67	130°	< 5	3.000 K	1.230 lm /m
IDTL862012BZD (LO SALTA 4000K IP67)				4.000 K	1.490 lm /m







IP20

IP67

CRI
> 90SDCM
< 3

RG 1



EVORA

Flexibele LED-strip | IP20 of IP67 | 4,8 W / m



TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

4,8 W / m = 24 W / 5 m

Warm wit (2.700 K of 3.000 K) of natuurlijk wit (4.000 K)

SMD 2835

60 LEDs / m = 300 LEDs / 5 m

L70 B30 50.000 uren

> 30.000 ON / OFF

VOEDING (VERPLICHT - NIET INBEGREPEN)

24 V DC (DIM )

PRODUCT

Knipbaar om de 100 mm / 6 LEDs

Voorbedraad: 200 mm aan elke kant

Maximaal aantal van strips na elkaar: 2 (10 m)

Werkings temperatuur: -20 tot +45 °C

Gloeidraadtest: 650 °C

INSTALLATIE

Bevestiging met dubbelzijdige kleefband (voor buitenmontage wordt sterk aanbevolen om naast de dubbelzijdige, lijmpunten aan te brengen op de strip)

De installatie vereist een oppervlakte die de warmte verspreid (zoals bijvoorbeeld een aluminium profiel)

COMPATIBELE PROFIELEN (ZIE HOOFDSTUK 06)

IP20: ALBI, ALMADA, AVEIRO, BARI, BINCHE, BOOM, CALVI, CUBA, CUBA 2.0, DOUR, HOTTON, HUY, LEON, LUGO, MALTA, MERIBEL, PALMA, PORTO, SINES, SPA of VIGO


IP67: ALBI, BARI, BEJA, BOOM, DOUR, HUY, LUGO, MALTA, MÉRIBEL, PORTO, SPA of VIGO

COMPATIBELE RADIOCONTROLLER (ZIE HOOFDSTUK 07)


Zender ID836359BZZ (LO KINGSTON EM MONO)

Ontvanger ID836060ZZZ (LO KINGSTON REC RGB-MONO-TW)

Compatibele profielen



AFMETINGEN (MM)

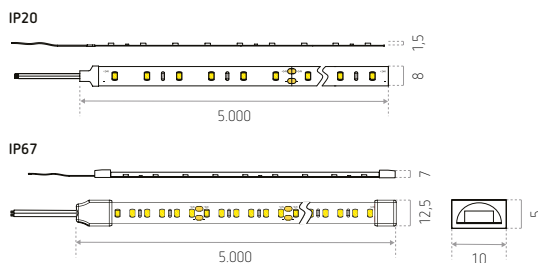


REFERENTIE(S)	BESCHERMING	KLEUR	LUMEN
ID5510018ZC (LO EVORA 2700K)	IP20	2.700 K	380 lm / m
ID5510058ZE (LO EVORA WW)		3.000 K	400 lm / m
ID5510028ZD (LO EVORA NW)		4.000 K	410 lm / m
ID5520018ZC (LO EVORA IP67 2700K)	IP67	2.700 K	360 lm / m
ID5520058ZE (LO EVORA IP67 WW)		3.000 K	380 lm / m
ID5520028ZD (LO EVORA IP67 NW)		4.000 K	390 lm / m




MERIDA

Flexibele LED-strip | IP20 | 7,2 W / m

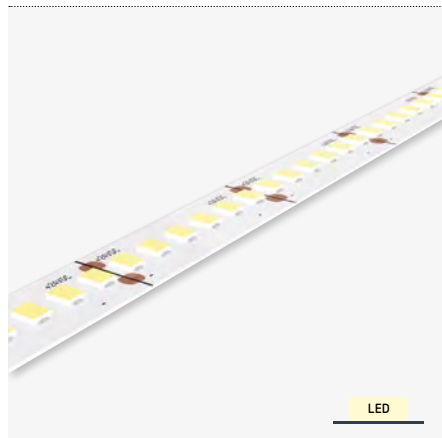

Compatibele profielen



TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

7,2 W / m = 36 W / 5 m

Warm wit (2.700 K of 3.000 K) of natuurlijk wit (4.000 K)

SMD 2835

180 LEDs / m = 900 LEDs / 5 m

L70 B30 50.000 uren

> 30.000 ON / OFF

VOEDING (VERPLICHT - NIET INBEGREPEN)

24 V DC (DIM )

PRODUCT

Knipbaar om de 33,33 mm / 6 LEDs

Voorbedraad: 200 mm aan elke kant

Maximaal aantal van strips na elkaar: 2 (10 m)

Werkings temperatuur: -20 tot +45 °C

Gloeidraadtest: 650°

INSTALLATIE

Bevestiging met dubbelzijdige kleefband

De installatie vereist een oppervlakte die de warmte verspreid (zoals bijvoorbeeld een aluminium profiel)

COMPATIBELE PROFIELEN (ZIE HOOFDSTUK 06)


IP20: ALBI, ALMADA, AVEIRO, BARI, BOOM, CALVI, CUBA, CUBA 2.0, DOUR, HUY, LEON, LUGO, MALTA, MERIBEL, PALMA, PORTO, SINES, SPA of VIGO

COMPATIBELE RADIOCONTROLLER (ZIE HOOFDSTUK 07)

Zender ID836359BZZ (LO KINGSTON EM MONO)

Ontvanger ID836060ZZZ (LO KINGSTON REC RGB-MONO-TW)

AFMETINGEN (MM)



REFERENTIE(S)	BESCHERMING	KLEUR	LUMEN
ID5513018ZC (LO MERIDA 2700K)	IP20	2.700 K	580 lm / m
ID551305BZE (LO MERIDA WW)		3.000 K	600 lm / m
ID5513028ZD (LO MERIDA NW)		4.000 K	620 lm / m



IP20

IP67


CRI
> 90SDCM
< 3

RG 1

GARANTIE
5 JAAR

NAPOLI

Flexibele LED-strip | IP20 of IP67 | 9,6 W / m

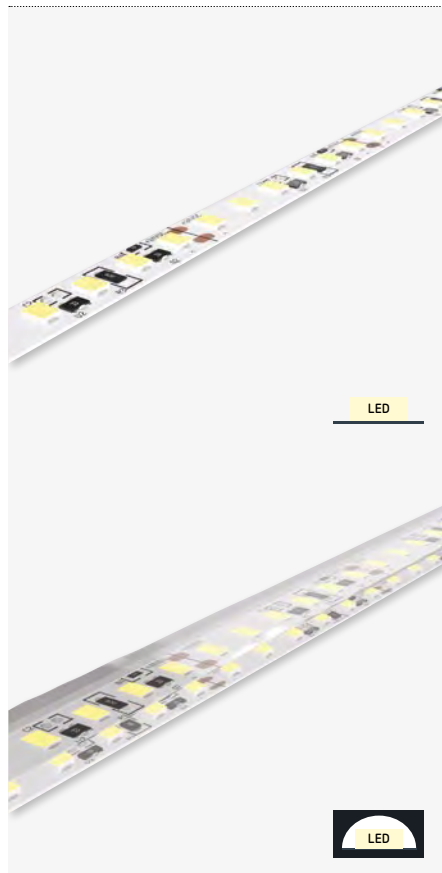

TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

9,6 W / m = 48 W / 5 m

Warm wit (2.700 K of 3.000 K) of natuurlijk wit (4.000 K)

SMD 2835

120 LEDs / m = 600 LEDs / 5 m

L70 B30 50.000 uren

> 30.000 ON / OFF

VOEDING (VERPLICHT - NIET INBEGREPEN)

24 V DC (DIM )

PRODUCT

Knipbaar om de 50 mm / 6 LEDs

Voorbedraad: 200 mm aan elke kant

Maximaal aantal van strips na elkaar: 2 (10 m)

Werkings temperatuur: -20 tot +45 °C

Gloeidraadtest: 650°

INSTALLATIE

Bevestiging met dubbelzijdige kleefband (voor buitenmontage wordt sterk aanbevolen om naast de dubbelzijdige, lijmpunten aan te brengen op de strip)

De installatie vereist een oppervlakte die de warmte verspreid (zoals bijvoorbeeld een aluminium profiel)

COMPATIBELE PROFIELEN (ZIE HOOFDSTUK 06)

IP20: ALBI, ALMADA, AVEIRO, BARI, BINCHE, BOOM, CALVI, CUBA, CUBA 2.0, DOUR, HOTTON, HUY, LEON, LUGO, MALTA, MERIBEL, PALMA, PORTO, SINES, SPA of VIGO


IP67: ALBI, BARI, BEJA, BOOM, DOUR, HUY, LUGO, MALTA, MERIBEL, PORTO, SPA of VIGO

COMPATIBELE RADIOCONTROLLER (ZIE HOOFDSTUK 07)


Zender ID836359BZZ (LO KINGSTON EM MONO)

Ontvanger ID836060ZZZ (LO KINGSTON REC RGB-MONO-TW)

Compatibele profielen



AFMETINGEN (MM)

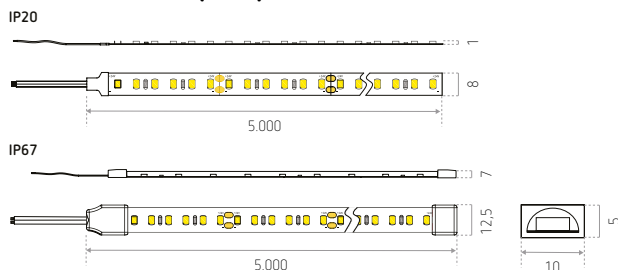

REFERENTIE(S)	BESCHERMING	KLEUR	LUMEN
ID551201BZC (LO NAPOLI 2700K)	IP20	2.700 K	750 lm / m
ID552201BZC (LO NAPOLI IP67 2700K)		2.700 K	710 lm / m
ID552205BZE (LO NAPOLI IP67 WW)	IP67	3.000 K	750 lm / m
ID552202BZD (LO NAPOLI IP67 NW)		4.000 K	780 lm / m



IP20

IP67

CRI

> 90

SDCM


< 3

RG 1



NAPOLI 2.0

Flexibele LED-strip | IP20 of IP67 | 9,6 W / m

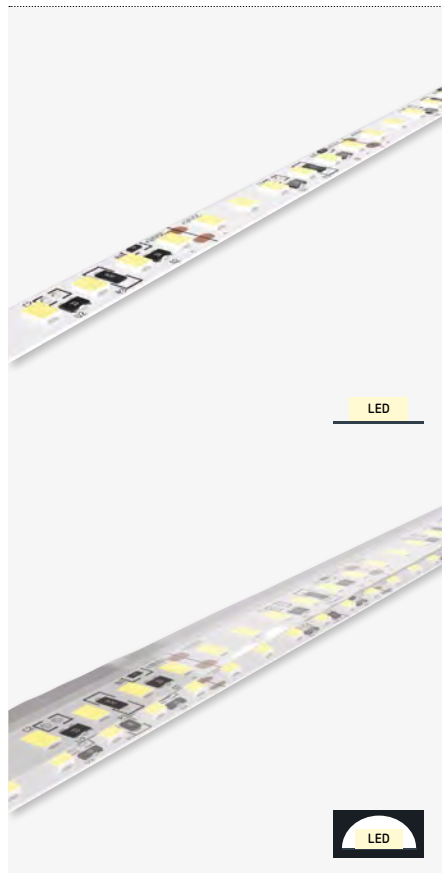

TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

9,6 W / m = 48 W / 5 m

Warm wit (2.700 K of 3.000 K) of natuurlijk wit (4.000 K)

SMD 2835

140 LEDs / m = 700 LEDs / 5 m

L70 B30 50.000 uren

> 30.000 ON / OFF

VOEDING (VERPLICHT - NIET INBEGREPEN)

24 V DC (DIM )

PRODUCT

Knipbaar om de 50 mm / 6 LEDs

Voorbedraad: 200 mm aan elke kant

Maximaal aantal van strips na elkaar: 2 (10 m)

Werkings temperatuur: -20 tot +45 °C

Gloeidraadtest: 650°

INSTALLATIE

Bevestiging met dubbelzijdige kleefband (voor buitenmontage wordt sterk aanbevolen om naast de dubbelzijdige, lijmpunten aan te brengen op de strip)

De installatie vereist een oppervlakte die de warmte verspreid (zoals bijvoorbeeld een aluminium profiel)

COMPATIBELE PROFIELEN (ZIE HOOFDSTUK 06)

IP20: ALBI, ALMADA, AVEIRO, BARI, BINCHE, BOOM, CALVI, CUBA, CUBA 2.0, DOUR, HOTTON, HUY, LEON, LUGO, MALTA, MERIBEL, PALMA, PORTO, SINES, SPA of VIGO


IP67: ALBI, BARI, BEJA, BOOM, DOUR, HUY, LUGO, MALTA, MERIBEL, PORTO, SPA of VIGO

COMPATIBELE RADIOCONTROLLER (ZIE HOOFDSTUK 07)


Zender ID836359BZZ (LO KINGSTON EM MONO)

Ontvanger ID836060ZZZ (LO KINGSTON REC RGB-MONO-TW)

Compatibele profielen



AFMETINGEN (MM)

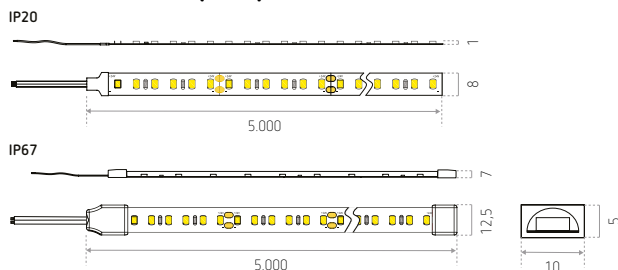

REFERENTIE(S)	BESCHERMING	KLEUR	LUMEN
IDTL551231BZC (LO NAPOLI 2.0 2700K)	IP20	2.700 K	750 lm / m
IDTL551235BZE (LO NAPOLI 2.0 3000K)		3.000 K	790 lm / m
IDTL551232BZD (LO NAPOLI 2.0 4000K)		4.000 K	820 lm / m
IDTL552231BZC (LO NAPOLI 2.0 IP67 2700K)	IP67	2.700 K	710 lm / m
IDTL552235BZE (LO NAPOLI 2.0 IP67 3000K)		3.000 K	750 lm / m
IDTL552232BZD (LO NAPOLI 2.0 IP67 4000K)		4.000 K	780 lm / m



IP20

IP67

IP68

CRI > 90


SDCM < 3

RG 1

GARANTIE
3 JAAR
IP68GARANTIE
5 JAAR

HABANA

Flexibele LED-strip | IP20, IP67, IP68 | 14 W / m

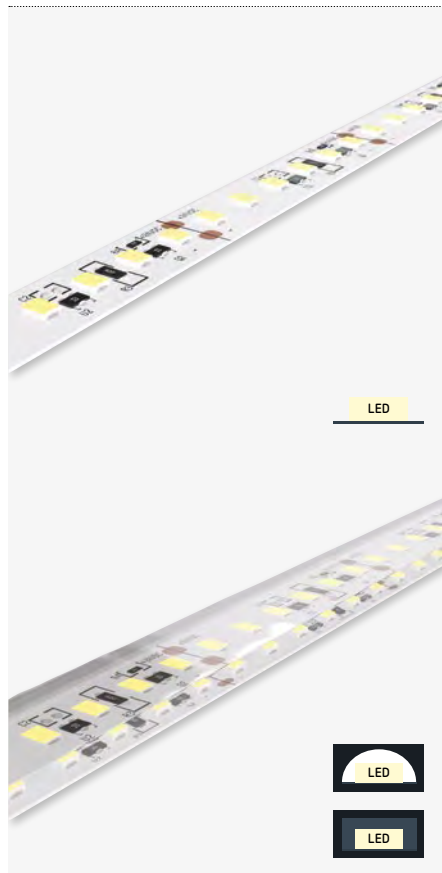

TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

14 W / m = 70 W / 5 m of 350 W / 25 m (IP20 of IP67)

Warm wit (2.700 K of 3.000 K) of natuurlijk wit (4.000 K)

SMD 2835

120 LEDs / m = 600 LEDs / 5 m of 3.000 LEDs / 25 m (IP20 of IP67)

L70 B30 50.000 uren

> 30.000 ON / OFF

VOEDING (VERPLICHT - NIET INBEGREPEN)

24 V DC (DIM )

PRODUCT

Knipbaar om de 50 mm / 6 LEDs

Voorbedraad: 200 mm aan elke kant

Maximaal aantal van strips na elkaar: 2 (10 m)

Werkings temperatuur: -20 tot +35 °C

Gloeidraadtest: 650°

INSTALLATIE

Bevestiging met dubbelzijdige kleefband (voor buitenmontage wordt sterk aanbevolen om naast de dubbelzijdige, lijmpunten aan te brengen op de strip)

De installatie vereist een oppervlakte die de warmte verspreid (zoals bijvoorbeeld een aluminium profiel)

COMPATIBELE PROFIELEN (ZIE HOOFDSTUK 06)

IP20: ALBI, ALMADA, AVEIRO, BARI, BOOM, CALVI, CUBA, CUBA 2.0, DOUR, HUY, LEON, LUGO, MALTA, MERIBEL, PALMA, PORTO, SINES, SPA of VIGO

IP67: ALBI, BOOM, DOUR, HUY, LUGO, MERIBEL of VIGO


IP68: ALBI, BOOM, DOUR, HUY, LUGO, MERIBEL of VIGO

COMPATIBELE RADIOCONTROLLER (ZIE HOOFDSTUK 07)


Zender ID836359BZZ (LO KINGSTON EM MONO)

Ontvanger ID836060ZZZ (LO KINGSTON REC RGB-MONO-TW)

Compatibele profielen



AFMETINGEN (MM)

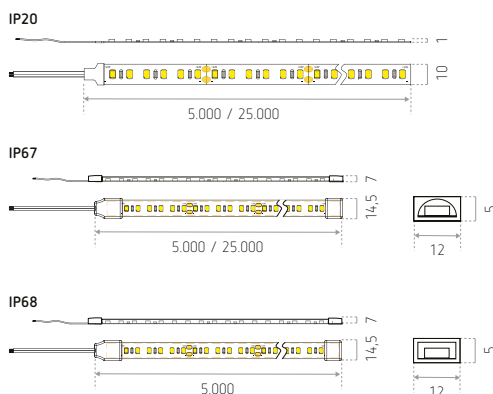

HABANA

Flexibele LED-strip | IP20, IP67, IP68 | 14 W /m

REFERENTIE(S)	BESCHERMING	LENGTE	KLEUR	LUMEN
ID551211BZC (LO HABANA 2700K)	IP20	5 m	2.700 K	1.050 lm /m
ID551221BZC (LO HABANA 2700K-25)		25 m	2.700 K	1.050 lm /m
ID551225BZE (LO HABANA WW-25)			3.000 K	1.100 lm /m
ID551222BZD (LO HABANA NW-25)			4.000 K	1.150 lm /m
ID552211BZC (LO HABANA IP67 2700K)	IP67	5 m	2.700 K	1.000 lm /m
ID552212BZD (LO HABANA IP67 NW)		25 m	4.000 K	1.090 lm /m
ID552221BZC (LO HABANA IP67 2700K-25)			2.700 K	1.000 lm /m
ID552222BZD (LO HABANA IP67 NW-25)			4.000 K	1.090 lm /m
ID553211BZC (LO HABANA IP68 2700K)	IP68	5 m	2.700 K	870 lm /m
ID553215BZE (LO HABANA IP68 WW)			3.000 K	910 lm /m
ID553212BZD (LO HABANA IP68 NW)			4.000 K	950 lm /m



IP20

IP67


CRI
> 90SDCM
< 3

RG 1



HABANA 2.0

Flexibele LED-strip | IP20 of IP67 | 14 W / m

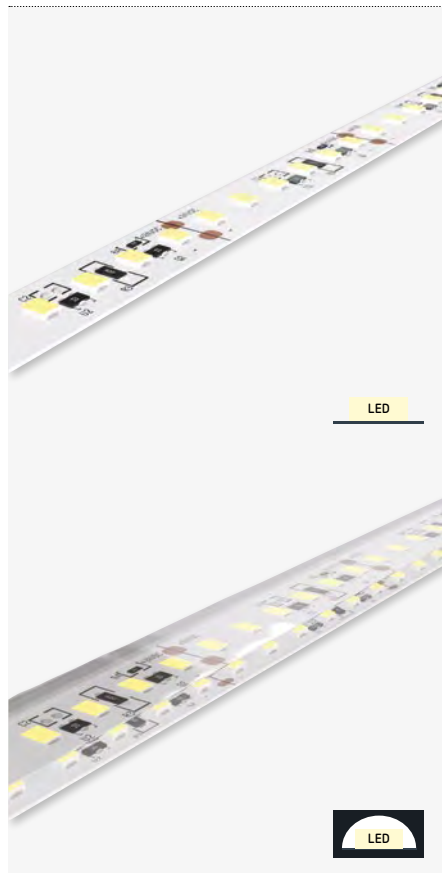

TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

14 W / m = 70 W / 5 m of 350 W / 25 m

Warm wit (2.700 K of 3.000 K) of natuurlijk wit (4.000 K)

SMD 2835

140 LEDs / m = 700 LEDs / 5 m of 3.500 LEDs / 25 m

L70 B30 50.000 uren

> 30.000 ON / OFF

VOEDING (VERPLICHT - NIET INBEGREPEN)

24 V DC (DIM )

PRODUCT

Knipbaar om de 50 mm / 6 LEDs

Voorbedraad: 200 mm aan elke kant

Maximaal aantal van strips na elkaar: 2 (10 m)

Werkings temperatuur: -20 tot +35 °C

Gloeidraadtest: 650°

INSTALLATIE

Bevestiging met dubbelzijdige kleefband (voor buitenmontage wordt sterk aanbevolen om naast de dubbelzijdige, lijmpunten aan te brengen op de strip)

De installatie vereist een oppervlakte die de warmte verspreid (zoals bijvoorbeeld een aluminium profiel)

COMPATIBELE PROFIELEN (ZIE HOOFDSTUK 06)

IP20: ALBI, ALMADA, AVEIRO, BARI, BOOM, CALVI, CUBA, CUBA 2.0, DOUR, HUY, LEON, LUGO, MALTA, MERIBEL, PALMA, PORTO, SINES, SPA of VIGO


IP67: ALBI, BOOM, DOUR, HUY, LUGO, MERIBEL of VIGO

COMPATIBELE RADIOCONTROLLER (ZIE HOOFDSTUK 07)


Zender ID836359BZZ (LO KINGSTON EM MONO)

Ontvanger ID836060ZZZ (LO KINGSTON REC RGB-MONO-TW)

Compatibele profielen



AFMETINGEN (MM)

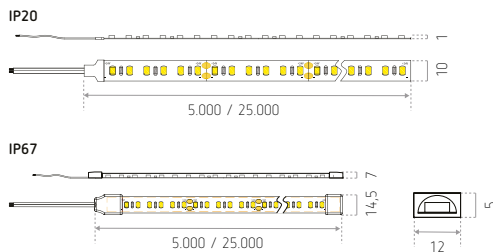

HABANA 2.0


Flexibele LED-strip | IP20 of IP67 | 14 W /m

REFERENTIE(S)	BESCHERMING	LENGTE	KLEUR	LUMEN
IDTL551241BZC (LO HABANA 2.0 2700K)	IP20	5 m	2.700 K	1.300 lm /m
IDTL551245BZE (LO HABANA 2.0 3000K)			3.000 K	1.400 lm /m
IDTL551242BZD (LO HABANA 2.0 4000K)			4.000 K	1.500 lm /m
IDTL551251BZC (LO HABANA 2.0 2700K-25)		25 m	2.700 K	1.300 lm /m
IDTL551255BZE (LO HABANA 2.0 3000K-25)			3.000 K	1.400 lm /m
IDTL551252BZD (LO HABANA 2.0 4000K-25)			4.000 K	1.500 lm /m
IDTL552241BZC (LO HABANA 2.0 IP67 2700K)	IP67	5 m	2.700 K	1.200 lm /m
IDTL552245BZE (LO HABANA 2.0 IP67 3000K)			3.000 K	1.300 lm /m
IDTL552242BZD (LO HABANA 2.0 IP67 4000K)			4.000 K	1.400 lm /m
IDTL552251BZC (LO HABANA 2.0 IP67 2700K-25)		25 m	2.700 K	1.200 lm /m
IDTL552255BZE (LO HABANA 2.0 IP67 3000K-25)			3.000 K	1.300 lm /m
IDTL552252BZD (LO HABANA 2.0 IP67 4000K-25)			4.000 K	1.400 lm /m




**ROYAN**

Flexibele LED-strip | IP20 | 11 W /m

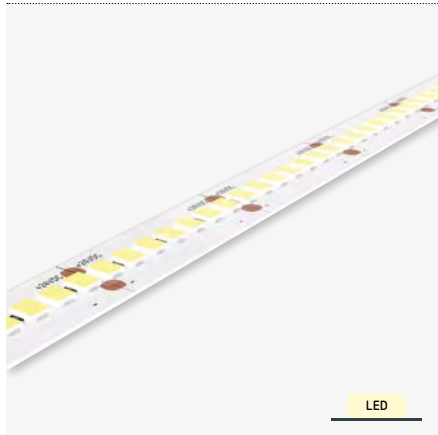

Compatibele profielen

**TECHNISCHE GEGEVENS****LED-LICHTBRON**

11 W /m = 55 W /5 m

Warm wit (2.700 K of 3.000 K) of natuurlijk wit (4.000 K)

SMD 2835

238 LEDs /m = 1.190 LEDs /5 m

L70 B30 50.000 uren

> 30.000 ON /OFF

Uniform lichtverdeling (lichtpunten dichtbij gebracht)

VOEDING (VERPLICHT - NIET INBEGREPEN)24 V DC (DIM )**PRODUCT**

Knipbaar om de 30 mm /7 LEDs

Voorbedraad: 200 mm aan elke kant

Maximaal aantal van strips na elkaar: 2 (10 m)

Werkingstemperatuur: -20 tot +45 °C

Gloeidraadtest: 650°

INSTALLATIE

Bevestiging met dubbelzijdige kleefband

De installatie vereist een oppervlakte die de warmte verspreid (zoals bijvoorbeeld een aluminium profiel)


COMPATIBELE PROFIELEN (ZIE HOOFDSTUK 06)

IP20: ALBI, ALMADA, AVEIRO, BARI, BOOM, CALVI, CUBA, CUBA 2.0, DOUR, HUY, LEON, LUGO, MALTA, MERIBEL, PALMA, PORTO, SINES, SPA of VIGO

COMPATIBELE RADIOCONTROLLER (ZIE HOOFDSTUK 07)

Zender ID836359BZZ (LO KINGSTON EM MONO)

Ontvanger ID836060ZZZ (LO KINGSTON REC RGB-MONO-TW)

AFMETINGEN (MM)

REFERENTIE(S)	BESCHERMING	KLEUR	LUMEN
ID551411BZC (LO ROYAN 2700K)	IP20	2.700 K	990 lm /m
ID551415BZE (LO ROYAN WW)		3.000 K	1.050 lm /m
ID551412BZD (LO ROYAN NW)		4.000 K	1.100 lm /m





IP20

IP67


CRI
> 90SDCM
< 3

RG 1



SORIA

Flexibele LED-strip | IP20 of IP67 | 14,4 W / m

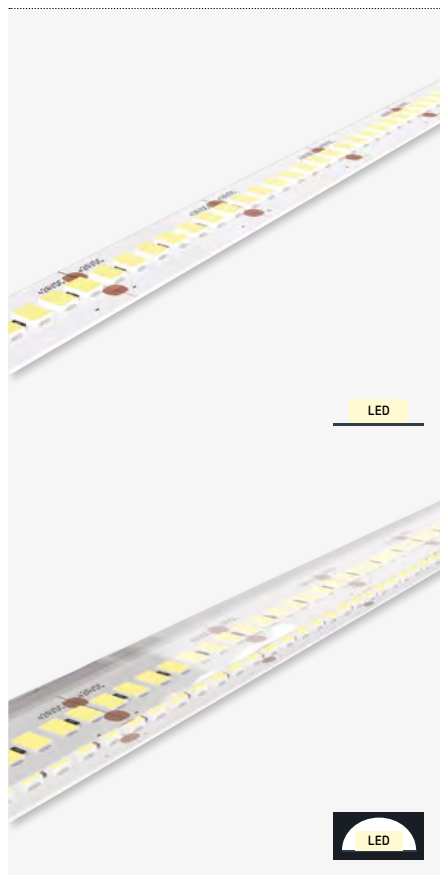

TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

14,4 W / m = 72 W / 5 m

Warm wit (2.700 K of 3.000 K) of natuurlijk wit (4.000 K)

SMD 2835

238 LEDs / m = 1.190 LEDs / 5 m

L70 B30 50.000 uren

> 30.000 ON / OFF

Uniform lichtverdeling (lichtpunten dichtbij gebracht)

VOEDING (VERPLICHT - NIET INBEGREPEN)

24 V DC (DIM )

PRODUCT

Knipbaar om de 30 mm / 7 LEDs

Voorbedraad: 200 mm aan elke kant

Maximaal aantal van strips na elkaar: 2 (10 m)

Werkings temperatuur: -20 tot +45 °C


Gloeidraadtest: 650°

INSTALLATIE

Bevestiging met dubbelzijdige kleeftape (voor buitenmontage wordt sterk aanbevolen om naast de dubbelzijdige, lijmpunten aan te brengen op de strip)

De installatie vereist een oppervlakte die de warmte verspreid (zoals bijvoorbeeld een aluminium profiel)

Compatibele profielen



COMPATIBELE PROFIELEN (ZIE HOOFDSTUK 06)

IP20 : ALBI, ALMADA, AVEIRO, BARI, BOOM, CALVI, CUBA, CUBA 2.0, DOUR, HUY, LEON, LUGO, MALTA, MERIBEL, PALMA, PORTO, SINES, SPA of VIGO


IP67 : ALBI, BOOM, DOUR, HUY, LUGO, MERIBEL of VIGO

COMPATIBELE RADIOCONTROLLER (ZIE HOOFDSTUK 07)

Zender ID836359BZZ (LO KINGSTON EM MONO)

Ontvanger ID836060ZZZ (LO KINGSTON REC RGB-MONO-TW)

AFMETINGEN (MM)

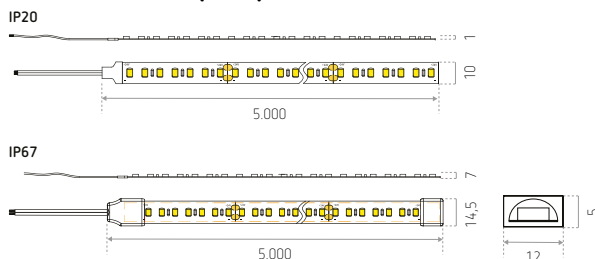


REFERENTIE(S)	BESCHERMING	KLEUR	LUMEN
ID551401BZC (LO SORIA 2700K)	IP20	2.700 K	1.300 lm / m
ID551405BZE (LO SORIA WW)		3.000 K	1.400 lm / m
ID551402BZD (LO SORIA NW)		4.000 K	1.500 lm / m
ID552401BZC (LO SORIA IP67 2700K)	IP67	2.700 K	1.250 lm / m
ID552405BZE (LO SORIA IP67 WW)		3.000 K	1.320 lm / m
ID552402BZD (LO SORIA IP67 NW)		4.000 K	1.390 lm / m




GERONE

Flexibele LED-strip | IP20 | 19,2 W / m

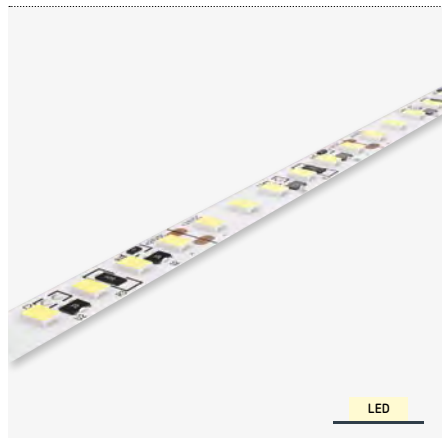

Compatibele profielen



TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

19,2 W / m = 96 W / 5 m

Warm wit (2.700 K of 3.000 K) of natuurlijk wit (4.000 K)

SMD 2835

120 LEDs / m = 600 LEDs / 5 m

L70 B10 50.000 uren

> 30.000 ON / OFF

VOEDING (VERPLICHT - NIET INBEGREPEN)

24 V DC (DIM )

PRODUCT

Knipbaar om de 50 mm / 6 LEDs

Voorbedraad : 200 mm aan elke kant

Maximaal aantal van strips na elkaar : 2 (10 m)

Werkingstemperatuur : -10 tot +50 °C

Gloeidraadtest : 650°

INSTALLATIE

Bevestiging met dubbelzijdige kleefband

De installatie vereist een oppervlakte die de warmte verspreid (zoals bijvoorbeeld een aluminium profiel)

COMPATIBELE PROFIELEN (ZIE HOOFDSTUK 06)


IP20 : ALBI, AVEIRO, BARI, BINCHE, BOOM, CALVI, CUBA, CUBA 2.0, DOUR, HOTTON, HUY, LUGO, MALTA, PORTO, SINES, SPA of VIGO

COMPATIBELE RADIOCONTROLLER (ZIE HOOFDSTUK 07)

Zender ID836359BZZ (LO KINGSTON EM MONO)

Ontvanger ID836060ZZZ (LO KINGSTON REC RGB-MONO-TW)

AFMETINGEN (MM)



REFERENTIE(S)	BESCHERMING	KLEUR	LUMEN
ID6515018ZC (LO GERONE 2700K)	IP20	2.700 K	1.460 lm / m
ID651505BZE (LO GERONE WW)		3.000 K	1.560 lm / m
ID651502BZD (LO GERONE NW)		4.000 K	1.660 lm / m






BASTIA

Flexibele LED-strip | IP20 | 28,8 W / m



Compatibele profielen



TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

28,8 W / m = 144 W / 5 m

Warm wit (2.700 K of 3.000 K) of natuurlijk wit (4.000 K)

SMD 2835

240 LEDs / m = 1.200 LEDs / 5 m

L70 B10 50.000 uren

> 30.000 ON / OFF

Uniform lichtverdeling (lichtpunten dichtbij gebracht)

VOEDING (VERPLICHT - NIET INBEGREPEN)

24 V DC (DIM )

PRODUCT

Knipbaar om de 25 mm / 6 LEDs

Voorbedraad: 200 mm aan elke kant

Maximaal aantal van strips na elkaar: 1 (5 m)

Werkings temperatuur: -10 tot +50 °C

Gloeidraadtest: 650°

INSTALLATIE

Bevestiging met dubbelzijdige kleefband

De installatie vereist een oppervlakte die de warmte verspreid (zoals bijvoorbeeld een aluminium profiel)

COMPATIBELE PROFIELEN (ZIE HOOFDSTUK 06)


IP20: ALBI, AVEIRO, BARI, BOOM, CALVI, CUBA, CUBA 2.0, DOUR, HUY, MALTA, PORTO, SINES, SPA of VIGO

COMPATIBELE RADIOCONTROLLER (ZIE HOOFDSTUK 07)

Zender ID836359BZZ (LO KINGSTON EM MONO)

Ontvanger ID836060ZZZ (LO KINGSTON REC RGB-MONO-TW)

AFMETINGEN (MM)




REFERENTIE(S)	BESCHERMING	KLEUR	LUMEN
ID651541BZC (LO BASTIA 2700K)	IP20	2.700 K	2.300 lm / m
ID651545BZE (LO BASTIA WW)		3.000 K	2.320 lm / m
ID651542BZD (LO BASTIA NW)		4.000 K	2.450 lm / m




CALLAO

Flexibele LED-strip | IP20 of IP67 | 8,6 W / m

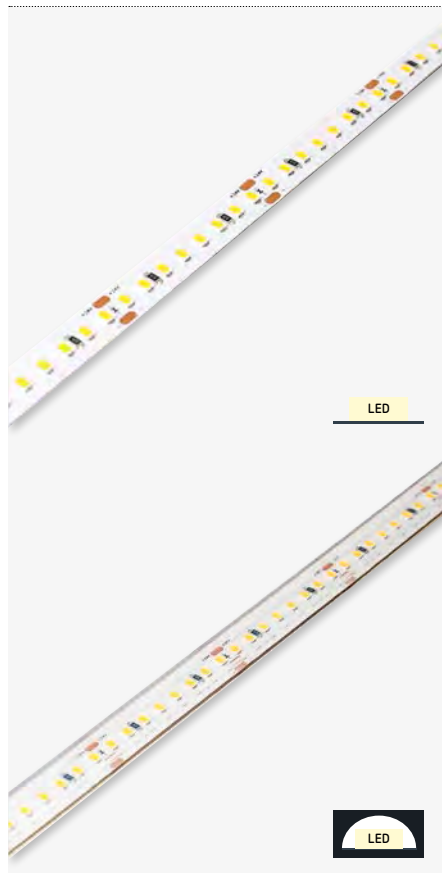

Compatibele profielen



TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

8,6 W / m = 43 W / 5 m

Warm wit (2.700 K of 3.000 K) of natuurlijk wit (4.000 K)

SMD 2835

160 LEDs / m = 800 LEDs / 5 m

L70 B50 50.000 uren

VOEDING (VERPLICHT - NIET INBEGREPEN)

24 V DC (DIM )

PRODUCT

Knipbaar om de 50 mm / 8 LEDs

Aansluitkabels links en rechts

Maximaal aantal van strips na elkaar: 1 (5 m)

Werkingstemperatuur: -20 tot +45 °C

Gloeidraadtest: 650 °C

INSTALLATIE

Bevestiging met dubbelzijdige kleefband (voor buitenmontage wordt sterk aanbevolen om naast de dubbelzijdige, lijmpunten aan te brengen op de strip)

De installatie vereist een oppervlakte die de warmte verspreid (zoals bijvoorbeeld een aluminium profiel)

COMPATIBELE PROFIELEN (ZIE HOOFDSTUK 06)

IP20 : ALBI, ALMADA, AVEIRO, BARI, BOOM, CALVI, CUBA, CUBA 2.0, DOUR, HUY, LEON, LUGO, MALTA, MÉRIBEL, PALMA, PORTO, SINES, SPA of VIGO


IP67 : ALBI, BOOM, DOUR, HUY, LUGO, MERIBEL of VIGO

COMPATIBELE RADIOCONTROLLER (ZIE HOOFDSTUK 07)

Zender ID836359BZZ (LO KINGSTON EM MONO)

Ontvanger ID836060ZZZ (LO KINGSTON REC RGB-MONO-TW)

AFMETINGEN (MM)

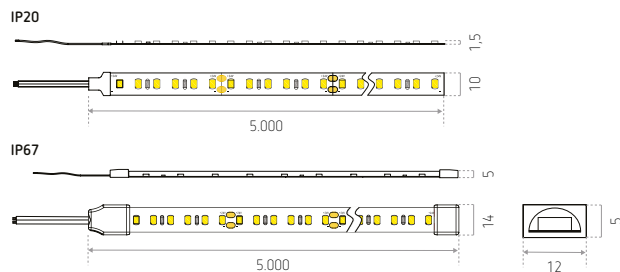


REFERENTIE(S)	BESCHERMING	KLEUR	LUMEN
IDTL551601BZC (LO CALLAO 2700K)	IP20	2.700 K	1.000 lm / m
IDTL551605BZE (LO CALLAO 3000K)		3.000 K	1.200 lm / m
IDTL551602BZD (LO CALLAO 4000K)		4.000 K	1.250 lm / m
IDTL552601BZC (LO CALLAO IP67 2700K)	IP67	2.700 K	950 lm / m
IDTL552605BZE (LO CALLAO IP67 3000K)		3.000 K	1.100 lm / m
IDTL552602BZD (LO CALLAO IP67 4000K)		4.000 K	1.200 lm / m




TANGER

Flexibele LED-strip | IP20 | 38,4 W / m

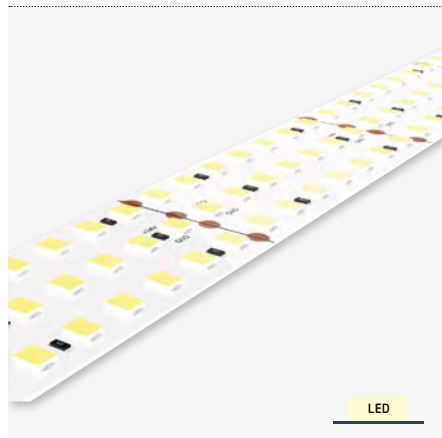

Compatibele profielen



TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

38,4 W / m = 76,8 W / 2 m

Warm wit (3.000 K) of natuurlijk wit (4.000 K)

SMD 2835

420 LEDs / m = 840 LEDs / 2 m

L70 B30 50.000 uren

> 30.000 ON / OFF

VOEDING (VERPLICHT - NIET INBEGREPEN)

24 V DC (DIM )

PRODUCT

Knipbaar om de 50 mm / 21 LEDs

Voorbedraad: 200 mm aan elke kant

Maximaal aantal van strips na elkaar: 2,5 (5 m)

Werkings temperatuur: -20 tot +45 °C

Gloeidraadtest: 650°

INSTALLATIE

Bevestiging met dubbelzijdige kleefband

De installatie vereist een oppervlakte die de warmte verspreid (zoals bijvoorbeeld een aluminium profiel)

COMPATIBELE PROFIELEN (ZIE HOOFDSTUK 06)


IP20: AUSTIN of AUSTIN 2.0

COMPATIBELE RADIOCONTROLLER (ZIE HOOFDSTUK 07)

Zender ID836359BZZ (LO KINGSTON EM MONO)

Ontvanger ID836060ZZZ (LO KINGSTON REC RGB-MONO-TW)

AFMETINGEN (MM)




REFERENTIE(S)	BESCHERMING	KLEUR	LUMEN
ID551705BZE (LO TANGER WW)	IP20	3.000 K	3.900 lm / m
ID551702BZD (LO TANGER NW)		4.000 K	4.100 lm / m





VERONE

Flexibele LED-strip | IP20 of IP65 | 7,6 W / m

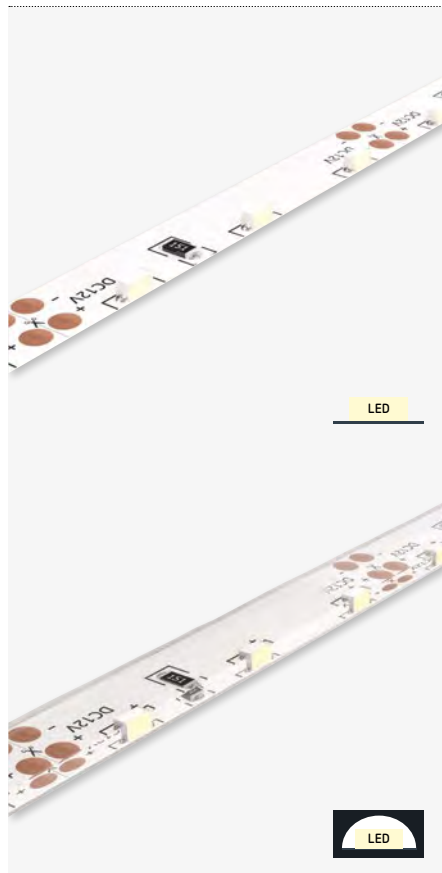

TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

7,6 W / m = 38 W / 5 m

Warm wit (2.700 K of 3.000 K) of natuurlijk wit (4.000 K)

SMD 3014

96 LEDs / m = 480 LEDs / 5 m

L70 B10 50.000 uren

> 30.000 ON / OFF

VOEDING (VERPLICHT - NIET INBEGREPEN)

24 V DC (DIM )

PRODUCT

Knipbaar om de 64 mm / 6 LEDs

Voorbedraad: 200 mm aan elke kant

Maximaal aantal van strips na elkaar: 2 (10 m)

Werkings temperatuur: -10 tot +40 °C

Gloeidraadtest: 650°

INSTALLATIE

Bevestiging met dubbelzijdige kleefband (voor buitenmontage wordt sterk aanbevolen om naast de dubbelzijdige, lijmpunten aan te brengen op de strip)

De installatie vereist een oppervlakte die de warmte verspreid (zoals bijvoorbeeld een aluminium profiel)

COMPATIBELE PROFIELEN (ZIE HOOFDSTUK 06)


IP20: MERIBEL

COMPATIBELE RADIOCONTROLLER (ZIE HOOFDSTUK 07)


Zender ID836359BZZ (LO KINGSTON EM MONO)

Ontvanger ID836060ZZZ (LO KINGSTON REC RGB-MONO-TW)

Compatibele profielen




IP20



Laterale verlichting

AFMETINGEN (MM)

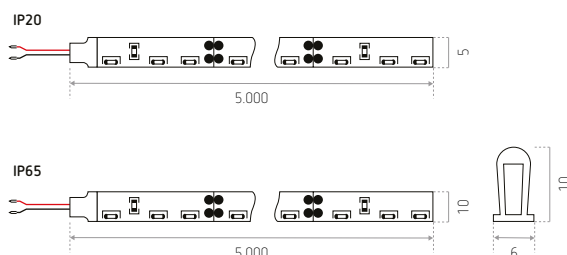


REFERENTIE(S)	BESCHERMING	KLEUR	LUMEN
ID651070BZC (LO VERONE 2700K)	IP20	2.700 K	530 lm / m
ID651075BZE (LO VERONE WW)		3.000 K	550 lm / m
ID651071BZD (LO VERONE NW)		4.000 K	570 lm / m
ID651080BZC (LO VERONE IP65 2700K)	IP65	2.700 K	480 lm / m
ID651085BZE (LO VERONE IP65 WW)		3.000 K	500 lm / m
ID651081BZD (LO VERONE IP65 NW)		4.000 K	520 lm / m






MALAGA

Flexibele LED-strip | IP20 | 9,6 W / m

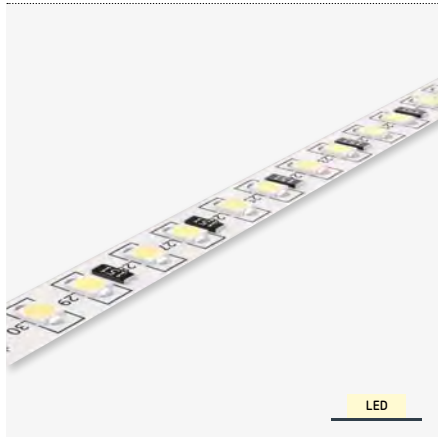

Compatibele profielen



TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

9,6 W / m = 48 W / 5 m

Koud wit en warm wit op de dezelfde strip (2.700 K + 6.500 K)

Keuze van de kleurtemperatuur (met ontvanger en voeding)

SMD 3528

120 LEDs / m = 600 LEDs / 5 m

L70 B10 50.000 uren

> 30.000 ON / OFF

VOEDING (VERPLICHT - NIET INBEGREPEN)

24 V DC (DIM )

PRODUCT

Knipbaar om de 100 mm / 12 LEDs

Voorbedraad: 200 mm aan elke kant

Maximaal aantal van strips na elkaar: 2 (10 m)

Werkings temperatuur: -20 tot +50 °C

Gloeidraadtest: 650°

INSTALLATIE

Bevestiging met dubbelzijdige kleefband

De installatie vereist een oppervlakte die de warmte verspreid (zoals bijvoorbeeld een aluminium profiel)

COMPATIBELE PROFIELEN (ZIE HOOFDSTUK 06)

IP20: ALBI, AVEIRO, BARI, BOOM, CALVI, CUBA, CUBA 2.0, DOUR, HUY, LEON, LUGO, MALTA, MERIBEL, PALMA, PORTO, SINES, SPA of VIGO

COMPATIBELE RADIOCONTROLLER (ZIE HOOFDSTUK 07)

Zender ID836357BZZ (LO KINGSTON EM TW)

Ontvanger ID836060ZZZ (LO KINGSTON REC RGB-MONO-TW)

AFMETINGEN (MM)



REFERENTIE(S)

ID651072BZG (LO MALAGA CW-WW)

BESCHERMING

IP20


KLEUR

2.700 K + 6.500 K




IBIZA

Flexibele LED-strip | IP20, IP67, IP68 | 14,4 W / m

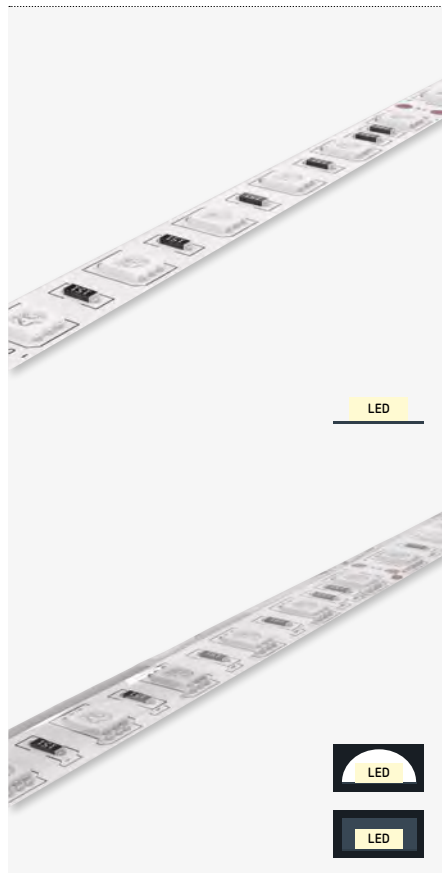

Compatibele profielen



TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

14,4 W / m = 72 W / 5 m of 360 W / 25 m (IP20 of IP67)

RGB

60 LEDs / m = 300 LEDs / 5 m of 1.500 LEDs / 25 m (IP20 of IP67)

SMD 5050

L70 B10 50.000 uren

> 30.000 ON / OFF

VOEDING (VERPLICHT - NIET INBEGREPEN)

24 V DC (DIM )

PRODUCT

Knipbaar om de 100 mm / 6 LEDs

Voorbedraad: 200 mm aan elke kant

Maximaal aantal van strips na elkaar: 2 (10 m)

Werkings temperatuur: -20 tot +45 °C

INSTALLATIE

Bevestiging met dubbelzijdige kleefband (voor buitenmontage wordt sterk aanbevolen om naast de dubbelzijdige, lijmpunten aan te brengen op de strip)

De installatie vereist een oppervlakte die de warmte verspreid (zoals bijvoorbeeld een aluminium profiel)

COMPATIBELE PROFIELEN (ZIE HOOFDSTUK 06)

IP20: ALBI, ALMADA, AVEIRO, BARI, BOOM, CALVI, CUBA, CUBA 2.0, DOUR, HUY, LEON, LUGO, MALTA, MERIBEL, PALMA, PORTO, SINES, SPA of VIGO

IP67: ALBI, BOOM, DOUR, HUY, LUGO, MERIBEL, SPA of VIGO


IP68: ALBI, BOOM, DOUR, HUY, MERIBEL of VIGO

COMPATIBELE RADIOCONTROLLER (ZIE HOOFDSTUK 07)

Zender ID836356BZZ (LO KINGSTON EM RGB)

Ontvanger ID836060ZZZ (LO KINGSTON REC RGB-MONO-TW)

AFMETINGEN (MM)

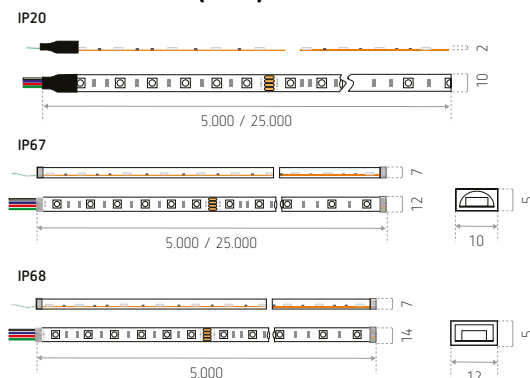

REFERENTIE(S)	BESCHERMING	KLEUR	LUMEN
ID651103BZX (LO IBIZA RGB)	IP20	5 m	RGB
ID651123BZX (LO IBIZA RGB-25)		25 m	RGB
ID651143BZX (LO IBIZA IP67 RGB)	IP67	5 m	RGB
ID651163BZX (LO IBIZA IP67 RGB-25)		25 m	RGB
ID651153BZX (LO IBIZA IP68 RGB)	IP68	5 m	RGB



PIANA

Flexibele LED-strip | IP20, IP67, IP68 | 19,2 W / m



TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

19,2 W / m = 96 W / 5 m

Warm wit + RGB of natuurlijk wit (4.000 K) + RGB **op de dezelfde strip**

Ieder lichtpunt heeft nu de 4 kleuren

Keuze van de kleurtemperatuur

SMD 5050

60 LEDs / m = 300 LEDs / 5 m

L70 B10 50.000 uren

> 30.000 ON / OFF

VOEDING (VERPLICHT - NIET INBEGREPEN)

24 V DC (DIM )

PRODUCT

Knipbaar om de 100 mm / 6 LEDs

Voorbedraad: 200 mm aan elke kant

Maximaal aantal van strips na elkaar: 2 (10 m)


Werkings temperatuur: -20 tot +45 °C

INSTALLATIE

Bevestiging met dubbelzijdige kleefband (voor buitenmontage wordt sterk aanbevolen om naast de dubbelzijdige, lijmpunten aan te brengen op de strip)

De installatie vereist een oppervlakte die de warmte verspreid (zoals bijvoorbeeld een aluminium profiel)

Compatibele profielen



COMPATIBELE PROFIELEN (ZIE HOOFDSTUK 06)

IP20 : ALBI, AVEIRO, BARI, BOOM, CALVI, CUBA, CUBA 2.0, DOUR, HUY, LUGO, MALTA, MERIBEL, PORTO, SINES, SPA of VIGO

IP67 : BOOM, DOUR of HUY


IP68 : BOOM, DOUR of HUY

COMPATIBELE RADIOCONTROLLER (ZIE HOOFDSTUK 07)

Zender ID836358BZZ (LO KINGSTON EM RGB+W)

Ontvanger ID836061ZZZ (LO KINGSTON REC RGB+W)



AFMETINGEN (MM)

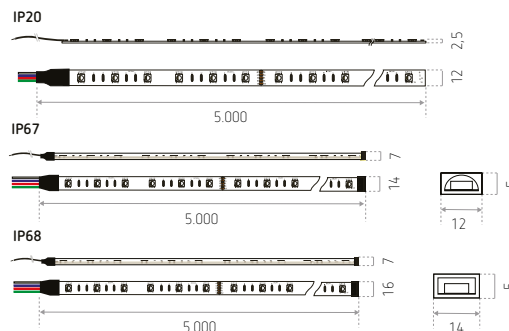


PIANA

Flexibele LED-strip | IP20, IP67, IP68 | 19,2 W /m

REFERENTIE(S)	BESCHERMING	KLEUR
ID651101BZX (LO PIANA RGB-2700K)	IP20	2.700 K + RGB
ID651105BZX (LO PIANA RGB-WW)		3.000 K + RGB
ID651102BZX (LO PIANA RGB-NW)		4.000 K + RGB
ID651121BZX (LO PIANA IP67 RGB-2700K)	IP67	2.700 K + RGB
ID651125BZX (LO PIANA IP67 RGB-WW)		3.000 K + RGB
ID651122BZX (LO PIANA IP67 RGB-NW)		4.000 K + RGB
ID651155BZX (LO PIANA IP68 RGB-WW)	IP68	3.000 K + RGB
ID651152BZX (LO PIANA IP68 RGB-NW)		4.000 K + RGB

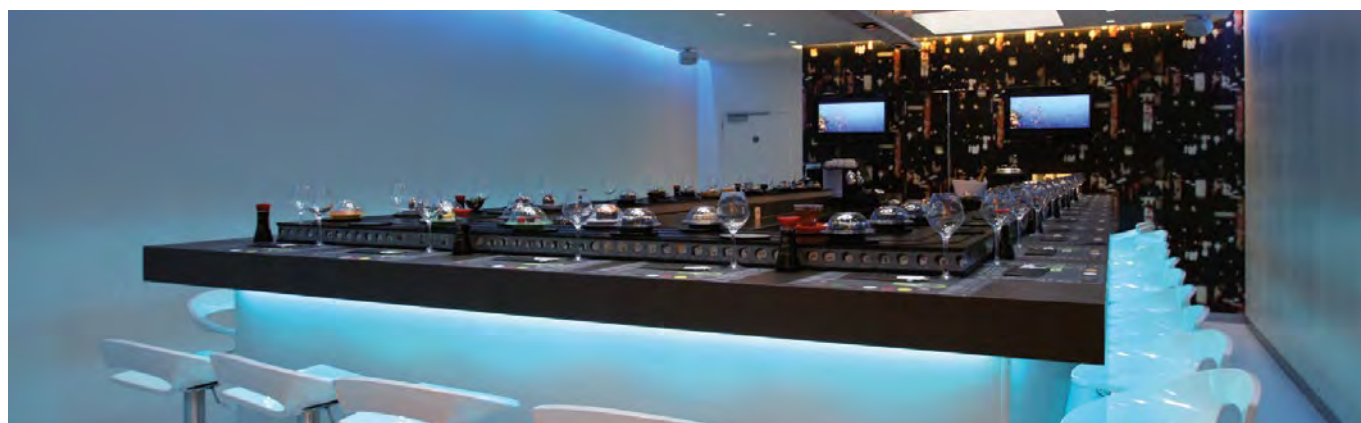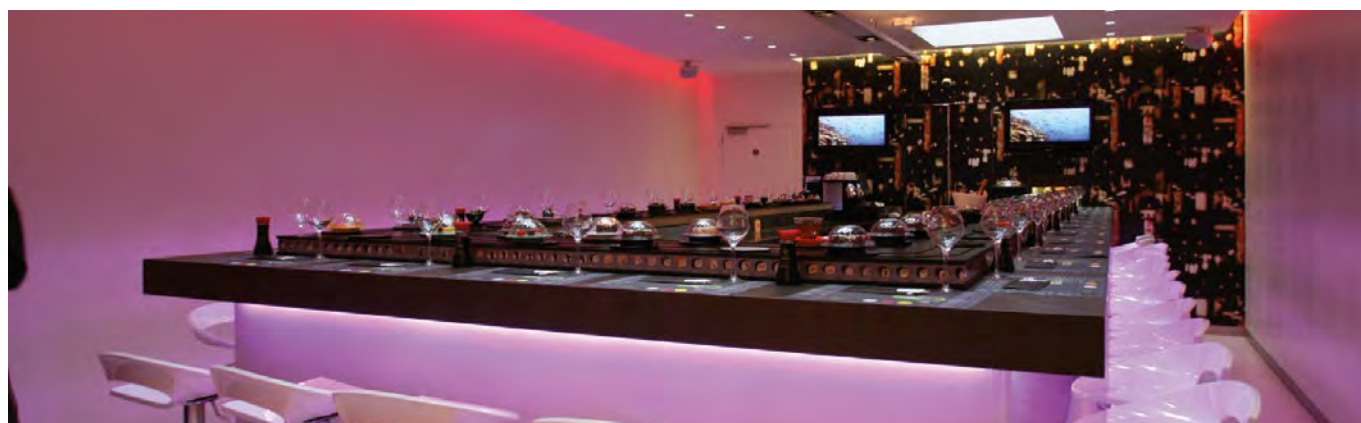

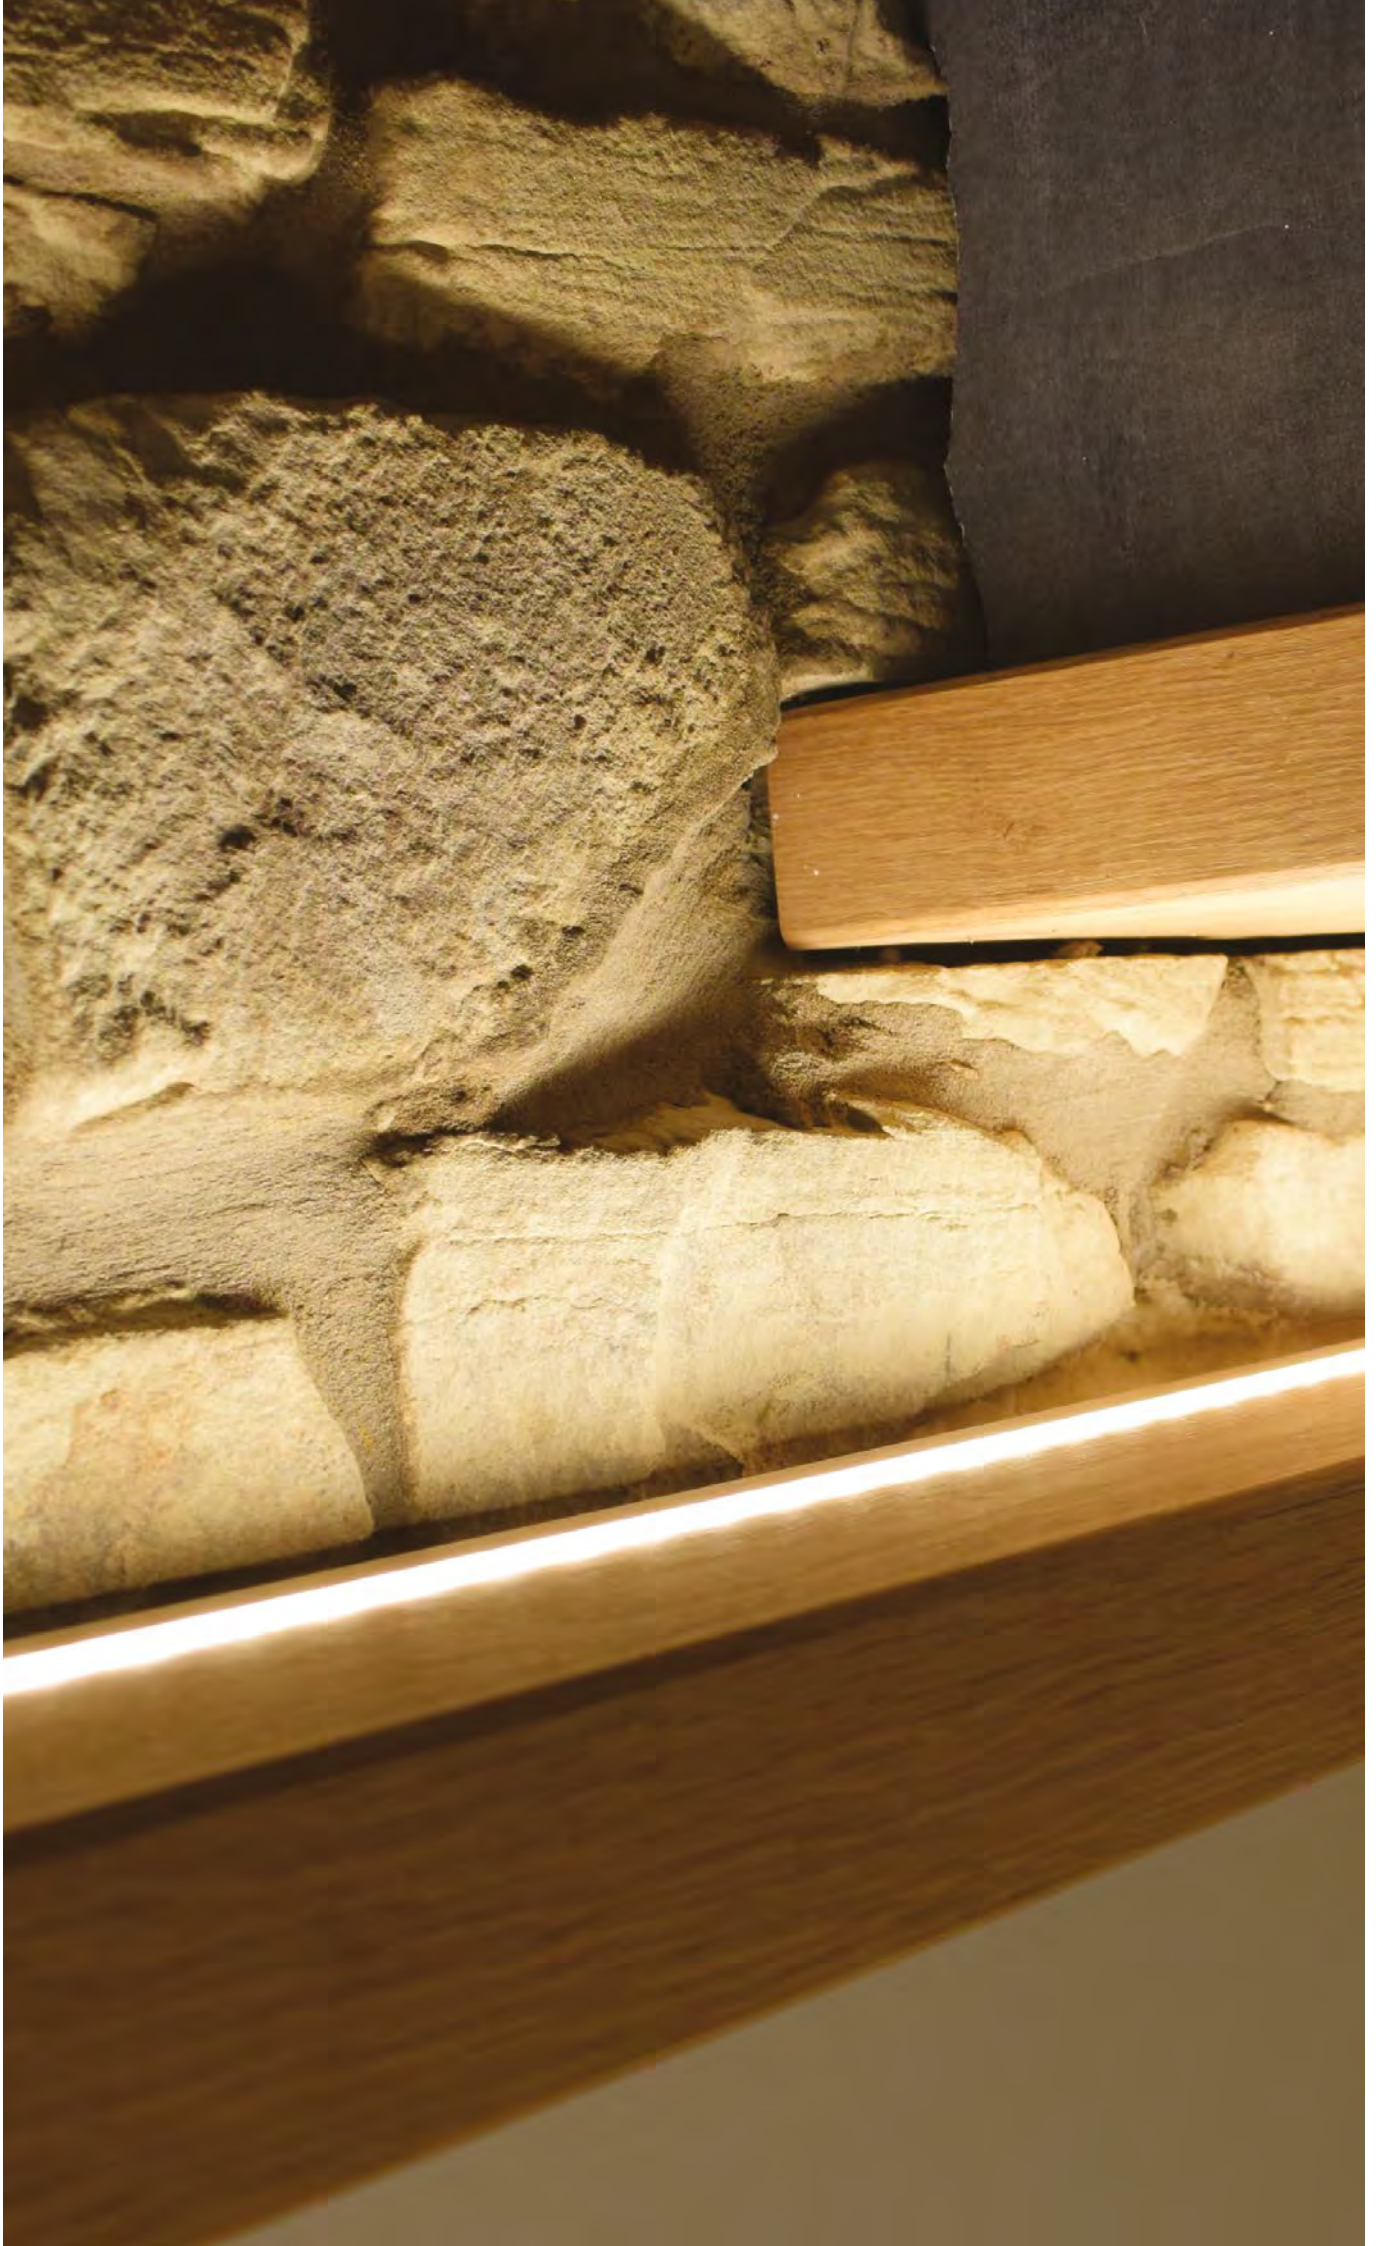

PROFIELEN

Overview

ULTRA FIJN



VERNAZZA
Pagina 198



MANAROLA
Pagina 199

OPBOUW



MERIBEL
Pagina 200



LEON
Pagina 201



PORTO
Pagina 202



DOUR
Pagina 203



LUGO
Pagina 205



CUBA
Pagina 206



CUBA 2.0
Pagina 207



ALMADA
Pagina 210



CALVI
Pagina 211



SINES
Pagina 212



AVEIRO
Pagina 213

OPBOUW- OF HANGEND



VIGO
Pagina 214



ALBI
Pagina 215



NOVA
Pagina 217



AUSTIN 2.0
Pagina 218

INBOUW



PALMA
Pagina 219



BARI
Pagina 221



HUY
Pagina 222



MALTA
Pagina 223


TRIMLESS

**SPA**

Pagina 225

**BOOM**

Pagina 226

**HOTTON**

Pagina 227

**BINCHE**

Pagina 228

VLOERINBOUW

**BEJA**

Pagina 229





VERNAZZA

Opbouwprofiel | 1 m | Ultra fijn



TECHNISCHE GEGEVENS

PRODUCT

Materiaal : aluminium

Afwerking : aluminium, gestructureerd wit, gestructureerd zwart of grijs

1.000 x 7,5 x 9 mm

INSTALLATIE


Opbouwmontage

Bijgeleverd met 2 afwerkingseindstukken en 1 bevestigingskit


COMPATIBELE LED-STRIP (ZIE HOOFDSTUK 05)

IP20 -> LEVANTO

AFMETINGEN (MM)



Compatibele LED-strips



REFERENTIE(S)	LENGTE	VERSTROOIER	AFWERKING
IDTL558030AAZ (LO VERNAZZA 1 AL)	1 m	Wit	Aluminium
IDTL558330BSZ (LO VERNAZZA 1 WH)			Gestructureerd wit
IDTL558430NSZ (LO VERNAZZA 1 BK)			Gestructureerd zwart
IDTL558830FSZ (LO VERNAZZA 1 GR)			Grijs
REFERENTIE(S) TOEBEHOREN	BESCHRIJVING		
IDTL558100GZZ (LO VERNAZZA CAP AL)	Afwerkingseindstuk, aluminium - 2 stukken (inbegrepen)		
IDTL558110BZZ (LO VERNAZZA CAP WH)	Afwerkingseindstuk, wit - 2 stukken (inbegrepen)		
IDTL558120NZZ (LO VERNAZZA CAP BK)	Afwerkingseindstuk, zwart - 2 stukken (inbegrepen)		
IDTL558130GZZ (LO VERNAZZA CAP GR)	Afwerkingseindstuk, grijs - 2 stukken (inbegrepen)		
IDTL558101GZZ (LO VERNAZZA CLIP)	Bevestigingskit, aluminium - 2 stukken (inbegrepen)		



MANAROLA

Inbouwprofiel | 1 m | Ultra fijn



TECHNISCHE GEGEVENS

PRODUCT

Materiaal : aluminium

Afwerking : aluminium, gestructureerd wit, gestructureerd zwart of grijs

1.000 x 12,8 x 12 mm

INSTALLATIE


Inbouwmontage

Bijgeleverd met 2 afwerkingseindstukken


COMPATIBELE LED-STRIP (ZIE HOOFDSTUK 05)

IP20 -> LEVANTO

AFMETINGEN (MM)



Compatibele LED-strips



REFERENTIE(S)	LENGTE	VERSTROOIER	AFWERKING
IDTL558040AAZ (LO MANAROLA 1 AL)	1 m	Wit	Aluminium
IDTL558340BSZ (LO MANAROLA 1 WH)			Gestructureerd wit
IDTL558440NSZ (LO MANAROLA 1 BK)			Gestructureerd zwart
IDTL558840GSZ (LO MANAROLA 1 GR)			Grijs
REFERENTIE(S) TOEBEHOREN	BESCHRIJVING		
IDTL558102GZZ (LO MANAROLA CAP AL)	Afwerkingseindstuk, aluminium - 2 stukken (inbegrepen)		
IDTL558112BZZ (LO MANAROLA CAP WH)	Afwerkingseindstuk, wit - 2 stukken (inbegrepen)		
IDTL558122NZZ (LO MANAROLA CAP BK)	Afwerkingseindstuk, zwart - 2 stukken (inbegrepen)		
IDTL558132GZZ (LO MANAROLA CAP GR)	Afwerkingseindstuk, grijs - 2 stukken (inbegrepen)		




MERIBEL

Opbouwprofiel | 2 m | Koelprofiel, ultraplat



Compatibele LED-strips



TECHNISCHE GEGEVENS

PRODUCT

Materiaal: aluminium

Afwerking: geanodiseerd aluminium

2.000 x 12 x 1,3 mm

INSTALLATIE

Opbouwmontage

COMPATIBELE LED-STRIPS (ZIE HOOFDSTUK 05)


IP20 -> CALLAO, EVORA, HABANA, HABANA 2.0, IBIZA, MALAGA, MASTA, MERIDA, NAPOLI, NAPOLI 2.0, PIANA, ROYAN, SALTA, SORIA, VERONE

IP65 -> VERONE IP65

IP67 -> CALLAO IP67, EVORA IP67, HABANA IP67, HABANA 2.0 IP67, IBIZA IP67, MASTA IP67, NAPOLI IP67, NAPOLI 2.0 IP67, SALTA IP67, SORIA IP67

IP68 -> HABANA IP68, IBIZA IP68

AFMETINGEN (MM)



REFERENTIE(S)	LENGTE	VERSTROOIER	AFWERKING
ID588001AAZ (LO MERIBEL 2)	2 m	Wit	Geanodiseerd aluminium



LEON

Opbouwprofiel | 2 m | Fijn en discreet



TECHNISCHE GEGEVENS

PRODUCT

Materiaal : aluminium

Afwerking : geanodiseerd aluminium, gestructureerd wit of gestructureerd zwart

2.000 x 15,2 x 6 mm

INSTALLATIE


Opbouwmontage

Bijgeleverd met 1 verstrooier mat, 4 afwerkingseindstukken en 1 bevestigingskit


COMPATIBELE LED-STRIPS (ZIE HOOFDSTUK 05)

IP20 -> CALLAO, EVORA, HABANA, HABANA 2.0, IBIZA, MALAGA, MASTA, MERIDA, NAPOLI, NAPOLI 2.0, ROYAN, SALTA, SORIA

AFMETINGEN (MM)



Compatibele LED-strips



REFERENTIE(S)	LENGTE	VERSTROOIER	AFWERKING
ID588011AAZ (LO LEON 2)	2 m	Wit	Geanodiseerd aluminium
ID588311BSZ (LO LEON 2 BSZ)			Gestructureerd wit
ID588411NSZ (LO LEON 2 NSZ)		Zwart	Gestructureerd zwart
ID588511NSZ (LO LEON 2 NSZ OpB)			Gestructureerd zwart
REFERENTIE(S) TOEBEHOREN	BESCHRIJVING		
ID588030AZZ (LO PORTO ROTA)	Draaibare bevestiging		
ID588102GZZ (LO LEON CAP)	Afwerkingseindstuk, aluminium - 4 stukken (inbegrepen)		
ID588103GZZ (LO LEON CLIP)	Bevestigingskit, aluminium - 4 stukken (inbegrepen)		
ID588132BZZ (LO LEON CAP BZZ)	Afwerkingseindstuk, wit - 4 stukken (inbegrepen)		
ID588142NZZ (LO LEON CAP NZZ)	Afwerkingseindstuk, zwart - 4 stukken (inbegrepen)		
ID656091ZZZ (LO BEIRA)	Aan / uit schakelaar voor profiel		



PORTO

Opbouwprofiel | 2 m



TECHNISCHE GEGEVENS

PRODUCT

Materiaal : aluminium

Afwerking : geanodiseerd aluminium, gestructureerd wit of gestructureerd zwart

2.000 x 17,5 x 15 mm

INSTALLATIE

Opbouwmontage


Bijgeleverd met 1 verstrooier mat, 4 afwerkingseindstukken en 1 bevestigingskit

COMPATIBELE LED-STRIPS (ZIE HOOFDSTUK 05)


IP20 -> BASTIA, CALLAO, EVORA, GERONE, HABANA, HABANA 2.0, IBIZA, MALAGA, MASTA, MERIDA, NAPOLI, NAPOLI 2.0, PIANA, ROYAN, SALTA, SORIA

IP67 -> EVORA IP67, NAPOLI IP67, NAPOLI 2.0 IP67

AFMETINGEN (MM)



Compatibele LED-strips



REFERENTIE(S)	LENGTE	VERSTROOIER	AFWERKING
ID588002AAZ (LO PORTO 2)	2 m	Wit	Geanodiseerd aluminium
ID588302BSZ (LO PORTO 2 BSZ)			Gestructureerd wit
ID588402NSZ (LO PORTO 2 NSZ)		Zwart	Gestructureerd zwart
ID588502NSZ (LO PORTO 2 NSZ OpB)			Gestructureerd zwart
REFERENTIE(S) TOEBEHOREN	BESCHRIJVING		
ID588030AAZ (LO PORTO ROTA)	Draaibare bevestiging		
ID588100GZZ (LO PORTO CAP)	Afwerkingseindstuk, aluminium - 4 stukken (inbegrepen)		
ID588101GZZ (LO PORTO CLIP)	Bevestigingskit, aluminium - 4 stukken (inbegrepen)		
ID588130BZZ (LO PORTO CAP BZZ)	Afwerkingseindstuk, wit - 4 stukken (inbegrepen)		
ID588140NZZ (LO PORTO CAP NZZ)	Afwerkingseindstuk, zwart - 4 stukken (inbegrepen)		
ID656090ZZZ (LO DURBAN)	Mini aanwezigheidsmelder voor profiel		
ID656091ZZZ (LO BEIRA)	Aan /uit schakelaar voor profiel		

DOUR

Opbouwprofiel | 2 m



TECHNISCHE GEGEVENS

PRODUCT

Materiaal : aluminium

Afwerking : geanodiseerd aluminium, gestructureerd wit of gestructureerd zwart

2.000 x 23,5 x 11 mm

INSTALLATIE

Opbouwmontage

Bijgeleverd met 1 verstrooier mat, 4 afwerkingseindstukken en 1 bevestigingskit


COMPATIBELE LED-STRIPS (ZIE HOOFDSTUK 05)

IP20 -> BASTIA, CALLAO, EVORA, GERONE, HABANA, HABANA 2.0, IBIZA, MALAGA, MASTA, MERIDA, NAPOLI, NAPOLI 2.0, PIANA, ROYAN, SALTA, SORIA


IP67 -> CALLAO IP67, EVORA IP67, HABANA IP67, HABANA 2.0 IP67, IBIZA IP67, MASTA IP67, NAPOLI IP67, NAPOLI 2.0 IP67, PIANA IP67, SALTA IP67, SORIA IP67

IP68 -> HABANA IP68, IBIZA IP68, PIANA IP68

AFMETINGEN (MM)



Compatibele LED-strips



REFERENTIE(S)	LENGTE	VERSTROOIER	AFWERKING
ID588014AAZ (LO DOUR 2)	2 m	Wit	Geanodiseerd aluminium
ID588314BSZ (LO DOUR 2 BSZ)			Gestructureerd wit
ID588414NSZ (LO DOUR 2 NSZ)		Zwart	Gestructureerd zwart
ID588514NSZ (LO DOUR 2 NSZ OpB)			Gestructureerd zwart
REFERENTIE(S) TOEBEHOREN	BESCHRIJVING		
ID588030AAZ (LO PORTO ROTA)	Draaibare bevestiging		
ID588108GZZ (LO DOUR CAP)	Afwerkingseindstuk, aluminium - 4 stukken (inbegrepen)		
ID588109GZZ (LO DOUR CLIP)	Bevestigingskit, aluminium - 4 stukken (inbegrepen)		
ID588138BZZ (LO DOUR CAP BZZ)	Afwerkingseindstuk, wit - 4 stukken (inbegrepen)		
ID588148NZZ (LO DOUR CAP NZZ)	Afwerkingseindstuk, zwart - 4 stukken (inbegrepen)		
ID656090ZZZ (LO DURBAN)	Mini aanwezigheidsmelder voor profiel		
ID656091ZZZ (LO BEIRA)	Aan /uit schakelaar voor profiel		






LUGO

Opbouwprofiel | 2 m



Compatibele LED-strips



TECHNISCHE GEGEVENS

PRODUCT

Materiaal : aluminium

Afwerking : geanodiseerd aluminium

2.000 x 19,5 x 22 mm

INSTALLATIE

Opbouwmontage

Bijgeleverd met 1 verstrooier mat, 4 afwerkingseindstukken en 1 bevestigingskit


COMPATIBELE LED-STRIPS (ZIE HOOFDSTUK 05)

IP20 -> CALLAO, EVORA, GERONE, HABANA, HABANA 2.0, IBIZA, MALAGA, MASTA, MERIDA, NAPOLI, NAPOLI 2.0, PIANA, ROYAN, SALTA, SORIA

IP67 -> CALLAO IP67, EVORA IP67, HABANA IP67, HABANA 2.0 IP67, IBIZA IP67, MASTA IP67, NAPOLI IP67, NAPOLI 2.0 IP67, SALTA IP67, SORIA IP67

IP68 -> HABANA IP68, IBIZA IP68

AFMETINGEN (MM)



REFERENTIE(S)	LENGTE	VERSTROOIER	AFWERKING
ID588041AAZ (LO LUGO 2)	2 m	Wit	Geanodiseerd aluminium
REFERENTIE(S) TOEBEHOREN	BESCHRIJVING		
ID588112GZZ (LO LUGO CAP)	Afwerkingseindstuk - 4 stukken (inbegrepen)		
ID588113GZZ (LO LUGO CLIP)	Bevestigingskit, aluminium - 4 stukken (inbegrepen)		
ID656090ZZZ (LO DURBAN)	Mini aanwezigheidsmelder voor profiel		
ID656091ZZZ (LO BEIRA)	Aan /uit schakelaar voor profiel		




CUBA

Opbouwprofiel | 2 m | Voor hoek van 90°



Compatibele LED-strips



TECHNISCHE GEGEVENS

PRODUCT

Materiaal : aluminium

Afwerking : geanodiseerd aluminium

2.000 x 18,5 x 18,5 mm

INSTALLATIE


Opbouwmontage in een hoek van 90°

Bijgeleverd met 1 verstrooier mat, 4 afwerkingseindstukken en 1 bevestigingskit

COMPATIBELE LED-STRIPS (ZIE HOOFDSTUK 05)

IP20 -> BASTIA, CALLAO, EVORA, GERONE, HABANA, HABANA 2.0, IBIZA, MALAGA, MASTA, MERIDA, NAPOLI, NAPOLI 2.0, PIANA, ROYAN, SALTA, SORIA

AFMETINGEN (MM)



REFERENTIE(S)	LENGTE	VERSTROOIER	AFWERKING
ID588021AAZ (LO CUBA 2)	2 m	Wit	Geanodiseerd aluminium
REFERENTIE(S) TOEBEHOREN	BESCHRIJVING		
ID588106GZZ (LO CUBA CAP)	Afwerkingseindstuk - 4 stukken (inbegrepen)		
ID588107GZZ (LO CUBA CLIP)	Bevestigingskit - 4 stukken (inbegrepen)		
ID656090ZZZ (LO DURBAN)	Mini aanwezigheidsmelder voor profiel		
ID656091ZZZ (LO BEIRA)	Aan /uit schakelaar voor profiel		




CUBA 2.0

Opbouwprofiel | 2 m | Voor hoek van 90°



Compatibele LED-strips



TECHNISCHE GEGEVENS

PRODUCT

Materiaal : aluminium
Afwerking : aluminium, wit of zwart
2.000 x 18,5 x 18,5 mm


INSTALLATIE

Opbouwmontage in een hoek van 90°
Bijgeleverd met 1 verstrooier mat, 4 afwerkingseindstukken en 1 bevestigingskit


COMPATIBELE LED-STRIPS (ZIE HOOFDSTUK 05)

IP20 -> BASTIA, CALLAO, EVORA, GERONE, HABANA, HABANA 2.0, IBIZA, MALAGA, MASTA, MERIDA, NAPOLI, NAPOLI 2.0, PIANA, ROYAN, SALTA, SORIA

AFMETINGEN (MM)



REFERENTIE(S)	LENGTE	VERSTROOIER	AFWERKING
IDTL588022AAZ (LO CUBA 2.0 2 AL)	2 m	Blanc	Aluminium
IDTL588322BSZ (LO CUBA 2.0 2 WH)			Wit
IDTL588422NSZ (LO CUBA 2.0 2 BK)			Zwart
REFERENTIE(S) TOEBEHOREN	BESCHRIJVING		
IDTL588129GZZ (LO CUBA 2.0 CAP GR)	Afwerkingseindstuk, grijs - 4 stukken (inbegrepen)		
IDTL588127BZZ (LO CUBA 2.0 CAP WH)	Afwerkingseindstuk, wit - 4 stukken (inbegrepen)		
IDTL588128NZZ (LO CUBA 2.0 CAP BK)	Afwerkingseindstuk, zwart - 4 stukken (inbegrepen)		
ID588107GZZ (LO CUBA CLIP)	Bevestigingskit - 4 stukken (inbegrepen)		
ID656090ZZZ (LO DURBAN)	Mini aanwezigheidsmelder voor profiel		
ID656091ZZZ (LO BEIRA)	Aan /uit schakelaar voor profiel		

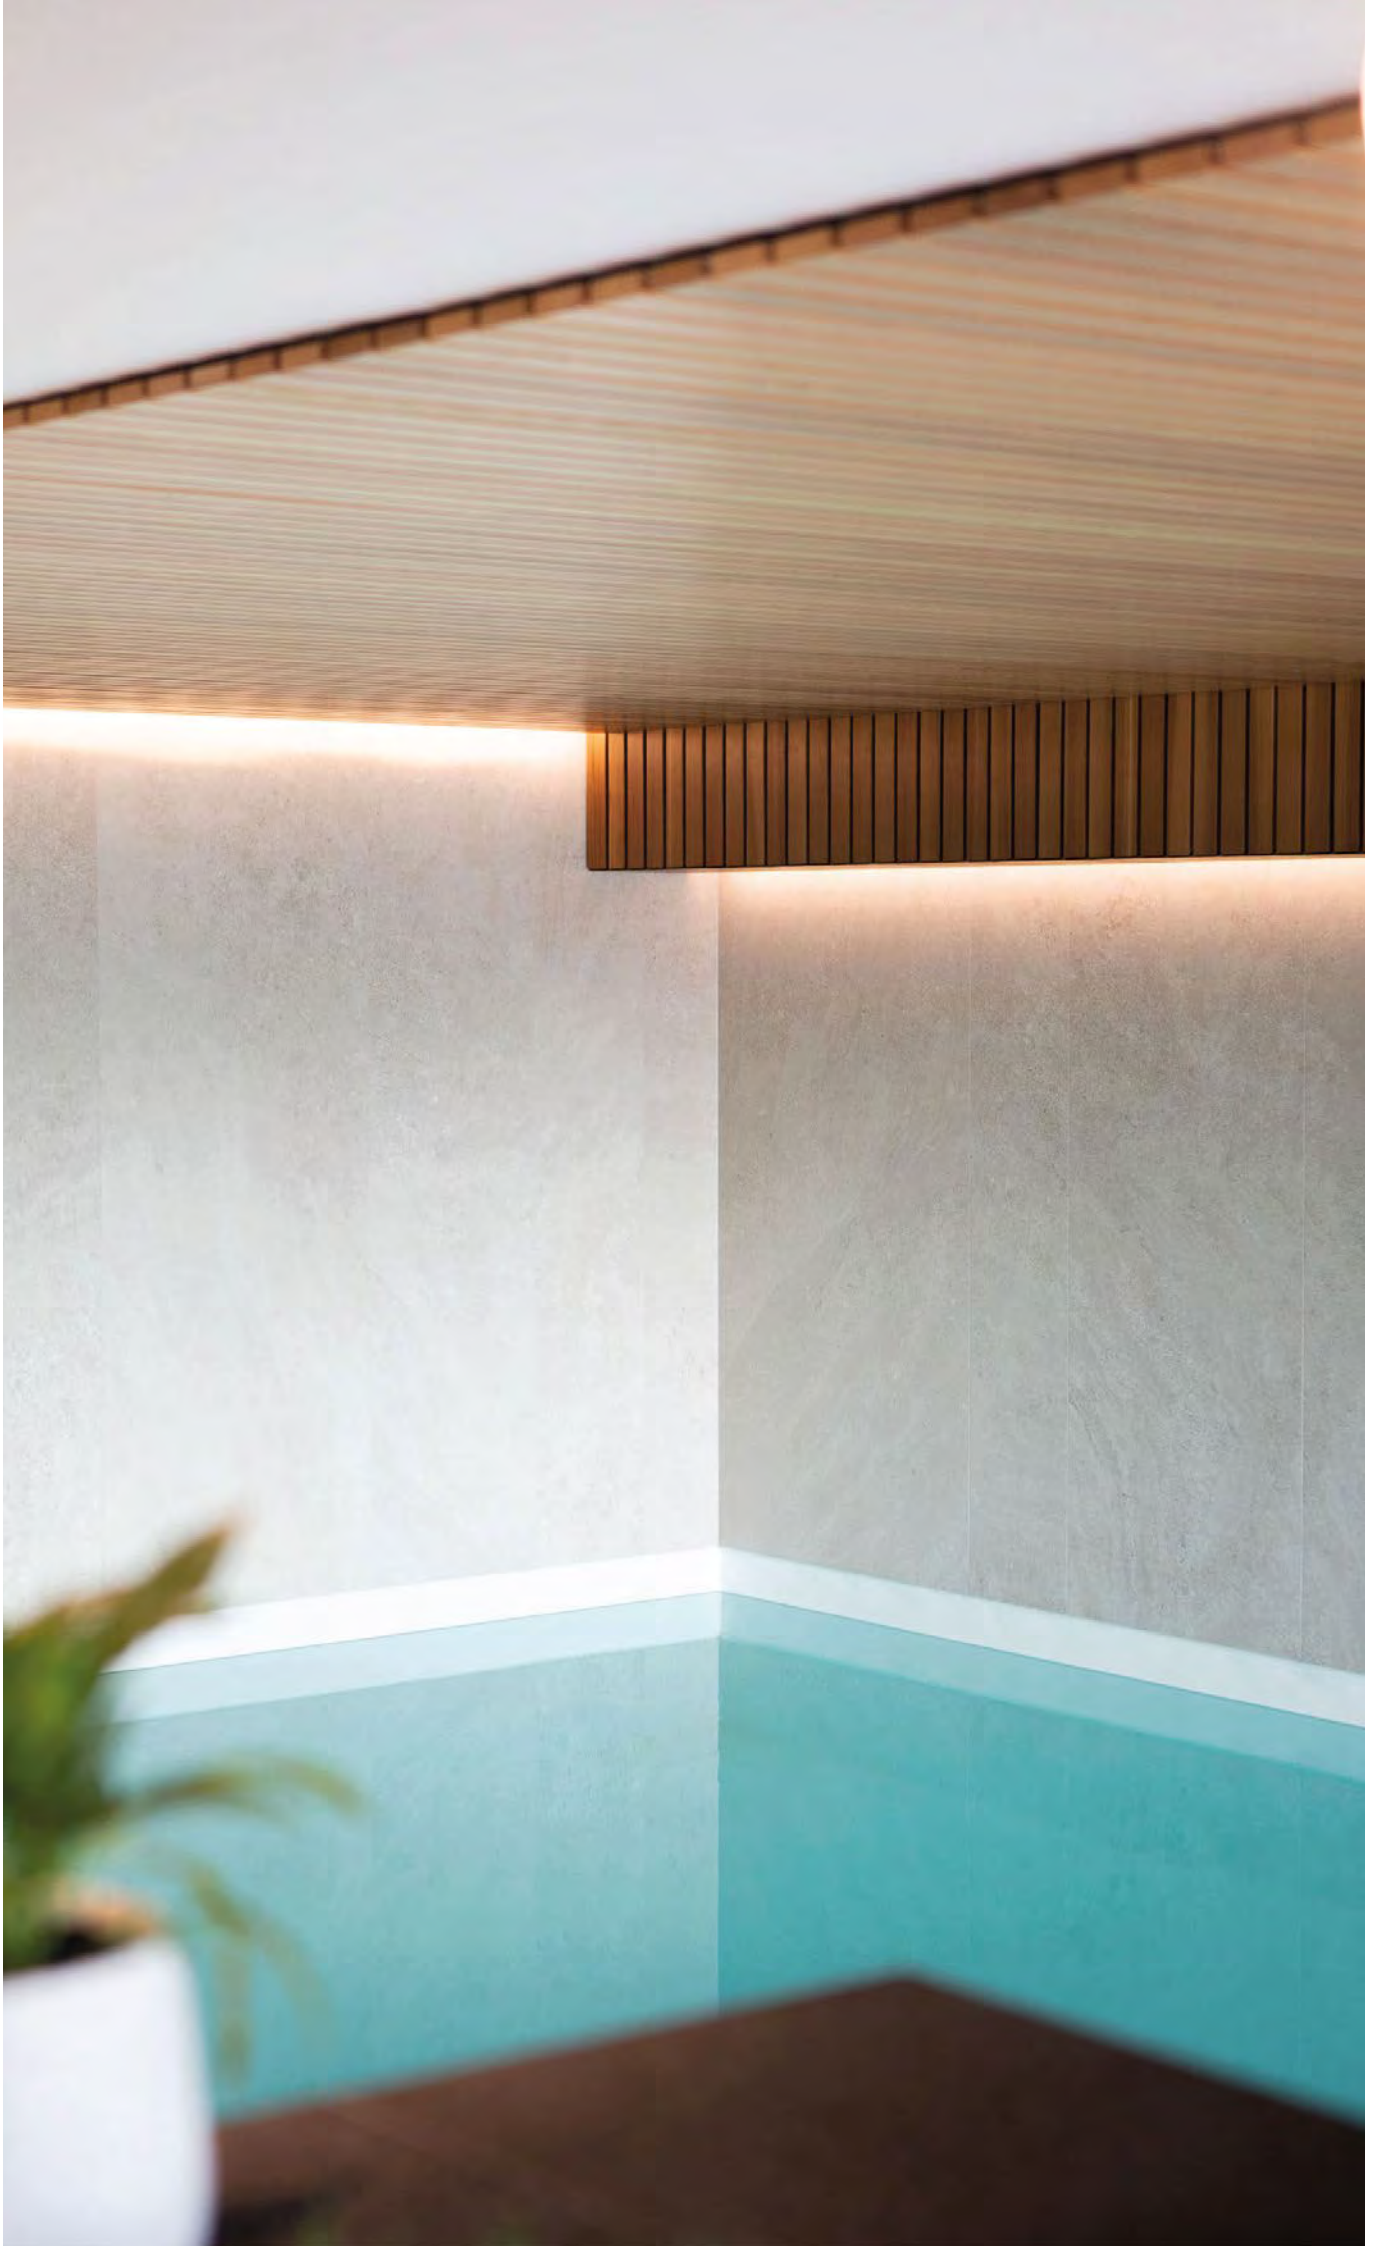






ALMADA

Opbouwprofiel | 2 m | Flexibel



Compatibele LED-strips



TECHNISCHE GEGEVENS

PRODUCT

Materiaal: aluminium

Afwerking: geanodiseerd aluminium

2.000 x 18 x 3 mm

INSTALLATIE


Opbouwmontage

Bijgeleverd met 1 verstrooier mat, 4 afwerkingseindstukken en 1 bevestigingskit

COMPATIBELE LED-STRIPS (ZIE HOOFDSTUK 05)

IP20 -> CALLAO, EVORA, HABANA, HABANA 2.0, IBIZA, MALAGA, MASTA, MERIDA, NAPOLI, NAPOLI 2.0, ROYAN, SALTA, SORIA


AFMETINGEN (MM)




REFERENTIE(S)	LENGTE	VERSTROOIER	AFWERKING
ID588013AAZ (LO ALMADA 2)	2 m	Wit	Geanodiseerd aluminium
REFERENTIE(S) TOEBEHOREN	BESCHRIJVING		
ID588134GZZ (LO ALMADA CAP)	Afwerkingseindstuk - 4 stukken (inbegrepen)		
ID588135GZZ (LO ALMADA CLIP)	Bevestigingskit - 4 stukken (inbegrepen)		

CALVI

Opbouwprofiel | 2 m | Trapneuzen

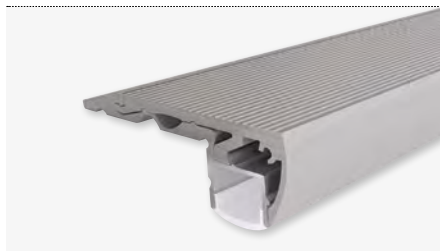

Compatibele LED-strips



TECHNISCHE GEGEVENS

PRODUCT

Materiaal : aluminium

Afwerking : geanodiseerd aluminium

2.000 x 59,21 x 21,7 mm

INSTALLATIE

Opbouwmontage **om de onderste traptrede te verlichten**


Bijgeleverd met 1 verstrooier mat en 4 afwerkingseindstukken

COMPATIBELE LED-STRIPS (ZIE HOOFDSTUK 05)

IP20 -> BASTIA, CALLAO, EVORA, GERONE, HABANA, HABANA 2.0, IBIZA, MALAGA, MASTA, MERIDA, NAPOLI, NAPOLI 2.0, PIANA, ROYAN, SALTA, SORIA

IP67 -> EVORA IP67, NAPOLI IP67, NAPOLI 2.0 IP67

AFMETINGEN (MM)

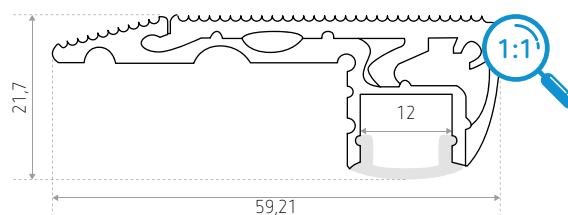


REFERENTIE(S)	LENGTE	VERSTROOIER	AFWERKING
ID588071AAZ (LO CALVI 2)	2 m	Wit	Geanodiseerd aluminium
REFERENTIE(S) TOEBEHOREN	BESCHRIJVING		
ID588120GZZ (LO CALVI CAP)	Afwerkingseindstuk - 4 stukken (inbegrepen)		

SINES

Opbouwprofiel | 2 m | Verborgen verlichting



Compatibele LED-strips



TECHNISCHE GEGEVENS

PRODUCT

Materiaal : aluminium

Afwerking : geanodiseerd aluminium of satijn wit

2.000 x 17,9 x 40,6 mm

INSTALLATIE


Opbouwmontage voor verlichting omhoog of omlaag

Bijgeleverd met 1 verstrooier mat, 4 afwerkingseindstukken en 1 bevestigingskit

COMPATIBELE LED-STRIPS (ZIE HOOFDSTUK 05)

IP20 -> BASTIA, CALLAO, EVORA, GERONE, HABANA, HABANA 2.0, IBIZA, MALAGA, MASTA, MERIDA, NAPOLI, NAPOLI 2.0, PIANA, ROYAN, SALTA, SORIA

AFMETINGEN (MM)

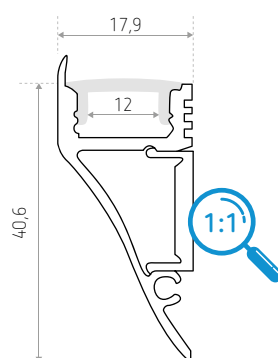

REFERENTIE(S)	LENGTE	VERSTROOIER	AFWERKING
ID588061AAZ (LO SINES 2)	2 m	Wit	Geanodiseerd aluminium
ID588063BEZ (LO SINES 2 BEZ)			Satijn wit
REFERENTIE(S) TOEBEHOREN	BESCHRIJVING		
ID588118GZZ (LO SINES CAP)	Afwerkingseindstuk, aluminium - 4 stukken (inbegrepen)		
ID588119GZZ (LO SINES CLIP)	Bevestigingskit - 4 stukken (inbegrepen)		
ID588123BZZ (LO SINES CAP BEZ)	Afwerkingseindstuk, wit - 4 stukken (inbegrepen)		



AVEIRO

Gekleurd opbouwprofiel



TECHNISCHE GEGEVENS

PRODUCT

Materiaal : aluminium

Afwerking : baksteenrood, champagne, brons of donkergrijs

Matte verstrooier (niet inbegrepen - zie toebehoren)

2.000 x 17 x 9 mm

INSTALLATIE


Opbouwmontage

Bijgeleverd met 4 afwerkingseindstukken en 1 bevestigingskit (in kunststof)


COMPATIBELE LED-STRIPS (ZIE HOOFDSTUK 05)

IP20 -> BASTIA, CALLAO, EVORA, GERONE, HABANA, HABANA 2.0, IBIZA, MALAGA, MASTA, MERIDA, NAPOLI, NAPOLI 2.0, PIANA, ROYAN, SALTA, SORIA

AFMETINGEN (MM)



Compatibele LED-strips




REFERENTIE(S)	LENGTE	VERSTROOIER	AFWERKING
IDTL508201RSZ (LO AVEIRO 2 RB)	2 m	Niet inbegrepen (zie hieronder)	Baksteenrood
IDTL508601KSZ (LO AVEIRO 2 CH)			Champagne
IDTL508701WSZ (LO AVEIRO 2 BR)			Brons
IDTL508801GSZ (LO AVEIRO 2 GF)			Donkergrijs
REFERENTIE(S) TOEBEHOREN	BESCHRIJVING		
IDTL508100TZZ (LO AVEIRO CLIP PL)	Bevestigingskit - Kunststof - 4 stukken (inbegrepen)		
IDTL508101GZZ (LO AVEIRO CLIP)	Bevestigingskit - Metal - 4 stukken		
IDTL508110RZZ (LO AVEIRO CAP RB)	Afwerkingseindstuk, baksteenrood - 4 stukken (inbegrepen)		
IDTL508120KZZ (LO AVEIRO CAP CH)	Afwerkingseindstuk, champagne - 4 stukken (inbegrepen)		
IDTL508130WZZ (LO AVEIRO CAP BR)	Afwerkingseindstuk, brons - 4 stukken (inbegrepen)		
IDTL508140GZZ (LO AVEIRO CAP GF)	Afwerkingseindstuk, donkergrijs - 4 stukken (inbegrepen)		
IDTL508911ZZZ (LO AVEIRO - OPALIN)	Wit matte verstrooier		
IDTL508912ZZZ (LO AVEIRO - OPALIN BLACK)	Zwart matte verstrooier		

VIGO

Opbouw- of hangend profiel | 2 m



Compatibele LED-strips



TECHNISCHE GEGEVENS

PRODUCT

Materiaal : aluminium

Afwerking : geanodiseerd aluminium, gestructureerd wit of gestructureerd zwart

2.000 x 19 x 19 mm

INSTALLATIE

Opbouw of hangend montage (zie toebehoren)

Bijgeleverd met 1 verstrooier mat


COMPATIBELE LED-STRIPS (ZIE HOOFDSTUK 05)

IP20 -> BASTIA, CALLAO, EVORA, GERONE, HABANA, HABANA 2.0, IBIZA, MALAGA, MASTA, MERIDA, NAPOLI, NAPOLI 2.0, PIANA, ROYAN, SALTA, SORIA

IP67 -> CALLAO IP67, EVORA IP67, HABANA IP67, HABANA 2.0 IP67, IBIZA IP67, MASTA IP67, NAPOLI IP67, NAPOLI 2.0 IP67, SALTA IP67, SORIA IP67

IP68 -> HABANA IP68, IBIZA IP68

AFMETINGEN (MM)



REFERENTIE(S)

LENGTE

VERSTROOIER

AFWERKING

ID638002AAZ (LO VIGO 2)

ID638312BSZ (LO VIGO 2 BSZ)

ID638412NSZ (LO VIGO 2 NSZ)

2 m

Wit

Geanodiseerd aluminium

Gestructureerd wit

Gestructureerd zwart

REFERENTIE(S) TOEBEHOREN

BESCHRIJVING

IDTL588147AAZ (LO HANG 47AAZ)

IDTL588152AAZ (LO VIGO CAP ALU)

IDTL588153BSZ (LO VIGO CAP WH)

IDTL588154NSZ (LO VIGO CAP BK)

IDTL588158AAZ (LO ALBI-VIGO CLIP)

IDTL588159AAZ (LO JCT 59AAZ)

ID656090ZZZ (LO DURBAN)

ID656091ZZZ (LO BEIRA)

Ophangingskit van 2 m

Afwerkingseindstuk, aluminium - 4 stukken

Afwerkingseindstuk, wit - 4 stukken

Afwerkingseindstuk, zwart - 4 stukken

Bevestigingskit - 4 stukken

Verbindingskit - 1 stuk

Mini aanwezigheidsmelder voor profiel


Aan / uit schakelaar voor profiel

ALBI

Opbouw- of hangend profiel | 2 m



Compatibele LED-strips



TECHNISCHE GEGEVENS

PRODUCT

Materiaal : aluminium

Afwerking : geanodiseerd aluminium, gestructureerd wit of gestructureerd zwart

2.000 x 19 x 19 mm

INSTALLATIE

Opbouw of hangend montage (zie toebehoren)

Bijgeleverd met 1 verstrooier mat


COMPATIBELE LED-STRIPS (ZIE HOOFDSTUK 05)

IP20 -> BASTIA, CALLAO, EVORA, GERONE, HABANA, HABANA 2.0, IBIZA, MALAGA, MASTA, MERIDA, NAPOLI, NAPOLI 2.0, PIANA, ROYAN, SALTA, SORIA


IP67 -> CALLAO IP67, EVORA IP67, HABANA IP67, HABANA 2.0 IP67, IBIZA IP67, MASTA IP67, NAPOLI IP67, NAPOLI 2.0 IP67, SALTA IP67, SORIA IP67

IP68 -> HABANA IP68, IBIZA IP68

AFMETINGEN (MM)



REFERENTIE(S)	LENGTE	VERSTROOIER	AFWERKING
ID638006AAZ (LO ALBI 2)	2 m	Wit	Geanodiseerd aluminium
ID638316BSZ (LO ALBI 2 BSZ)			Gestructureerd wit
ID638416NSZ (LO ALBI 2 NSZ)			Gestructureerd zwart
REFERENTIE(S) TOEBEHOREN	BESCHRIJVING		
IDTL588147AAZ (LO HANG 47AAZ)	Ophangingskit van 2 m		
IDTL588155AAZ (LO ALBI CAP ALU)	Afwerkingseindstuk, aluminium - 4 stukken		
IDTL588156BSZ (LO ALBI CAP WH)	Afwerkingseindstuk, wit - 4 stukken		
IDTL588157NSZ (LO ALBI CAP BK)	Afwerkingseindstuk, zwart - 4 stukken		
IDTL588158AAZ (LO ALBI-VIGO CLIP)	Bevestigingskit - 4 stukken		
IDTL588159AAZ (LO JCT 59AAZ)	Verbindingskit - 1 stuk		
ID656091ZZZ (LO BEIRA)	Aan /uit schakelaar voor profiel		

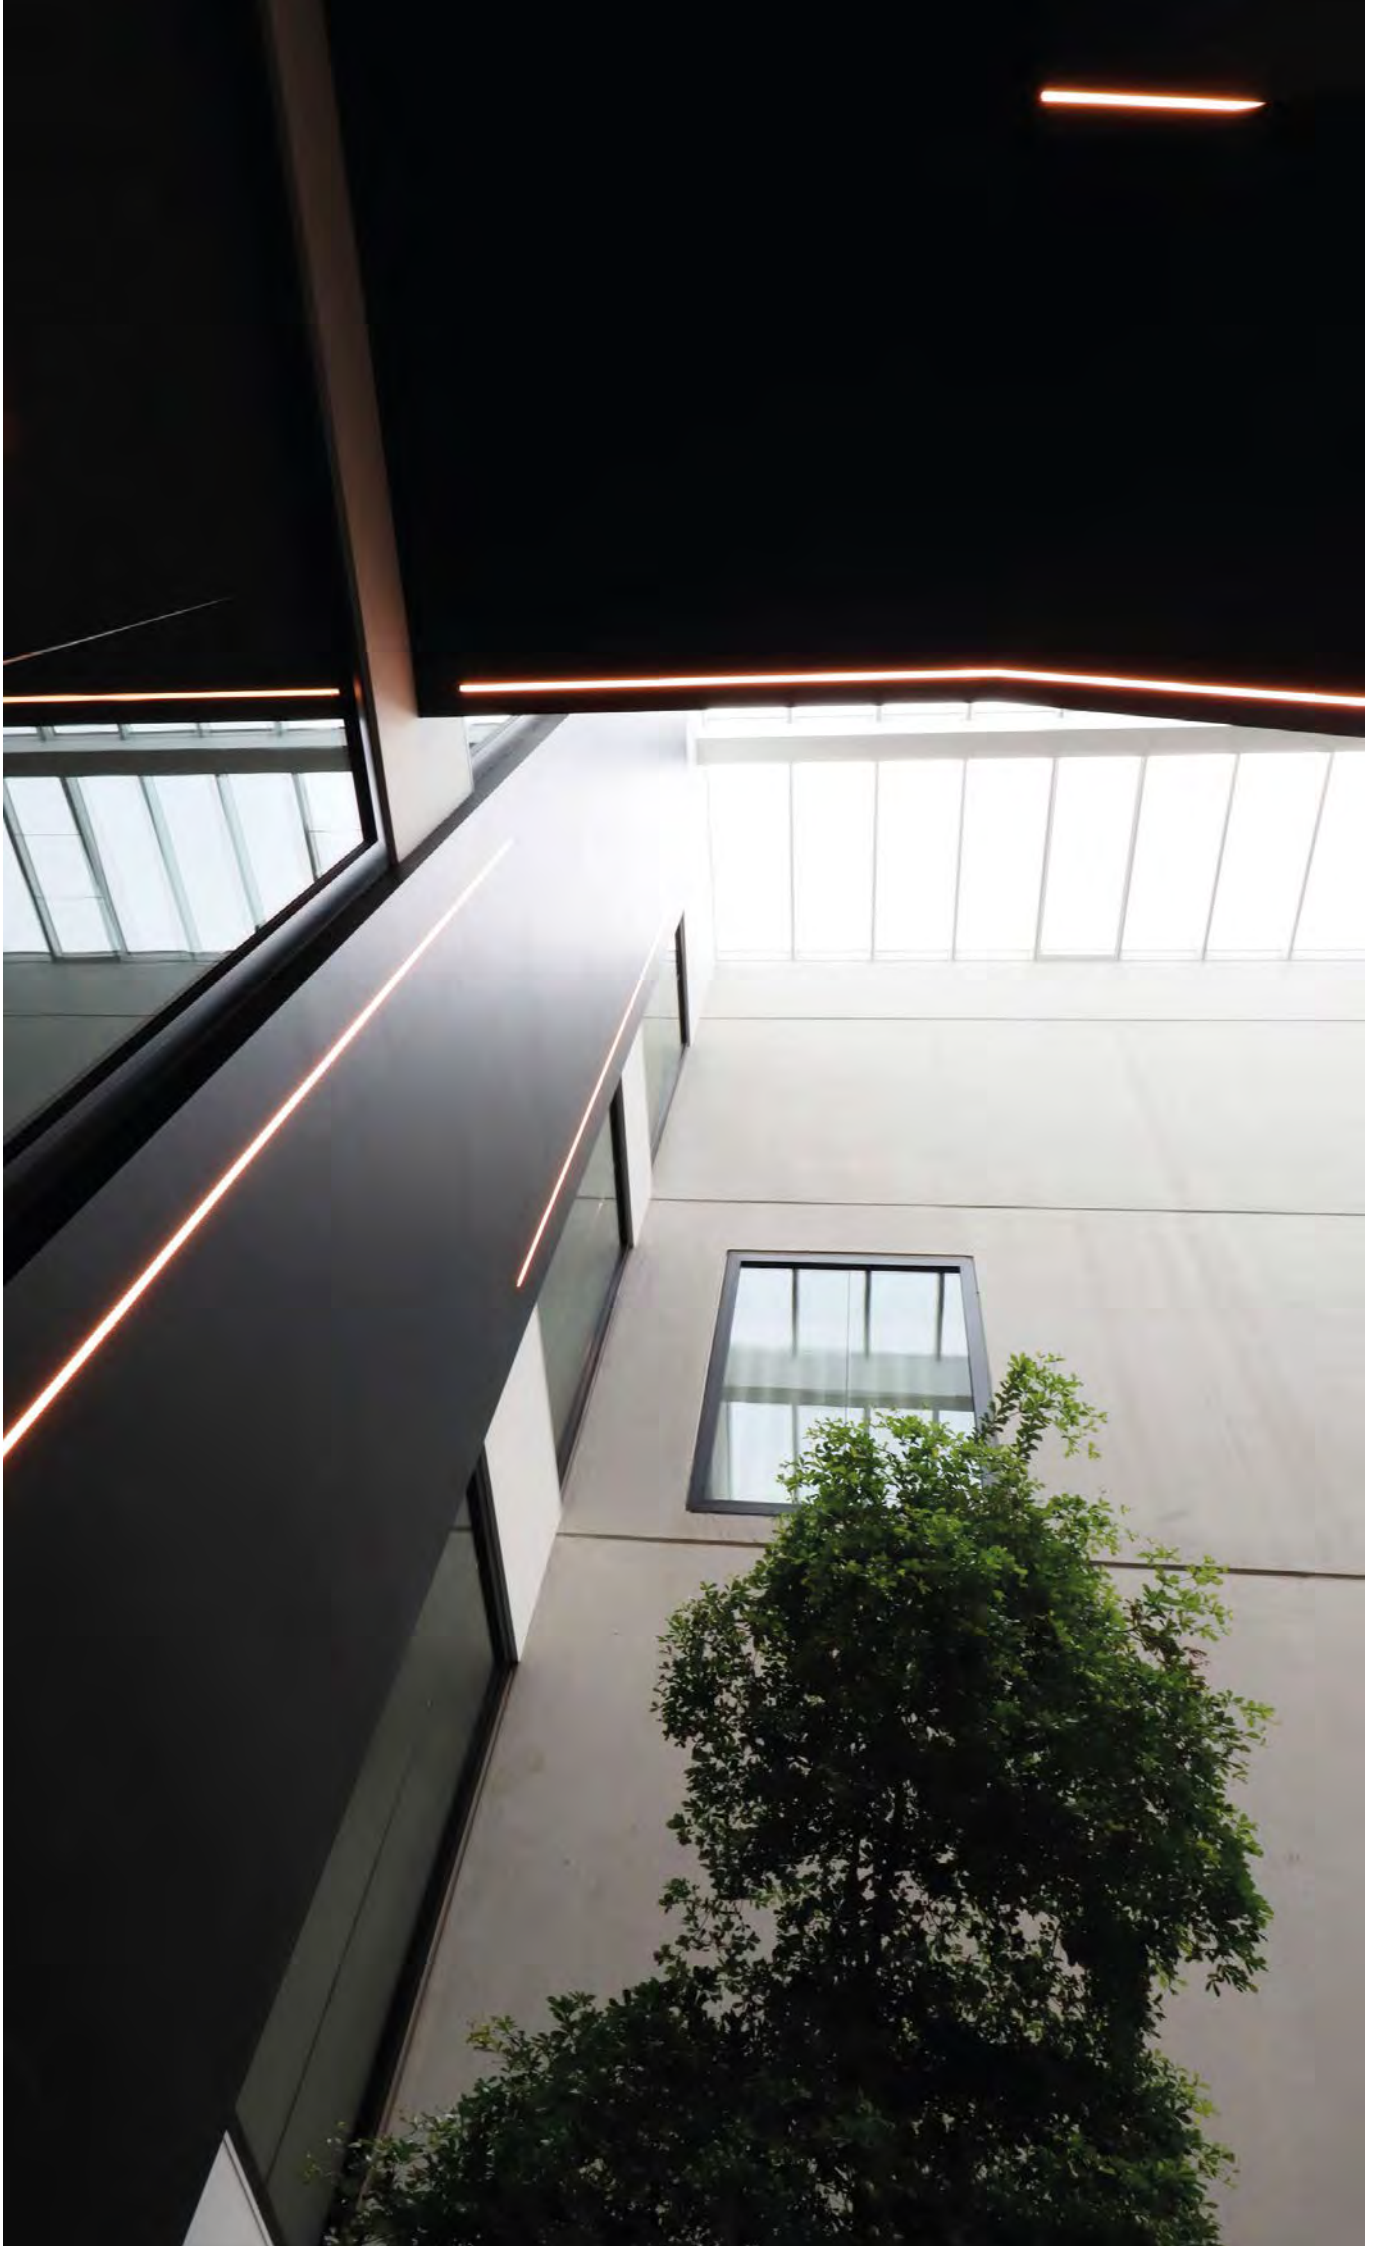


NOVA

Opbouw- of hangend profiel | 2 m



Compatibele LED-strips



TECHNISCHE GEGEVENS

PRODUCT

Materiaal : aluminium
Afwerking : gestructureerd zwart
2.000 x 33,6 x 75 mm


INSTALLATIE

Opbouw of hangend montage (zie toebehoren)
Bijgeleverd met 1 verstrooier mat

COMPATIBELE LED-STRIPS (ZIE HOOFDSTUK 05)

IP20 -> BASTIA of GERONE


AFMETINGEN (MM)

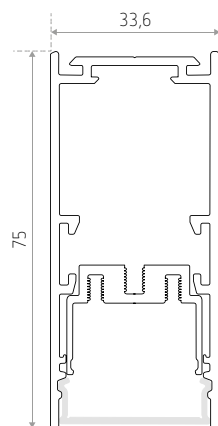


REFERENTIE(S)	LENGTE	VERSTROOIER	AFWERKING
ID998503NSZ (LO NOVA 2)	2 m	Wit	Gestructureerd zwart
REFERENTIE(S) TOEBEHOREN	BESCHRIJVING		
ID550005ZZZ (LO NOVA 3G 0,75)	Zwarte stoffen kabel - 3 draden - Niet dimbaar - 2 m		
ID550006ZZZ (LO NOVA 5G 0,75)	Zwarte stoffen kabel - 5 draden - Dimbaar - 2 m		
ID639001ZZZ (LO NOVA PW30W 1-10v)	Voeding - 30 W - Dimbaar 1-10 V (in te voegen in het profiel)		
ID639002ZZZ (LO NOVA PW30W DALI)	Voeding - 30 W - Dimbaar DALI (in te voegen in het profiel)		
ID998062ZZZ (LO NOVA COVER)	Zwart aluminium deksel		
ID998100NSZ (LO NOVA CAP)	Afwerkingskit - 2 stukken		
ID998104ZZZ (LO NOVA FIX)	Kit voor plafondafwerking - 2 stukken		
ID998106NZZ (LO NOVA ACC)	Ronde haak		
ID998107ZZZ (LO NOVA JCT)	Verbindingskit - 1 stuk		
ID998108ZZZ (LO NOVA HANG)	Ophangingskit van 2 m - 2 stukken		

AUSTIN 2.0

Opbouw- of hangend profiel | 2 m

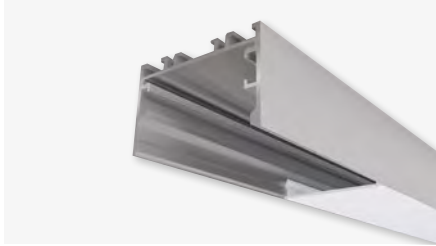

Compatibele LED-strips



TECHNISCHE GEGEVENS

PRODUCT

Materiaal : aluminium

Afwerking : aluminium

2.000 x 50 x 32 mm

INSTALLATIE


Opbouw of hangend montage (zie toebehoren)

Bijgeleverd met 1 verstrooier mat

COMPATIBELE LED-STRIP (ZIE HOOFDSTUK 05)

IP20 -> TANGER

AFMETINGEN (MM)

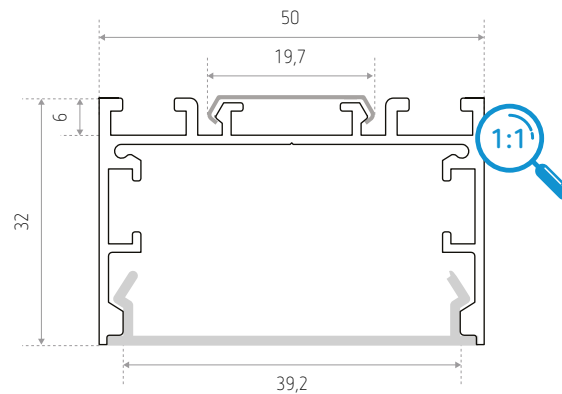

REFERENTIE(S)	LENGTE	VERSTROOIER	AFWERKING
IDTL588017AAZ (LO AUSTIN 2.0 2)	2 m	Wit	Aluminium
REFERENTIE(S) TOEBEHOREN	BESCHRIJVING		
IDTL588147AAZ (LO HANG 47AAZ)	Ophangingskit van 2 m		
IDTL588146AAZ (LO AUSTIN 2.0 JCT)	Verbindingskit - 2 stukken		
IDTL588144GZZ (LO AUSTIN 2.0 CAP)	Afwerkingseindstuk, grijs - 4 stukken		
ID656090ZZZ (LO DURBAN)	Mini aanwezigheidsmelder voor profiel		

PALMA

Inbouwprofiel | 2 m | Fijn en discreet



TECHNISCHE GEGEVENS

PRODUCT

Materiaal: aluminium

Afwerking: geanodiseerd aluminium, gestructureerd wit of gestructureerd zwart

2.000 x 22 x 6 mm

INSTALLATIE


Inbouwmontage (inbouwbreedte: 16 mm)

Bijgeleverd met 1 verstrooier mat en 4 afwerkingseindstukken


COMPATIBELE LED-STRIPS (ZIE HOOFDSTUK 05)

IP20 -> CALLAO, EVORA, HABANA, HABANA 2.0, IBIZA, MALAGA, MASTA, MERIDA, NAPOLI, NAPOLI 2.0, ROYAN, SALTA, SORIA

AFMETINGEN (MM)



Compatibele LED-strips



REFERENTIE(S)	LENGTE	VERSTROOIER	AFWERKING
ID588016AAZ (LO PALMA 2)	2 m	Wit	Geanodiseerd aluminium
ID588316BSZ (LO PALMA 2 BSZ)			Gestructureerd wit
ID588416NSZ (LO PALMA 2 NSZ)		Zwart	Gestructureerd zwart
IDTL588516NSZ (LO PALMA 2 NSZ OpB)			Gestructureerd zwart
REFERENTIE(S) TOEBEHOREN	BESCHRIJVING		
ID588104GZZ (LO PALMA CAP)	Afwerkingseindstuk, aluminium - 4 stukken (inbegrepen)		
ID588124BZZ (LO PALMA CAP BZZ)	Afwerkingseindstuk, wit - 4 stukken (inbegrepen)		
ID588125NZZ (LO PALMA CAP NZZ)	Afwerkingseindstuk, zwart - 4 stukken (inbegrepen)		
ID656091ZZZ (LO BEIRA)	Aan /uit schakelaar voor profiel		




BARI

Inbouwprofiel | 2 m



Compatibele LED-strips

**TECHNISCHE GEGEVENS****PRODUCT**

Materiaal: aluminium

Afwerking: geanodiseerd aluminium

2.000 x 23 x 15,1 mm

INSTALLATIE


Inbouwmontage (inbouwbreedte: 18 mm)

Bijgeleverd met 1 verstrooier mat en 4 afwerkingseindstukken

COMPATIBELE LED-STRIPS (ZIE HOOFDSTUK 05)

IP20 -> BASTIA, CALLAO, EVORA, GERONE, HABANA, HABANA 2.0, IBIZA, MALAGA, MASTA, MERIDA, NAPOLI, NAPOLI 2.0, PIANA, ROYAN, SALTA, SORIA

IP67 -> EVORA IP67, NAPOLI IP67, NAPOLI 2.0 IP67

AFMETINGEN (MM)

REFERENTIE(S)	LENGTE	VERSTROOIER	AFWERKING
ID588006AAZ (LO BARI 2)	2 m	Wit	Geanodiseerd aluminium
REFERENTIE(S) TOEBEHOREN	BESCHRIJVING		
ID588105GZZ (LO BARI CAP)	Afwerkingseindstuk - 4 stukken (inbegrepen)		
ID656090ZZZ (LO DURBAN)	Mini aanwezigheidsmelder voor profiel		
ID656091ZZZ (LO BEIRA)	Aan /uit schakelaar voor profiel		




HUY

Inbouwprofiel | 2 m



Compatibele LED-strips



TECHNISCHE GEGEVENS

PRODUCT

Materiaal : aluminium

Afwerking : geanodiseerd aluminium

2.000 x 28 x 11 mm

INSTALLATIE

Inbouwmontage (inbouwbreedte: 24 mm)

Bijgeleverd met 1 verstrooier mat en 4 afwerkingseindstukken


COMPATIBELE LED-STRIPS (ZIE HOOFDSTUK 05)

IP20 -> BASTIA, CALLAO, EVORA, GERONE, HABANA, HABANA 2.0, IBIZA, MASTA, MALAGA, MERIDA, NAPOLI, NAPOLI 2.0, PIANA, ROYAN, SALTA, SORIA

IP67 -> CALLAO IP67, EVORA IP67, HABANA IP67, HABANA 2.0 IP67, IBIZA IP67, MASTA IP67, NAPOLI IP67, NAPOLI 2.0 IP67, PIANA IP67, SORIA IP67

IP68 -> HABANA IP68, IBIZA IP68, PIANA IP68


AFMETINGEN (MM)




REFERENTIE(S)	LENGTE	VERSTROOIER	AFWERKING
ID588015AAZ (LO HUY 2)	2 m	Wit	Geanodiseerd aluminium
REFERENTIE(S) TOEBEHOREN	BESCHRIJVING		
ID588121GZZ (LO HUY CAP)	Afwerkingseindstuk - 4 stukken (inbegrepen)		
ID656090ZZZ (LO DURBAN)	Mini aanwezigheidsmelder voor profiel		
ID656091ZZZ (LO BEIRA)	Aan /uit schakelaar voor profiel		

MALTA

Inbouwprofiel | 2 m | Voor gipsplaat

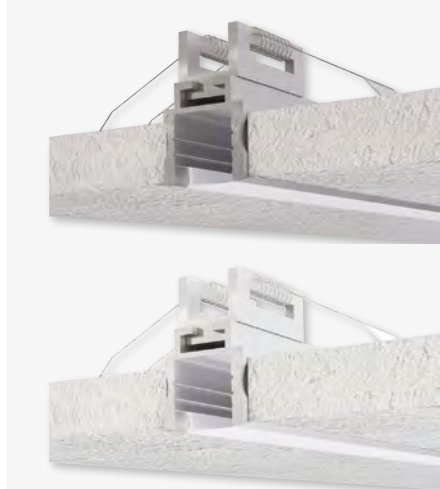

Compatibele LED-strips



TECHNISCHE GEGEVENS

PRODUCT

Materiaal : aluminium

Afwerking : geanodiseerd aluminium of wit

2.000 x 23,6 x 18,6 mm

INSTALLATIE

Inbouwmontage, **ideaal voor gipsplaat** (inbouwbreedte : 18 mm)

Montage met veren


Bijgeleverd met 1 verstrooier mat, 4 afwerkingseindstukken en 1 bevestigingskit

COMPATIBELE LED-STRIPS (ZIE HOOFDSTUK 05)


IP20 -> BASTIA, CALLAO, EVORA, GERONE, HABANA, HABANA 2.0, IBIZA, MALAGA, MASTA, MERIDA, NAPOLI, NAPOLI 2.0, PIANA, ROYAN, SALTA, SORIA

IP67 -> EVORA IP67, NAPOLI IP67, NAPOLI 2.0 IP67

AFMETINGEN (MM)




REFERENTIE(S)	LENGTE	VERSTROOIER	AFWERKING
ID588032AAZ (LO MALTA 2)	2 m	Wit	Geanodiseerd aluminium
IDTL588332BSZ (LO MALTA 2 WH)	2 m	Wit	Wit
REFERENTIE(S) TOEBEHOREN	BESCHRIJVING		
ID588110GZZ (LO MALTA CAP)	Afwerkingseindstuk, grijs - 4 stukken (inbegrepen)		
IDTL588126BZZ (LO MALTA CAP WH)	Afwerkingseindstuk, wit - 4 stukken (inbegrepen)		
ID588111GZZ (LO MALTA CLIP)	Bevestigingskit - 4 stukken (inbegrepen)		
ID656090ZZZ (LO DURBAN)	Mini aanwezigheidsmelder voor profiel		
ID656091ZZZ (LO BEIRA)	Aan /uit schakelaar voor profiel		

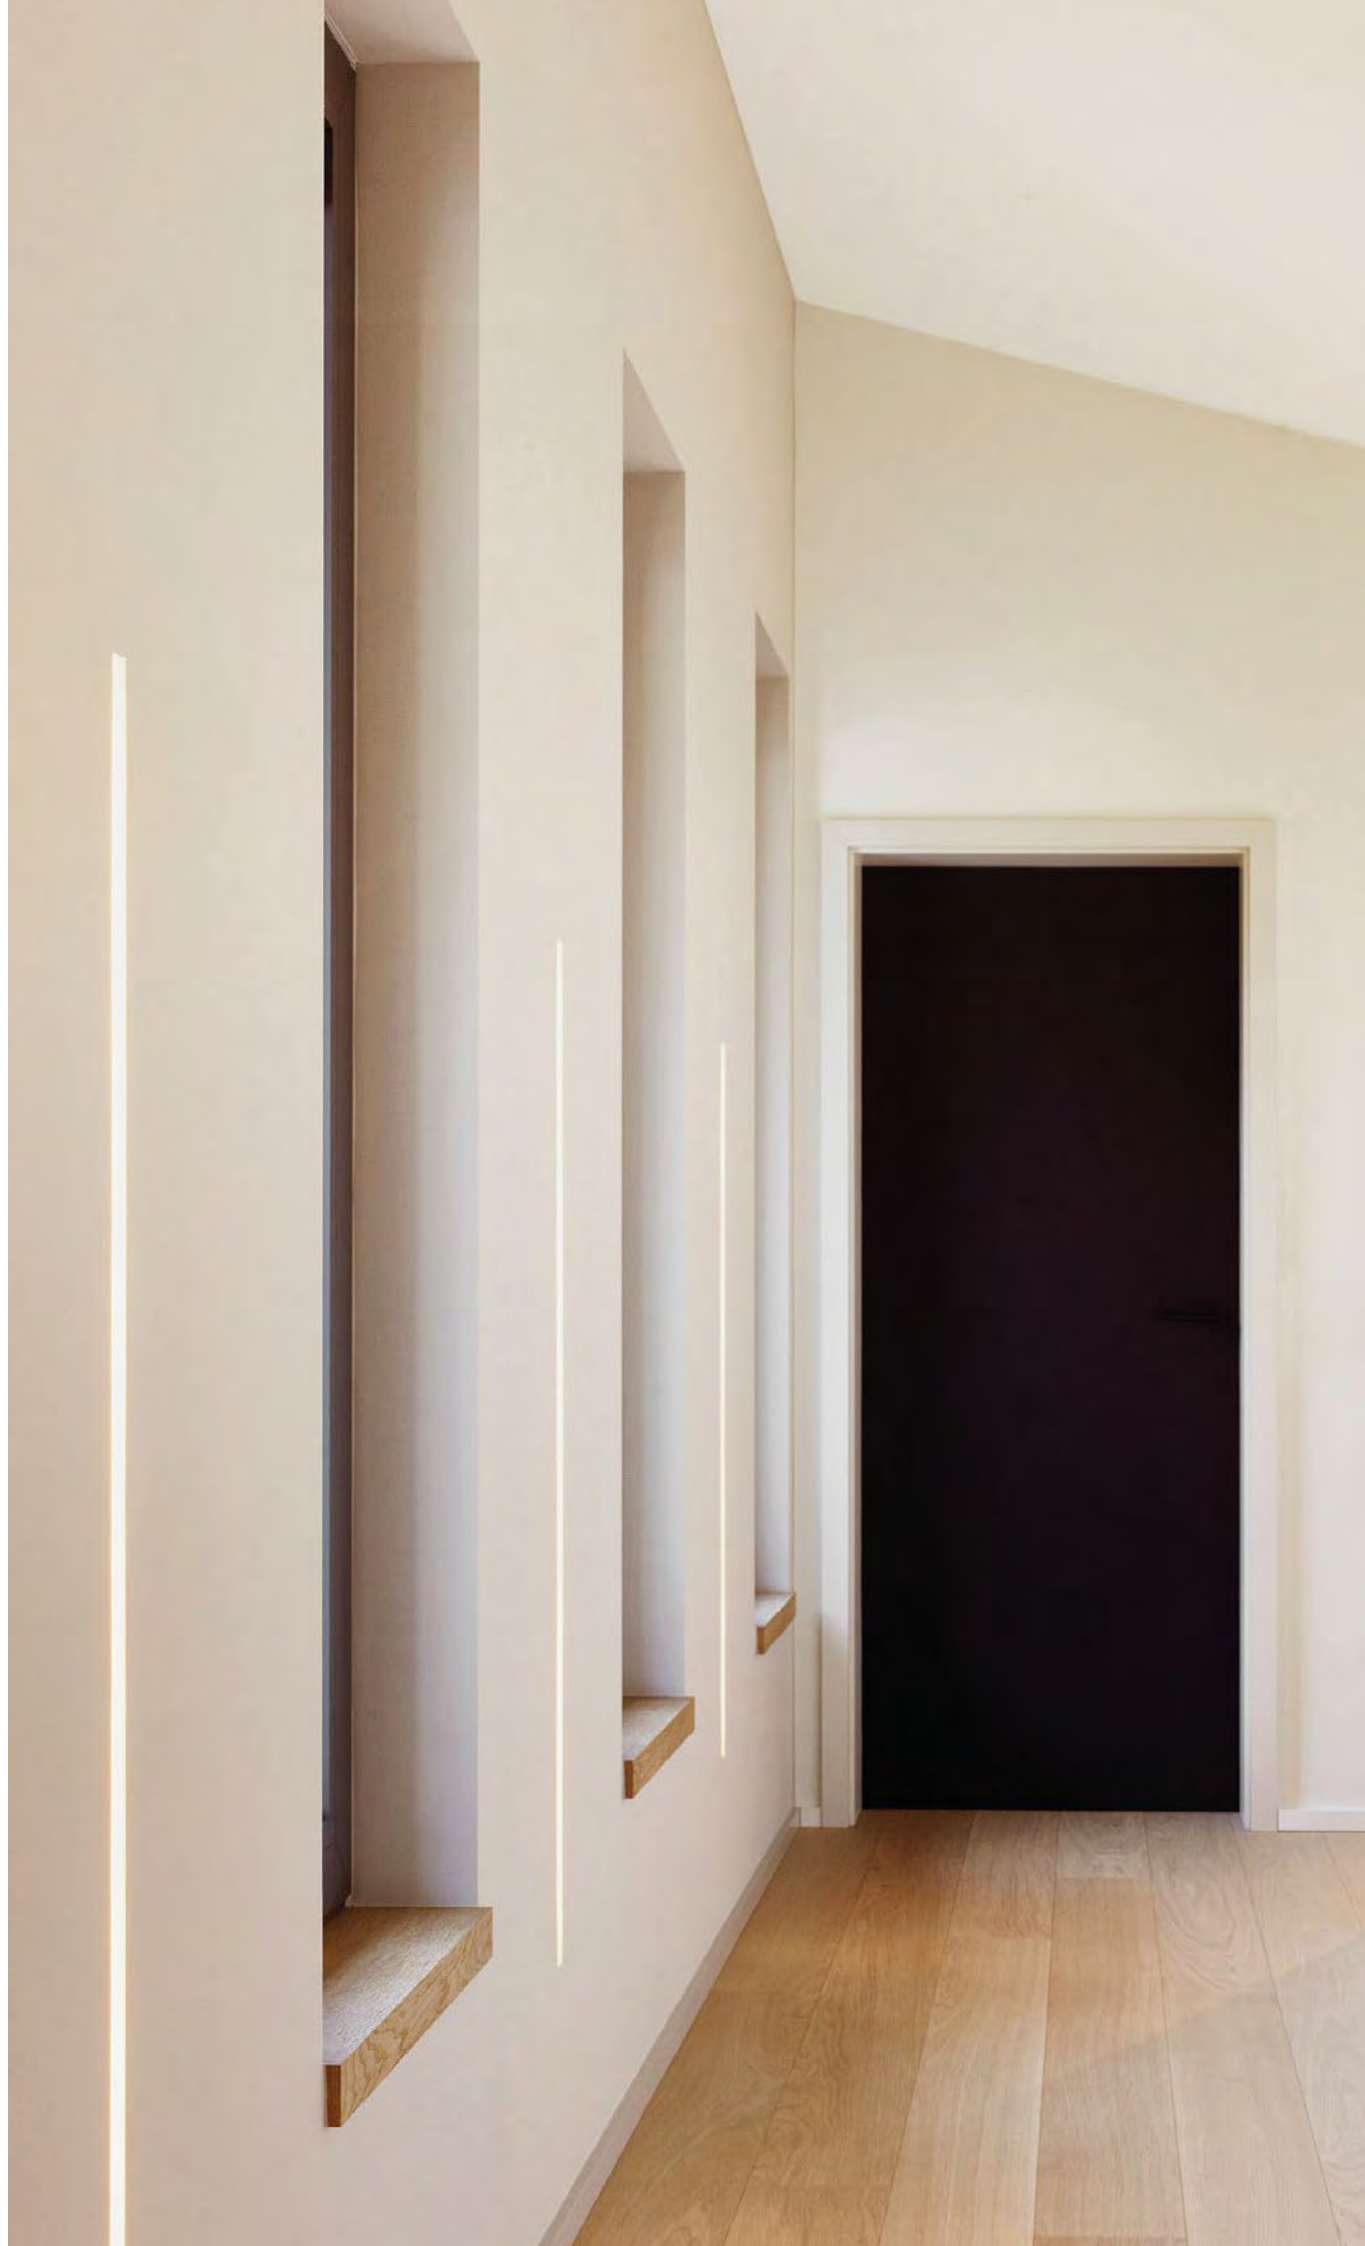


SPA

Inbouwprofiel | 2 m | Te plafonneren /coaten

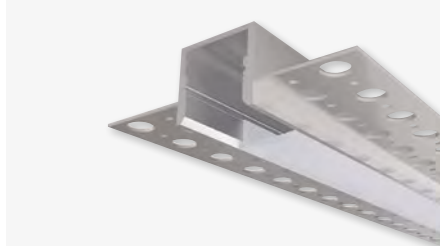

Compatibele LED-strips



TECHNISCHE GEGEVENS

PRODUCT

Materiaal: aluminium

Afwerking: geanodiseerd aluminium

2.000 x 54 x 14 mm

INSTALLATIE

Inbouwmontage te plafonneren /coaten (inbouwbreedte: 18 mm)


Bijgeleverd met 1 verstrooier mat en 4 afwerkingseindstukken

COMPATIBELE LED-STRIPS (ZIE HOOFDSTUK 05)

IP20 -> BASTIA, CALLAO, EVORA, GERONE, HABANA, HABANA 2.0, IBIZA, MALAGA, MASTA, MERIDA, NAPOLI, NAPOLI 2.0, PIANA, ROYAN, SALTA, SORIA

IP67 -> EVORA IP67, IBIZA IP67, MASTA IP67, NAPOLI IP67, NAPOLI 2.0 IP67

AFMETINGEN (MM)

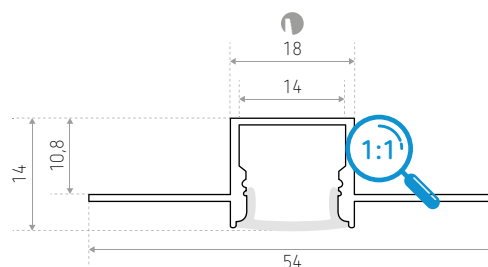


REFERENTIE(S)	LENGTE	VERSTROOIER	AFWERKING
ID588019BEZ (LO SPA 2)	2 m	Wit	Geanodiseerd aluminium
REFERENTIE(S) TOEBEHOREN	BESCHRIJVING		
ID588115GZZ (LO SPA CAP)	Afwerkingseindstuk - 4 stukken (inbegrepen)		
ID656090ZZZ (LO DURBAN)	Mini aanwezigheidsmelder voor profiel		
ID656091ZZZ (LO BEIRA)	Aan /uit schakelaar voor profiel		

BOOM

Inbouwprofiel | 2 m | Te plafonneren /coaten



Compatibele LED-strips



TECHNISCHE GEGEVENS

PRODUCT

Materiaal: aluminium
Afwerking: geanodiseerd aluminium
2.000 x 60,5 x 14,2 mm


INSTALLATIE

Inbouwmontage te plafonneren /coaten (inbouwbreedte: 28,6 mm)
Bijgeleverd met 1 verstrooier mat en 4 afwerkingseindstukken


COMPATIBELE LED-STRIPS (ZIE HOOFDSTUK 05)

IP20 -> BASTIA, CALLAO, EVORA, GERONE, HABANA, HABANA 2.0, IBIZA, MALAGA, MASTA, MERIDA, NAPOLI, NAPOLI 2.0, PIANA, ROYAN, SALTA, SORIA
IP67 -> CALLAO IP67, EVORA IP67, HABANA IP67, HABANA 2.0 IP67, IBIZA IP67, MASTA IP67, NAPOLI IP67, NAPOLI 2.0 IP67, PIANA IP67, SALTA IP67, SORIA IP67
IP68 -> HABANA IP68, IBIZA IP68, PIANA IP68

AFMETINGEN (MM)

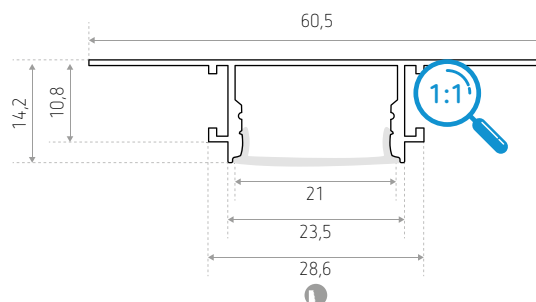

MONTAGE

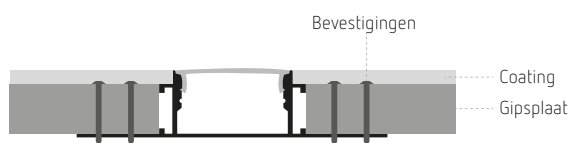


REFERENTIE(S)	LENGTE	VERSTROOIER	AFWERKING
ID588023AAZ (LO BOOM 2)	2 m	Wit	Geanodiseerd aluminium
REFERENTIE(S) TOEBEHOREN	BESCHRIJVING		
ID588117GZZ (LO BOOM CAP)	Afwerkingseindstuk - 4 stukken (inbegrepen)		
ID656090ZZZ (LO DURBAN)	Mini aanwezigheidsmelder voor profiel		
ID656091ZZZ (LO BEIRA)	Aan /uit schakelaar voor profiel		




HOTTON

Trimless profiel | 2 m | Binnenhoek

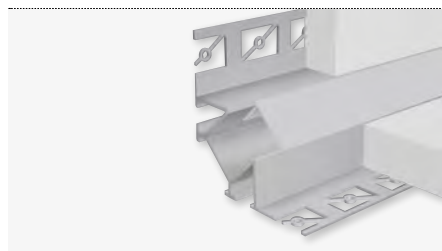

Compatibele LED-strips



TECHNISCHE GEGEVENS

PRODUCT

Materiaal: aluminium

Afwerking: geanodiseerd aluminium

2.000 x 56,3 x 22,22 mm

INSTALLATIE


Montage te plafonneren / coaten

Bijgeleverd met 1 verstrooier mat en 4 afwerkingseindstukken

COMPATIBELE LED-STRIPS (ZIE HOOFDSTUK 05)

IP20 -> EVORA, GERONE, MASTA, NAPOLI, NAPOLI 2.0, SALTA

AFMETINGEN (MM)

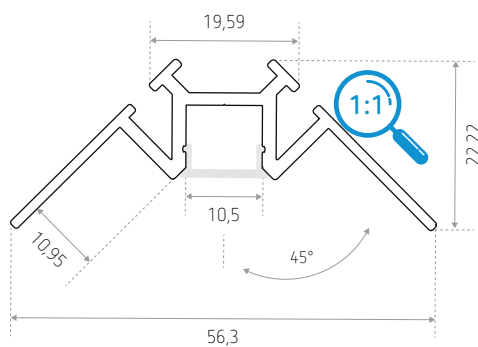

REFERENTIE(S)	LENGTE	VERSTROOIER	AFWERKING
ID588024AAZ (LO HOTTON)	2 m	Wit	Geanodiseerd aluminium
REFERENTIE(S) TOEBEHOREN	BESCHRIJVING		
ID588150GZZ (LO HOTTON CAP)	Afwerkingseindstuk - 4 stukken (inbegrepen)		
ID656091ZZZ (LO BEIRA)	Aan / uit schakelaar voor profiel		




BINCHE

Trimless profiel | 2 m | Buitenhoek



Compatibele LED-strips



TECHNISCHE GEGEVENS

PRODUCT

Materiaal: aluminium

Afwerking: geanodiseerd aluminium

2.000 x 39,4 x 27,1 mm

INSTALLATIE


Montage te plafonneren /coaten

Bijgeleverd met 1 verstrooier mat en 4 afwerkingseindstukken

COMPATIBELE LED-STRIPS (ZIE HOOFDSTUK 05)

IP20 -> EVORA, GERONE, MASTA, NAPOLI, NAPOLI 2.0, SALTA

AFMETINGEN (MM)

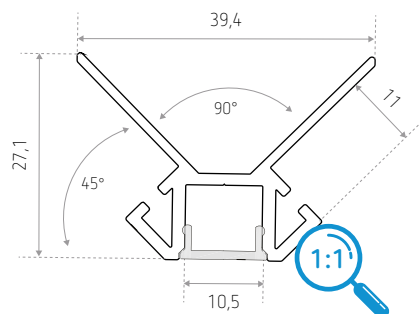

REFERENTIE(S)	LENGTE	VERSTROOIER	AFWERKING
ID588025AAZ (LO BINCHE)	2 m	Wit	Geanodiseerd aluminium
REFERENTIE(S) TOEBEHOREN	BESCHRIJVING		
ID588151GZZ (LO BINCHE CAP)	Afwerkingseindstuk - 4 stukken (inbegrepen)		
ID656091ZZZ (LO BEIRA)	Aan /uit schakelaar voor profiel		




BEJA

Inbouwprofiel voor vloer | 2 m



Compatibele LED-strips



TECHNISCHE GEGEVENS

PRODUCT

Materiaal : aluminium

Afwerking : geanodiseerd aluminium

2.000 x 22 x 26 mm

Verstrooier « milky » voor WALK-OVER

INSTALLATIE


Inbouwmontage voor vloer (inbouwbreedte : 26 x 26 mm)

Bijgeleverd met 1 verstrooier mat en 4 afwerkingseindstukken

COMPATIBELE LED-STRIPS (ZIE HOOFDSTUK 05)

IP67 -> EVORA IP67, NAPOLI IP67, NAPOLI 2.0 IP67

AFMETINGEN (MM)




REFERENTIE(S)	LENGTE	VERSTROOIER	AFWERKING
ID588056AAZ (LO BEJA 2)	2 m	Wit	Geanodiseerd aluminium
REFERENTIE(S) TOEBEHOREN	BESCHRIJVING		
ID588116GZZ (LO BEJA CAP)	Afwerkingseindstuk - 4 stukken (inbegrepen)		



CONTROLLERS

Overview




KINGSTON
Pagina 232




KINGSTON+
Pagina 233



NASHVILLE
Pagina 234




MILWAUKEE
Pagina 234



OKLAHOMA
Pagina 234



WERCHTER
Pagina 235



EASY LIGHTING
Pagina 236



OTTAWA
Pagina 237



REVELSTOKE
Pagina 238



ASHLAND
Pagina 239



WARNETON
Pagina 240



SALY
Pagina 241



DRANOUTER
Pagina 242



ANTWERPEN
Pagina 242



GENT
Pagina 243



PRETORIA
Pagina 244



RIVERSIDE
Pagina 245



BAKERSFIELD
Pagina 245



LANCASTER
Pagina 246



MEDFORD
Pagina 247



BEIRA
Pagina 248



DURBAN
Pagina 249



ABIDJAN
Pagina 250

KINGSTON

Radiocontroller



TECHNISCHE GEGEVENS

PRODUCT

Wit

RGB - Tweekleurig - RGB+W - Monochroom

Transmissiefrequentie : 868 MHz

Afstandsbediening bereik : ± 30 m

VOEDING

Ingang : 12 V DC - 24 V DC

Uitgang : 12 V DC $\rightarrow$ 180 W (3CH x 5 A mais max. 10 A in totaal) | **RGB+W** 240 W (4CH x 5 A)
24 V DC $\rightarrow$ 360 W (3CH x 5 A mais max. 10 A in totaal) | **RGB+W** 480 W (4CH x 5 A)

CONTROLE

RGB : 1 zone | 10 voorgeprogrammeerde scenario's

Tweekleurig : 4 zones | 2 opnemen per zone


RGB+W : voorinstelling warm wit, neutraal en koud | 10 voorgeprogrammeerde scenario's

Monochroom : 4 zones | 2 opnemen per zone

TOEBEHOREN (NIET INBEGREPEN)

3 batterijen AAA

AFMETINGEN (MM)

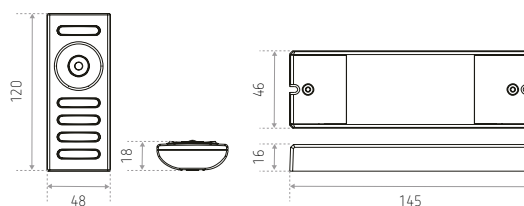

SAMENGESTELD PRODUCT

Zender en ontvanger apart te bestellen (zie hieronder)

1/ ZENDER

REFERENTIE(S)

ID836356BZZ (LO KINGSTON EM RGB)

ID836357BZZ (LO KINGSTON EM TW)

ID836358BZZ (LO KINGSTON EM RGB+W)

ID836359BZZ (LO KINGSTON EM MONO)

KLEUR

RGB

Tweekleurig

RGB+W

Monochroom

2/ ONTVANGER

REFERENTIE(S)

ID836060ZZZ (LO KINGSTON REC RGB-MONO-TW)

ID836061ZZZ (LO KINGSTON REC RGB+W)

KLEUR

RGB, tweekleurig, monochroom

RGB+W

KINGSTON+

Kit van radiocontroller + drukknop

**TECHNISCHE GEGEVENS****PRODUCT**

Wit

Monochroom

Dimbaar met drukknop + RF

Transmissiefrequentie : 868 MHz

Afstandsbediening bereik : ± 30 m**VOEDING**

Ingang : 12 V DC - 24 V DC


Uitgang : 12 V DC $\rightarrow$ 120 W (1CH x 10 A)24 V DC $\rightarrow$ 240 W (1CH x 10 A)**CONTROLE**

2 tinten programmeerbaar

4 tinten voorgeprogrammeerd

TOEBEHOREN (NIET INBEGREPEN)

3 batterijen AAA

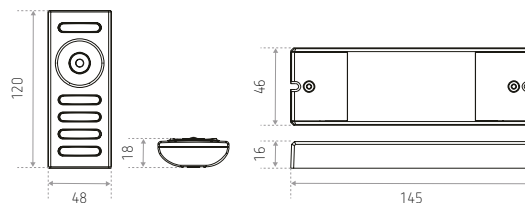AFMETINGEN (MM)**REFERENTIE(S)**

ID836055BZZ (LO KINGSTON+ MONO)

KLEUR

Monochroom

NASHVILLE | MILWAUKEE | OKLAHOMA

Handzender



TECHNISCHE GEGEVENS

PRODUCT

Zwart

RGB-RGB+W - Tweekleurig - Monochroom

Transmissiefrequentie : 868 MHz

Afstandsbediening bereik : ± 30 m

CONTROLE

RGB-RGB+W : 6 zones | 10 voorgeprogrammeerde scenario's

Tweekleurig : 6 zones | 6 opnemen per zone

Monochroom : 6 zones | 6 opnemen per zone

TOEBEHOREN (INBEGREPEN)

Wandmontageclip


TOEBEHOREN (NIET INBEGREPEN)

3 batterijen AAA

ONTVANGERS VERPLICHT (NIET INBEGREPEN)

Radio-ontvanger (OTTAWA) of radio-ontvanger + drukknop (DRANOUTER, ANTWERPEN of GENT)

AFMETINGEN (MM)



REFERENTIE(S)

KLEUR

ID836001ZZZ (LO NASHVILLE)

RGB-RGB+W

ID836002ZZZ (LO MILWAUKEE)

Tweekleurig

ID836003ZZZ (LO OKLAHOMA)

Monochroom

WERCHTER

Wandzender



TECHNISCHE GEGEVENS

PRODUCT

Zwart of wit

RGB-RGB+W

Transmissiefrequentie : 868 MHz

Afstandsbediening bereik : ± 30 m

VOEDING

230 V AC

CONTROLE

1 zone | 4 tinten programmeerbaar

10 voorgeprogrammeerde scenario's


INSTALLATIE

Diepe behuizing voor holle wand (niet inbegrepen)

ONTVANGERS VERPLICHT (NIET INBEGREPEN)

Radio-ontvanger (OTTAWA) of radio-ontvanger + drukknop (DRANOUTER of ANTWERPEN)

AFMETINGEN (MM)



REFERENTIE(S)

ID836004ZZZ (LO WERCHTER B)

ID836005ZZZ (LO WERCHTER W)


AFWERKING

Zwart

Wit

EASY LIGHTING

Mobiele app

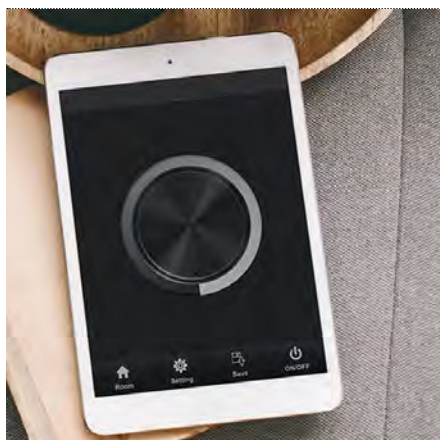

TECHNISCHE GEGEVENS

PRODUCT

Bedien armaturen in uw huis via een app op uw smartphone en de locale WiFi

Personaliseer tot 8 stuks

Personaliseer tot 8 scenario's per stuk

CONVERTER VERPLICHT (NIET INBEGREPEN)

ASHLAND

COMPATIBELE HANDZENDERS (NIET INBEGREPEN)

NASHVILLE, MILWAUKEE of OKLAHOMA

APP



OTTAWA

Radio-ontvanger



TECHNISCHE GEGEVENS

PRODUCT

Wit

Monochroom - Tweekleurig - RGB - RGB+W

Transmissiefrequentie : 868 MHz

Master of slave

VOEDING

Ingang : 12 V DC - 24 V DC


Uitgang : 12 V DC -> 384 W

24 V DC -> 768 W (4CH x 8 A maar max. 20 A in totaal door CH1 en CH2 parallel te verbinden)

ZENDERS VERPLICHT (NIET INBEGREPEN)

Handzenders (NASHVILLE, MILWAUKEE of OKLAHOMA) of wandzender (WERCHTER)

AFMETINGEN (MM)

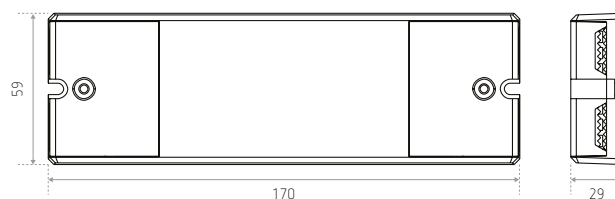

REFERENTIE(S)

ID836102ZZZ (LO OTTAWA)

BESCHRIJVING

Radio-ontvanger

REVELSTOKE

DMX ontvanger



TECHNISCHE GEGEVENS

PRODUCT

Zwart

Compatibel met alle DMX systemen

VOEDING

Ingang: 12 V DC - 24 V DC + DMX signaal

Uitgang: 12 V DC -> 384 W (4 CH X 8 A)

24 V DC -> 768 W (4 CH X 8 A)

4 DMX-ADRESSEN


Monochroom: 4 kringen

Tweekleurig: 2 kringen

RGB: 1 kring

RGB+W: 1 kring

AFMETINGEN (MM)



REFERENTIE(S)

IDTL836501ZZZ (LO REVELSTOKE)

BESCHRIJVING

DMX ontvanger

ASHLAND

WiFi-converter



TECHNISCHE GEGEVENS

PRODUCT

Zwart

VOEDING

230 V AC (geleverd voeding)

CONTROLE

EASY LIGHTING mobiele app


INSTALLATIE

ASHLAND converter te installeren in dezelfde ruimte als de WiFi-modem

ONTVANGER VERPLICHT (NIET INBEGREPEN)

OTTAWA

AFMETINGEN (MM)

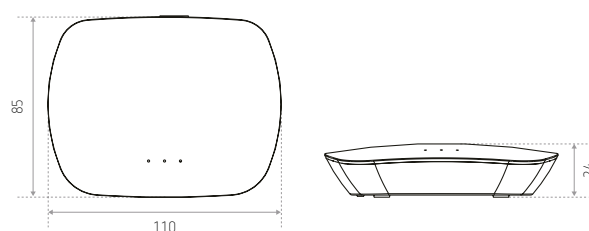

REFERENTIE(S)

ID836202ZZZ (LO ASHLAND)

BESCHRIJVING

WiFi-converter

WARNETON

WiFi-ontvanger



TECHNISCHE GEGEVENS

PRODUCT

Wit

Monochroom - Tweekleurig - RGB - RGB+W

WiFi 2.4 GHz

Werkings temperatuur: -20 tot +50 °C

VOEDING

Ingang: 12 V DC - 24 V DC

Uitgang: 12 V DC -> 192 W (4CH x 4 A maar max. 10 A in totaal) | **RGB** 144 W (3CH x 4 A)
24 V DC -> 384 W (4CH x 4 A maar max. 10 A in totaal) | **RGB** 288 W (3CH x 4 A)


INSTALLATIE

Installatie in een waterdichte behuizing wordt aanbevolen als de ontvanger en de voeding in een lichtgevende groef worden geplaatst

CONTROLE

Tuya app | Google Home | Amazon Alexa

AFMETINGEN (MM)

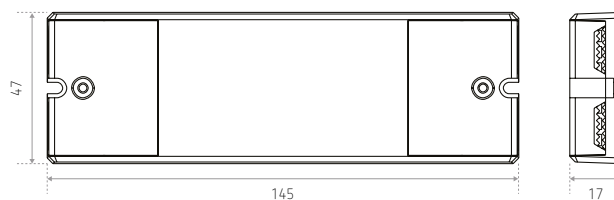

REFERENTIE(S)

KLEUR

ID836801ZZZ (LO WARNETON MONO)

Monochroom

ID836802ZZZ (LO WARNETON Bicolore)

Tweekleurig

ID836803ZZZ (LO WARNETON RGB)

RGB

ID836804ZZZ (LO WARNETON RGB+W)

RGB+W



SALY

AAN /UIT WiFi



TECHNISCHE GEGEVENS

PRODUCT

Wit

AAN /UIT

WiFi 2.4 GHz

Ontvanger bereik: ± 20 m

Werkings temperatuur: -20 tot $+55$ °C


VOEDING

Ingang /Uitgang : 230 V AC - Max. 2.000 W

CONTROLE

Tuya app | Google Home | Amazon Alexa

AFMETINGEN (MM)

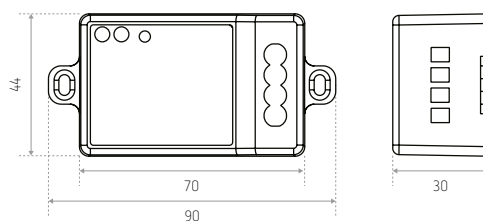

REFERENTIE(S)

IDTL656092ZZZ (LO SALLY)

BESCHRIJVING

AAN /UIT WiFi



DRANOUTER | ANTWERPEN

Voeding en radio-ontvanger + drukknop



TECHNISCHE GEGEVENS

PRODUCT

Wit

Monochroom - Tweekleurig - RGB - RGB+W

Transmissiefrequentie : 868 MHz

VOEDING (GEÏNTEGREERD)

Ingang : 230 V AC


Uitgang : DRANOUTER -> 24 V DC 75 W (4CH x 3,12 A)

ANTWERPEN -> 24 V DC 200 W (4CH x 8,4 A)

ZENDERS VERPLICHT (NIET INBEGREPEN)

NASHVILLE, MILWAUKEE, OKLAHOMA of WERCHTER

AFMETINGEN (MM)

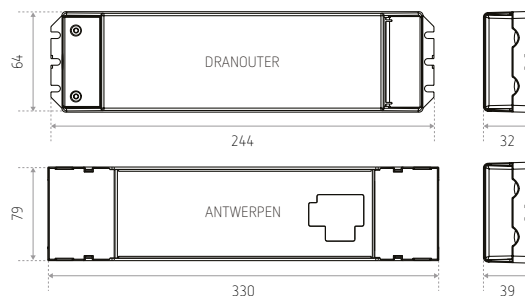

REFERENTIE(S)

VERMOGEN

ID839001ZZZ (LO DRANOUTER)

75 W

ID839002ZZZ (LO ANTWERPEN)

200 W

GENT

Radio-ontvanger + drukknop

**TECHNISCHE GEGEVENS****PRODUCT**

Wit

Monochroom

TRIAC dimbaar

Transmissiefrequentie : 868 MHz

VOEDING

Ingang : 230 V AC


Uitgang : 230 V AC - max. 200 W

INSTALLATIE

Diepe behuizing, holle wand (niet inbegrepen)

ZENDERS VERPLICHT (NIET INBEGREPEN)

OKLAHOMA

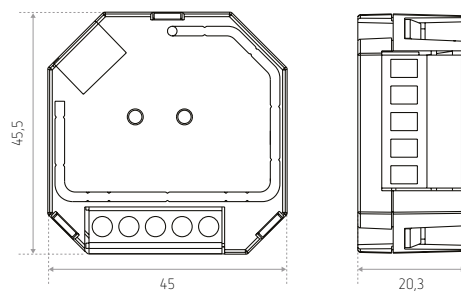AFMETINGEN (MM)**REFERENTIE(S)**

ID836601ZZZ (LO GENT)

BESCHRIJVING

TRIAC dimbaar

PRETORIA

Multifunctionele ontvanger



TECHNISCHE GEGEVENS

PRODUCT

Wit

Multifunctionele regelaar : DALI / PUSH DIM - 0 / 1 ~ 10 V

Compatibel met alle DALI systemen

VOEDING

Ingang : 12 V DC - 24 V DC - 36 V DC

Uitgang : 12 V DC -> 240 W (2 CH X 10 A)


24 V DC -> 480 W (2 CH X 10 A)

36 V DC -> 720 W (2 CH X 10 A)

INSTALLATIE

Installatie in een waterdichte behuizing aanbevolen als de ontvanger en voeding in een lichtput worden geplaatst

AFMETINGEN (MM)



REFERENTIE(S)

IDTL836901BZZ (LO PRETORIA)

BESCHRIJVING

Multifunctionele ontvanger

RIVERSIDE | BAKERSFIELD

DALI-ontvanger



TECHNISCHE GEGEVENS

PRODUCT

Wit

Compatibel met alle DALI systemen

VOEDING

Ingang: 12 V DC - 24 V DC + DALI signaal

Uitgang: RIVERSIDE -> 12 V DC 96 W (1CH x 8 A) | 24 V DC 192 W (1CH x 8 A)


BAKERSFIELD -> 12 V DC 240 W (4CH x 5 A) | 24 V DC 480 W (4CH x 5 A)

DALI ADRES

RIVERSIDE -> monochroom, 1 kring

BAKERSFIELD -> monochroom, 4 kringen | tweekleurig, 2 kringen | RGB - RGB+W, 1 kring

AFMETINGEN (MM)

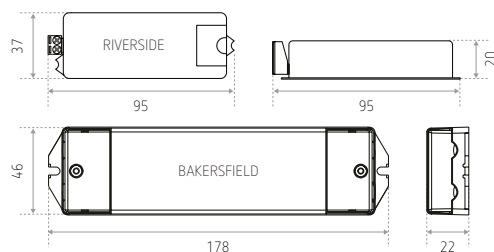

REFERENTIE(S)

ID836300ZZZ (LO RIVERSIDE)

ID836301ZZZ (LO BAKERSFIELD)

DALI ADRES

1 adres

4 adressen

LANCASTER

DALI of drukknop ontvanger



TECHNISCHE GEGEVENS

PRODUCT

Wit

Compatibel met alle DALI systemen en PUSH dimmer 230 V AC

VOEDING


Ingang : 12 V DC - 24 V DC + DALI signaal

Uitgang : 12 V DC 96 W (1CH x 8 A) | 24 V DC 192 W (1CH x 8 A)

DALI ADRES

Monochroom, 1 kring

AFMETINGEN (MM)

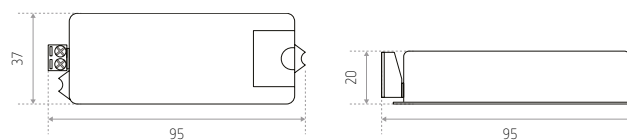

REFERENTIE(S)

ID836302ZZZ (LO LANCASTER)

DALI ADRES

1 adres

MEDFORD

DALI ON / OFF ontvanger



TECHNISCHE GEGEVENS

PRODUCT

Wit

Controller voor LED-spot

Compatibel met alle DALI systemen

VOEDING

Ingang : 230 V AC + DALI signaal

Uitgang : 230 V AC - max. 500 W

DALI ADRES

Monochroom, 1 kring

AFMETINGEN (MM)



REFERENTIE(S)

ID836305ZZZ (LO MEDFORD)

DALI ADRES

1 adres

BEIRA

Schakelaar + dimmer



TECHNISCHE GEGEVENS

PRODUCT

Schakelaar /dimmer onopvallend in een profiel te integreren

Bij lang drukken kan men de helderheid aanpassen

VOEDING

Ingang: 12 V DC - 24 V DC

Uitgang: 12 V DC 120 W | 24 V DC 240 W


COMPATIBELE LED-STRIPS (ZIE HOOFDSTUK 05)

BASTIA, EVORA, GERONE, HABANA, MASTA, MERIDA, NAPOLI, ROYAN, SORIA, TANGER en VERONE

COMPATIBELE PROFIELEN (ZIE HOOFDSTUK 06)

ALBI, BARI, BINCHE, BOOM, CUBA, DOUR, HOTTON, HUY, LEON, LUGO, MALTA, PALMA, PORTO, SPA en VIGO

AFMETINGEN (MM)

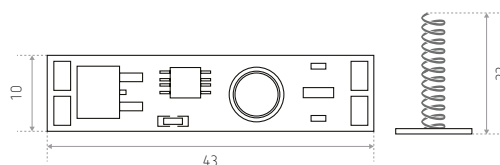

REFERENTIE(S)

ID656091ZZZ (LO BEIRA)

BESCHRIJVING

Aan /uit schakelaar voor profiel

DURBAN

Mini aanwezigheidsmelder



TECHNISCHE GEGEVENS

PRODUCT

In een profiel te integreren mini aanwezigheidsmelder met een detectiebereik van 1 m en een vertraging van 40 s

Plaatsingsafstand tussen elke detector: minimaal 2 m

Inbouw van de sensor: Ø 11 mm

VOEDING

Ingang: 12 V DC - 24 V DC

Uitgang: 12 V DC 120 W | 24 V DC 240 W


COMPATIBELE LED-STRIPS (ZIE HOOFDSTUK 05)

BASTIA, EVORA, GERONE, HABANA, MASTA, MERIDA, NAPOLI, ROYAN, SORIA, TANGER en VERONE

COMPATIBELE PROFIELEN (ZIE HOOFDSTUK 06)

AUSTIN, BARI, BOOM, CUBA, DOUR, HUY, LUGO, MALTA, PORTO, SPA en VIGO

AFMETINGEN (MM)

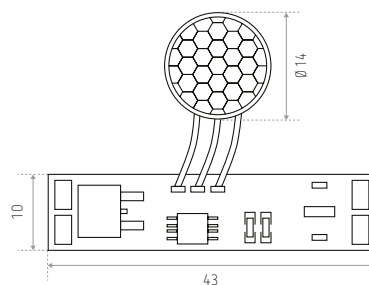

REFERENTIES(S)

ID656090ZZZ (LO DURBAN)

BESCHRIJVING

Mini aanwezigheidsmelder voor profielen



ABIDJAN

AAN /UIT detector



TECHNISCHE GEGEVENS

PRODUCT

Wit en zwart detector

Detectie : ± 7 cm

Inbouw van de sensor : $\varnothing 13$ mm

VOEDING

Ingang : 230 V AC

Uitgang : 230 V AC max. 250 W


MONOSTABIEL

Sensor afgesloten = OFF, sensor vrij = ON

BISTABIEL

Elke afsluiting wijzigt de status van het relais

AFMETINGEN (MM)



REFERENTIE(S)

ID406055BZZ (LO AIRSENSOR B-ABIDJAN)

ID406056BZZ (LO AIRSENSOR C-ABIDJAN)

BESCHRIJVING

Monostabiel

Bistabiel





VOEDINGEN

Overview



12 V DC
Pagina 254



24 V DC
Pagina 254



350 mA
Pagina 255



500 mA
Pagina 255



700 mA
Pagina 256



1.050 mA
Pagina 256

12 V DC

LED-voedingen

REFERENTIE(S)	VERMOGEN (MAX.)	DIMMING	IP	SPANNING (INGANG)	SPANNING (UITGANG)	AFMETINGEN (MM)	GARANTIE
ID409064ZZZ (PW12VDC-6W)	6 W	-	IP20	230 V AC	12 V	110 x 42 x 12	2 jaar
ID229038ZZZ (PW12VDC-18W)	18 W	-	IP67	230 V AC	12 V	140 x 30 x 22	2 jaar
ID229041ZZZ (PW12VDC-60W)	60 W	-	IP67	230 V AC	12 V	162 x 42 x 30	2 jaar
ID229044ZZZ (PW12VDC-100W)	100 W	-	IP67	230 V AC	12 V	190 x 52 x 37	2 jaar
ID229039ZZZ (PW12VDC-200W)	200 W	-	IP67	230 V AC	12 V	244 x 71 x 37,5	5 jaar

24 V DC

LED-voedingen

REFERENTIE(S)	VERMOGEN (MAX.)	DIMMING	IP	PFC	SPANNING (INGANG)	SPANNING (UITGANG)	AFMETINGEN (MM)	GARANTIE
ID229040ZZZ (PW24VDC-20W)	20 W	-	IP67	-	230 V AC	24 V	118 x 35 x 26	2 jaar
ID229042ZZZ (PW24VDC-35W)	35 W	-	IP67	-	230 V AC	24 V	148 x 40 x 30	2 jaar
ID229100ZZZ (PW24VDC-40W PFC)	40 W	-	IP67	PFC	230 V AC	24 V	162,5 x 42,5 x 32	5 jaar
ID229043ZZZ (PW24VDC-60W)	60 W	-	IP67	-	230 V AC	24 V	162 x 42 x 30	2 jaar
ID229101ZZZ (PW24VDC-60W PFC)	60 W	-	IP67	PFC	230 V AC	24 V	162,5 x 43 x 32	5 jaar
ID229102ZZZ (PW24VDC-90W PFC)	90 W	-	IP67	PFC	230 V AC	24 V	161 x 61 x 36	5 jaar
ID229045ZZZ (PW24VDC-100W)	100 W	-	IP67	-	230 V AC	24 V	190 x 52 x 37	2 jaar
ID229050ZZZ (PW24VDC-150W)	150 W	-	IP67	-	230 V AC	24 V	191 x 63 x 37,5	2 jaar
ID229046ZZZ (PW24VDC-150W PFC)	150 W	-	IP67	PFC	230 V AC	24 V	219 x 63 x 35,5	5 jaar
ID229047ZZZ (PW24VDC-200W PFC)	200 W	-	IP67	PFC	230 V AC	24 V	244 x 71 x 37,5	5 jaar
ID229048ZZZ (PW24VDC-240W PFC)	240 W	-	IP67	PFC	230 V AC	24 V	244 x 71 x 37,5	5 jaar
ID229049ZZZ (PW24VDC-320W PFC)	320 W	-	IP67	PFC	230 V AC	24 V	252 x 90 x 43,8	7 jaar
ID229060ZZZ (PW24VDC-480W PFC)	480 W	-	IP67	PFC	230 V AC	24 V	262 x 125 x 43,8	7 jaar
ID229061ZZZ (PW24VDC-600W PFC)	600 W	-	IP67	PFC	230 V AC	24 V	280 x 144 x 48,5	7 jaar
ID229401ZZZ (PW24VDC-60W PFC 0-10v)	60 W	0-10 V	IP67	PFC	230 V AC	24 V	150 x 53 x 35	5 jaar
ID229402ZZZ (PW24VDC-90W PFC 0-10v)	90 W	0-10 V	IP67	PFC	230 V AC	24 V	171 x 63 x 37,5	5 jaar
ID229403ZZZ (PW24VDC-120W PFC 0-10v)	120 W	0-10 V	IP67	PFC	230 V AC	24 V	191 x 63 x 37,5	5 jaar
ID229505ZZZ (PW24VDC-100W RAIL DIN)	100 W	-	IP20	-	230 V AC	24 V	70 x 90 x 54,5	3 jaar
ID229506ZZZ (PW24VDC-150W RAIL DIN)	150 W	-	IP20	-	230 V AC	24 V	105 x 90 x 54,5	3 jaar
ID229507ZZZ (PW24VDC-240W PFC RAIL DIN)	240 W	-	IP20	PFC	230 V AC	24 V	63 x 125 x 113,5	3 jaar
ID229508ZZZ (PW24VDC-480W PFC RAIL DIN)	480 W	-	IP20	PFC	230 V AC	24 V	85,5 x 125 x 128,5	3 jaar

350 MA

LED-voedingen

REFERENTIE(S)	VERMOGEN (MAX.)	DIMMING	IP	SPANNING (INGANG)	SPANNING (UITGANG)	VERMOGEN (MIN.)	AFMETINGEN (MM)	GARANTIE
ID229200ZZZ (PW350mA-8W)	8 W	-	IP42	230 V AC	11-23 V	3,9 W	60 x 30 x 23,5	2 jaar
ID229202ZZZ (PW350mA-12W)	12 W	-	IP42	230 V AC	9-36 V	3,2 W	77 x 40 x 29	2 jaar
ID229203ZZZ (PW350mA-16W)	16 W	-	IP67	230 V AC	9-48 V	3,2 W	118 x 35 x 26	2 jaar
ID229205ZZZ (PW350mA-24W)	24 W	-	IP42	230 V AC	25-70 V	8,8 W	98 x 56 x 29	2 jaar
ID499104ZZZ (PW350mA-9W TRIAC)	9 W	TRIAC	IP20	230 V AC	13-26 V	4,6 W	113 x 44 x 28	3 jaar
ID229601ZZZ (PW350mA-16W TRIAC)	16 W	TRIAC	IP42	230 V AC	24-48 V	8,5 W	84 x 57 x 29,5	3 jaar
ID229207ZZZ (PW350-1050mA-25W 0-10v)	18 W	0-10 V	IP20	230 V AC	6-54 V	2,2 W	105 x 68 x 23	2 jaar
ID229210ZZZ (PW350-1050mA-40W 0-10v)	35 W	0-10 V	IP20	230 V AC	2-100 V	0,8 W	123,5 x 81,5 x 23	2 jaar
ID229208ZZZ (PW350-1050mA-25W DALI)	18 W	DALI / PUSH DIM	IP20	230 V AC	6-54 V	2,2 W	105 x 68 x 23	2 jaar
ID229211ZZZ (PW350-1050mA-40W DALI)	35 W	DALI / PUSH DIM	IP20	230 V AC	2-100 V	0,8 W	123,5 x 81,5 x 23	2 jaar

500 MA

LED-voedingen

REFERENTIE(S)	VERMOGEN (MAX.)	DIMMING	IP	SPANNING (INGANG)	SPANNING (UITGANG)	VERMOGEN (MIN.)	AFMETINGEN (MM)	GARANTIE
ID229216ZZZ (PW500mA-12W)	12 W	-	IP30	230 V AC	15-24 V	7,5 W	145 x 38 x 22	2 jaar
ID229209ZZZ (PW500mA-25W)	25 W	-	IP30	230 V AC	30-50 V	15 W	145 x 38 x 22	2 jaar
ID499105ZZZ (PW500mA-10W TRIAC)	10 W	TRIAC	IP20	230 V AC	12-20 V	6 W	85 x 41 x 22	3 jaar
ID499108ZZZ (PW500mA-25W TRIAC)	25 W	TRIAC	IP20	230 V AC	25-50 V	12,5 W	120 X 45 X 28	3 jaar
ID229207ZZZ (PW350-1050mA-25W 0-10v)	25 W	0-10 V	IP20	230 V AC	6-50 V	3 W	105 x 68 x 23	2 jaar
ID229210ZZZ (PW350-1050mA-40W 0-10v)	40 W	0-10 V	IP20	230 V AC	2-80 V	1 W	123,5 x 81,5 x 23	2 jaar
ID229213ZZZ (PW500-1050mA-60W 0-10v)	45 W	0-10 V	IP20	230 V AC	2-90 V	1 W	123,5 x 81,5 x 23	2 jaar
ID229208ZZZ (PW350-1050mA-25W DALI)	25 W	DALI / PUSH DIM	IP20	230 V AC	6-50 V	3 W	105 x 68 x 23	2 jaar
ID229211ZZZ (PW350-1050mA-40W DALI)	40 W	DALI / PUSH DIM	IP20	230 V AC	2-80 V	1 W	123,5 x 81,5 x 23	2 jaar
ID229214ZZZ (PW500-1050mA-60W DALI)	45 W	DALI / PUSH DIM	IP20	230 V AC	2-90 V	1 W	123,5 x 81,5 x 23	2 jaar

700 MA

LED-voedingen

REFERENTIE(S)	VERMOGEN (MAX.)	DIMMING	IP	SPANNING (INGANG)	SPANNING (UITGANG)	VERMOGEN (MIN.)	AFMETINGEN (MM)	GARANTIE
ID499106ZZZ (PW700mA-4W)	4 W	-	IP65	230 V AC	2-6 V	1,5 W	53 x 27 x 21	3 jaar
ID229201ZZZ (PW700mA-7W)	7 W	-	IP42	230 V AC	6-11 V	4,3 W	60 x 30 x 23,5	2 jaar
ID409063ZZZ (PW700mA-10W)	10 W	-	IP20	230 V AC	0-15 V	-	121 x 45 x 20	2 jaar
ID229215ZZZ (PW700mA-45W)	45 W	-	IP20	230 V AC	38-64 V	26,7 W	120 x 75 x 25	3 jaar
ID499107ZZZ (PW700mA-4W TRIAC)	4 W	TRIAC	IP65	230 V AC	3-6 V	2,2 W	53 x 27 x 21	3 jaar
ID229604ZZZ (PW700mA-25W TRIAC)	25 W	TRIAC	IP42	230 V AC	24-36 V	16,9 W	84 x 57 x 29,5	3 jaar
ID229207ZZZ (PW350-1050mA-25W 0-10v)	25 W	0-10 V	IP20	230 V AC	6-36 V	4,3 W	105 x 68 x 23	2 jaar
ID229210ZZZ (PW350-1050mA-40W 0-10v)	40 W	0-10 V	IP20	230 V AC	2-57 V	1,5 W	123,5 x 81,5 x 23	2 jaar
ID229213ZZZ (PW500-1050mA-60W 0-10v)	60 W	0-10 V	IP20	230 V AC	2-86 V	1,5 W	123,5 x 81,5 x 23	2 jaar
ID229208ZZZ (PW350-1050mA-25W DALI)	25 W	DALI / PUSH DIM	IP20	230 V AC	6-36 V	4,3 W	105 x 68 x 23	2 jaar
ID229211ZZZ (PW350-1050mA-40W DALI)	40 W	DALI / PUSH DIM	IP20	230 V AC	2-57 V	1,5 W	123,5 x 81,5 x 23	2 jaar
ID229214ZZZ (PW500-1050mA-60W DALI)	60 W	DALI / PUSH DIM	IP20	230 V AC	2-86 V	1,5 W	123,5 x 81,5 x 23	2 jaar

1.050 MA

LED-voedingen

REFERENTIE(S)	VERMOGEN (MAX.)	DIMMING	IP	SPANNING (INGANG)	SPANNING (UITGANG)	VERMOGEN (MIN.)	AFMETINGEN (MM)	GARANTIE
ID229207ZZZ (PW350-1050mA-25W 0-10v)	25 W	0-10 V	IP20	230 V AC	6-36 V	4,3 W	105 x 68 x 23	2 jaar
ID229210ZZZ (PW350-1050mA-40W 0-10v)	40 W	0-10 V	IP20	230 V AC	2-57 V	1,5 W	123,5 x 81,5 x 23	2 jaar
ID229213ZZZ (PW500-1050mA-60W 0-10v)	60 W	0-10 V	IP20	230 V AC	2-86 V	1,5 W	123,5 x 81,5 x 23	2 jaar
ID229208ZZZ (PW350-1050mA-25W DALI)	25 W	DALI / PUSH DIM	IP20	230 V AC	6-36 V	4,3 W	105 x 68 x 23	2 jaar
ID229211ZZZ (PW350-1050mA-40W DALI)	40 W	DALI / PUSH DIM	IP20	230 V AC	2-57 V	1,5 W	123,5 x 81,5 x 23	2 jaar
ID229214ZZZ (PW500-1050mA-60W DALI)	60 W	DALI / PUSH DIM	IP20	230 V AC	2-86 V	1,5 W	123,5 x 81,5 x 23	2 jaar



LEGENDA

	Bescherming 1. Met aarding		Met aanwezigheidsmelder
	Bescherming 2. De producten hebben een dubbele isolatie en mogen niet worden geaard		Verlichting naar beneden
	Bescherming 3. Alleen geschikt voor producten met zeer lage spanning (< 50 V AC)		Verlichting naar boven
	IP Bescherming tegen stof en water		Boven- en benedenverlichting
	IK Bescherming tegen mechanische schokken		Garantie jaren
	UGR Anti-verblinding index		3 jaar garantie op de IP68 LED-strips
	CRI Kleurweergave-index		XX Lichtbundel
	RG Fotobiologische veiligheidsgroep		Opbouwmontage - Wand
	GU10 fitting		Opbouwmontage - Plafond
	Inbouwdiameter		Opbouwmontage - Vloer
	LED-bron		Ophanging
	CCT 3 lichtkleuren in 1 product (selecteerbaar)		Inbouwmontage - Wand
	DIM Dimbaar		Inbouwmontage - Plafond
	WiFi Draadloos communicatieprotocol Wi-Fi		Inbouwmontage - Vloer
	App Tuya		Montage in buitenhoek
	Protocol DALI		Montage in binnenhoek

INDEX - NAMEN

A

ABIDJAN	250
ABOU DHABI	22
ADELAIDE	19
AGADIR	157
AGAY	67
AJACCIO	37
ALBI	215
ALMADA	210
ANDRIA	90
ANKARA	28
ANTIBES	59
ANTWERPEN	242
ARGELES	32
ARRAS	151
ASHLAND	239
AUBANGE	96
AUSTIN 2.0	218
AVEIRO	213
AVORIAZ	125

B

BAKERSFIELD	245
BALI	147
BALTIMORE	11
BARI	221
BASTIA	184
BEIRA	248
BEJA	229
BELFAST	121
BELFORT	137
BELOEIL C	97
BELOEIL S	106
BELOEIL S2	109
BERLIN	128
BIARRITZ	58
BINCHE	228
BLACKPOOL	126
BOMBAY	150
BOOM	226
BRAGA 7	10
BRISTOL	63
BRUGGE 2.0	78

C

CALLAO	185
CALVI	211
CANNES	146
CHAMONIX	70
CHATEL	26
CHIMAY	54
CHIMAY SENSOR	55
CHINY	80
COLOGNE	143
CORK	87
COURCHEVEL	53
CUBA	206
CUBA 2.0	207

D

DOUR	203
DRANOUTER	242
DUBLIN	86
DURBAN	249

E

Easy Lighting	236
ELKO	131
ELLA	115
EVORA	170

F

FOGGIA	91
--------	----

G

GENT	243
GERONE	182
GRANBY	138

H

HABANA	174
HABANA 2.0	176
HAMPTONS	117
HASSELT	118
HOCKENHEIM	127
HOTTON	227
HUY	222

I

IBIZA	191
ITTRE	152

K

KINGSTON	232
KINGSTON+	233

L

LANCASTER	246
LA PAZ	95
LA ROCHELLE 2.0	79
LE BARCARES	50
LEON	201
LEVANTO	165
LIMA	92
LONDON	25
LOS ANGELES	48
LUGO	205

M

MAHO	124
MALAGA	190
MALTA	223
MANAROLA	199
MASTA	166
MEDFORD	247
MERIBEL	200
MERIDA	171
METTET	39
METTET MINI	38
MILWAUKEE	234
MONTE CARLO	144
MONTREAL	35
MYRDAL C	75
MYRDAL S	102

N

NAPOLI	172
NAPOLI 2.0	173
NASHVILLE	234
NINOVE C	83
NINOVE R	47
NOIA 2.0	104
NOVA	217

O

OKLAHOMA	234
OMAHA	134
OSAKA	29
OSLO	100
OTTAWA	237
OZORA	105

P

PALMA	219
PIANA	192
PORTO	202
PRETORIA	244
PROVO	135

Q

QUEBEC	34
--------	----

R

RENO	74
REVELSTOKE	238
RIO	94
RIVERSIDE	245
ROCHEHAUT	73
ROTTERDAM	84
ROYAN	179

S

SALTA	167
SALY	241
SAN DIEGO	51
SAN MARINO	30
SANTA FE	57
SAO PAULO	56
SHEFFIELD 2.0	69
SILLY	130
SILVERSTONE	20
SINES	212
SLIGO	65
SORIA	181
SPA	225
SPRINGFIELD	62
STOCKHOLM	120
STRASBOURG	43
STRASBOURG MICRO	41
STRASBOURG MINI	42

T

TABORA	140
TANGER	186
TELA 2.0	77

V

VALENCE	23
VAL THORENS	66
VERBIER	132
VERNAZZA	198
VERONE	188
VIENNA	116
VIGO	214

W

WARNETON	240
WERCHTER	235

Y

YVOIR C	81
YVOIR R	46

TEMPOLEC behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving technische wijzigingen aan zijn producten aan te brengen om de productie ervan te verbeteren. De beschrijvingen, indicaties en kleuren in deze catalogus zijn slechts indicatief.
Foto's: © ID TO LIGHT

Vind onze prijslijst door de QR-code te scannen.





B-6530 THUIN - Rue de Biesme 49
TEL 071 59 00 39 | info@tempolec.be

www.tempolec.com

Wijzigingen voorbehouden | af/17/08/23

