




TECTA D180i AN

**sens)))NORM**  
certified



Réglages via l'app theSendaPlug,  
communication par Bluetooth

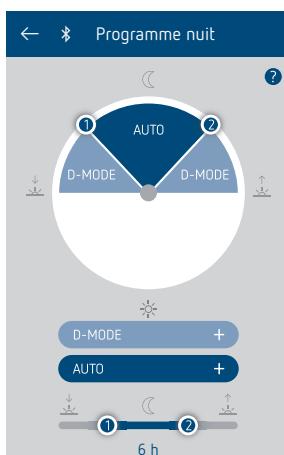

Autour du «milieu de nuit», différentes fonctions peuvent être combinées. Par ex. D-MODE le soir et le matin, et AUTO la nuit.

- DéTECTeur de mouvement (PIR) pour montage mural à l'extÉrieur
- Zone de dÉtection de 180°, jusqu'à 14 m à une hauteur de montage de 2,5 m
- Ajustement de la zone de dÉtection via l'application (Bluetooth)
- Limitation de la zone de dÉtection grâcE à un clip de recouvrement fourni
- Mise en rÉseau par app de plusieurs dÉTECTeurs pour l'extension de la zone
- Mise en service immédiate grâcE aux prÉrÉglages
- Sélection du mode: automatique, ON permanent, OFF permanent, D-MODE (interrupteur crépusculaire) ou programme nuit
- Sortie de commutation: 1 canal d'éclairage
- Mesure permanente de la luminosité pour une commutation en fonction de la lumiÈre du jour
- DéTECTION arrière (Exit-on)
- Protection anti-angle mort
- Mesure de la lumiÈre mixte pour la commande de lampes fluorescentes, à incandescence, à halogène ainsi que des leds
- Apprentissage de la valeur actuelle de luminosité
- Fonction impulsion
- Fonction de test pour vÉrifier la zone de dÉtection
- Montage possible sur boîtier encastré (60 mm)
- Montage sur socle enfichable d'une seule main
- Accessoires pour un montage dans un angle de mur ou avec plus d'espace pour les câbles.




Ajustement, par app, de la zone de dÉtection selon vos besoins: TECTA bloQUE les perturbations causées par la circulation, les voisins ou les arbres.


## Caractéristiques techniques

Tension de service	230 V AC
Fréquence	50 Hz
Puissance en veille	< 0,4 W
Type de mesure de la lumière	mesure de la lumière mixte
Contact	1 NO
Puissance de commutation	10 A cos φ = 1; 6 A cos φ = 0,6
Sortie de commutation	lumiÈre
Angle de dÉtection	180° (rÉglable via l'application)
Hauteur de montage	2,5 m
Plage de rÉglage de la luminositÉ	2 – 1000 lx
Temporisation au dÉclenchement de la lumiÈre	5 s – 30 min
Charge des lampes à incandescence/halogène	2300 W
Charge de lampes fluorescentes compactes	150 W
Led	600 W

# Détecteur de mouvement PIR pour montage mural à l'extérieur, TECTA D180i AN

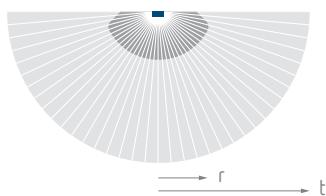

Type de montage	mural, extérieur
Température ambiante	-25 – 55 °C
Classe de protection	II
Indice de protection	IP 55
Couleur	anthracite

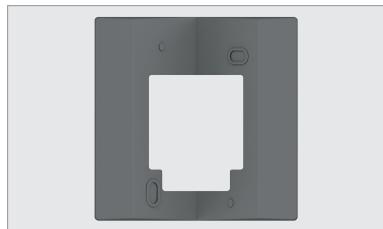

**CORNER ANGLE AN 9080031**,  
support pour montage dans un angle de mur




**SPACER AN 9080032**,  
cadre d'écartement pour le passage des câbles latéral ou supérieur, à monter entre le socle et le détecteur


## Zone de détection

Angle de détection	Hauteur de montage	Déplacement transversal (t)	Déplacement frontal (r)
180°	1,8 m	10 m	3 m
	2,2 m	12 m	4 m
	2,5 m	14 m	5 m

## Schéma de raccordement

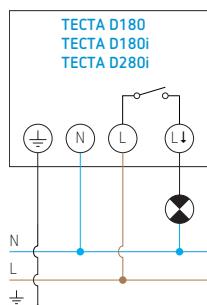

## Plan d'encombrement

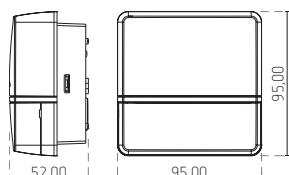

Réf. de commande	Réf. fournisseur	EAN	Description
TECTA D180i AN	1010106	4003468102060	détecteur de mouvement PIR pour montage mural extérieur
<b>Accessoires</b>			
CORNER ANGLE AN 9080031	9080031	4003468906125	support pour montage dans un angle de mur
SPACER AN 9080032	9080032	4003468906132	cadre d'écartement pour le passage des câbles latéral ou supérieur