





TECTA D180i AN

sens NORM
certified

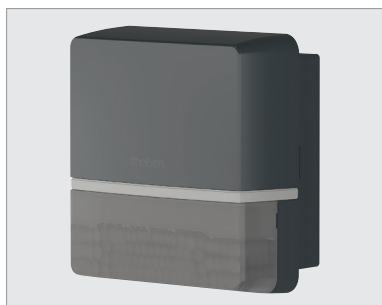

Instellingen via de app theSendaPlug,
communicatie via Bluetooth

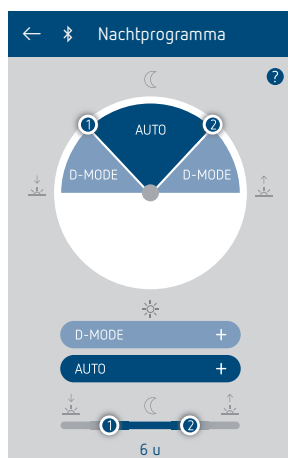

Rond het «midden van de nacht»
kunnen verschillende functies worden
gecombineerd. Bijvoorbeeld D-MODE 's
avonds en 's ochtends, en AUTO 's nachts.

- PIR bewegingsmelder voor wandmontage buitenshuis
- Detectiebereik van 180°, tot 14 m bij een montagehoogte van 2,5 m
- Aanpassing van het detectiegebied via de app (Bluetooth)
- Beperking van het detectiebereik dankzij een meegeleverde afdeklip
- Verbinding via app van meerdere detectoren voor uitbreiding van het gebied
- Directe inbedrijfstelling dankzij de vooraf ingestelde waarden
- Moduskeuze: automatisch, permanent verlicht of D-MODE
- Schakeluitgang: 1 lichtkanaal
- Permanente lichtmeting
- Achterwaartse detectie (Exit-on)
- Onderkruipbeveiliging
- Gemengde lichtmeting geschikt voor het aansturen van fluorescentielampen, gloeilampen, halogeenlampen en leds
- Inleren van de huidige lichtsterktewaarde
- Impulsfunctie
- Testfunctie om het detectiegebied te controleren
- Montage mogelijk op inbouwdoos (60 mm)
- Montage op steekvoet met één hand
- Accessoires voor flexibele montage in hoeken of met meer ruimte voor kabels.




Aanpassing van het detectiegebied via de app aan uw behoeften: TECTA blokkeert storingen veroorzaakt door verkeer, buren of bomen.

Technische gegevens

Bedrijfsspanning	230 V AC
Frequentie	50 Hz
Stand-by verbruik	< 0,4 W
Type lichtmeting	meting van menglicht
Contact	1 NO
Schakelvermogen	10 A cos φ = 1; 6 A cos φ = 0,6
Schakeluitgang	verlichting
Detectiehoek	180° (instelbaar via de app)
Montagehoogte	2,5 m
Lichtsterktebereik	2 – 1000 lx
Vertraging licht AAN	5 s – 30 min
Gloeï- / halogeenlampbelasting	2300 W
Compacte fluorescentielampen belasting	150 W
Led	600 W
Type montage	wand, buiten


PIR bewegingsmelder voor wandmontage buitenshuis,
TECTA D180i AN

Omgevingstemperatuur	-25 – 55 °C
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP 55
Kleur	antraciet



Detectiezone

Detectiehoek	Montagehoogte	Dwarsverplaatsing (t)	Frontale verplaatsing (r)
180°	1,8 m	10 m	3 m
	2,2 m	12 m	4 m
	2,5 m	14 m	5 m

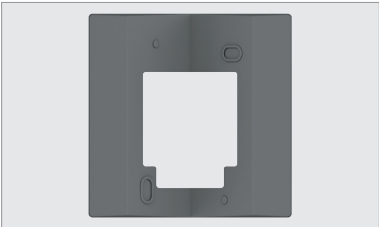


CORNER ANGLE AN 9080031,
adapter voor binnen- of buitenhoekmontage




SPACER AN 9080032,
afstandsraam voor de doorgang van zij- of
bovenkabels, montage tussen de sokkel en
de detector

Aansluitschema



Afmetingen



Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
TECTA D180i AN	1010106	4003468102060	PIR bewegingsmelder voor wandmontage buitenshuis
Toebehoren			
CORNER ANGLE AN 9080031	9080031	4003468906125	adapter voor binnen- of buitenhoekmontage
SPACER AN 9080032	9080032	4003468906132	afstandsraam voor de doorgang van zij- of bovenkabels,