


Geluidloze inbouw stroomonderbreker in compact formaat OKTO 540 BN

Voor renovatie en
nieuwbouw



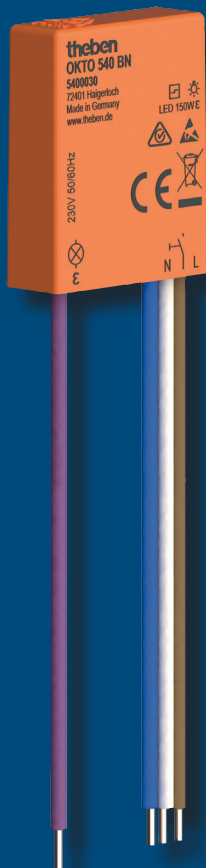

Uw voordelen in één oogopslag

Klaar voor gebruik in elke situatie :

- woningbouw
- hotels
- gezondheidszorg
- vochtige ruimtes
- inbouw in meubels en verlichting...

- Ultracompact ontwerp (26,4 x 32,5 x 10,4 mm) voor flexibele inbouwmogelijkheid
- Volledig ingegoten behuizing voor vochtige ruimtes en buitengebieden
- Geluidloos schakelen zonder akoestische storingen
- Voorgemonteerde kabels voor een snelle en veilige montage



OKTO – al jarenlang beproefd in rijmontage. Nu ook voor inbouw

Met de OKTO 540 BN breidt Theben de beproefde OKTO-stroomstootschakelaarserie voor inbouw in een rij uit met een variant voor inbouw. De 4-draads stroomstootschakelaar met nulleider is ultracompact, geruisloos en geschikt voor vochtige ruimtes.

De Theben OKTO-serie staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid bij stroomstootschakelaars voor inbouw in een rij. Met de OKTO 540 BN is deze premiumtechnologie nu ook beschikbaar voor inbouw – ideaal voor installaties waarbij compacte afmetingen, geruisloos schakelen en langdurige betrouwbaarheid van belang zijn.

Theben – Tijd voor kwaliteit

Techniek in de kleinste ruimtes OKTO 540 BN

Stroomonderbreker inbouw

Past altijd, ook als de ruimte krap is

Dankzij zijn uiterst compacte vormgeving kan de OKTO 540 BN probleemloos in kleine en ondiepe inbouwdozen of zelfs direct in meubels en verlichtingsarmaturen worden ingebouwd.

Schakelen zonder geklik



Het absoluut geruisloze schakelgedrag zorgt voor comfort in gevoelige omgevingen – of het nu gaat om slaapkamers, hotelkamers, patiëntenkamers of theaters.

Duurzaam beschermd – van binnen en van buiten

Devolledigingegoten behuizing maakt de stroomonderbreker onderhoudsvrij en beschermt betrouwbaar tegen vocht, vuil en invloeden van dieren.

Monteren in plaats van schroeven: kabel erop, klaar

De voorgemonteerde aansluitkabels besparen kostbare tijd, voorkomen fouten en zorgen voor een snelle, veilige installatie.

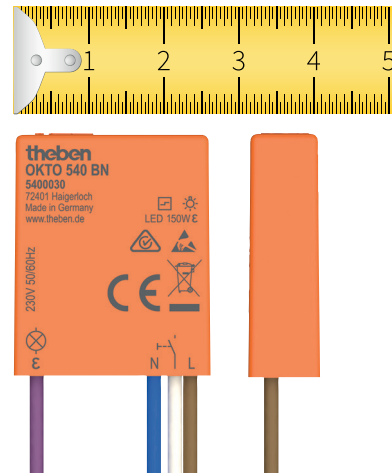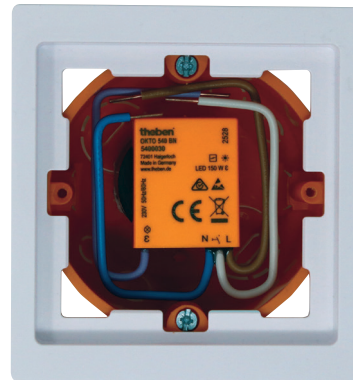

Eenvoudig en praktisch OKTO S en OKTO ES

Stroomstootschakelaar voor DIN-rail




Elektronische stroomstootschakelaars OKTO

- Zacht voor de lampen dankzij nuldoorgangsschakeling voor hoog LED-schakelvermogen
- Bijzonder stille werking
- Potentiaalvrije multispansingang (OKTO ES12-UC)

Elektromechanische stootschakelaars OKTO

- Slechts twee draden per drukknop nodig
- Bistabiele werking
- 0 W stand-byverbruik
- Elektrisch veilige, allepolige uitschakeling (OKTO S22-230)
- Geïntegreerde handschakelaar



Bestelref.	OKTO 540 BN	OKTO ES12-230	OKTO ES12-UC	OKTO S12-230	OKTO S22-230
Artikelnr	5400030	3120130	3120131	3120120	3120122
Type	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektromechanisch	Elektromechanisch
Montage	Inbouw	DIN-rail	DIN-rail	DIN-rail	DIN-rail
Aantal kanalen	1	1	1	1	2
LED-lamp	150 W	600 W	600 W	200 W	200 W
Halogeenlamp	250 W	600 W	600 W	-	-
Gloeilampbelasting	-	100 mA	100 mA	3 mA	3 mA
Vermogen in stand-by	0,2 W	0,3 W	0,3 W	0 W	0 W
Nuldoorgangsschakeling	✓	✓	✓	-	-
Handmatige bediening mogelijk	-	-	-	✓	✓



Route de Biesme 49
6530 THUIN
Tel. 071 59 00 39
info@tempolec.be

www.tempolec.com

Technische wijzigingen voorbehouden | af, 01-06-26