


PIR-bewegingsmelder met wifi en directe/indirecte schakeling, WFPIRWH




WFPIRWH



Hellingshoek en rotatie van de sensor



2 instelpotentiometers onder de sensor




- Configuratie met of zonder aansluiting van de last
- Timerfunctie dankzij het gebruik van scènes via de Tuya Smart-app met of zonder bewegingsdetectie
- Automatische of semi-automatische werking (afwezigheid)
- Instellingen van nalooptijd van verlichting en lichtsterkte via de app of via twee potentiometers onder de sensor
- Handmatige AAN/UIT-schakeling
- Beschermingsgraad IP55
- Eenvoudige en snel te installeren aansluitklemmen
- Continue werking bij verlies van wifi-verbinding
- Testfunctie
- Inleren van de huidige lichtsterktewaarde.


Technische gegevens

Bedrijfsspanning	230 V AC 50 Hz
Stand-by verbruik	< 1 W
Contact	1 NO
PIR-schakelvermogen	1000 W gloeilamp 500 W fluorescent 250 W LED
WLAN-norm	802.11 b/g/n (alleen 2,4 GHz)
App	Tuya Smart
PIR-detectiebereik	tot 12 m bij een montagehoogte van 2,5 m (instelbaar)
Detectiehoek	140°
Lichtsterktebereik	10 – 2000 lx
Nalooptijd verlichting	30 s – 30 min
Handmatige bediening	✓
Hellingshoek en rotatie van de sensor	50° omhoog/omlaag, 160° naar links/rechts
Montage	opbouw
Montagehoogte	2,5 m
Beschermingsgraad	IP55
Beschermingsklasse	II
Bedrijfstemperatuur	0 – 40 °C
Kleur van de behuizing	wit

Aansluiting

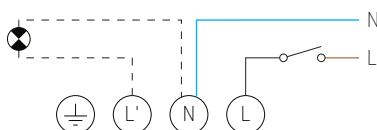

Afmetingen

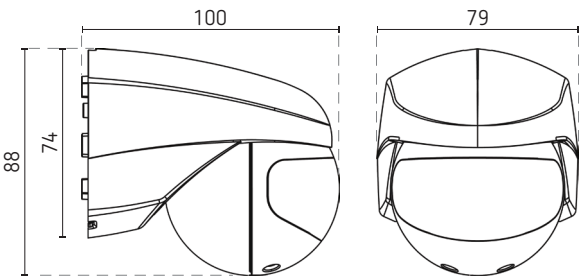

Bestelref.	Leveranciernr.	EAN	Beschrijving
WFPIRWH	WFPIRWH	5012483015674	PIR-bewegingsmelder met wifi en directe/indirecte schakeling