




thePassa P360-221 DALI UP WH



FRAME 110A WH 9070912,
boîtier blanc pour montage en saillie



FRAME 110A BK 9070600
boîtier noir pour montage en saillie

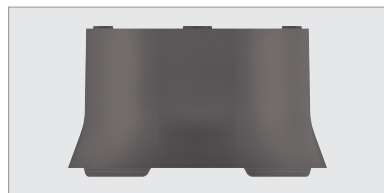

FRAME 110A GR 9070913
boîtier gris pour montage en saillie

- Détecteur de présence PIR pour montage au plafond, certifié DALI-2
- Zone de détection rectangulaire pour couloirs et allées d'entrepôts
- Zone de détection avec 2 zones de détection connectables et déconnectables individuellement, chacune 15 x 5 m (total 30 x 5 m)
- Limitation de la zone de détection à l'aide de caches à clips
- Commande automatique de l'éclairage avec régulation à lumière constante ou mode de commutation
- Éclairage variable en mode de commutation avec et sans influence de la lumière du jour
- Lumière d'orientation (fonctionnalité de veille)
- 2 mesures de luminosité ciblées
- Jusqu'à 2 canaux de lumière DALI-2 adressables ou 1 canal broadcast DALI-2
- Technologie DALI-2 selon IEC 62386, parties 101 et 103
- Interface DALI pour 50 ballasts électroniques DALI max. selon EN 62386
- Configuration aisée et intuitive des groupes DALI par bouton-poussoir ou télécommande
- Mesure de lumière mixte, appropriée pour des lampes fluorescentes (FL/PL/ESL), lampes à halogène, à incandescence et leds
- Équilibrage de la mesure de la luminosité
- Intégration simple d'un relais DALI externe par un groupe supplémentaire, p. ex. pour les applications HVAC possible
- Fonctionnement commutable en mode automatique ou semi-automatique
- Valeur de consigne de luminosité réglable en lux
- Fonction d'apprentissage par télécommande ou bouton-poussoir
- Temporisation à l'extinction automatique
- Réduction de la temporisation à l'extinction en cas de présence brève (présence de courte durée)
- Sensibilité de détection réglable
- Possibilité de raccordement d'un bouton-poussoir pour la variation et la commutation manuelles
- Possibilité de raccordement jusqu'à 2 boutons-poussoirs traditionnels
- Comportement sélectionnable selon l'actionnement du bouton-poussoir
- Fonctionnalité de scènes
- Mise en service immédiate grâce aux préréglages en usine
- Réglage aisé du mode d'économie d'énergie avec la fonction eco plus
- Mode test pour vérifier le fonctionnement et la zone de détection
- Extension de la zone de détection par montage maître/esclave ou maître / maître
- Indice de protection IP 54 à l'état monté
- Intégration dans le plafond dans un boîtier encastré
- Montage saillant au plafond possible avec boîtier, en option
- Télécommande universelle theSenda B en option
- Télécommande d'installation theSenda P en option
- Télécommande de l'utilisateur theSenda S en option.

Détecteur de présence PIR, thePassa P360-221 DALI UP WH



COVER 110 BK,
cadre noir de recouvrement



COVER 110 GR,
cadre gris de recouvrement



907.0.921,
cache pour limiter la zone de détection



907.0.992,
boîtier de montage au plafond 68A



SU 1 DALI-2,
actionneur de commutation, 1 canal, DALI-2

Télécommandes



theSenda P,
utilisateur



theSenda P,
installateur




theSenda B,
avec app

Caractéristiques techniques





Tension d'alimentation	110 – 230 V AC, 50 – 60 Hz
Consommation propre	≤ 0,4 W
Mesure de lumière	mesure de lumière mixte
Plage de réglage	10 – 3000 lx
Temporisation lumière	10 s – 60 min
Temporisation de stand-by	0 s – 60 min/on
Stand-by luminosité	1 – 25 %
Type de lampes	lampes à incandescence/à halogène, lampes à fluorescence, lampes fluocompactes, leds
Sortie de contrôle	100 mA
Sortie lumière	interface DALI pour 50 ballasts électroniques DALI max. selon EN 62386
Sortie de commutation	DALI
Zone de détection	150 m² (30 × 5 m)
Couverture angulaire	360°
Hauteur de montage	2 – 6 m; max. 15 m; min. 1,7 m
Type de montage	encastré au plafond, boîte d'encastrement 55 mm
Type de raccordement	bornes à vis
Section de câble maximale	max. 2 × 2,5 mm²
Indice de protection	IP 54 (lorsqu'il est installé)
Température ambiante	-15 – 50 °C
Couleur	blanc

Zone de détection

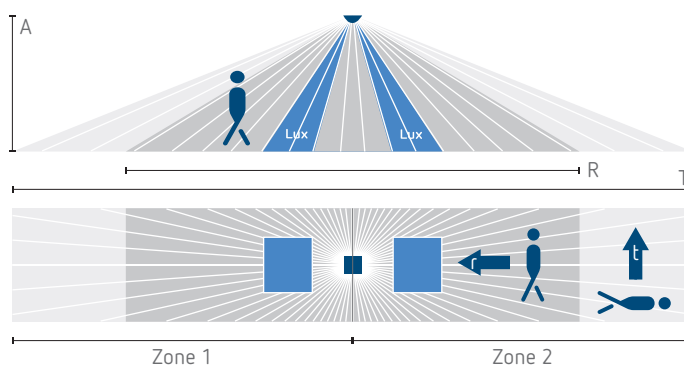


Hauteur de montage (A)	Déplacement transversal (T)	Déplacement frontal (R)
2 m	56 m² 16 m × 3,5 m	56 m² 16 m × 3,5 m
2,5 m	88 m² 22 m × 4 m	72 m² 18 m × 4 m
3 m	135 m² 30 m × 4,5 m	90 m² 20 m × 4,5 m
3,5 m	150 m² 30 m × 5 m	100 m² 20 m × 5 m
4 m	150 m² 30 m × 5 m	100 m² 20 m × 5 m
4,5 m	150 m² 30 m × 5 m	100 m² 20 m × 5 m
5 m	150 m² 30 m × 5 m	100 m² 20 m × 5 m
5,5 m	150 m² 30 m × 5 m	100 m² 20 m × 5 m
6 m	150 m² 30 m × 5 m	100 m² 20 m × 5 m

Raccordement

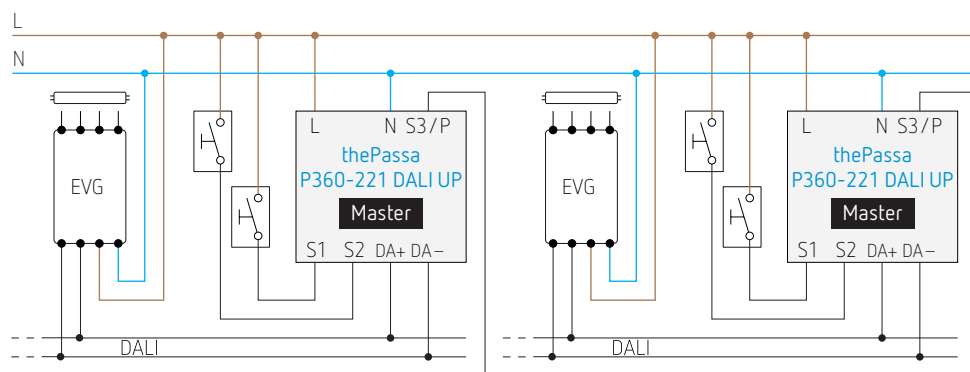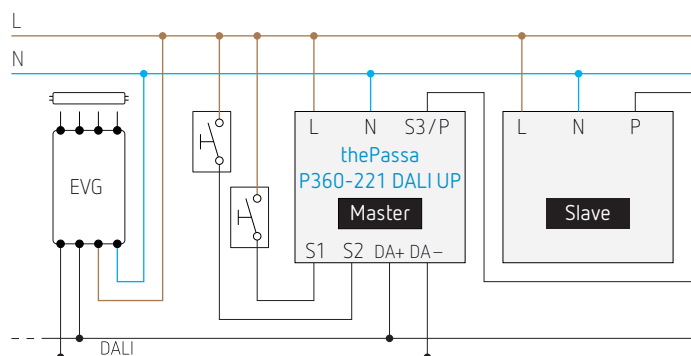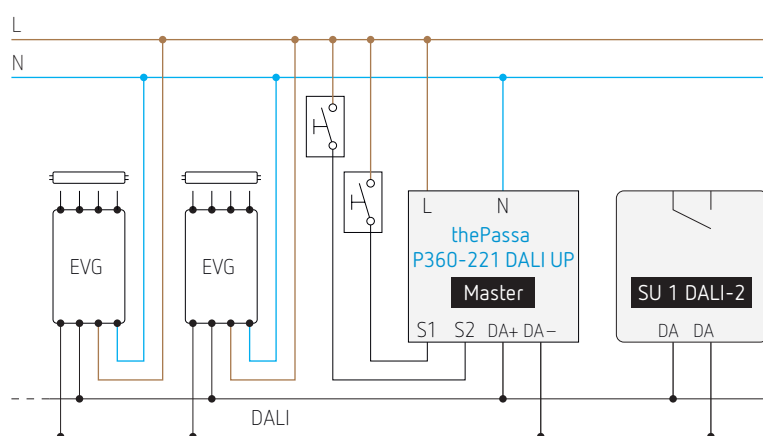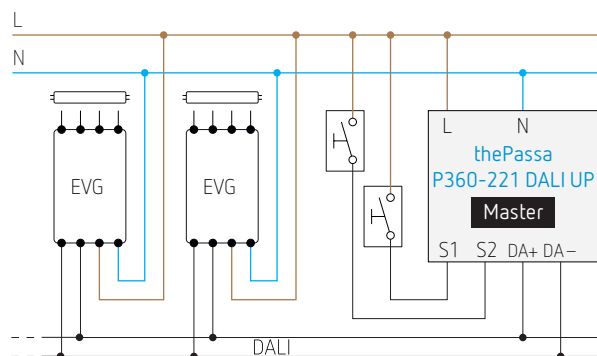

Plan d'encombrement

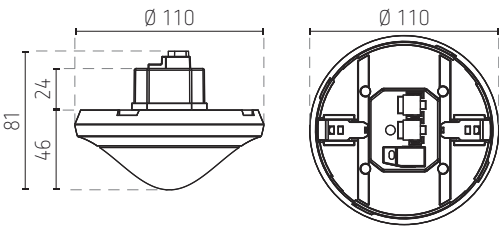

Réf. de commande	Réf. fournisseur	EAN	Description
thePassa P360-221 DALI UP WH	2010340	7612748006515	détecteur de présence PIR pour montage au plafond, certifié DALI-2
Accessoires			
907.0.921	9070921	7612748005495	cache pour limiter la zone de détection
907.0.992	9070992	4003468905180	boîtier de montage au plafond 68A
COVER 110 BK	9070851	4003468905753	cadre noir de recouvrement
COVER 110 GR	9070591	4003468905234	cadre gris de recouvrement
FRAME 110A BK 9070600	9070600	4003468905814	boîtier noir 110A pour montage en saillie
FRAME 110A GR 9070913	9070913	7612748004917	boîtier gris 110A pour montage en saillie
FRAME 110A WH 9070912	9070912	7612748004900	boîtier blanc 110A pour montage en saillie
theSenda B	9070985	4003468902073	télécommande avec app
theSenda P	9070910	4003468900475	télécommande installateur
theSenda S	9070911	4003468900505	télécommande utilisateur