


Ajouter un récepteur radio au HYGGE HOME KIT

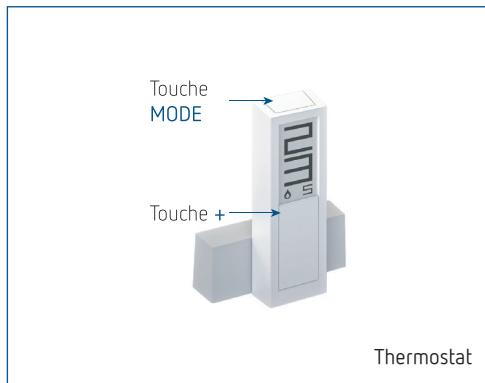

- Sur le thermostat, appuyez sur les touches **Mode** et **+** pendant minimum 5 secondes.

Le message suivant apparaît sur l'écran du thermostat:

TEST – DEVICE EXISTING 1

- Appuyez sur **+** et sélectionnez **NEW DEVICE 3**.

Remarque: la passerelle est déjà appairée en DEVICE 1, tandis que le DEVICE 2 est appairé avec le premier récepteur, nous devons donc sélectionner un nouveau DEVICE.

- Ensuite, appuyez sur le bouton **1** ou **2** du récepteur relais pendant une seconde.

La led du récepteur clignote rapidement en jaune et reste allumée pendant environ 7 secondes.

Après environ 7 secondes, la procédure se termine et le voyant clignote en séquence rouge-vert-rouge-vert pour indiquer que l'adresse du thermostat a été enregistrée.

Sur l'écran du thermostat apparaît le message

DEVICE LEARNED,

puis **DEVICE EXISTING**.

Immédiatement, le relais de sortie s'allume et s'éteint toutes les deux secondes à la suite des commandes émises par le thermostat en mode TEST.

- Pour quitter le mode TEST, appuyez sur le bouton **Mode**.

