


## Caractéristiques techniques


Tension de service	110 à 240 V 50-60 Hz
Consommation en veille	< 0,5 W
Détection	360°, jusque 50 m <sup>2</sup> , Ø 8 m
Hauteur de montage	2 à 4 m
Réglage de luminosité	5 à 1.000 lux
Temporisation éclairage	30 s à 30 min
Contact	1 NO 230 V AC (non libre de potentiel)
Pouvoir de coupure	10 A /230 V AC (cos φ = 1)
Degré de protection	IP21 (capteur) IP20 (bloc d'alimentation selon EN 60529)
Classe de protection	II
Raccordement	bornes à vis
Température admissible	-20 à +50 °C
Charges maximales	<ul style="list-style-type: none"> <li>- lampes halogènes ou à incandescence : 2.000 W</li> <li>- tubes fluo compensés en série ou non : 2.000 VA</li> <li>- tubes fluo compensés en parallèle : 1.300 W (140 µF)</li> <li>- tubes avec ballast électronique : 1.200 W</li> <li>- lampes compactes : 300 W</li> <li>- LED &lt; 2 W : 55 W, de 2 à 8 W : 180 W, &gt; 8 W : 200 W</li> </ul>

## Schémas de raccordement

### Mini-détecteur de présence thePiccola P

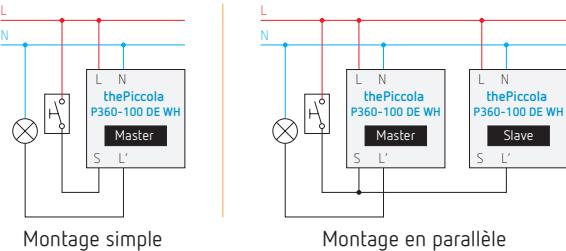

### Mini-détecteur de mouvements thePiccola S

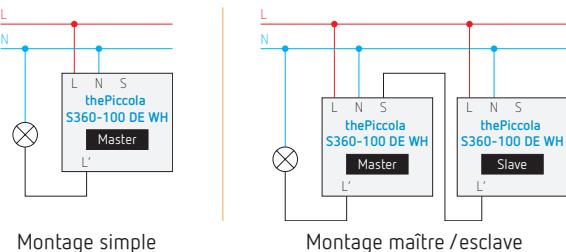

## Accessoires pour thePiccola P

Confort, sécurité, précision...



**theSenda P**  
Télécommande de service pour l'installateur

**theSenda S**  
Télécommande pour l'utilisateur

## Références de commande | Prix bruts 2018

<b>thePiccola P360-100 DE WH</b> (réf. fournisseur: 2090200) Mini-détecteur de présence pour montage au plafond	95,34 EUR
<b>thePiccola S360-100 DE WH</b> (réf. fournisseur: 1060200) Mini-détecteur de mouvements pour montage au plafond	90,98 EUR

## Accessoires pour thePiccola P | Prix bruts 2018

<b>theSenda P</b> (réf. fournisseur: 9070910) Télécommande de service pour l'installateur	27,66 EUR
<b>theSenda S</b> (réf. fournisseur: 9070911) Télécommande pour l'utilisateur	23,76 EUR

Recupel : 0,0413 € (htva)



B-6530 THUIN | Route de Biesme 49 | TEL 071 59 00 39  
FAX 071 59 01 61 | info@tempolec.be | www.tempolec.be

B-1090 BRUSSEL (Jette) | Avenue Odon Warland 83  
TEL 02 425 92 36 | FAX 02 425 41 41 | bru@tempolec.be  
Sous réserve de modifications | Nederlandse tekst op aanvraag | af- 23.04.18



## Mini-détecteur de présence et de mouvements thePiccola

Convient pour la commande de LED!





- Mini-détecteur de Ø 44 mm
- Design épuré et élégant
- Mesure de la lumière mixte pour tout type d'éclairage
- Montage maître / esclave pour étendre la zone de détection
- Un canal pour la commande de l'éclairage
- Détection 360° - Ø 8 m
- S'intègre aux faux plafonds
- Idéal pour locaux techniques, toilettes, petites zones de passage, petits bureaux, sonneries de magasin, etc.



Montage et installation rapides



Réglage simple  
Éléments de réglage sur la tête du capteur, bien accessibles



Grande puissance de commutation  
Pour la commande de LED jusqu'à 200 W (relais avec contact tungstène)



Fonction de test  
Pratique pour régler et optimiser la zone de détection



Fonction d'apprentissage  
Permet de sauvegarder le seuil de lumière instantané via potentiomètres (ou via télécommande pour thePiccola P)



Fonction impulsions  
Permet d'intégrer le détecteur dans des installations existantes avec minuteries d'escalier, entrées binaires KNX ou sonneries de magasin (1 sec ON / 9 sec OFF)



#### Mini-détecteur de présence thePiccola P

- **Mini-détecteur de présence** pour montage encastré au plafond, usage intérieur
- Zone de détection de 360°, jusque 8 m de diamètre
- 1 canal éclairage
- Détection de la lumière mixte (convient pour tout type d'éclairage) **y compris LED**
- Appareil prétréglé pour une mise en service immédiate
- Réglage du seuil de luminosité et des temporisations **par potentiomètres ou télécommande (theSenda P)**
- Télécommande utilisateur ON/OFF (theSenda S)
- Possibilité de raccorder un bouton-poussoir pour commutation manuelle.



Télécommande confortable




Enclenchement / déclenchement manuel

#### Mini-détecteur de mouvements thePiccola S

- **Mini-détecteur de mouvements** pour montage encastré au plafond, usage intérieur
- Zone de détection de 360°, jusque 8 m de diamètre
- 1 canal éclairage
- Détection de la lumière mixte (convient pour tout type d'éclairage) **y compris LED**
- Appareil prétréglé pour une mise en service immédiate
- Seuil de luminosité et temporisation à l'extinction réglables **par potentiomètres**


#### Zone de détection

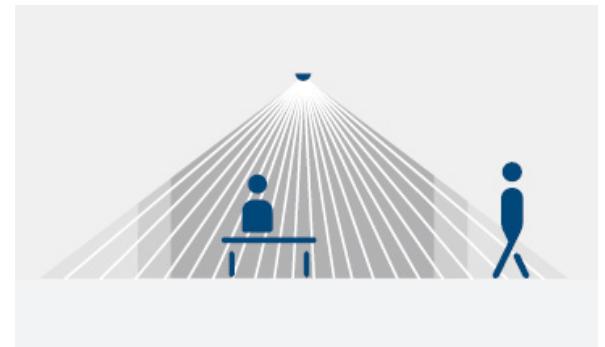

#### Rien n'échappe à thePiccola


Comme détecteur de présence, thePiccola P détecte tous les mouvements de personnes assises dans une zone de 4 m de diamètre.

Comme détecteur de mouvement, il couvre même une surface de 50 m<sup>2</sup> (jusqu'à 8 m de diamètre à une hauteur de montage 2,5 m).



Hauteur de montage : 2,5 m  
Zone transversale : 50 m<sup>2</sup> | 8 m  
Zone frontale : 3 m<sup>2</sup> | 2 m

#### Dimensions (mm)

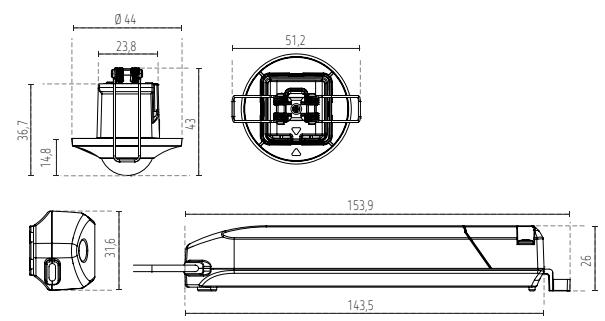

Référence de commande : [thePiccola P360-100 DE WH](#)

Référence de commande : [thePiccola S360-100 DE WH](#)