


Een radio-ontvanger toevoegen aan de HYGGE HOME KIT



Ontvanger

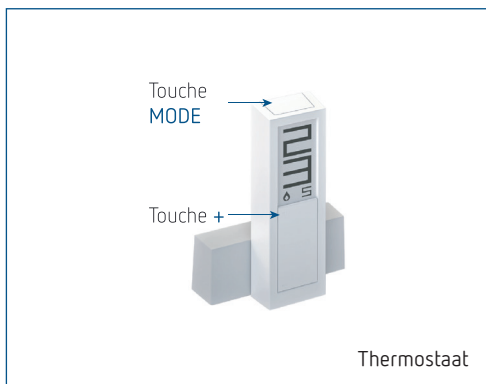

Thermostaat

- Druk op de thermostaat minstens 5 seconden op de knoppen **Mode** en **+**.

Het volgende bericht verschijnt op het scherm van de thermostaat:

TEST - DEVICE EXISTING 1

- Druk op **+** en selecteer **NEW DEVICE 3**.

Opmerking: de gateway is al gekoppeld met DEVICE 1, terwijl DEVICE 2 gekoppeld is met de eerste ontvanger, dus we moeten een nieuwe DEVICE selecteren.

- Druk vervolgens gedurende één seconde op knop **1** of **2** van de relaisontvanger.

De led op de ontvanger knippert snel geel en blijft ongeveer 7 seconden branden.

Na ongeveer 7 seconden eindigt de procedure en knippert de led in een rood-groen-rood-groen volgorde om aan te geven dat het thermostaatadres is opgeslagen.

Het volgende bericht verschijnt op het scherm van de thermostaat

DEVICE LEARNED,

en vervolgens **DEVICE EXISTING.**

Onmiddellijk schakelt het uitgangsrelais om de twee seconden aan en uit volgens de opdrachten die door de thermostaat in TEST-modus worden gegeven.

- Druk op de knop **Mode** om de TEST-modus te verlaten.