tempolec
solutions
through technology

NEW

VERLICHTING

WATERSPROEIER

FONTEIN

WARMTESTRALER

EN NOG VEEL MEER

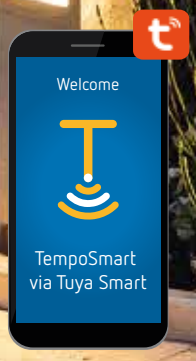


# T6 Garden

## GARDENS OF TOMORROW

WiFi

RF 433 MHz

# De T6 Garden maakt van elke tuin dé tuin van morgen

Een verlicht tuinpad van schemering tot zonsopgang, een fontein die enkel overdag water spuit, terrasverwarming via smartphone inschakelen, ... met de T6 Garden is dit allemaal mogelijk, samen met nog vele andere toepassingen.

- ✓ Snelle programmering
- ✓ Bediening via afstandsbediening zonder batterij of vanaf uw smartphone of tablet
- ✓ Onbeperkt bereik via de applicatie vanaf uw smartphone en tot 60 m met de draadloze afstandsbediening en de antenne
- ✓ Scène programmering
- ✓ Ruimte voorzien voor een aparte zekeringsautomaat

VERLICHTING

WATERSPROEIER

FONTEIN

WARMTESTRALER

EN NOG VEEL MEER

# Programmeer en bedien
## de T6 Garden via smartphone

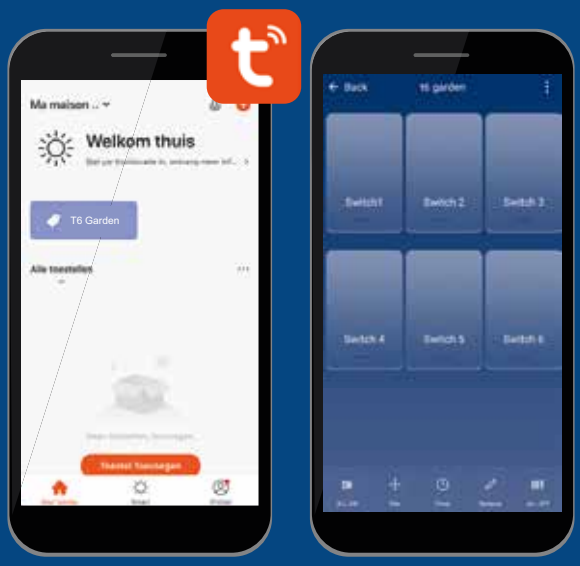


Download on the App Store

Google play

*Scan de QR code om de app te downloaden*

- ✓ Applicatie via Tuya Smart, compatibel met Android en iOS.
- ✓ Connecteer je hele tuin met 1 app via Alexa (Amazon), Google Home, Siri, Nest Home, IFTTT
- ✓ Voorbeelden van mogelijkheden met de Tuya Smart-app :
  - AAN/UIT op alle kanalen
  - tijdprogrammering
  - hernoem de T6 Garden en/of schakelaars
  - creëren van scenario's afhankelijk van het weer (windsnelheid, vochtigheid, duisternis), zonsopgang en zonsondergang, locatie, enz.
  - opslaan van nieuwe schakelaars

# Samenstelling van uw T6 Garden kit

*Ontvanger Wi-Fi en RF 433 MHz*

*Kinetische afstandsbediening, geen batterij nodig*

*Behuizing OBO*

## T6W : ontvanger Wi-Fi (2,4 GHz) en RF 433 MHz, bediend met een afstandsbediening en/of via de Tuya Smart app

- 230 V 50 Hz
- Ontvangstfrequentie : 433 MHz
- Wi-Fi ontvanger (app Tuya)
- 6 NO, potentiaalvrije contacten 4 x 10 A en 2 x 16 A
- LED sturing tot 300 W per uitgang van 10 A en 500 W per uitgang van 16 A
- 7 modules breed, B 125 x D 33 x H 80 mm
- IP20, **IP66** in de afgesloten OBO-behuizing
- Schroefklemmenstrook, **bijgeleverde steekklemmen**
- Handmatige bediening direct op de ontvanger en zichtbaarheid van de contactstatus
- ON/OFF bistabiel
- Algemene AAN/UIT-functie met afstandsbediening
- Toelaatbare temperatuur : -10 tot + 55 °C

## T6S : kinetische afstandsbediening, 6 kanalen

- Zendfrequentie : 433 MHz
- Bereik van 30 m buitenshuis en 15 m binnenshuis. Met de antenne (T6 ANT in optie), bereik van 60 m buitenshuis en 30 m binnenshuis.
- IP67
- Wandmontage, afmetingen : 86 x 86 x 14,5 mm
- Zelfklevende pictogrammen voorzien om de functies weer te geven

## Behuizing OBO Bettermann

- IP66
- Afmetingen : 240 x 190 x 95 mm

# T6 Garden-gamma

| Bestelreferentie | | Beschrijving | EAN | Brutoprijs 2020 |
|---|---|---|---|---|
| **T6 Garden** | | ontvanger met 6 onafhankelijk aan te sturen contacten, en dit met behulp van de draadloze zender of door middel van de applicatie voor smartphone en een Wi-Fi verbinding. | 5420003730004 | 203,00 |
| | | Samenstelling | | |
| **T6W** | | ontvanger | 5420003730011 | 145,73 |
| **T6S** | | afstandsbediening | 5420003730028 | 55,89 |
| **T6 - boîtier** | | behuizing OBO Bettermann | | |
| **Kits** | | Samenstelling | | |
| **T6 Home 1** | | 1x T6W + 1x T6S | 5420003730103 | 191,54 |
| **T6 Home 2** | | 1x T6W + 2x T6S | 5420003730110 | 244,63 |
| **Toebehoren** | | | | |
| **T1RC** | | draagbare afstandsbediening, 1 kanaal, IP67, RF 433 MHz<br>B 21 x H 48 x D 15,5 mm | 5420003730059 | 46,58 |
| **T1S** | | afstandsbediening voor wandmontage, 1 kanaal, IP67, RF 433 MHz<br>86 x 86 x D 14,5 mm | 5420003730073 | 46,58 |
| **T2S** | | afstandsbediening voor wandmontage, 2 kanalen, IP67, RF 433 MHz<br>86 x 86 x D 14,5 mm | 5420003730035 | 52,47 |
| **T3S** | | afstandsbediening voor wandmontage, 3 kanalen, IP67, RF 433 MHz<br>86 x 86 x D 14,5 mm | 5420003730042 | 59,48 |
| **T4RC** | | draagbare afstandsbediening, 4 kanalen, IP67, RF 433 MHz<br>54 x 54 x D 21 mm | 5420003730066 | 44,54 |
| **T4S** | | afstandsbediening voor wandmontage, 4 kanalen, IP67, RF 433 MHz<br>86 x 86 x D 14,5 mm | 5420003730097 | 47,27 |
| **T6 ANT** | | 433 MHz RF-antenne; binnen en buiten;<br>SMA-mannelijke connector met 2 m kabel, RG-174/50 Ω, versterking : 2,5 dBi (max. 50 W); magnetische voet, afmetingen : Ø 13 x 172 mm | 9900000088862 | 26,18 |

*Prijzen excl. btw | Recupel : 0,0413 EUR | 0,100 EUR voor de antenne T6 ANT*

HVAC
ELECTRICITY
INDUSTRIAL AUTOMATION
LED LIGHTING
BUILDING AUTOMATION

tempolec
B-6530 THUIN
Route de Biesme 49
TEL 071 59 00 39
info@tempolec.be
www.tempolec.com

Belgisch bedrijf met meer dan 65 jaar ervaring