

Projecteur LED pour l'extérieur theLeda B dual avec ou sans détecteur de mouvement

NEW



- ✓ Température de couleur commutable entre 3000 et 4000 K
- ✓ Fonction antipollution lumineuse
- ✓ Opalin anti-éblouissement pour versions de 10 W, 20 W et 30 W
- ✓ Verre trempé transparent pour versions de 50 W et 100 W
- ✓ Montage polyvalent sur surface plane ou en angle intérieur
- ✓ Seulement 2 vis de fixation imperdables
- ✓ Montage et raccordement faciles
- ✓ Détecteur de mouvement en option avec capteur crépusculaire intégré

Projecteur LED avec ou sans détecteur de mouvement




Projecteur LED



Détecteur de mouvement
avec capteur crépusculaire intégré



Projecteur LED
avec détecteur de mouvement

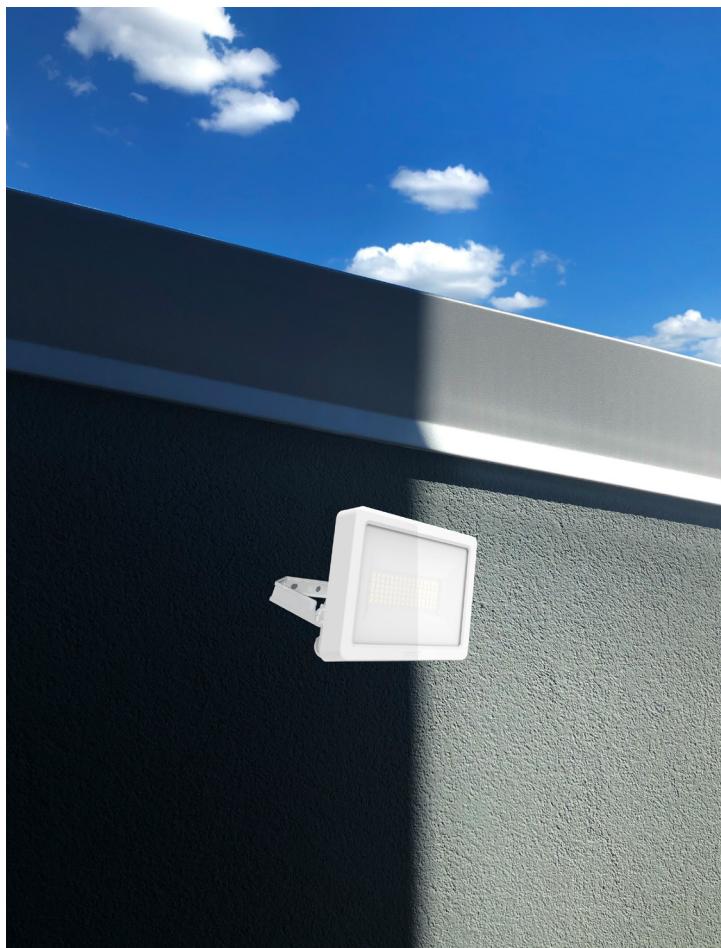

Opalin anti-éblouissement
pour versions de 10 W, 20 W et 30 W




Verre trempé transparent pour une efficacité élevée
pour versions de 50 W et 100 W


Caractéristiques techniques

				
theLeda B10 dual BK	theLeda B20 dual BK	theLeda B30 dual BK	theLeda B50 dual BK	theLeda B100 dual BK
N° du fournisseur	1020671	1020673	1020675	1020677
				
theLeda B10 dual WH	theLeda B20 dual WH	theLeda B30 dual WH	theLeda B50 dual WH	theLeda B100 dual WH
N° du fournisseur	1020670	1020672	1020674	1020676
Puissance LED	10 W	20 W	30 W	50 W
Flux lumineux, à 4000 K	1 450 lm	2 850 lm	4 100 lm	6 900 lm
Opalin, anti-éblouissant	✓	✓	✓	
Verre trempé transparent			✓	✓
Tension de service	230 V AC, 50 Hz			
Température de couleur	commutable entre 3000 K (blanc chaud) et 4000 K (blanc naturel)			
Réglage du panneau lumineux	90° haut/bas	90° haut/bas	70° haut/90° bas	70° haut/90° bas
35° haut/90° bas				
Indice rendu des couleurs	> 80			
Durée de vie	L80/B10/40 000 h			
Type de montage	mural, extérieur			
Hauteur de montage	2 – 4 m			
Température ambiante	-20 – +40 °C			
Classe de protection	I			
Indice de protection	IP 65			


Plans d'encombrement




theLeda B10 dual | theLeda B20 dual




+ theLeda B dual sensor

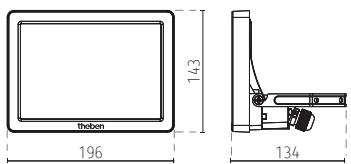


theLeda B30 dual | theLeda B50 dual

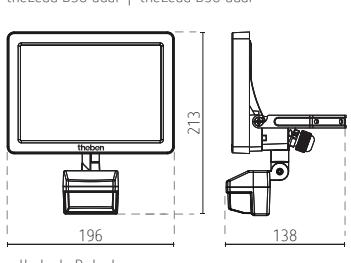

+ theLeda B dual sensor

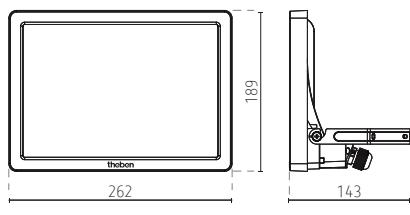

theLeda B100 dual

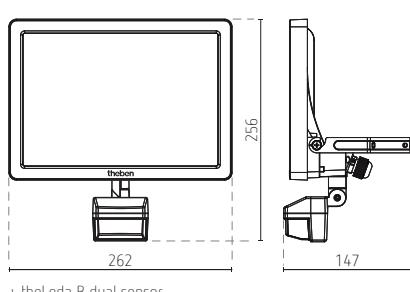

+ theLeda B dual sensor

Détecteur de mouvement avec capteur crépusculaire intégré

Accessoire



theLeda B dual sensor BK

N° du fournisseur

9080042



theLeda B dual sensor WH


N° du fournisseur

9080041

Avec capteur crépusculaire intégré


Angle de détection	180°
Zone de détection	12 m pour un déplacement transversal, 3 m pour un déplacement frontal
Puissance en veille	< 0,5 W
3 potentiomètres de réglage sous le détecteur	
Temporisation au déclenchement	2 s – 15 min
Plage de réglage de la luminosité	2 – 1000 lux
Réglage de la sensibilité	faible, moyenne ou élevée
Puissance de commutation supplémentaire	400 W led
Indice de protection	IP 65

Zone de détection

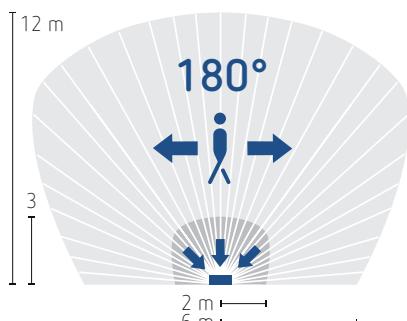

sens(NORM
certified

Plan d'encombrement



Schémas de raccordement

