


Ledstraler voor buiten theLeda B dual met of zonder bewegingsmelder



- ✓ Kleurtemperatuur schakelbaar tussen 3000 en 4000 K
- ✓ Functie tegen lichtvervuiling
- ✓ Opaal antiverblinding voor versies van 10 W, 20 W en 30 W
- ✓ Transparant gehard glas voor versies van 50 W en 100 W
- ✓ Veelzijdige montage op een vlak oppervlak of in een binnenhoek
- ✓ Slechts 2 onverliesbare bevestigingsschroeven
- ✓ Eenvoudige montage en aansluiting
- ✓ Bewegingsmelder met geïntegreerde schemersensor

Ledstraler met of zonder bewegingsmelder



Ledstraler

Bewegingsmelder
met geïntegreerde schemersensor

**Ledstraler met
bewegingsmelder**




Opaal antireflectie
voor versies van 10 W, 20 W en 30 W




Transparant gehard glas voor een hoge efficiëntie
voor versies van 50 W en 100 W


Technische gegevens

					
	theLeda B10 dual BK	theLeda B20 dual BK	theLeda B30 dual BK	theLeda B50 dual BK	theLeda B100 dual BK
Leveranciernr.	1020671	1020673	1020675	1020677	1020679
					
	theLeda B10 dual WH	theLeda B20 dual WH	theLeda B30 dual WH	theLeda B50 dual WH	theLeda B100 dual WH
Leveranciernr.	1020670	1020672	1020674	1020676	1020678
Ledvermogen	10 W	20 W	30 W	50 W	100 W
Lichtstroom, bij 4000 K	1 450 lm	2 850 lm	4 100 lm	6 900 lm	13 900 lm
Opaal antireflectie	✓	✓	✓		
Transparant gehard glas				✓	✓
Tension de service	230 V AC, 50 Hz				
Kleurtemperatuur	schakelbaar tussen 3000 en 4000 K				
Instelling van het verlichtingspaneel	90° omhoog/omlaag	90° omhoog/omlaag	70° omhoog/90° omlaag	70° omhoog/90° omlaag	35° omhoog/90° omlaag
Kleurweergave-index	> 80				
Levensduur	L80/B10/40 000 h				
Montage	wand, buiten				
Montagehoogte	2 – 4 m				
Ruimtetemperatuur	-20 – +40 °C				
Beschermingsklasse	I				
Beschermingsgraad	IP 65				


Afmetingen

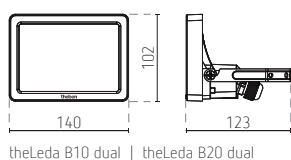


theLeda B10 dual | theLeda B20 dual

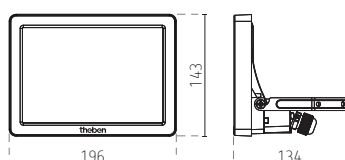


theLeda B30 dual | theLeda B50 dual

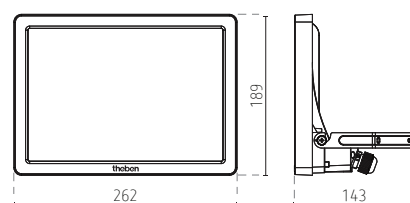


theLeda B100 dual

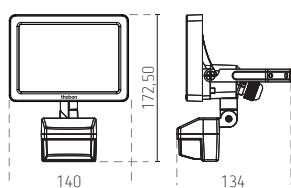

+ theLeda B dual sensor

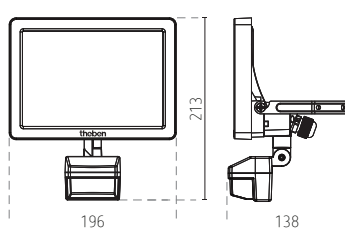

+ theLeda B dual sensor

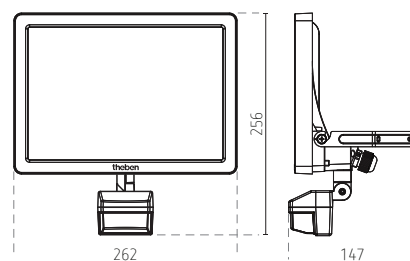

+ theLeda B dual sensor

Bewegingsmelder met geïntegreerde schemersensor

Accessoire



theLeda B dual sensor BK

Leveranciernr.

9080042



theLeda B dual sensor WH


Leveranciernr.

9080041

Met geïntegreerde schemersensor


Detectiehoek	180°
Detectiebereik	12 m voor dwarsbewegingen, 3 m voor frontale bewegingen
Stroomverbruik in stand-by	< 0,5 W
3 instelpotentiometers onder de detector	
Nalooptijd verlichting	2 s – 15 min
Instelbereik van de lichtsterkte	2 – 1000 lux
Instelling van de gevoeligheid	laag, gemiddeld of hoog
Extra schakelvermogen	400 W led
Beschermingsgraad	IP 65

Detectiezone

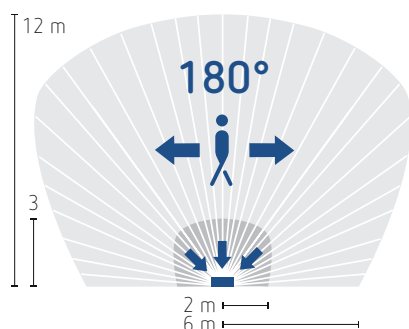


sens NORM
certified

Afmetingen



Aansluitschema's

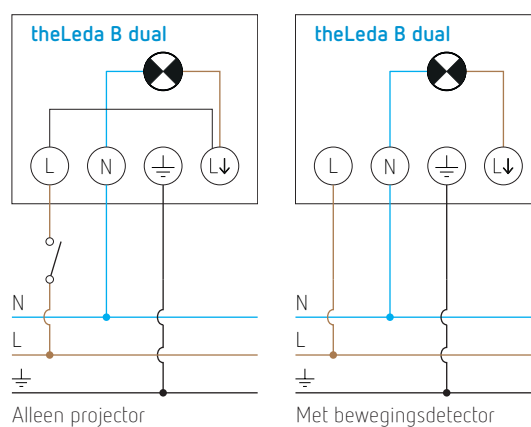

Rue de Biesme 49
B-6530 THUIN
TEL 071 59 00 39
info@tempolec.be
www.tempolec.com