

Minuterie pour chauffage et ventilation



IK 8814


- Minuterie d'escalier pouvant être utilisée pour la commande de ventilation dans les salles de bains et toilettes
- Convient également pour la commande temporisée d'un circulateur dans des applications de chauffage central
- Boîtier modulaire de 17,5 mm de largeur
- Un témoin lumineux indique la position du contact
- Un interrupteur de dérogation enclenche en permanence la ventilation ou le circulateur.

Caractéristiques techniques


Alimentation	230 V 50 Hz
Consommation	3 VA
Plages de temporisation (à spécifier)	0,5 à 10 min, 1 à 20 min ou 3 à 60 min
Contact	1 inverseur 10 A cos φ = 1; 2 A cos φ = 0,4
Matériau de contact	AgCdO
Degré de protection	IP 40
Température admissible	-10 à +45 °C

Exemples d'application


Commande d'un brûleur et d'un circulateur



Commande de lampes et d'un ventilateur

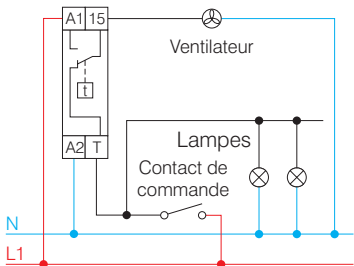

Plan d'encombrement



RÉFÉRENCES DE COMMANDE	
IK 8814 10 min	minuterie pour chauffage et ventilation; 0,5 à 10 min
IK 8814 20 min	minuterie pour chauffage et ventilation; 1 à 20 min
IK 8814 60 min	minuterie pour chauffage et ventilation; 3 à 60 min