

Modulaire digitale tellers


2



670.6



672.6




- 1 : DC(-) of AC
- 2 : DC(+) of AC
- 3 : teller 1
- 4 : teller 2

- Uren- en/of impulstellers met of zonder reset
- Modulaire behuizing, breedte 2 modules
- Kleur : grijs RAL 7035
- LCD-weergave 7 digits van 5 mm (actief indien de spanning is toegepast op de klemmen 1 en 2)
- EEPROM-geheugen voor de opslag van de totale waarde (25 jaar)
- Goedkeuring CE en UL.

Technische gegevens

- Spanning : 12 tot 150 V DC en 24 tot 240 V AC
- Frequentie : 50 tot 60 Hz
- Verbruik : 3 mA maximum
- Ingangsweerstand : 120 k
- Telfrequentie : 10 Hz
- Beschermingsgraad : IP 65 voor teller zonder resetknop, IP 40 voor teller met resetknop, IP 20 voor klemmenstrook
- Stockeertemperatuur : -40 tot +80 °C
- Bedrijfstemperatuur : -10 tot +70 °C
- Trillingsvastheid : 1 g (10 tot 500 Hz) volgens EN 60 068-2-34
- Bevestiging : op DIN-rail
- Aansluiting : schroefklemmen
- Gewicht : 75 g

Afmetingen

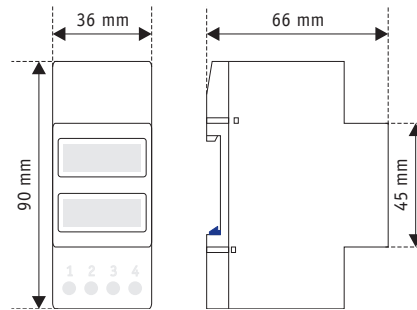

BESTELREFERENTIES	
Enkele teller 670.6.A.B	
670.6.A._	1 zonder reset 2 met elektrische reset 3 met elektrische en manuele reset
670.6._.B	1 urenteller met één decimaal 2 impulsteller
Dubbele teller 672.6.A.B.C.D	
672.6.A._._.	1 teller 1 zonder reset 2 teller 1 met manuele reset
672.6._.B._.	1 urenteller 1 met één decimaal 2 impulsteller 1
672.6._._.C._	1 teller 2 zonder reset 2 teller 2 met manuele reset
672.6._._._.D	1 urenteller 2 met één decimaal 2 impulsteller 2