

LPG-detector (propan / butaan), SEGUGIO EVO LPG



Gasdetector **SEGUGIO EVO LPG**



SGA LPG, LPG-sensor op afstand



ACQ G01, vooraf gekalibreerde
vervangende LPG-sensor



CHM1580001,
test voor het controleren van de werking
van methaan- en LPG-gasdetectoren, met
niet-getitreerd gas. De gashoeveelheid is
voldoende voor ongeveer 70 tests.

De SEGUGIO EVO LPG is een LPG-lekdetecteur voor huishoudelijk gebruik. Het apparaat is uitgerust met een uitgangsrelais waarmee een gasmagneetklep van 230 V wisselstroom of laagspanning kan worden aangestuurd.

Het IMQ-kwaliteitslabel en de conformiteit met de recente norm EN 50194-1:2023 garanderen de absolute betrouwbaarheid en efficiëntie van het apparaat.

De gebruiker kan de goede werking of de alarmstatus van het apparaat controleren via de LED-lichtbalk en de multifunctionele knop.

Dankzij de mogelijkheid om de sensor regelmatig te vervangen, heeft het apparaat een levensduur van 15 jaar.


- 1 ingang voor het aansluiten van een externe sensor (ref. SGA LPG): hiermee kan een tweede ruimte met één enkel apparaat worden bewaakt
- 1 alarmrelais met potentiaalvrij wisselcontact
- Multifunctionele knop: uitgangstest, alarm uitschakelen, sensor vervangen
- Lichtsignalisatie d.m.v. drie leds: activering, detectiefout, alarm
- Ingebouwde zoemer van 85 dB
- Wandmontage
- **Voldoet aan de norm EN 50194-1:2023**
- Vooraf gekalibreerde vervangingssensor voor LPG, ref. ACQ G01.

Technische gegevens


Voedingsspanning	95 – 250 V AC, 50 – 60 Hz
Type sensor	halfgeleider
Levensduur van de sensor	5 jaar (vervangbaar)
Levensduur van het apparaat	15 jaar vanaf de datum van de eerste installatie
Detectiedrempel	10 % van de explosiedrempel
Opwarmtijd	100 s
Contact	potentiaalvrij wisselcontact 6 A / 230 V AC
Geluidssignaal	85 dB op 1 m
Lichtsignalering met 3 leds	groene led: ingeschakeld rode led: alarm gele led: storing
Reactietijd van het relais	≤ 100 ms
Bedrijfstemperatuur	0 – +40 °C
Opslagtemperatuur	-10 – +50 °C
Relatieve luchtvochtigheid bij gebruik	20 tot 80 % RV (zonder condensatie)
Montage	wandmontage
Beschermingsgraad	IP 42
Afmetingen	L 138 × H 93 × D 34 mm

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
SEGUGIO EVO LPG	RDGUX1R		LPG-lekdetecteur (butaan / propan)
In optie			
ACQ G01	ACQ G01		vooraf gekalibreerde vervangende LPG-sensor
CHM1580001	CHM1580001	9900000103903	methaan- of propaangassensor verificatietest
SGA LPG	SGAGPL	9900000061708	LPG-sensor op afstand


Aansluitschema's




Met NG-gasmagneetklep met manuele terugstelling 230 V




Met NG-gasmagneetklep met manuele terugstelling 230 V en een afstandssensor

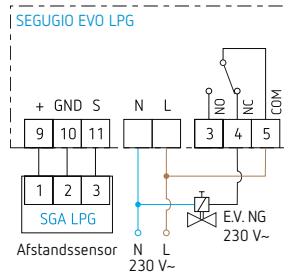


Met NO-gasmagneetklep met manuele terugstelling 230 V



Met NO-gasmagneetklep met manuele terugstelling 230 V en een afstandssensor



Meerdere detectoren in parallel met een NO-gasmagneetklep met manuele terugstelling

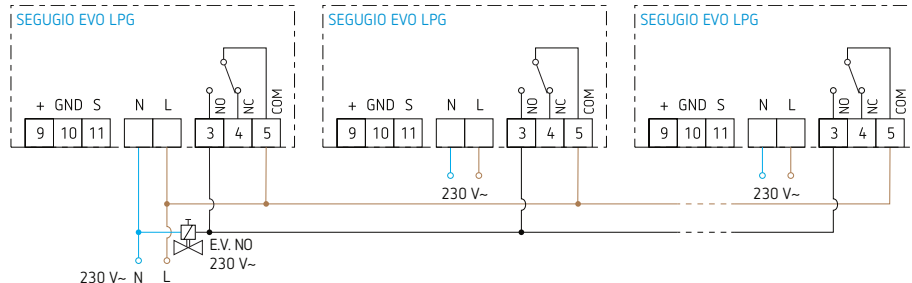

Meerdere detectoren in parallel met een NG-gasmagneetklep met manuele terugstelling

