




METEODATA 150 basic KNX



Meteodata 150 basic KNX




907.0.928, fixation de max. 2 stations
météorologiques sur mât ou en angle,
diamètre 48 – 60 mm

- Capteur combiné / station météo, KNX Data Secure
- Pour mesurer la vitesse du vent, 4 niveaux de luminosité, la température, la température ressentie et l'humidité de l'air
- 14 canaux de protection solaire pour la commande de façades indépendantes, avec, en option, des fonctions de régulation en fonction de la température et de la luminosité.
- 10 canaux universels permettant d'évaluer des capteurs individuels ou de relier logiquement plusieurs capteurs entre eux
- Canaux logiques AND, OR, XOR
- 4 canaux de seuil pour l'évaluation des valeurs externes
- Fonction de diagnostic dans l'ETS et possibilité de mise à jour du micrologiciel.

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation KNX	tension du bus 7,5 mA
Consommation en veille	0,1 W
Plage de mesure de la vitesse du vent	0 – 40 m/s
Type de montage	mural
Degré de protection	IP 44
Classe de protection	III
Classe de logiciel	A
Température ambiante	-25 – 60 °C

Dimensions

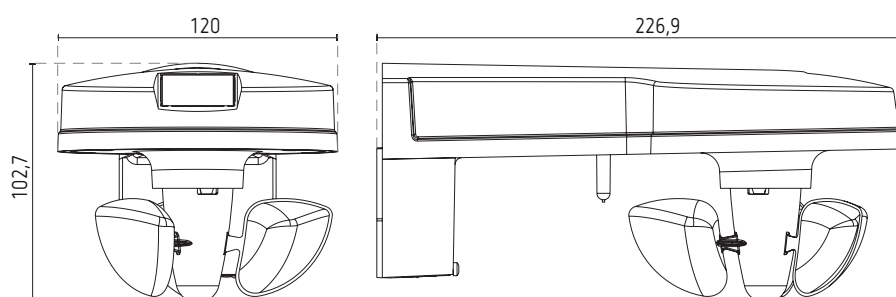

Réf. de commande	N° fournisseur	EAN	Description
Meteodata 150 basic KNX	1509205		capteur combiné / station météo
En option			
907.0.928	9070928	4003468901687	fixation sur mât