




METEODATA 150 GPS KNX



Meteodata 150 GPS KNX

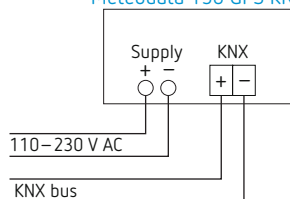


907.0.928, fixation de max. 2 stations
météorologiques sur mât ou en angle,
diamètre 48 – 60 mm

- Capteur combiné / station météo, KNX Data Secure
- Récepteur GPS intégré pour les données de localisation, de date et d'heure
- Pour la mesure du vent, de la pluie (capteur chauffé), de 4 niveaux de luminosité, de la température, de la température ressentie, de l'humidité, de la pression atmosphérique et du rayonnement global
- 14 canaux de commande de stores pour la gestion de façades indépendantes, avec en option des fonctions de température et de crépuscule, une commande des stores en fonction de la position du soleil, ainsi que le calcul du bord d'ombre (suivi de la hauteur) et le suivi des lamelles (horizontal ou vertical)
- 10 canaux universels permettant d'évaluer des capteurs individuels ou de relier logiquement plusieurs capteurs entre eux
- 4 canaux de minuterie avec programme hebdomadaire et jusqu'à 8 horaires de commutation par canal
- 2 canaux astronomiques avec angle d'élévation du soleil et décalage réglables
- Canaux logiques AND, OR, XOR
- 4 canaux de seuil pour l'évaluation des valeurs externes
- Fonction de diagnostic dans l'ETS et possibilité de mise à jour du micrologiciel.

Caractéristiques techniques

Tension de service	110 – 230 V AC
Fréquence	50 – 60 Hz
Tension d'alimentation KNX	tension du bus 7,5 mA
Consommation en veille	0,1 W
Plage de réglage de la température	-30 – +60 °C
Plage de mesure de la vitesse du vent	2 – 30 m/s
Type de montage	mural
Degré de protection	IP 44
Classe de protection	II
Classe de logiciels	A
Température ambiante	-25 – 60 °C

Dimensions

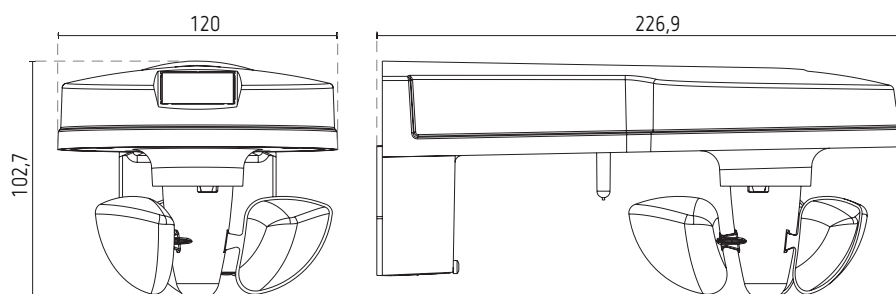

Réf. de commande	N° fournisseur	EAN	Description
Meteodata 150 GPS KNX	1509208		capteur combiné / station météo
En option			
907.0.928	9070928	4003468901687	fixation sur mât de la station météo