





METEODATA 150 24V GPS KNX



Meteodata 150 24V GPS KNX



907.0.928, bevestiging van max. 2 weerstations aan een mast of buitenhoek, diameter 48 – 60 mm

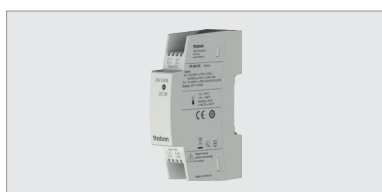


PS 24V DC,
primaïr geschakelde voeding 24 V DC

- Combinatiesensor / weerstation, KNX Data Secure
- Geïntegreerde GPS-ontvanger voor locatie-, datum- en tijdgegevens
- Voor het meten van wind, regen (verwarmde sensor), 4 × lichtsterkte, temperatuur, gevoelstemperatuur, luchtvochtigheid, luchtdruk en globale straling
- 14 zonweringskanalen voor de aansturing van onafhankelijke gevels, optioneel met temperatuur- en schemerfuncties, zonstandafhankelijke zonwering, ook met schaduwrandberekening (hoogtevolgving) en lamellenvolging (horizontaal of verticaal)
- 10 universele kanalen voor de uitlezing van afzonderlijke sensoren of logische koppeling van meerdere sensoren
- 4 tijdschakelkanalen met weekprogramma en tot 8 schakeltijden per kanaal
- 2 astrokanalen met instelbare elevatiehoek van de zon en offset
- Logische kanalen AND, OR, XOR
- 4 drempelwaardekanalen voor het uitlezen van externe waarden
- Diagnosefunctie in de ETS en geschikt voor firmware-updates.

Technische gegevens

Bedrijfsspanning	15 – 34 V DC
Bedrijfsspanning KNX	busspanning 7,5 mA
Standby verbruik	0,1 W
Soort montage	wandmontage
Meetbereik windsnelheid	2 – 30 m/s
Omgevingstemperatuur	-25 – 60 °C
Beschermingsgraad	IP 44
Beschermingsklasse	III
Softwareklasse	A

Afmetingen

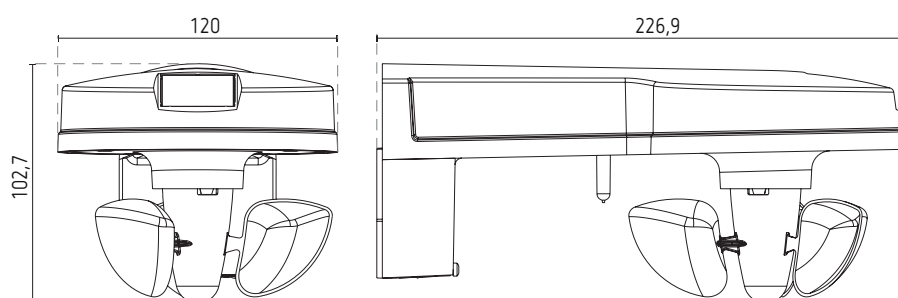

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
Meteodata 150 24V GPS KNX	1509204		combinatiesensor / weerstation
In optie			
907.0.928	9070928	4003468901687	mastbevestiging weerstation
PS 24V DC	9080034	4003468906156	primaïr geschakelde voeding 24 V DC