

Meteodata 150 24V KNX

1509201

Meteodata 150 24V GPS KNX

1509204

Meteodata 150 basic KNX


1509205

Meteodata 150 KNX

1509207

Meteodata 150 GPS KNX

1509208

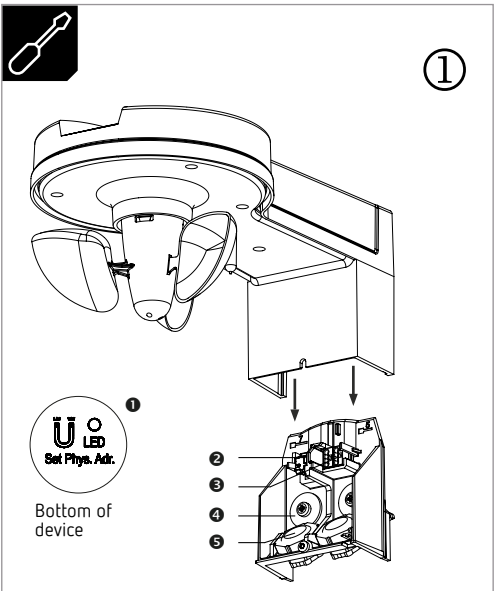


KNX Secure	The devices support KNX secure. For start-up, the Factory-Default-Setup-Key (FDSK) is required (sticker on the device).
	Keep the Factory-Default-Setup-Key in a safe place.
	Remove the stickers from the device for maximum safety. If the FDSK is lost, a recovery is not possible. In this case, start-up is only possible „insecure“.

	0049 7474 692-369
	https://www.theben.de
	Theben AG Hohenbergstraße 32 D-72401 Haigerloch info@theben.de





For more information scan QR code.

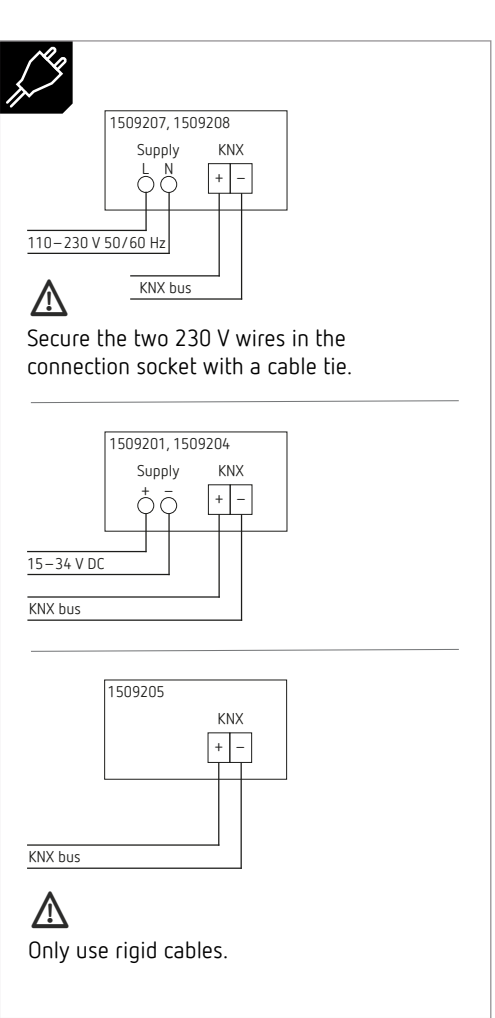

DE Deutsch

Sicherheit

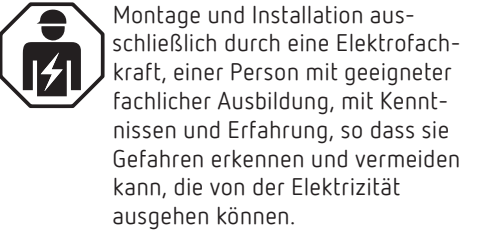

Die Wetterstation erfasst verschiedene Wetterdaten (siehe technische Daten) und wird am Gebäude montiert.

① Beachten Sie bei der Wahl des Montageortes, dass das Gerät durch Umwelteinflüsse nicht zu stark verschmutzt wird.

① Um die Schutzart IP 44 zu gewährleisten, muss die Wetterstation mit den beigelegten Unterlegscheiben befestigt werden (Abb. ⑤).

A base de dados ETS está disponível em www.theben.de ou no catálogo online da ETS.

Descrição do aparelho ①

- ① —O modo de programação pode ser ativado com um íman na posição marcada (parte inferior do aparelho)
- ② — Terminal para ligação da tensão de funcionamento
- ③ — Terminal para ligação do bus
- ④ — Anilha
- ⑤ — Entrada de cabos

Dados técnicos

Tensão da linha de bus KNX: 21–32 V CC

Consumo de corrente do bus KNX: 7,5 mA

Tensão de funcionamento:

1509201, 1509204: SELV 15–34 V CC

Consumo de corrente: máx. 24 V/178 mA

1509207, 1509208: 110–230 V, 50–60 Hz,

Consumo de energia: máx. 4,7 W; em espera: 0,1 W

Classe de proteção:

1509207, 1509208: II

1509201, 1509204, 1509205: III

Tipo de proteção: IP 44 de acordo com a norma EN 60529

Temperatura ambiente permitida: –25 °C ... +60 °C

Grau de poluição: 2

Tensão transitória admissível:

1509201, 1509204, 1509205: 0,8 kV

1509207, 1509208: 4 kV

Classe de software: A

Intervalos de medição:

Temperatura: –25 °C ... 60 °C

Vento: 0... 40 m/s

Luminosidade: 4 x 0... 150 kLux

Humidade do ar: 0... 100 % de humidade relativa

apenas para 1509201, 1509204, 1509207, 1509208:

Pressão atmosférica: 300... 1200 mbar

Radiação global: 0 ... 1300 W/m²

Chuva: sim/não

apenas para 1509204, 1509208:

Data/hora, localização

Acessórios: montagem em poste S (Dm 48–60 mm), 9070928; fonte de alimentação PS 24 V CC, 9080034 (para 1509201, 1509204)