




PIR-aanwezigheidsmelder LUXA 103 S360-12 KNX UP AN

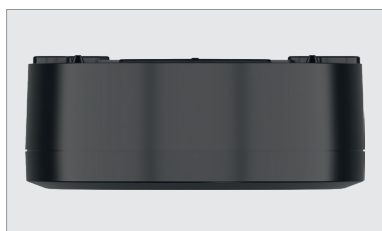

LUXA 103 S360-12 KNX UP AN

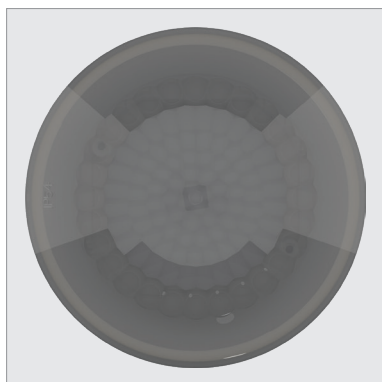


Surface box LUXA 103 B BK,
opbouwbehuizing, zwart

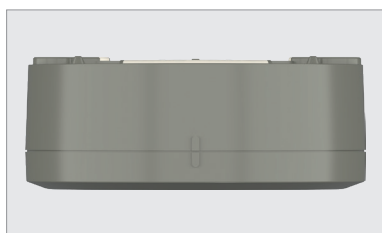

Surface box LUXA 103 B GR,
opbouwbehuizing, grijs

- PIR-aanwezigheidsmelder voor plafondinbouw binnenshuis
- 360° cirkelvormig detectiegebied, Ø 12 m (113 m²) bij 3 m montagehoogte
- Voor KNX-bussysteem, 2 lichtkanalen en 2 aanwezigheidskanalen voor HVAC-regeling
- 2 lichtkanalen met 1 lichtmeting
- Automatische verlichtingsregeling met constante lichtregeling of schakelmodus
- Dimbare verlichting in schakelmodus met en zonder daglichtinvloed
- Geïntegreerde temperatuursensor
- Dag / nacht omschakeling via telegram
- Stand-by functionaliteit (oriëntatielicht)
- 3 logische kanalen (AND/OR/XOR)
- KNX Data Secure
- Bediening als vol- of halfautomatisch mogelijk
- Handmatige override mogelijk via externe KNX drukknoppen
- Eén richtingshelderheidsmeting (menglichtmeting)
- Eenvoudige aanpassing van de lichtsterktemeting
- Aanwezigheid op korte termijn
- Selecteerbare regelsnelheid
- Teach-in functie
- Scènefunctionaliteit
- Vergrendelingsfuncties
- Inschakelvertraging en aanwezigheidsopvolging instelbaar
- Uitbreiding van het detectiegebied door parallelle aansluiting
- Detectiegevoeligheid kan worden gewijzigd voor gebruik buitenshuis
- Testmodus om functie en detectiegebied te controleren
- Instelling via ETS-software (volledige reeks functies)
- Instelling via afstandsbediening / APP of APP (BLE)

Rond detectiebereik

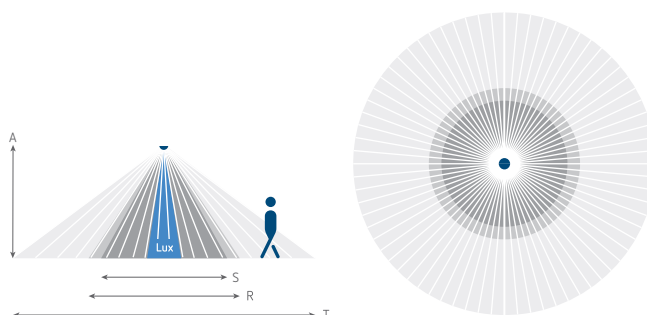

Montagehoogte (A)	Zittende persoon (S)	Dwarsverplaatsing (T)	Frontale verplaatsing (R)
2,5 m	13 m² Ø 4 m	78 m² Ø 10 m	28 m² Ø 6 m
3 m	20 m² Ø 5 m	113 m² Ø 12 m	28 m² Ø 6 m
3,5 m	20 m² Ø 5 m	78 m² Ø 10 m	28 m² Ø 6 m
4 m		78 m² Ø 10 m	28 m² Ø 6 m
6 m		113 m² Ø 12 m	28 m² Ø 6 m

PIR-aanwezigheidsmelder LUXA 103 S360-12 KNX UP AN



907.0.992, plafondinbouwdoos 68A



theSenda B, afstandsbediening met app theSenda Plug



theSenda P, service-afstandsbediening




theSenda S, gebruikers-afstandsbediening

Technische gegevens

Detectie	360°, Ø 12 m (113 m²)
Montage	in het plafond ingebouwd, op een hoogte van 2,5 tot 6 m
Inschakelvertraging aanwezigheid	10 s tot 30 min, inactief
Lampsoorten	energiespaarlampen, fluorescentielampen, gloei- / halogeen-lampen, leds
Type aansluiting	KNX-busklem
Beschermingsgraad	IP 54 (in ingebouwde toestand)
Beschermingsklasse	III
Omgevingstemperatuur	-25 tot 55 °C
Kleur	antraciet (vergelijkbaar met RAL 7016)

Afmetingen

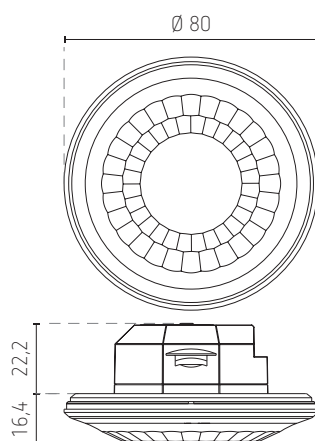

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
LUXA 103 S360-12 KNX UP AN	1039152		PIR-aanwezigheidsmelder, antraciet
Toebehoren			
907.0.992	9070992	4003468905180	plafondinbouwdoos 68A
Surface box LUXA 103 B BK	9080021	4003468905982	opbouwframe, zwart
Surface box LUXA 103 B GR	9080020	4003468905975	opbouwframe, grijs
theSenda B	9070985	4003468902073	afstandsbediening met app
theSenda P	9070910	4003468900475	serviceafstandsbediening
theSenda S	9070911	4003468900505	gebruikersafstandsbediening