




PIR-aanwezigheidsmelder voor plafond- inbouwmontage, LUXA 103 S360-28 KNX UP AN

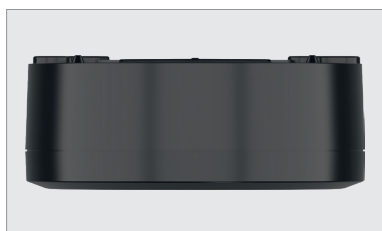

LUXA 103 S360-28 KNX UP AN

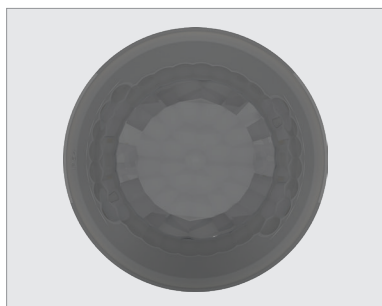


Surface box LUXA 103 B BK,
opbouwframe, zwart

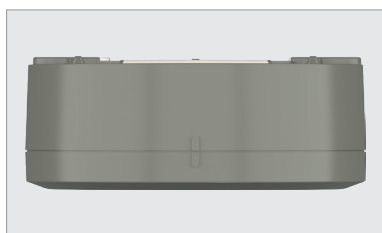

Surface box LUXA 103 B GR,
opbouwframe, grijs

- PIR-aanwezigheidsmelder voor plafondinbouwmontage binnenshuis
- Rechthoekige detectiezone van 360°, 28 × 5 m (140 m²) bij een montagehoogte van 3 m
- Voor KNX-bussysteem, 2 lichtkanalen en 2 aanwezigheidskanalen voor HVAC-regeling
- 2 lichtkanalen met 1 lichtmeting
- Automatische verlichtingsregeling met constante lichtregeling of schakelmodus
- Dimbare verlichting in schakelmodus met of zonder daglichtinvloed
- Geïntegreerde temperatuursensor
- Dag- / nachtschakeling via telegram
- Stand-by functie (oriëntatielicht)
- 3 logische kanalen (AND/OR/XOR)
- KNX gegevensbeveiliging
- Automatische of halfautomatische bediening mogelijk
- Handmatige bediening mogelijk via externe KNX drukknoppen
- Lichtsterktemeting slechts in één richting (menglichtmeting)
- Eenvoudige aanpassing van de lichtsterktemeting
- Aanwezigheid op korte termijn
- Selecteerbare regelsnelheid
- Teach-in functie
- Scènefunctionaliteit
- Vergrendelingsfuncties
- Instelbare inschakelvertraging en aanwezigheidsbewakingstijd
- Uitgebreide detectiezone via parallelle aansluiting
- Instelbare detectiegevoeligheid voor buitengebruik
- Testmodus om functie en detectiezone te controleren
- Instelling via ETS-software (volledige reeks functies)
- Instelling via afstandsbediening / APP of APP (BLE)
- Opbouwmontage mogelijk met optie Surface box LUXA 103 B in grijs of zwart

Rechthoekig detectiebereik

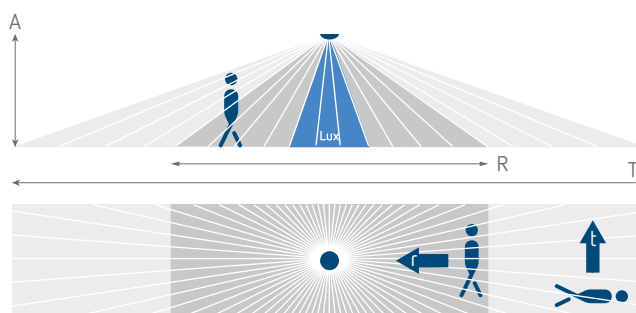

Montagehoogte (A)	Dwarsverplaatsing (T)	Frontale verplaatsing (R)
2,5 m	140 m² 28 m × 5 m	70 m² 14 m × 5 m
3 m	140 m² 28 m × 5 m	70 m² 14 m × 5 m
3,5 m	104 m² 26 m × 4 m	60 m² 12 m × 5 m

PIR-aanwezigheidsmelder voor plafondmontage, LUXA 103 S360-28 KNX UP AN



907.0.992,
plafondinbouwdoos 68A



theSenda B, afstandsbediening met
app theSenda Plug



theSenda P,
service-
afstandsbediening




theSenda S,
gebruikers-
afstandsbediening

Technische gegevens

Detectie	360°, 140 m² (28 × 5 m)
Nalooptijd verlichting	30 s – 60 min
Lamptypen	compacte fluorescentielampen, gloei- / halogeenlampen, leds
Aanwezigheidsvertraging	10 s – 120 min
Inschakelvertraging aanwezigheid	10 s – 30 min / inactief
Type aansluiting	KNX-busklem
Montage	plafondinbouw
Minimale montagehoogte	1,7 m
Beschermingsgraad	IP 54 (in ingebouwde toestand)
Omgevingstemperatuur	-25 – +55 °C
Kleur	antraciet, vergelijkbaar met RAL 7016

Afmetingen

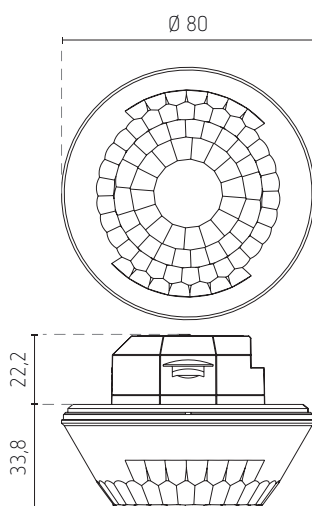

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
LUXA 103 S360-28 KNX UP AN	1039172		PIR-aanwezigheidsmelder voor plafondinbouw
Accessoires			
907.0.992	9070992	4003468905180	plafondinbouwdoos 68A
Surface box LUXA 103 B BK	9080021	4003468905982	opbouwframe, zwart
Surface box LUXA 103 B GR	9080020	4003468905975	opbouwframe, grijs
theSenda B	9070985	4003468902073	afstandsbediening met app
theSenda P	9070910	4003468900475	serviceafstandsbediening
theSenda S	9070911	4003468900505	gebruikers-afstandsbediening