




CR-ECTB-86-KNX-TH

APERÇU DES PLAQUES DE RECOUVREMENT

2 modèles disponibles



15 finitions disponibles



Laiton vieilli



Aluminium noir



Aluminium gris



Laiton



Gris cacao



Cuivre



Blanc glacier



Nickel



Obsidienne noire



Noir plastique



Beige sable plastique



Blanc plastique



Beige sable



Gris titane



Vert verdoyant

Description

- Le bouton-poussoir Éclipse est conçu pour contrôler l'ambiance de manière élégante, grâce à des matériaux et des finitions haut de gamme. Il est également équipé de plusieurs capteurs permettant d'automatiser l'ambiance; il devient ainsi à la fois un interrupteur, un capteur et un élément de design.

Fonctions

FONCTIONS CONFIGURABLES

Le bouton-poussoir thermostatique Éclipse propose plusieurs fonctions telles que le réglage de la température, le mode de fonctionnement, le mode opératoire, le contrôle du ventilateur et le contrôle des volets de climatisation (AC). Les fonctions sont configurées via ETS et seules celles qui sont configurées s'affichent à l'écran.

DOUBLE THERMOSTAT

Le bouton-poussoir thermostatique Éclipse dispose d'une fonction double thermostat permettant de contrôler deux régulations indépendantes de RTC et /ou de climatiseur.

BOUTONS PERSONNALISABLES

Jusqu'à 8 boutons à icônes rétroéclairées sont disponibles, (2 ou 4 bascules). Ils peuvent être configurés pour contrôler n'importe quelle fonction de la pièce, comme l'allumage /extinction ou la variation d'intensité, ou pour piloter les fonctions du thermostat. Une icône ou un texte peut être gravé sur chaque bouton. Grâce à un service web online dédié, le client peut sélectionner des icônes parmi une vaste bibliothèque ou saisir le texte souhaité (**plaque de recouvrement personnalisable à commander séparément**).

RÉTROÉCLAIRAGE ADAPTATIF

Le capteur de luminosité mesure la lumière ambiante et ajuste automatiquement l'intensité du rétroéclairage des icônes en fonction du niveau d'éclairage de la pièce.

CAPTEUR DE PROXIMITÉ

Lorsque le capteur de proximité détecte l'approche de l'utilisateur :

- il ajuste le rétroéclairage des icônes,
- il offre une expérience utilisateur accueillante et confortable.

COMMANDE TACTILE CAPACITIVE

Le bouton-poussoir thermostatique Éclipse offre un large écran tactile capacitif qui facilite le contrôle, la lecture et l'interprétation de la température et des réglages.

Montage


- Une plaque de recouvrement se fixe sur l'appareil de base électronique **CR-ECTB-86-KNX-TH**. Le bouton-poussoir thermostatique Éclipse offre une expérience utilisateur fluide.

Caractéristiques techniques

Capteurs	Température – Précision : $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ Humidité – Précision : $\pm 2\%$ Proximité et luminosité
Affichage	Écran VA 2,5" avec panneau tactile capacitif
Dimensions	103,40 x 86,00 x 11,20 mm
Matériau de la plaque	Aluminium, laiton, nickel, cuivre, laiton vieilli ou plastique selon la finition sélectionnée
Option de la plaque	2 bascules (4 boutons) ou 4 bascules (8 boutons)
Alimentation	29 V DC via la ligne bus KNX
Consommation	< 20 mA depuis la ligne bus KNX
Connectivité	KNX-TP
Outil de programmation	ETS
Installation	Boîtier encastré conforme à la norme IEC /EN 60670
Température de fonctionnement	0°C à +45°C
Température de stockage	-10°C à +55°C

Humidité relative	95 %, sans condensation
Certification	Appareil conforme à la directive sur la compatibilité électromagnétique (2014/30/UE). Essais réalisés conformément aux normes EN 55032:2015 et EN 55035:2017.

Dimensions (mm)

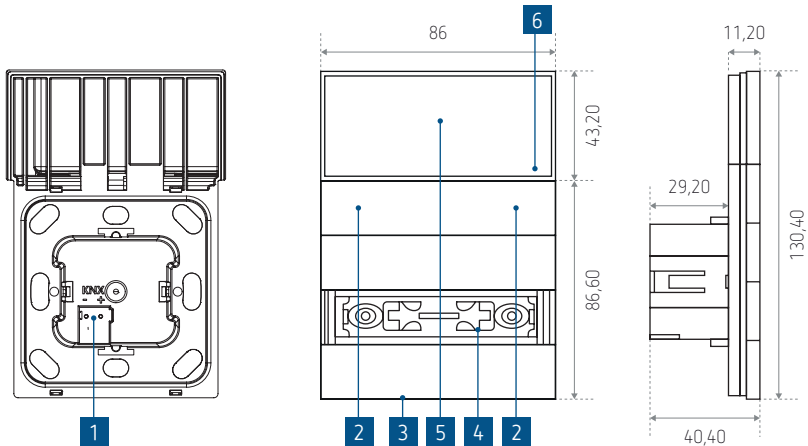

- 1 Connecteur KNX
- 2 Boutons
- 3 Emplacement du capteur de température et d'humidité
- 4 Bouton de programmation KNX
- 5 Écran tactile
- 6 Emplacement du capteur de luminosité

Réf. de commande	Description
Composants de l'interrupteur	
CR-ECTB-86-KNX-TH	Appareil de base électronique (bouton-poussoir thermostatique)
CR-ECTB-86-...-...	Plaque de recouvrement à choisir parmi 15 modèles (obligatoire)
CR-ENG-86-1F	Gravure personnalisée de 2 icônes (option)