




theMura DALI-2 IPD UP WH



theSenda B, télécommande avec app
theSenda Plug

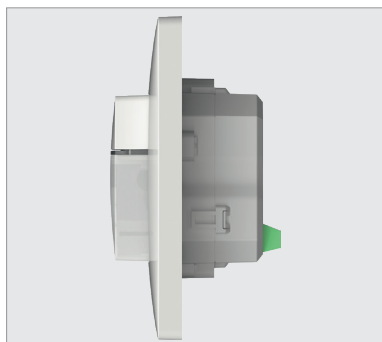

theSenda P,
télécommande
de service




theSenda S,
télécommande
pour l'utilisateur

- Capteur de présence infrarouge passif pour montage mural, certifié DALI-2
- Cet appareil fournit des informations sur la présence, la luminosité et la température sous forme de télégrammes DALI conformément à la norme CEI 62386 parties 301/302/303/304
- 1 instance pour la présence
- Sonde de température intégrée et fonction sonore
- Bouton-poussoir pour enclenchement manuel intégré
- Compatibilité élevée avec tous les détecteurs de présence APC DALI-2 de Theben ainsi qu'avec les principaux systèmes de commande de niveau supérieur disponibles sur le marché
- Ajustement facile de la mesure de la luminosité
- Mode test pour vérifier le fonctionnement et la zone de détection
- Paramétrable via le bus DALI ou une télécommande
- Limitation de la zone de détection à l'aide de clips de recouvrement (en option)
- Télécommande theSenda B (en option) avec application theSenda Plug (pour iOS/Android)
- Un contrôleur d'application multi-maître est nécessaire pour la mise en service, la commande et la configuration. Celui-ci doit prendre en charge les parties 101/103 et, en option, les parties 301/302/303/304 de la norme CEI 62386.
- Zone de détection certifiée sensNORM

Caractéristiques techniques

Tension de service	DALI (10 – 22,5 V)
Consommation stand-by	≤ 10 mA
Hauteur de montage	0,8 – 1,2 m
Détection	170°, zone de 238 m² (14 × 17 m)
Mesure de lumière mixte	
Plage de réglage	5 – 1000 lx
Type de montage	mural encastré
Degré de protection	IP 20 selon la norme EN 60529
Classe de protection	II
Classe de logiciel	A
Type de raccordement	bornes à ressort
Température de fonctionnement	-15 – 45 °C
Plage de mesure de la sonde de température	-5 – +45 °C
Couleur	blanc (similaire à RAL 9010)

Schéma de raccordement

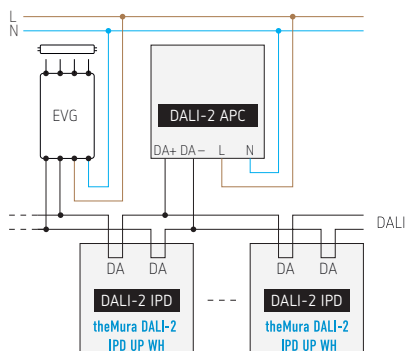

Détecteur de présence PIR pour montage mural encastré, certifié DALI-2, theMura DALI-2 IPD UP WH




907.0.504,
boîtier pour
montage apparent



COVER 45A NI,
kit d'adaptation
pour plaques de
recouvrement Niko
Original, Intense
et Pure. Fixation à
griffes pour boîte
d'encastrement.

Détection rectangulaire

Vue latérale; montage de 0,8 à 1,2 m




Hauteur de montage (A): 1,2 m


Déplacement transversal (T): 238 m² | 14 × 17 m

Déplacement frontal (R): 120 m² | 12 × 10 m

Vue de dessus



Plan d'encombrement

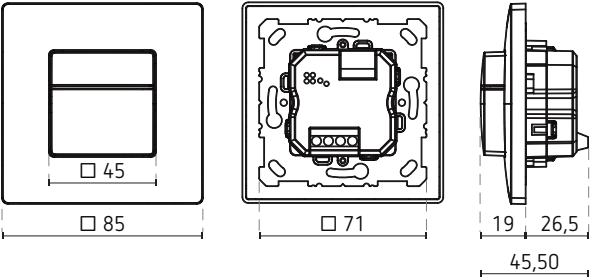

Réf. de commande	Réf. fournisseur	EAN	Description
theMura DALI-2 IPD UP WH	2060695	4003468201084	détecteur de présence PIR, montage mural encastré, DALI-2
Accessoires			
907.0.504	9070504	4003468904367	boîtier pour montage apparent
COVER 45A NI	9070804	4003468905128	kit d'adaptation pour plaques de recouvrement Niko Original, Intense et Pure.
theSenda B	9070985	4003468902073	télécommande avec app
theSenda P	9070910	4003468900475	télécommande installateur
theSenda S	9070911	4003468900505	télécommande utilisateur