




theMura DALI-2 IPD UP WH



theSenda B, afstandsbediening met de app theSenda Plug

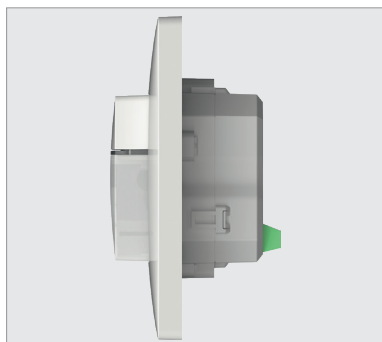

theSenda P, serviceafstandsbediening




theSenda S, afstandsbediening voor de gebruiker

- PIR-aanwezigheidsmelder voor inbouwwandmontage, DALI-2-gecertificeerd
- Dit apparaat levert informatie over aanwezigheid, helderheid en temperatuur als DALI-telegram volgens IEC 62386 deel 301/302/303/304
- 1 exemplaar voor de aanwezigheid
- Geïntegreerde temperatuursensor en geluidsfunctie
- Druknop voor handmatige inschakeling, ingebouwd
- Uitstekende compatibiliteit met alle DALI-2 APC-aanwezigheidsdetectoren van Theben en met gangbare bovenliggende besturingssystemen die op de markt verkrijgbaar zijn
- Eenvoudige kalibratie van de lichtsterktemeting
- Testbedrijf om functie en detectiebereik te controleren
- Instelbaar via DALI-bus of afstandsbediening
- Bereikbeperking met afdeklips (optioneel)
- App-afstandsbediening theSenda B (optioneel) met app theSenda Plug (voor iOS/Android)
- Voor de inbedrijfstelling/aansturing en configuratie is een Multi-Master Application Controller vereist. Deze moet volgens IEC 62386 de delen 101/103 en optioneel 301/302/303/304 ondersteunen.
- Detectiebereik sensNORM Certified

## Technische gegevens

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Bedrijfsspanning             | DALI (10 – 22,5 V)                       |
| Stand-by verbruik            | ≤ 10 mA                                  |
| Montagehoogte                | 0,8 – 1,2 m                              |
| Detectie                     | 170°, oppervlakte van 238 m² (14 × 17 m) |
| Mixlichtmeting               |                                          |
| Instelbereik                 | 5 – 1000 lx                              |
| Type de montage              | wandinbouw                               |
| Beschermingsgraad            | IP 20 volgens de norm EN 60529           |
| Beschermingsklasse           | II                                       |
| Softwareklasse               | A                                        |
| Type aansluiting             | veerklemmen                              |
| Bedrijfstemperatuur          | -15 – 45 °C                              |
| Meetbereik temperatuursensor | -5 – +45 °C                              |
| Kleur                        | wit (vergelijkbaar RAL 9010)             |

## Aansluitschema

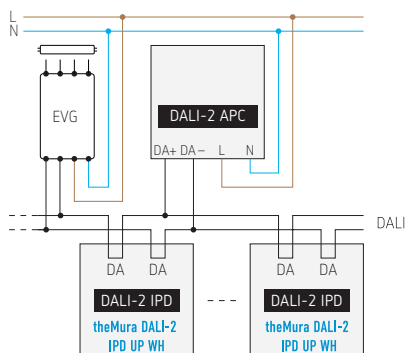

PIR-aanwezigheidssensor voor inbouwwandmontage, DALI-2-gecertificeerd,  
theMura DALI-2 IPD UP WH



907.0.504,  
behuizing voor  
opbouwmontage



COVER 45A NI,  
aanpassingsset  
(montageplaat)  
voor afdekplaten  
Niko Original,  
Intense en Pure.  
Befestiging met  
klauwen voor  
inbouwdoos.

Rechthoekige detectie


Zij aanzicht; montage van 0,8 tot 1,2 m




Montagehoogte (A): 1,2 m

Transversale verplaatsing (T): 238 m² | 14 × 17 m

Frontale verplaatsing (R): 120 m² | 12 × 10 m



Afmetingen

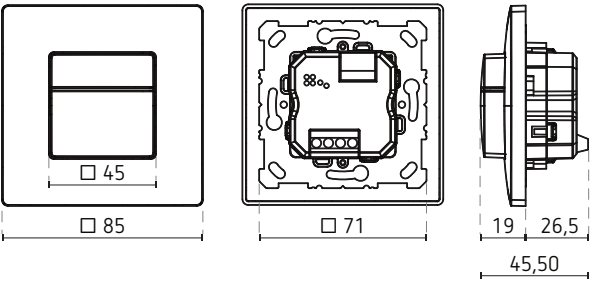

| Bestelref.               | Leveranciersnr. | EAN           | Beschrijving                                                   |
|--------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| theMura DALI-2 IPD UP WH | 2060695         | 4003468201084 | PIR-aanwezigheidsmelder, wandinbouwmontage, DALI-2             |
| Accessoires              |                 |               |                                                                |
| 907.0.504                | 9070504         | 4003468904367 | behuizing voor opbouwmontage                                   |
| COVER 45A NI             | 9070804         | 4003468905128 | aanpassingsset voor afdekplaten Niko Original, Intense en Pure |
| theSenda B               | 9070985         | 4003468902073 | afstandsbediening met app                                      |
| theSenda P               | 9070910         | 4003468900475 | afstandsbediening voor de installateur                         |
| theSenda S               | 9070911         | 4003468900505 | afstandsbediening voor de gebruiker                            |