




TAG02M



STAD01-NTC10K,
sonde de température, NTC 10 kΩ,
IP30, 0 – 50 °C,
85 × 85 × 31 mm



STLD01-NTC10K,
sonde de température, NTC 10 kΩ,
IP65, -25 – +125 °C,
6 × 25 mm

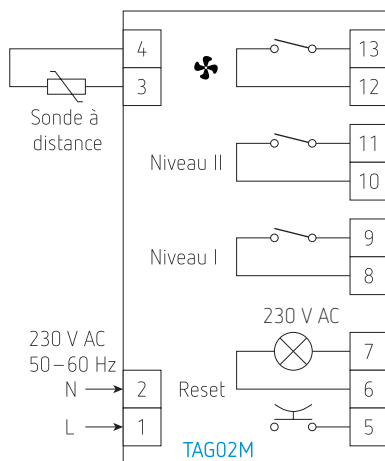

- Thermostat numérique avec programme hebdomadaire de 230 V
- Spécialement conçu pour une utilisation dans les serres**
- Régulation de la température ambiante selon trois niveaux (confort, réduit ou arrêt/antigel), ce qui permet de gérer de manière entièrement automatique les appareils en versions à deux puissances, à deux niveaux et à un seul niveau, avec la possibilité d'activer le deuxième niveau simultanément avec le premier pendant 200 secondes maximum.
- Utilisation aussi bien dans les systèmes de chauffage que de refroidissement.** En mode refroidissement, une troisième sortie relais est disponible pour l'activation d'un ventilateur.
- Équipé d'un circuit de réarmement pour les brûleurs avec signal de verrouillage et bouton de réarmement isolé électriquement du thermostat
- Grand écran rétroéclairé** permettant de visualiser toutes les indications de fonctionnement: le programme horaire défini, la température ambiante détectée par la sonde à distance ou, en option, l'heure actuelle.
- Possibilité de configurer **jusqu'à 7 programmes distincts**, un pour chaque jour de la semaine, avec une durée minimale d'intervention d'une demi-heure sur une période de 24 heures.

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique	230 V AC -15/+10 % 50 – 60 Hz
Puissance absorbée maximale	3,5 VA
Réglage de la température confort	5 – 85 °C
Réglage de la température réduite	5 – 85 °C
Réglage de la température antigel	off/0,5 – 25 °C (par défaut 3 °C)
Décalage de la sonde à distance OFS1	± 5 °C (par défaut 0 °C)
Capteur à distance	NTC 10 kΩ ± 1 % à 25 °C, Beta 3977
Précision	± 1,0 °C
Plage de résolution 0,5 – 85 °C	0,1 °C
Plage de résolution -9,9 – 0,5 °C	0,2 °C
Capacité de charge des contacts	3 × 5(1) A 250 V AC SPST
LED rouge	bloc de brûleur
Montage	mural
Indice de protection	IP 54
Tension de choc nominale	2 500 V
Température de fonctionnement	0 – +40 °C
Température de stockage	-10 – +50 °C
Limites d'humidité	10 – 90 % HR sans condensation

Réf. de commande	Réf. fournisseur	EAN	Description
TAG02M	TAG02M	9900000 107505	thermostat à horloge, programme hebdomadaire, IP 54
En option			
STAD01-NTC10K	STAD01	8031025 157525	sonde d'ambiance NTC 10 kΩ, IP30, 0 – 50 °C, 85 × 85 × 31 mm
STLD01-NTC10K	STLD01	9900000 050832	sonde à distance NTC 10 kΩ, IP65, -25 – +125 °C, 6 × 25 mm