




TAG02M



STAD01-NTC10K,
temperatuursensor,
NTC 10 kΩ,
IP30, 0 – 50 °C,
85 × 85 × 31 mm



STLD01-NTC10K,
temperatuursensor,
NTC 10 kΩ, IP65,
-25 – +125 °C,
6 × 25 mm

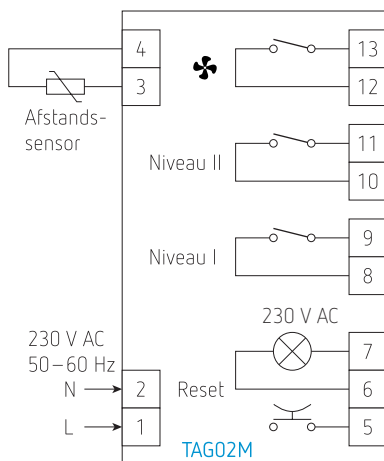

- Digitale thermostaat met weekprogramma, 230 V
- Speciaal ontworpen voor gebruik in kassen**
- Regeling van de ruimtetemperatuur in drie standen (comfort, verlaagd of uit/antivries), waardoor apparaten met twee vermogensniveaus, twee niveaus of één niveau volledig automatisch kunnen worden aangestuurd, met de mogelijkheid om het tweede niveau gedurende maximaal 200 seconden gelijktijdig met het eerste niveau te activeren.
- Geschikt voor zowel verwarmings- als koelsystemen.** In de koelmodus is een derde relaisuitgang beschikbaar voor het inschakelen van een ventilator.
- Uitgerust met een herstelcircuit voor de branders met vergrendelingssignaal en een herstelknop die elektrisch geïsoleerd is van de thermostaat
- Groot verlicht scherm** waarop alle bedrijfsgegevens kunnen worden weergegeven: het ingestelde tijdprogramma, de door de externe voeler gemeten kamertemperatuur of, optioneel, de huidige tijd.
- Mogelijkheid om **tot 7 afzonderlijke programma's** in te stellen, één voor elke dag van de week, met een minimale actietijd van een half uur binnen een periode van 24 uur.

Technische gegevens

Voeding	230 V AC -15/+10 % 50 – 60 Hz
Max. opgenomen vermogen	3,5 VA
Instelling van de comforttemperatuur	5 – 85 °C
Verlaging van de temperatuur	5 – 85 °C
Instelling van de antivriestemperatuur	off/0,5 – 25 °C (standaard 3 °C)
Offset externe voeler OFS1	± 5 °C (standaard 0 °C)
Externe sensor	NTC 10 kΩ ± 1 % bij 25 °C, β ₂₅ 3977
Nauwkeurigheid	± 1,0 °C
Resolutiebereik 0,5 – 85 °C	0,1 °C
Resolutiebereik -9,9 – 0,5 °C	0,2 °C
Contacten	3 × 5(1) A 250 V AC SPST
Rode led	branderblok
Montage	wand
Beschermingsgraad	IP 54
Nominale schokspanning	2 500 V
Bedrijfstemperatuur	0 – +40 °C
Opslagtemperatuur	-10 – +50 °C
Vochtigheidsgrenzen	10 – 90 % RV zonder condensatie

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
TAG02M	TAG02M	9900000107505	digitale thermostaat met weekprogramma, IP 54,
En option			
STAD01-NTC10K	STAD01	8031025157525	ruimtesensor NTC 10 kΩ, IP30, 0 – 50 °C, 85 × 85 × 31 mm
STLD01-NTC10K	STLD01	9900000050832	afstandssensor NTC 10 kΩ, IP65, -25 – +125 °C, 6 × 25 mm