



LUXA 103 DALI-2 IPD12 DE-UP WH




Surface box LUXA 103 DALI WH



Surface box LUXA 103 DALI GR



Surface box LUXA 103 DALI BK

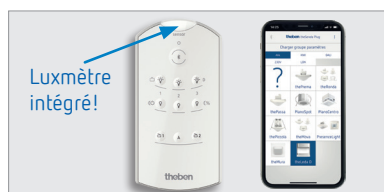

theSenda B, télécommande avec app
theSenda Plug




theSenda P,
télécommande
de service



theSenda S,
télécommande
pour l'utilisateur

- Détecteur de présence à infrarouge passif pour montage au plafond, certifié DALI-2
- Cet appareil fournit des informations sur la présence, la luminosité et la température sous forme de télégrammes DALI conformément à la norme CEI 62386 parties 301/302/303/304
- Hauteur de montage jusqu'à 6 m
- 1 instance pour la présence
- Capteur de température intégré
- Compatibilité élevée avec tous les détecteurs de présence DALI-2 APC de Theben ainsi qu'avec les principaux systèmes de commande de niveau supérieur disponibles sur le marché
- Ajustement facile de la mesure de la luminosité
- Mode test pour vérifier le fonctionnement et la zone de détection
- Paramétrable via le bus DALI ou une télécommande
- Montage en faux plafond (DE) ou encastré dans une boîte d'encastrement (UP)
- Montage en saillie possible avec cadre optionnel Surface box LUXA 103 DALI
- Limitation de la zone de détection à l'aide de clips de recouvrement (en option)
- Télécommande theSenda B (en option) avec application theSenda Plug (pour iOS/Android)
- Un contrôleur d'application multi-maître est nécessaire pour la mise en service, la commande et la configuration. Celui-ci doit prendre en charge les parties 101/103 et, en option, les parties 301/302/303/304 de la norme CEI 62386.
- Zone de détection certifiée sensNORM

Zone de détection circulaire

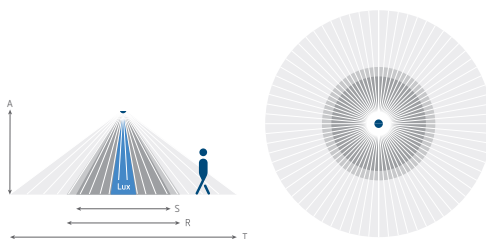


Hauteur de montage (A)	Déplacement transversal (T)	Déplacement frontal (R)	Personne assise (S)
2,5 m	78 m ² 10 m	28 m ² 6 m	13 m ² 4 m
3 m	113 m ² 12 m	28 m ² 6 m	20 m ² 5 m
3,5 m	78 m ² 10 m	28 m ² 6 m	20 m ² 5 m
4 m	78 m ² 10 m	28 m ² 6 m	
6 m	113 m ² 12 m	28 m ² 6 m	

Caractéristiques techniques


Tension d'alimentation	DALI (10 – 22,5 V)
Consommation propre	≤ 10 mA
Hauteur de montage	2,5 – 6 m, hauteur minimale: 1,7 m
Détection circulaire	360°, zone de 113 m ² (Ø 12 m) à 3 m de hauteur
Mesure de lumière mixte	
Plage de réglage	5 – 1000 lx
Type de montage	encastré au plafond

Détecteur de présence PIR pour montage encastré au plafond, certifié DALI-2,
LUXA 103 DALI-2 IPD12 DE-UP WH

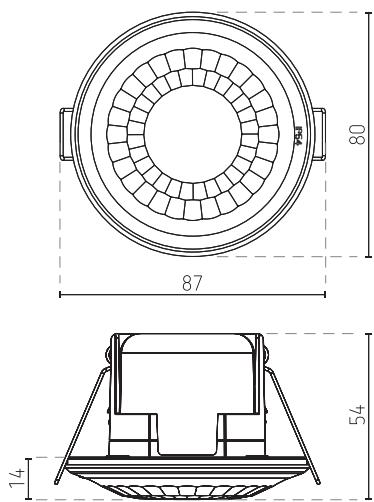

Degré de protection	IP 54 (lorsqu'il est installé)
Classe de protection	II
Type de raccordement	bornes à ressort
Température de fonctionnement	-25 – 55 °C
Plage de mesure de la sonde de température	-5 – +45 °C
Couleur	blanc (similaire à RAL 9010)

Schéma de raccordement

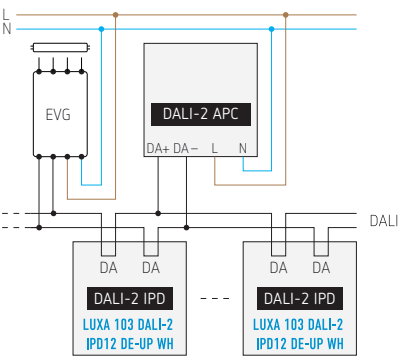

Réf. de commande	Réf. fournisseur	EAN	Description
LUXA 103 DALI-2 IPD12 DE-UP WH	1030095	4003468102350	détecteur de présence PIR, montage encastré au plafond, DALI-2
Accessoires			
Surface box LUXA 103 DALI BK	9080051	4003468906286	cadre noir pour montage apparent
Surface box LUXA 103 DALI GR	9080050	4003468906279	cadre gris pour montage apparent
Surface box LUXA 103 DALI WH	9080049	4003468906262	cadre blanc pour montage apparent
theSenda B	9070985	4003468902073	télécommande avec app
theSenda P	9070910	4003468900475	télécommande installateur
theSenda S	9070911	4003468900505	télécommande utilisateur