



LUXA 103 DALI-2 IPD12 DE-UP WH



Surface box LUXA 103 DALI WH



Surface box LUXA 103 DALI GR



Surface box LUXA 103 DALI BK



theSenda B, afstandsbediening met de app theSenda Plug




theSenda P, serviceafstandsbediening



theSenda S, afstandsbediening voor de gebruiker

- PIR-aanwezigheidsmelder voor inbouwplafondmontage, DALI-2-gecertificeerd
- Dit apparaat levert informatie over aanwezigheid, helderheid en temperatuur als DALI-telegram volgens IEC 62386 deel 301/302/303/304
- Montagehoogte tot 6 m
- 1 instantie voor de aanwezigheid
- Geïntegreerde temperatuursensor
- Hoge compatibiliteit met alle DALI-2 APC-aanwezigheidsmelders van Theben en de gangbare bovenliggende besturingssystemen op de markt
- Eenvoudige kalibratie van de lichtsterktemeting
- Testbedrijf om functie en detectiebereik te controleren
- Instelbaar via DALI-bus of afstandsbediening
- Montage in een verlaagd plafond (DE) of ingebouwd in een inbouwdoos (UP)
- Opbouwmontage mogelijk met optioneel frame Surface box LUXA 103 DALI
- Bereikbeperking met afdeklips (optioneel)
- App-afstandsbediening theSenda B (optioneel) met app theSenda Plug (voor iOS/Android)
- Voor de inbedrijfstelling/aansturing en configuratie is een Multi-Master Application Controller vereist. Deze moet volgens IEC 62386 de delen 101/103 en optioneel 301/302/303/304 ondersteunen.
- Detectiebereik sensNORM certified

Cirkelvormig detectiegebied

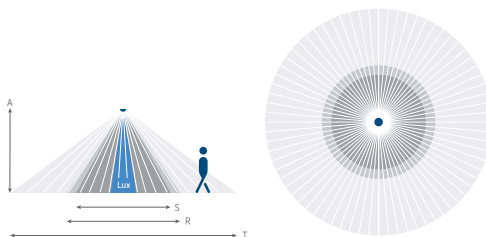


Montagehoogte (A)	Transversale verplaatsing (T)	Frontale verplaatsing (R)	Zittend persoon (S)
2,5 m	78 m ² 10 m	28 m ² 6 m	13 m ² 4 m
3 m	113 m ² 12 m	28 m ² 6 m	20 m ² 5 m
3,5 m	78 m ² 10 m	28 m ² 6 m	20 m ² 5 m
4 m	78 m ² 10 m	28 m ² 6 m	
6 m	113 m ² 12 m	28 m ² 6 m	

Technische gegevens


Voedingsspanning	DALI (10 – 22,5 V)
Eigen verbruik	≤ 10 mA
Montagehoogte	2,5 – 6 m, minimale hoogte: 1,7 m
Circulaire detectie	360°, oppervlakte van 113 m ² (Ø 12 m) op een hoogte van 3 m
Mixlichtmeting	
Instelbereik lichtsterkte	5 – 1000 lx
Montagetype	in het plafond ingebouwd
Beschermingsgraad	IP 54 (indien geïnstalleerd)

PIR-aanwezigheidsmelder voor inbouw in het plafond, DALI-2-gecertificeerd,
LUXA 103 DALI-2 IPD12 DE-UP WH

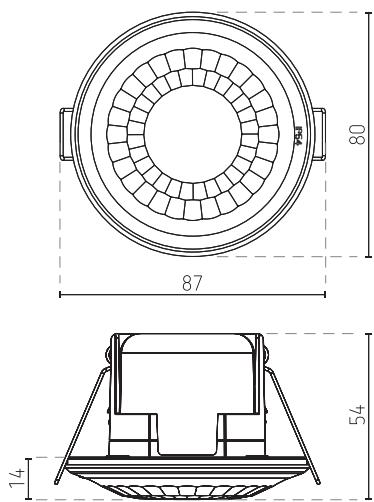

Beschermingsklasse	II
Type aansluiting	veerklemmen
Bedrijfstemperatuur	-25 – 55 °C
Meetbereik van de temperatuursensor	-5 – +45 °C
Kleur	wit (vergelijkbaar met RAL 9010)

Aansluitschema

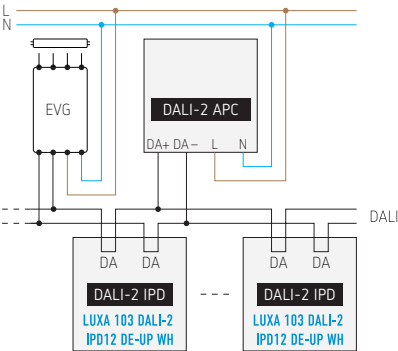

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
LUXA 103 DALI-2 IPD12 DE-UP WH	1030095	4003468102350	PIR-aanwezigheidsmelder, plafondbinbouwmontage, DALI-2
Toebehoren			
Surface box LUXA 103 DALI BK	9080051	4003468906286	zwart opbouwframe
Surface box LUXA 103 DALI GR	9080050	4003468906279	grijs opbouwframe
Surface box LUXA 103 DALI WH	9080049	4003468906262	wit opbouwframe
theSenda B	9070985	4003468902073	afstandsbediening met app
theSenda P	9070910	4003468900475	afstandsbediening voor de installateur
theSenda S	9070911	4003468900505	afstandsbediening voor de gebruiker