

# Timers met manuele terugstelling




KS 65

- ▶ Timer met klokmechanisme voor inbouwmontage
- ▶ Het contact schakelt over op ingeschakelde stand bij elke terugstelling van de timer en gaat open als de kloktijd ingesteld is op «0»
- ▶ De wijzer kan in beide richtingen gedraaid worden
- ▶ Werkt zonder elektrische voeding


## Technische gegevens

- ▶ Mechanisme : anker (5 en 15 minuten) of schakelrad (30 minuten tot 24 uur)
- ▶ Temperatuurbereik : -10 tot +80 °C
- ▶ Beschermingsgraad : IP 30 voor de behuizing, IP 00 voor de klemmenstrook
- ▶ Aansluiting : schroefklemmen
- ▶ Rotatiehoek : 330°
- ▶ Schakelhoek : 30°
- ▶ Gewicht : 150 g

Met 1 wisselcontact

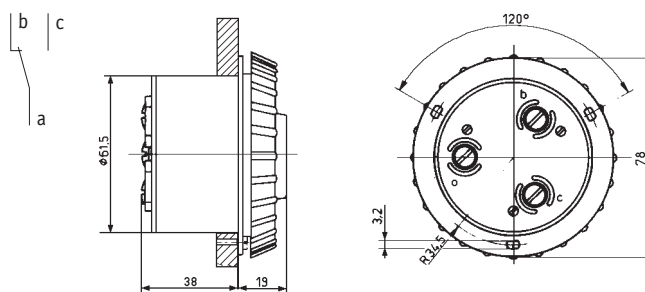

Met 2 NO-contacten

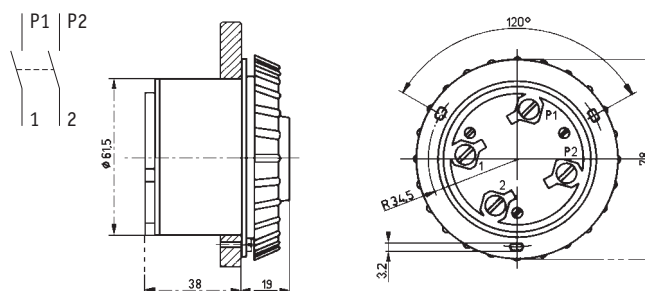

| BESTELREFERENTIES | INSTELBEREIK      | CONTACTEN                                                        |
|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| KS 65 RA 1/05-H   | 0 tot 5 minuten   | 1 wisselcontact 10 A cos $\varphi = 1$ ; 6 A cos $\varphi = 0,6$ |
| KS 65 RA 2/05-H   | 0 tot 5 minuten   | 2 NO 15 A cos $\varphi = 1$ ; 6 A cos $\varphi = 0,6$            |
| KS 65 RA 1/15-H   | 0 tot 15 minuten  | 1 wisselcontact 10 A cos $\varphi = 1$ ; 6 A cos $\varphi = 0,6$ |
| KS 65 RA 2/15-H   | 0 tot 15 minuten  | 2 NO 15 A cos $\varphi = 1$ ; 6 A cos $\varphi = 0,6$            |
| KS 65 RA 1/030-U  | 0 tot 30 minuten  | 1 wisselcontact 10 A cos $\varphi = 1$ ; 6 A cos $\varphi = 0,6$ |
| KS 65 RA 2/030-U  | 0 tot 30 minuten  | 2 NO 15 A cos $\varphi = 1$ ; 6 A cos $\varphi = 0,6$            |
| KS 65 RA 1/060-U  | 0 tot 60 minuten  | 1 wisselcontact 10 A cos $\varphi = 1$ ; 6 A cos $\varphi = 0,6$ |
| KS 65 RA 2/060-U  | 0 tot 60 minuten  | 2 NO 15 A cos $\varphi = 1$ ; 6 A cos $\varphi = 0,6$            |
| KS 65 RA 1/120-U  | 0 tot 20 minuten  | 1 wisselcontact 10 A cos $\varphi = 1$ ; 6 A cos $\varphi = 0,6$ |
| KS 65 RA 2/120-U  | 0 tot 120 minuten | 2 NO 15 A cos $\varphi = 1$ ; 6 A cos $\varphi = 0,6$            |
| KS 65 RA 1/6-U    | 0 tot 6 uur       | 1 wisselcontact 10 A cos $\varphi = 1$ ; 6 A cos $\varphi = 0,6$ |
| KS 65 RA 2/6-U    | 0 tot 6 uur       | 2 NO 15 A cos $\varphi = 1$ ; 6 A cos $\varphi = 0,6$            |
| KS 65 RA 1/12-U   | 0 tot 12 uur      | 1 wisselcontact 10 A cos $\varphi = 1$ ; 6 A cos $\varphi = 0,6$ |
| KS 65 RA 2/12-U   | 0 tot 12 uur      | 2 NO 15 A cos $\varphi = 1$ ; 6 A cos $\varphi = 0,6$            |
| KS 65 RA 1/24-U   | 0 tot 24 uur      | 1 wisselcontact 10 A cos $\varphi = 1$ ; 6 A cos $\varphi = 0,6$ |
| KS 65 RA 2/24-U   | 0 tot 24 uur      | 2 NO 15 A cos $\varphi = 1$ ; 6 A cos $\varphi = 0,6$            |