

Compteurs combinés électromécaniques

2



920



920 A2

- Compteurs combinés heures et impulsions sans remise à zéro
- Boîtier avec cadre frontal 48 x 48 mm pour montage encastré dans une découpe de 45 mm de côté ou pour montage sur rail DIN à l'aide d'un socle
- Couleur noire
- Approbation CE
- Indicateur de fonctionnement.


Caractéristiques techniques

Capacité de comptage	99 999,99 h et 9 999 999 impulsions
Chiffres	1,5 x 3,5 mm avec loupe; chiffres blancs sur fond noir et décimales noires sur blanc
Tensions standard	115 ou 230 V AC, 24 V DC
Tolérance de tension	± 10 %
Fréquence	50 ou 60 Hz pour versions AC
Consommation	3 à 8 mA pour versions AC; 7 à 13 mA pour versions DC
Degré de protection	frontal IP 65; bornier: IP 00 pour 920, IP 20 pour 920 A2 sans cache-bornes, IP 40 pour 920 A2 avec cache-bornes
Température admissible	-10 à +50 °C
Fixation	par étrier pour 920 et sur socle pour 920 A2
Raccordement	bornes à vis
Poids	55 g pour 920, 70 g pour 920 A2

Options (veuillez nous consulter)

- Cache-bornes pour 920 A2
- 920/860: raccordements distincts mais de même tension pour les 2 compteurs.

Plan d'encombrement

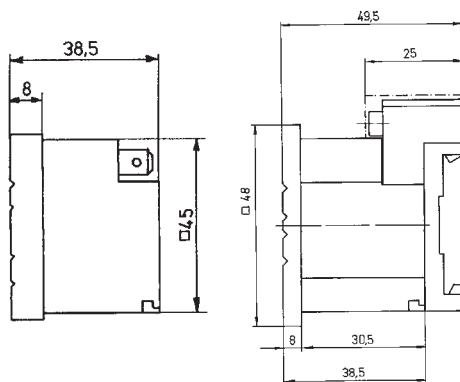

RÉFÉRENCES DE COMMANDE (tension à spécifier)

MONTAGE

920

encastré

920 A2

mural ou sur rail DIN