

Elektromechanische uren- en impulstellers



920



920 A2

- Gecombineerde uren- en impulstellers zonder reset
- Behuizing met frontraam 48 x 48 mm voor inbouw in een uitsnijing van 45 mm of voor montage op DIN-rail d.m.v. een sokkel
- Kleur : zwart
- CE-goedkeuring
- Bedrijfsweergave.


Technische gegevens

- Telbereik : 99 999,99 h en 9 999 999 impulsen
- Cijfers : 1,5 x 3,5 mm met loep; cijfers wit op zwart en decimalen zwart op wit
- Standaardspanningen : 115 of 230 V AC, 24 V DC
- Spanningstolerantie : $\pm 10\%$
- Frequentie : 50 of 60 Hz voor AC-uitvoeringen
- Verbruik : 3 tot 8 mA voor AC-uitvoeringen en 7 tot 13 mA voor DC-uitvoeringen
- Beschermingsgraad : IP 65 (voorzijde),
 klemmenstrook : IP 00 voor 920,
 IP 20 voor 920 A2 zonder klemmendeksel,
 IP 40 voor 920 A2 met klemmendeksel
- Toelaatbare temperatuur : -10 tot +50 °C
- Bevestiging : met beugel voor 920 en op sokkel voor 920 A2
- Aansluiting : schroefklemmen
- Gewicht : 55 g voor 920, 70 g voor 920 A2

Opties (ons raadplegen)

- Klemmendeksel voor 920 A2
- 920/860 : afzonderlijke aansluiting maar met dezelfde spanning voor de 2 tellers

Afmetingen

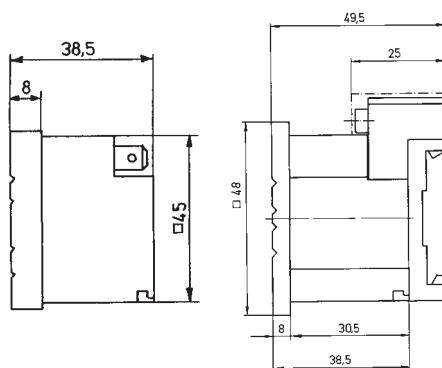

BESTELREFERENTIES (→ spanning te bepalen)	MONTAGE
920	inbouw
920 A2	wand of DIN-rail