


NL LED-straler

LUXA 102 FL LED 32W WH 1020775

LUXA 102 FL LED 32W BK 1020776



1. Fundamentele veiligheidsvoorschriften



WAARSCHUWING

Levensgevaar door elektrische schokken of brand!

➤ Montage uitsluitend door een elektromonteur laten uitvoeren!

- Het apparaat voldoet aan EN 60598 bij voorgeschreven montage
- IP 55 volgens EN 60598-1 en IEC 62471 (fotobiologische veiligheid van lampen en lampsystemen)

Bedoeld gebruik


- LED-straler dient voor verlichting
- Geschikt voor de wandmontage aan de buitenshuis
- Geschikt voor gangen, tuinen, ingangen, garages, parken etc.
- Onder normale omgevingsomstandigheden gebruiken

Afvoer

LED-straler op milieuvriendelijke wijze afvoeren (elektrisch afval)

2. Beschrijving

Beweegbare LED-
straler (met telkens
4 LED's)




3. Aansluiting

⚠ WAARSCHUWING






Levensgevaar door elektrische schokken!

- Spanning vrijschakelen!
- Nabijgelegen, onder spanning staande delen afdekken of afschermen.
- Tegen opnieuw inschakelen beveiligen!
- Controleren of het apparaat spanningsloos is!
- Aarden en kortsluiten!





4. Montage




- Spanning vrijschakelen.

- Met schroevendraaier de klikbevestigingen losmaken en LED-straler van de sokkel verwijderen.

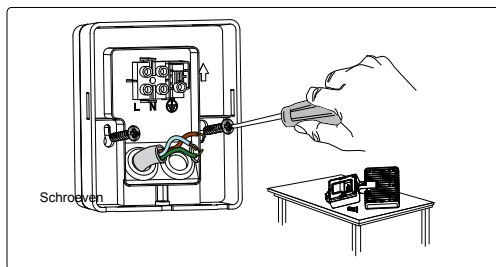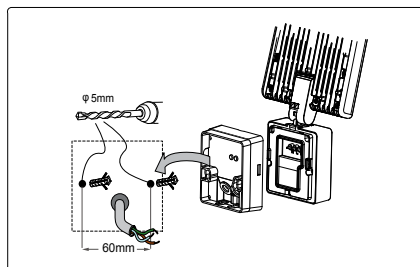


- Sokkel aan de wand bevestigen.


- De kabel door de opening steken.

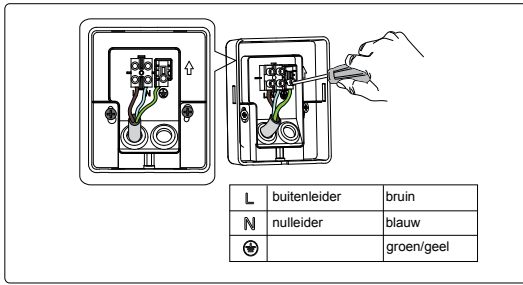

➤ De afzonderlijke aders op de desbetreffende klem aansluiten.

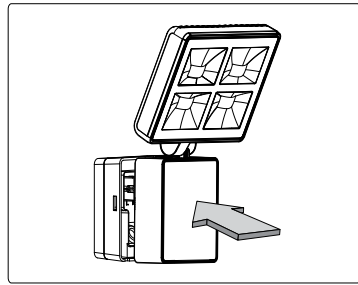


➤ LED-straler op de sokkel steken.

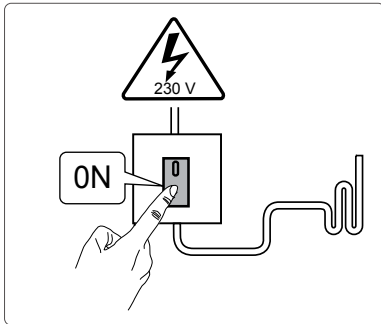

➤ Apparaat op het net aansluiten.

⚠ LET OP


➤ Hoge temperatuur! De metalen delen van het apparaat niet aanraken.

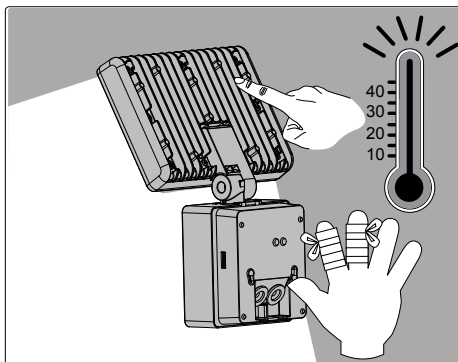

5. Uitlijning

LED-straler uitlijnen

De lamp kan 55 ° worden gekanteld en de „waaier“ max. 90 ° worden gedraaid; bij wandmontage na 40° resp. 50° met afstandhouder.

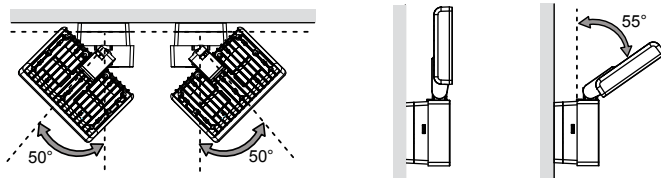

6. Technische specificaties

- Bedrijfsspanning: 220–240 V AC
- Frequentie: 50–60 Hz
- Eigen verbruik Licht AAN: 36 W
- Lamptype: LED 32 W (2000 lm)
- Montagehoogte: 1,8–2,5 m
- Toegestane omgevingstemperatuur: –25 °C t/m +45 °C
- Beschermingsklasse: II bij voorgeschreven montage
- Beschermingsgraad: IP 55 volgens EN 60598-1
- Kleurtemperatuur: 6000 K (middagzone)

Serviceadres

Theben AG
Hohenbergstr. 32
72401 Haigerloch
DUITSLAND
Tel. +49 7474 692-0
Fax +49 7474 692-150

Hotline

Tel. +49 7474 692-369
Fax +49 7474 692-207
hotline@theben.de

Adressen, telefoonnummers etc.
www.theben.de