

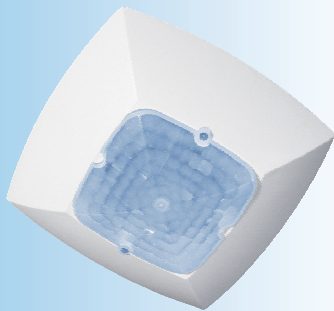


PresenceLight 180, wandmontage

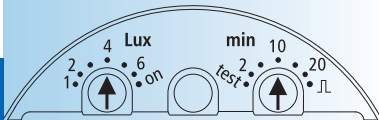

PresenceLight 360,
plafondmontage

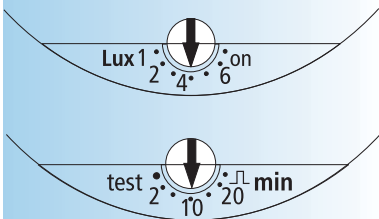


907 0 513
opbouwframe

- ▶ Aanwezigheidsmelders voor de verlichtingsregeling via 230 V-contact (alleen schakelfunctie)
- ▶ Detectie van natuurlijk- en kunstlicht (menglichtmeting) en bijgevolg geschikt voor elk type verlichting (TL-, gloei- en halogeenlampen)
- ▶ Behuizing IP 54 voor montage in vochtige zones
- ▶ Zelflerende nalooptijd in functie van het aantal gedetecteerde bewegingen
- ▶ Instelling van de lichtsterktedrempel en van de nalooptijd via potentiometers of IR-afstandsbediening
- ▶ Behuizing voor opbouwmontage in optie
- ▶ Impulsuitgang voor trappenhuischakelaar.



Technische gegevens

- ▶ Detectiehoek : 180° voor PresenceLight 180 en 360° voor PresenceLight 360
- ▶ Aanbevolen montagehoogte : 1,6 tot 2,2 m voor PresenceLight 180 en 2 tot 3 m voor PresenceLight 360
- ▶ Voedingsspanning : 230 V $\pm$ 10 % 50 Hz
- ▶ Menglichtmeting : 10 tot 1500 lux
- ▶ Nalooptijd licht : 10 s tot 20 min of impuls
- ▶ Maximale contactbelasting : ohms 1400 VA
gloei- en halogeenlampen: 1200 W
aantal EVA-ballasten : 10 x (1 x 58 W), 5 x (2 x 58 W), 16 x (1 x 36 W), 8 x (2 x 36 W), 16 x (< 36 W)
- ▶ Montageplaat : 70 x 70 mm
- ▶ Schroefklemmen : 2 x 2,5 mm²
- ▶ Omgevingstemperatuur: -20 tot +50 °C
- ▶ Beschermingsgraad : IP 54

Detectiebereik

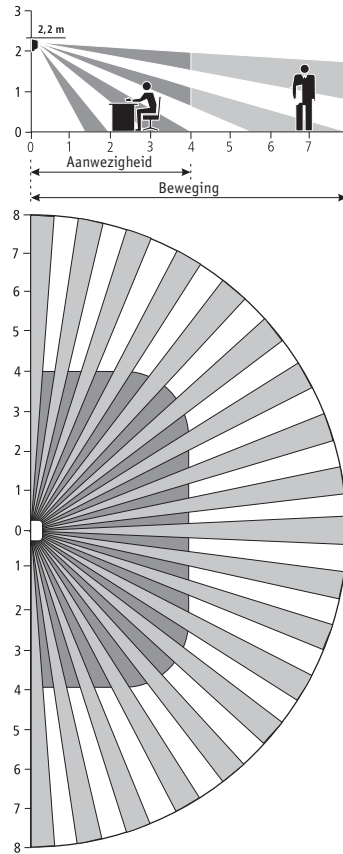




PresenceLight 180

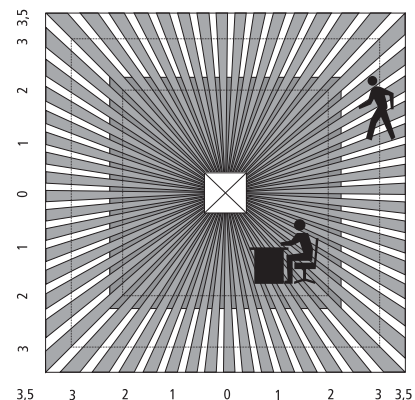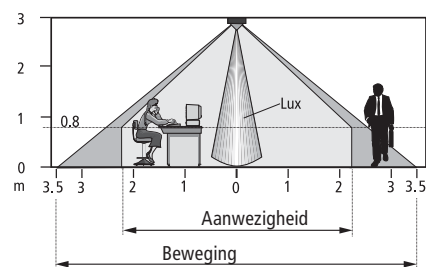

PresenceLight 360




Aansluitschema

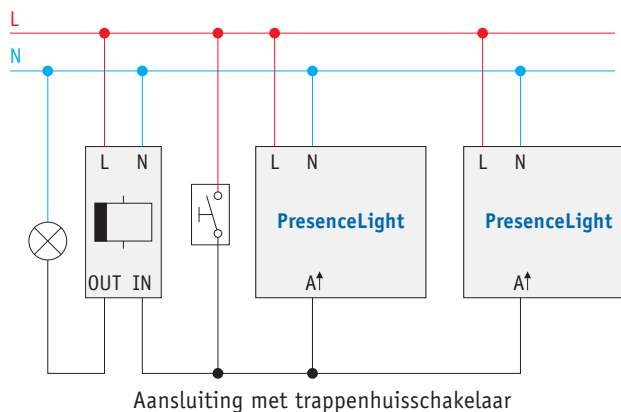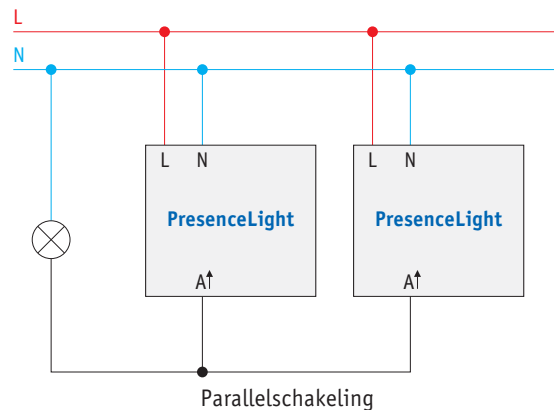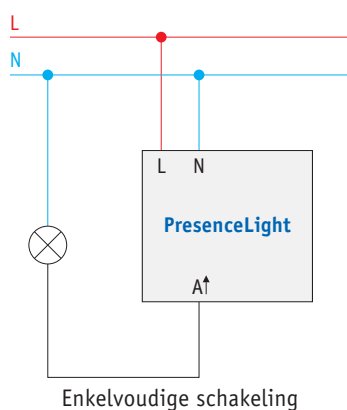

4



Afmetingen

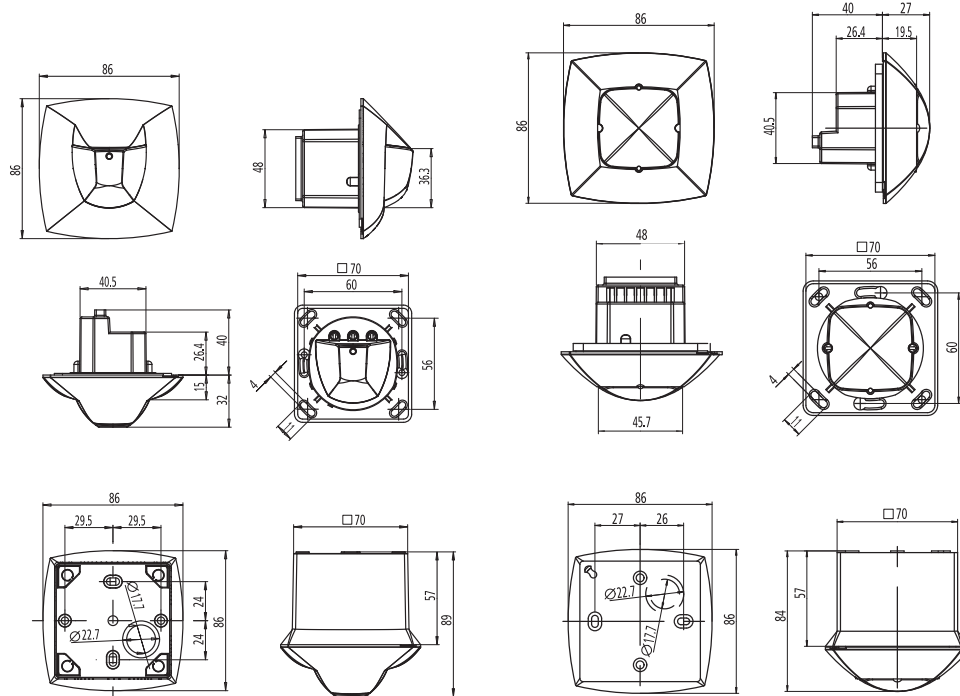

Montage op opbouwframe 907 0 513, in optie
PresenceLight 180

Montage op opbouwframe 907 0 513, in optie
PresenceLight 360

BESTELREFERENTIES	BESCHRIJVING
907 0 513	opbouwframe, wit
PresenceLight 180	aanwezigheidsmelder voor wandmontage, 180°
PresenceLight 360	aanwezigheidsmelder voor plafondmontage, 360°