


Teleruptor IK 8717




IK 8717

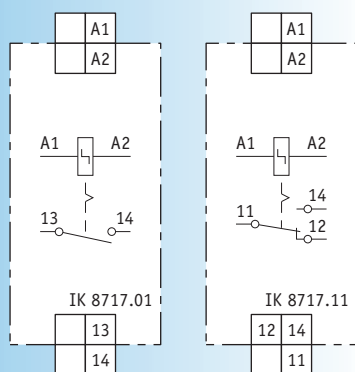

- ▶ Verlichtingssturing in flatgebouwen en kantoren, in trappenhuizen en gangen
- ▶ Modulaire behuizing van 17,5 mm breedte
- ▶ Geluidloze werking (elektronisch)
- ▶ Kan permanent onder spanning staan in geval van blokkering van een stuurdrukknop

Technische gegevens

- ▶ Voedingsspanning U_N : 24, 42 of 230 V AC; 24 V DC
- ▶ Spanningsbereik : 90 tot 110 % U_N
- ▶ Verbruik : 1,5 VA/24 V AC; 17 VA/230 V AC; 1 W/24 V DC
- ▶ Lekstroom te wijten aan neon's parallel op drukknoppen : maximum 10 mA/230 V
- ▶ Inschakeltijd : > 40 ms
- ▶ Maximum schakelspanning : 250 V AC
- ▶ Permanente stroom (I_{th}) : 16 A DIN VDE 0660/200
- ▶ Maximumbelasting : 20 x TL 58 W serie-gecompenseerd,
10 x TL 58 W duo met elektronische ballast
- ▶ Smeltveiligheid : 16 AgL
- ▶ Temperatuurbereik : -20 tot +45 °C
- ▶ Nettogewicht : 110 g

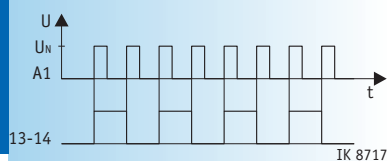

BESTELREFERENTIES (spanning te bepalen)	CONTACTEN
IK 8717.01	1 NO 16 A $\cos \varphi = 1$
IK 8717.11	1 wisselcontact 16 A $\cos \varphi = 1$