


# Relais de délestage IK 8715




IK 8715

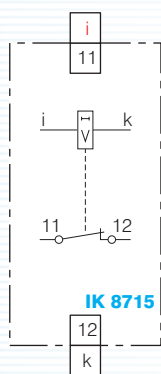


- Relais de délestage à seuil fixe
- Boîtier modulaire de 17,5 mm de largeur
- Couvercle plombable.

## Caractéristiques techniques

Courant admissible	20 A	40 A	54 A
Seuil de délestage	6 A	13 A	23 A
Charge mono 230 V AC	1,5 à 5 kW	3 à 9 kW	5 à 12 kW
Charge triphasée 400 V AC	4,5 à 15 kW	9 à 27 kW	15 à 36 kW
Consommation	4,8 VA	4 VA	2,9 VA
Contact	1 NF 1 A/230 V AC		
Tension commutable	400 V AC		
Charge commutable	250 VA		
Température admissible	-20 à +40 °C		
Temps de réaction	≤ 20 ms		
Degré de protection	IP 40		
Poids	100 g		

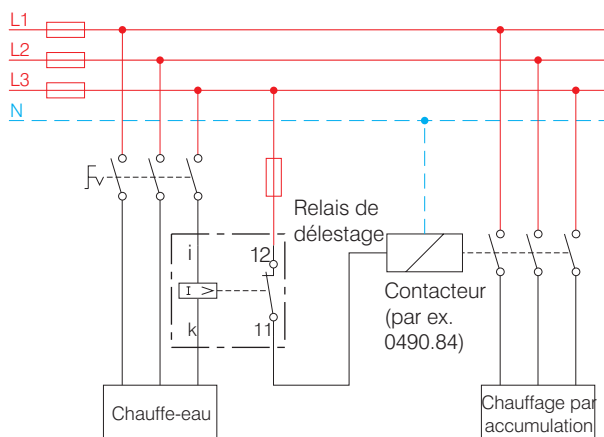

## Plan d'encombrement



### RÉFÉRENCES DE COMMANDE

<b>IK 8715 20 A</b>	relais de délestage
<b>IK 8715 40 A</b>	relais de délestage
<b>IK 8715 54 A</b>	relais de délestage