

Coupleur de ligne

907.0.880



907.0.880


Description

- Pour la connexion des lignes ou des zones KNX
- Isolation galvanique des lignes / zones
- Bornes de bus pour ligne principale et ligne subordonnée
- Les télégrammes peuvent être filtrés (pour réduire la circulation de télégrammes).
- Également utilisable comme amplificateur de ligne (repeater).

Caractéristiques techniques

Tension de service KNX	Tension du bus, ≤ 10 mA
Tension d'alimentation	24 V DC
Largeur	2 modules
Température ambiante	-5 °C à +45 °C
Classe de protection	III
Degré de protection	IP20

Dimensions (mm)

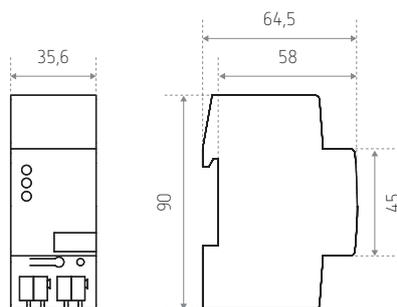

Réf. de commande	N° fournisseur	Description
907.0.880	9070880	Interface USB