

Booster de variation DMB 1T KNX



DMB 1T KNX


Description

- Module d'extension de puissance de variation à 1 canal « booster de variation »
- Élargissement de la puissance des modules de base et d'extension des actionneurs de variation universels à 300 W /VA par canal
- Puissance jusqu'à 2.000 W /VA par un maximum de 4 booster possible.

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	230 V CA 50 Hz
Fréquence	50 Hz
Consommation stand-by	~0,2 W
Largeur	1 module
Type de montage	Rail DIN
Type de raccordement	Bornes à vis
Section de câble maximale	Rigide : 0,5 mm ² (Ø 0,8) jusqu'à 6 mm ² Toron avec bague d'extrémité : 0,5 mm ² à 4 mm ²
Nombre de canaux	1
Type de lampes	Lampes à incandescence, lampes à halogène basse et haute tension et LED dimmables
Puissance de commutation par canal	300 W /VA
Lampe LED (trailing edge)	45 W
Puissance de commutation 230 V LED dimables en fonctionnement en parallèle	45 W
Puissance de commutation min.	5 W
Température ambiante	-5 °C à +45 °C
Degré de protection	IP20
Classe de protection	II selon EN 60 669

Schéma

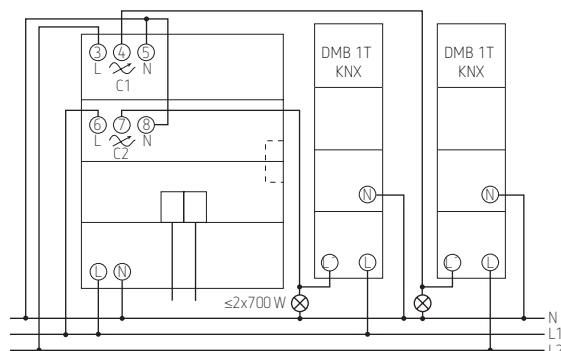

Réf. de commande	N° fournisseur	Description
DMB 1T KNX	4930279	Booster de variation