


Aanwezigheidsmelder | 180° (tot 25 m²)

PRESENCE L.180KNX WH



PRESENCE L.180KNX WH

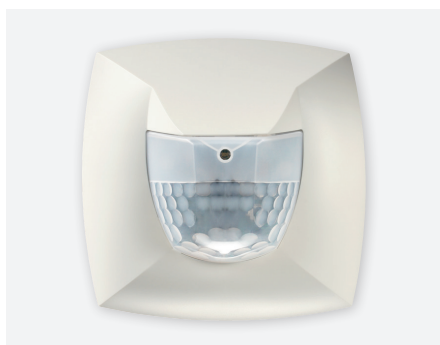

PRESENCE L.180KNX WH + 907.0.513



PRESENCE L.180KNX WH + 907.0.627



PRESENCE L.180KNX WH + 907.0.628



PRESENCE L.180KNX WH + 907.0.634 + 907.0.628


Beschrijving

- KNX Passieve infrarood-aanwezigheidsmelder voor wandmontage
- Detectiebereik 180°
- Aanwezigheids- en lichtsterkteafhankelijke regeling voor verlichtings- en HVAC-systemen
- Ruimtecorrectiefactor voor aanpassing aan plaatselijke lichtomstandigheden
- Lichtsturing naar keuze vol- of halfautomatisch
- Aansluitmogelijkheid voor impulsdrukker of schakelaar voor handmatige schakeling met automatische herkenning
- Instelmogelijkheid van de detectiegevoeligheid
- Parameters op afstand instelbaar
- Montage met mechanische vergrendeling
- Lichtsturing met helderheidsdrempel en zelflerende nalooptijd
- Impulsfunctie voor trappenhuis-tijdschakelaar
- Aanwezigheidsuitgang met inschakelvertraging en nalooptijd
- Ruimtebewaking met selectieve bewegingsdetectie
- Parameters uitleesbaar voor wijzigingen achteraf
- De testfunctie dient ter controle van het detectiebereik en het ingestelde lichtsterkte.

Technische gegevens

Bedrijfsspanning KNX	Busspanning, ca. 13 mA
Montagehoogte	1,6 – 2,2 m
Instelbereik lichtsterkte	5 – 2.000 lx
Nalooptijd licht	30 s – 60 min
Stand-by-tijd licht	30 s – 60 min, on, inactief
Nalooptijd aanwezigheid	10 s – 120 min
Inschakelvertraging aanwezigheid	10 s – 30 min / inactief
Ruimtetemperatuur	-10 °C tot +50 °C
Beschermingsgraad	IP54


Detectie

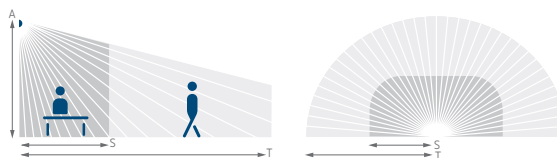

Montage hoogte (A)	Zittend (S)	Bewegend (T)
2,2 m	25 m ² 7 m x 3,5 m	100 m ² 8 m



907.0.513, behuizing voor opbouwmontage

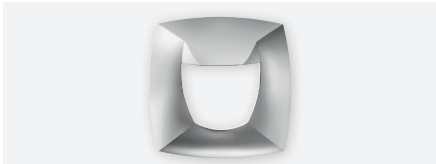

907.0.627, zilveren frame



907.0.628, zwarte frame



907.0.634, behuizing voor opbouwmontage



theSenda B, afstandsbediening met App theSenda Plug




theSenda P, serviceafstandsbediening



theSenda S, gebruikersafstandsbediening

Afmetingen (mm)

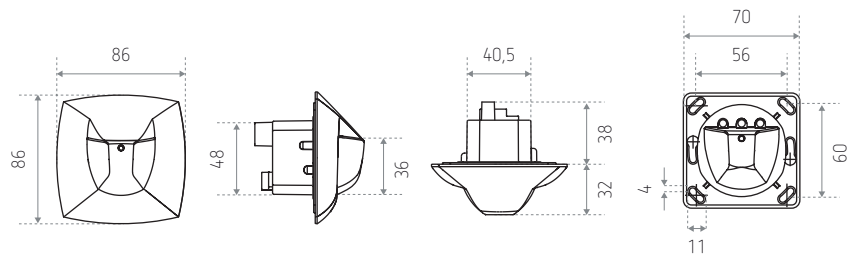

Bestelref.	Leveranciersnr.	Beschrijving
PRESENCE L.180KNX WH	2009050	Aanwezigheidsmelder 180° (tot 25 m ²)
Toebehoren		
907.0.513	9070513	Witte behuizing voor opbouwmontage
907.0.627	9070627	Zilveren frame
907.0.628	9070628	Zwarte frame
907.0.634	9070634	Zwarte behuizing voor opbouwmontage
theSenda B	9070985	Afstandsbediening met App theSenda Plug
theSenda P	9070910	Serviceafstandsbediening
theSenda S	9070911	Gebruikersafstandsbediening