




RTR-E 7712



007.63.2488.001 (ARA 1.7 E),
plaque de montage
sur boîte d'encastrement

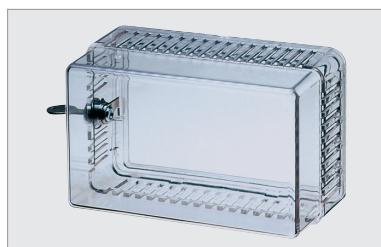


473.051.000.006 (SGH 473),
capot à serrure 194 x 120 x 85 mm.
Option: 2 clés, réf. 007.57.0730.000

- Thermostat d'ambiance électronique à deux niveaux pour montage mural
 - Convient à la commande de radiateurs à accumulation de nuit, de radiateurs électriques directs ou de radiateurs à air chaud
 - Permet d'allumer et d'éteindre le chauffage d'appoint, ainsi que de contrôler la lampe et le chauffage d'appoint
 - Limitation de la plage dans le bouton de réglage pour freiner les coûts de chauffage
 - Montage mural en saillie ou sur boîte d'encastrement avec trous de montage verticaux.

Caractéristiques techniques

Tension de service	230 V AC, 50/60 Hz
Courant de commutation	 10 A cos φ = 1; 4 A cos φ = 0,6; \sum max. 10 A  10 A cos φ = 1; 4 A cos φ = 0,6; \sum max. 10 A
Contact	relais à 2 étages, chauffer
Plage de température	5 – 30 °C
Hystérésis	~ 0,5 K
Zone neutre	1 K
Interrupteurs	1 interrupteur ON/OFF et 1 interrupteur chauffage d'appoint
Témoin lumineux	chauffage d'appoint ON
Sorties	chauffage niveau 1/chauffage niveau 2 chauffage d'appoint
Montage	mural en saillie ou avec plaque de montage (en option) sur boîte d'encastrement
Sonde de température	NTC interne
Degré de protection	IP 30
Dimensions	127 x 75 x 27,5 mm

Schéma de câblage

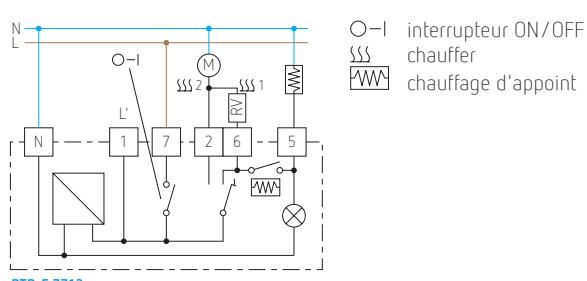

Réf. de commande	N° du fournisseur	EAN	Description
RTR-E 7712	517729051100	4017254109973	thermostat avec contacts étagés
Accessoires			
007.63.2488.001 (ARA 1,7 E)	007632488001	4017254108891	plaque de montage sur boîtier d'encastrement
007.10.3188.001 (SS 001)	007103188001	4017254004865	jeu de vis
473.051.000.006 (SGH 473)	473051000006	4017254040344	capot à serrure