

# Thermostaten voor verwarming en ventilatie in magazijnen, kelders, serres, stallen, garages, enz.

1



87215.1207.100





87215.1208.100



FTR-E 3121

## Uitvoeringen met capillair, instelling met knop



Instelbereik	0 tot 40 °C
Maximum bedrijfsspanning	230 V AC 50 Hz
Schakelvermogen van contacten	16 A cos φ = 1; 4 A cos φ = 0,6
Contact	1 wisselcontact
Temperatuurbereik	-20 tot +50 °C
Differentiaal	1,5 K
Instelling	extern voor 87215.1207.100 intern voor 87215.1208.100
Beschermingsgraad	IP54
Montage	wandmontage
Aansluiting	schroefklemmen
Gewicht	350 g

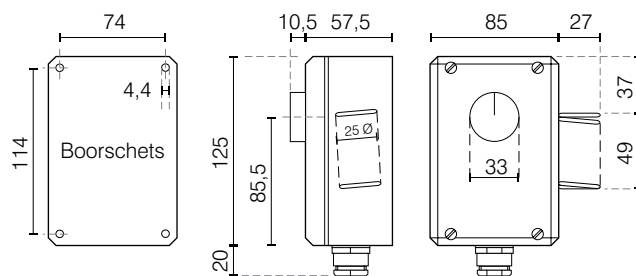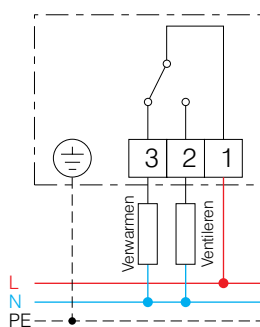

Toebehoren : beschermrooster voor capillair, ref. **87215.1200.000**.

## Uitvoering met bimetaal

Instelbereik	-20 tot +30 °C
Nominale bedrijfsspanning	230 V AC 50 tot 60 Hz
Schakelvermogen van contact	functie verwarmen (klemmen 1-2) : 6 A/230 V AC cos φ = 1; 4 A/230 V AC cos φ = 0,6 functie ventileren (klemmen 1-3) : 5 A/230 V AC cos φ = 1; 2 A/230 V AC cos φ = 0,6
Contact	1 wisselcontact
Differentiaal	1 K met anticipatieweerstand, 3 K zonder anticipatieweerstand
Anticipatieweerstand	aangesloten op klem 4
Beschermingsgraad	IP65
Montage	wandmontage
Aansluiting	met schroefklemmen
Gewicht	420 g

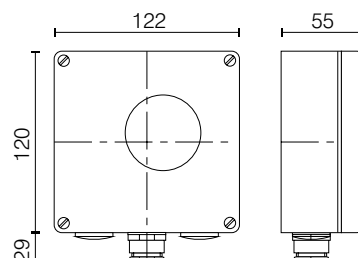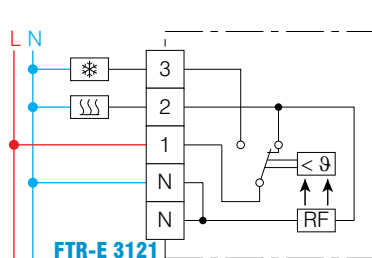




0524.60




0524.61

### Elektronische uitvoeringen

Instelbereik	0524.60.140.510 : 5 tot 35 °C, externe instelling 0524.60.141.410 : -15 tot +15 °C, externe instelling 0524.61.140.510 : 5 tot 35 °C, interne instelling 0524.61.141.410 : -15 tot +15 °C, interne instelling
Voedingsspanning	230 V AC 50 Hz
Spanningstolerantie	+6 tot -15 %
Schakelvermogen van contact	10 A/250 V AC $\cos \varphi = 1$ ; 4 A/250 V AC $\cos \varphi = 0,6$
Contact	1 wisselcontact (potentialvrij indien brug 2-3 verwijderd)
Differentiaal	0,5 K
Beschermingsgraad	IP54
Montage	wandmontage
Signaallamp	functie verwarmen (contact 3-4 gesloten)
Temperatuurvoeler	NTC lineair
Aansluiting	met schroefklemmen
Gewicht	250 g

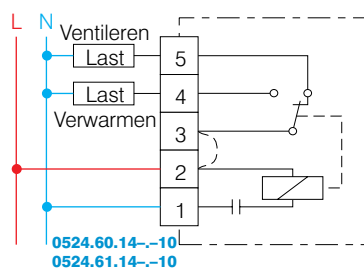

### Afmetingen

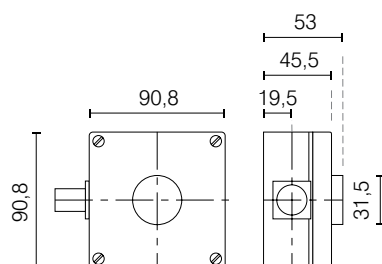

#### BESTELREFERENTIES

<b>0524.60.140.510</b>	elektronisch, 5 tot 35 °C, externe instelling
<b>0524.60.141.410</b>	elektronisch, -15 tot +15 °C, externe instelling
<b>0524.61.140.510</b>	elektronisch, 5 tot 35 °C, interne instelling
<b>0524.61.141.410</b>	elektronisch, -15 tot +15 °C, interne instelling
<b>87215.1207.100</b>	capillair, externe instelling
<b>87215.1208.100</b>	capillair, interne instelling
<b>FTR-E 3121</b>	bimetaal
OPTIE	
<b>87215.1200.000</b>	beschermrooster voor capillair