





# Thermostaten voor airconditioning





1

KLR-E 7011

KLR-E 7012

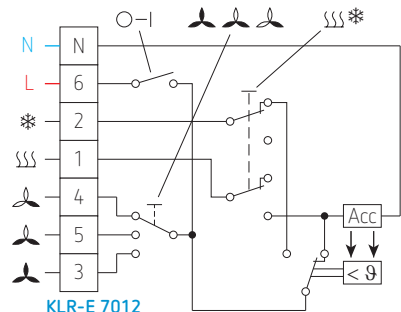

Bestelcode	KLR-E 7011	KLR-E 7012
Informatie-nr.	111 7711 51 100	111 7712 51 100
Instelbereik	5 tot 30 °C	5 tot 30 °C
Differentiaal bij maximumbelasting	0,5 K	0,5 K
Contact	1 wisselcontact verwarmen /koelen	1 wisselcontact verwarmen of koelen
Bedrijfsspanning	230 V AC 50/60 Hz	230 V AC 50/60 Hz
Schakelbare stroom	 10 A cos φ = 1 / 4 A cos φ = 0,6  6 A cos φ = 1 / 3 A cos φ = 0,6	6 A cos φ = 1 3 A cos φ = 0,6
Temperatuurmeting	bimetaal	bimetaal
Schakelaars	ON/OFF ventilatiesnelheid	ON/OFF verwarmen /koelen ventilatiesnelheid
Signaallampen	-	-
Beschermingsgraad	IP30	IP30
Kenmerken	blokkeren van instelwaarde of begrenzen van instelbereik mogelijk	blokkeren van instelwaarde of begrenzen van instelbereik mogelijk
Toebehoren	zie blz. 56	zie blz. 56
Afmetingen	127,5 x 75 x 28,6 mm	127,5 x 75 x 28,6 mm
Elektrisch schema		

- O-I: ON/OFF-schakelaar
- : verwarmen
- : ventilatie
- \*: koelen
- : anticipatieweerstand
- : thermostatische functie