

ID681053ABC (3.000 K)  
ID681052ABD (4.000 K)  
ID681054ABX (RGB)



ID681553ABC (3.000 K)  
ID681552ABD (4.000 K)  
ID681554ABX (RGB)



ID118002ZZZ (waterdichte aansluitdoos)



### Technische gegevens

Warm wit (3.000 K), natuurlijk wit(4.000 K) of RGB

Corps : aluminium  
Ring : inox 316L

1,5 W (blanc) - 3 W (RGB)

12 V DC of 24 V DC (verplicht voeding - niet inbegrepen)

L80 B30 30.000 uren

> 25.000 ON /OFF


Met lens

Voorbekabeld 500 mm

Bevestiging met lamellen

Begaangbare (500 kg)

### Afmetingen (mm)

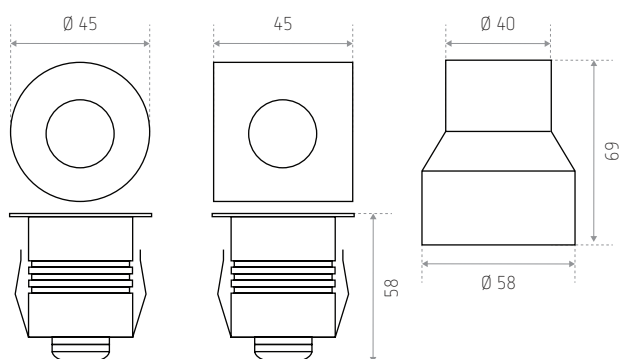

REFERENTIE(S)	VORM	KLEUR	LUMEN
ID681053ABC (LO CANNES R WW)	Rond	3.000 K	120 lm
ID681052ABD (LO CANNES R NW)		4.000 K	140 lm
ID681054ABX (LO CANNES R RGB)		RGB	-
ID681553ABC (LO CANNES S WW)	Vierkant	3.000 K	120 lm
ID681552ABD (LO CANNES S NW)		4.000 K	140 lm
ID681554ABX (LO CANNES S RGB)		RGB	-
REFERENTIE(S) TOEBEHOREN	BESCHRIJVING		
ID118002ZZZ (LO W-BOX 24)	Waterdichte aansluitdoos - Bekabeling 4 x 1,50 mm <b>(verplicht)</b>		