

Détecteurs de gaz pour applications domestiques, série BEAGLE



RGD ME5



KIT GAS BEAGLE

Conforme à la norme UNI-CEI-EN 50 194

Durée de vie du capteur : 5 ans

Bouton de test incorporé ou d'arrêt buzzer

Signalisation lumineuse par trois LED (activation, défaut de détection, alarme)

Buzzer 85 dB incorporé

Contact inverseur libre de potentiel pour toute commande d'électrovannes gaz NO ou NF 5 A/230 V AC à réarmement manuel

Alimentation 230 V 50 Hz

Seuil de détection : 10 % du seuil d'explosibilité


Dimensions : 107 x 85 x 38 mm

Degré de protection IP42


Capteur de remplacement : ACM M01 pour méthane et ACM G01 pour propane.

Schémas de raccordement

Un ou plusieurs détecteurs avec électrovanne 230 V NF

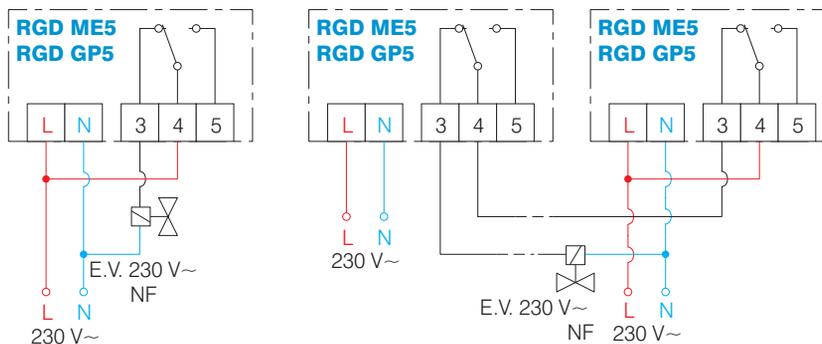

Un ou plusieurs détecteurs avec électrovanne 230 V NO

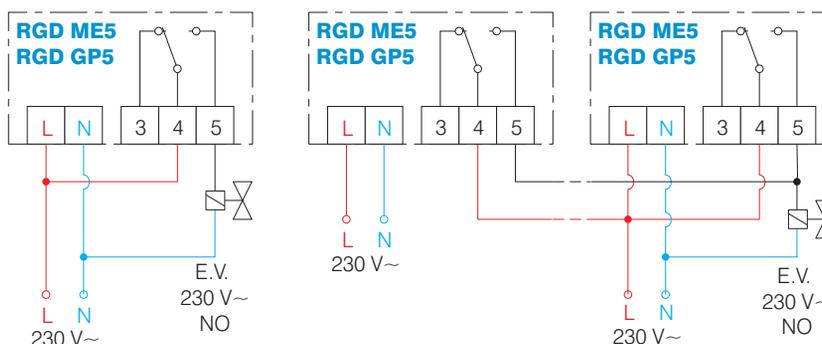

RÉFÉRENCES DE COMMANDE

RGD ME5

détecteur méthane (gaz de ville)

RGD GP5

détecteur propane (gaz de pétrole liquéfié)