


MAC 5 uitsluitend voor inbouwmontage




Principeschema

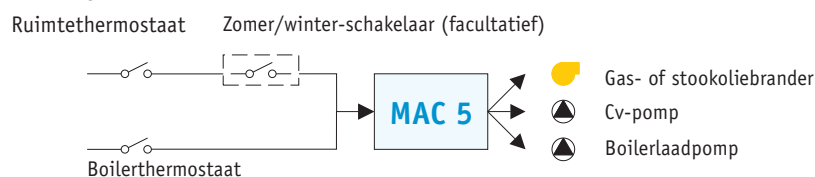


- Nadraaitijd van de circulatiepompen instelbaar aan de achterzijde van het apparaat d.m.v. 2 potentiometers. Instelbereik : 0,5 tot 12 minuten
- 3 signaallampen voor de bedrijfsweergave van de brander en de 2 circulatiepompen
- Inbouwmogelijkheid van een schakelklok voor het vrijgeven/blokkeren van de sanitair warmwaterproductie. Aanbevolen type : SUL 184 h
- Stuurkring van de ruimtethermostaat in 220/230 V 50 Hz voor een 2- of 3-draads-aansluiting
- Boiler-stuurkring voorzien voor aansluiting van het contact van een boilerthermostaat met 230 V-aansluiting
- Steekbare ruiter aan de achterzijde van het apparaat om de werking van de cv-pomp al dan niet toe te laten gedurende de sanitair warmwaterproductie
- Aansluiting d.m.v. fast on-stekkers 6,3 mm (klemmenstrook met schroeven in optie).

Hydraulisch schema


- T Ketel- of boilerthermostaat
- ▲ Noodzakelijke terugslagkleppen (flow-valves) voor een goede hydraulische werking
- ⚙ Drukverschilventiel o.a. voor installaties met thermostatische kranen.

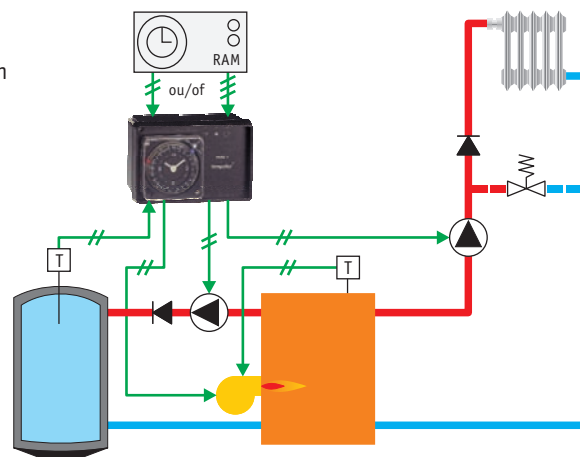


Aansluiting van een brander zonder aparte voeding



Aansluiting van een zomer/winter-schakelaar

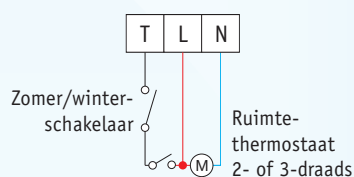

Elektrische aansluiting

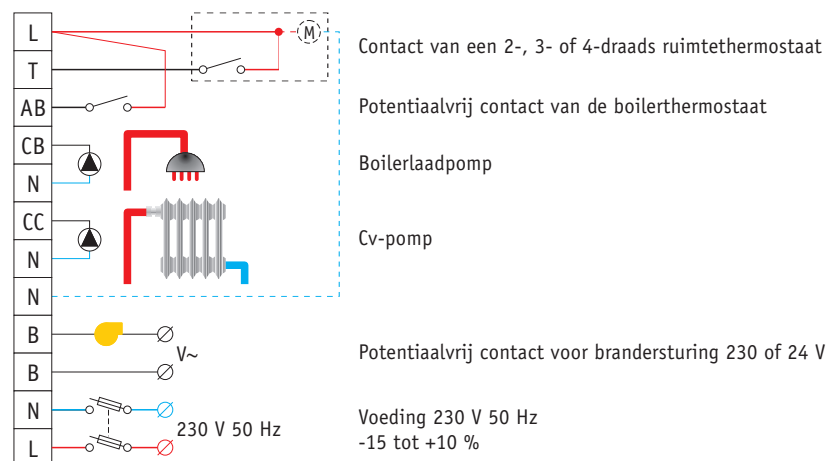

BESTELREFERENTIE

MAC 5	module voor de sanitair warmwaterproductie
-------	--