



Aanwezigheidsmelders ECO-IR 180-24 V en ECO-IR 360-24 V

NIEUW



ECO-IR 180-24 V, wandmontage

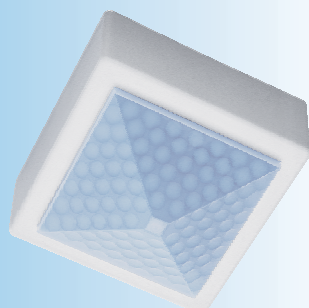



ECO-IR 360-24 V, plafondmontage

- ▶ Aanwezigheidsmelders voor verlichtingsregeling (alleen schakelfunctie) en/of HVAC-sturing via twee potentiaalvrije contacten
- ▶ Voedingsspanning van detector 24 V AC/DC
- ▶ Detectiebereik 180° of 360°
- ▶ Speciaal bestemd voor grote ruimten
- ▶ Detectie van natuurlijk licht en kunstlicht (fluorescentie- of spaarlampen, echter niet geschikt voor verlichting met gloei- of halogeenlampen)
- ▶ Instelling van de lichtsterktedrempel en de vertragingstijden via potentiometers
- ▶ Behuizing voor opbouwmontage of frame voor inbouwmontage in optie.



Technische gegevens

- ▶ Detectiehoek : 180° voor ECO-IR 180-24 V en 360° voor ECO-IR 360-24 V
- ▶ Aanbevolen montagehoogte : 1,6 tot 2,2 m voor ECO-IR 180-24 V
2 tot 3,5 m voor ECO-IR 360-24 V
- ▶ Voedingsspanning 24 V AC/DC $\pm 20\%$
- ▶ Daglichtmeting : 50 tot 1600 lux
- ▶ Nalooptijd verlichting : 2 tot 15 min
- ▶ Nalooptijd HVAC : 10 tot 60 min
- ▶ Maximaal schakelvermogen : 50 W/24 V AC/DC of 460 VA/230 V AC
- ▶ Maximale belasting van HVAC-contact : 100 W/24 V DC, 460 VA/230 V AC
- ▶ Montageplaat : 70 x 70 mm
- ▶ Schroefloze klemmen : maximum 1,5 mm²
- ▶ Temperatuurbereik : 0 tot +50 °C
- ▶ Beschermingsgraad : IP 40

Detectiebereik

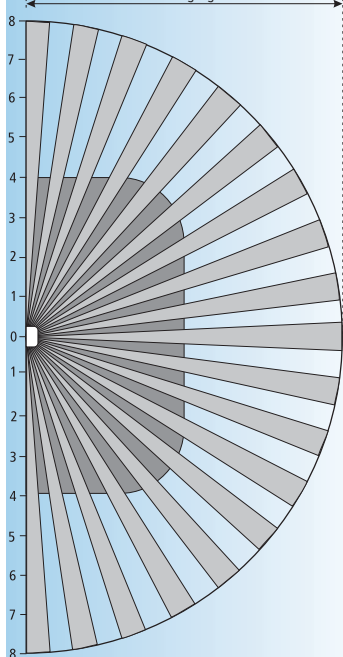



ECO-IR 180-24 V

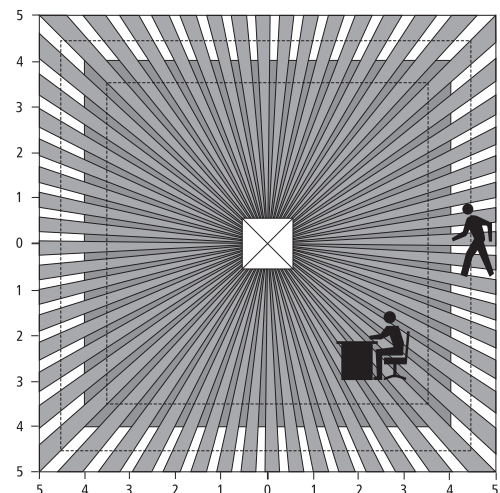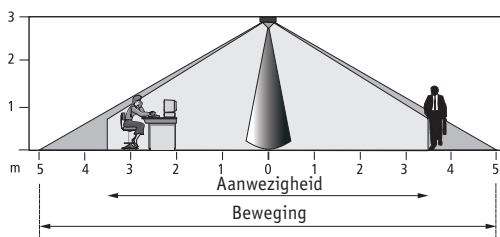



ECO-IR 360-24 V

ECO-IR 360-24 V


Montage- hoogte	Zittende personen	Bewegende personen
2,0 m	4,5 x 4,5 m	6,0 x 6,0 m $\pm 0,5$ m
2,5 m	6,0 x 6,0 m	8,0 x 8,0 m $\pm 0,5$ m
3,0 m	7,0 x 7,0 m	9,0 x 9,0 m $\pm 0,5$ m
3,5 m	8,0 x 8,0 m	10 x 10 m $\pm 1,0$ m
4,0 m	–	11 x 11 m $\pm 1,0$ m



Aansluitschema's

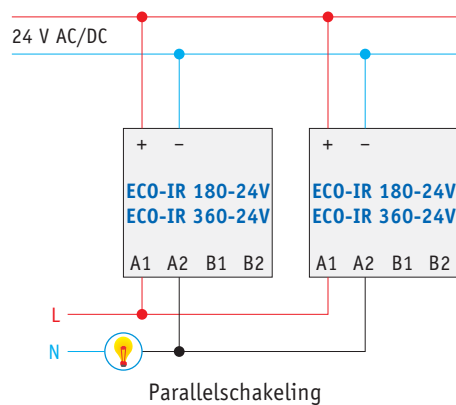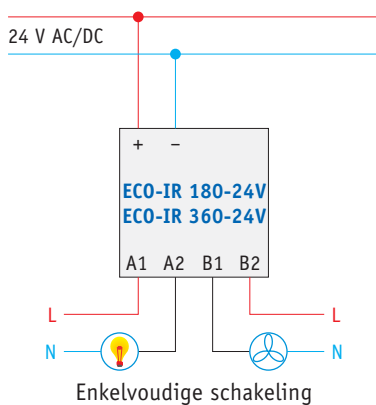

Afmetingen

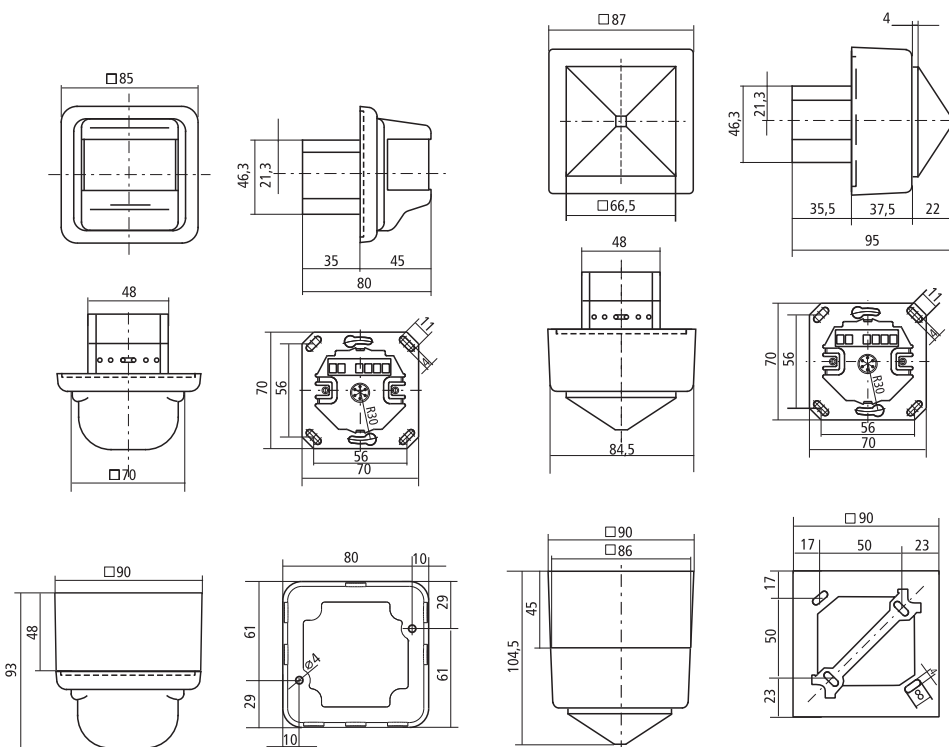

ECO-IR 180-24 V
Montage op opbouwframe,
ref. 907 0 511 (optioneel)

ECO-IR 360-24 V
Montage op opbouwframe,
ref. 907 0 512 (optioneel)

BESTELREFERENTIES	BESCHRIJVING
907 0 511	opbouwframe, wit, voor ECO-IR 180-24 V
907 0 512	opbouwframe, wit, voor ECO-IR 360-24 C
ECO-IR 180-24 V	aanwezigheidsmelder 180°, voor grote ruimten
ECO-IR 360-24 V	aanwezigheidsmelder 360°, voor grote ruimten