

# Multifunctionele tijdrelais





IK 7817N.81/200



IK 7817N.81/500



Potentiometer AD3 10kOHM

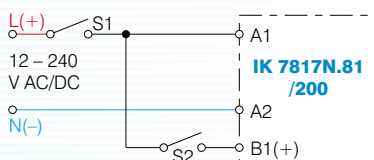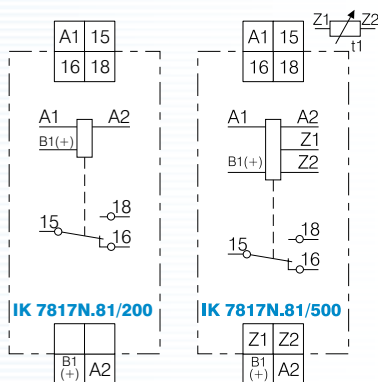

- Modulaire behuizing van 17,5 mm breedte
- 8 tijdsafhankelijke functies naar keuze
- 8 tijd bereiken instelbaar van 0,02 s tot 300 h
- Multispanning voedingskring voor werking met elke spanning van 12 tot 240 V AC/DC
- Weergave van het onder spanning zetten, de schakelstand en de actieve vertragingstijd d.m.v. 2 LED's.

## Functies

	IK 7817N.81/200	IK 7817N.81/500
1	Inschakelvertraging	Inschakelvertraging
2	Impulscontact bij inschakeling	Impulscontact bij inschakeling
3	Vertraagde impuls 0,5 s	Vertraagde impuls 0,5 s of instelbaar
4	Knipperlicht startend met impuls	Knipperlicht startend met impuls of pauze
5	Uitschakelvertraging	Uitschakelvertraging
6	Impulsvormer	Impulsvormer
7	Impulscontact bij uitschakeling	Impulscontact bij uitschakeling of bij in- en uitschakeling
8	In- en uitschakelvertraging	In- en uitschakelvertraging
	– geen afstandsbediening mogelijk – één instelbare vertragingstijd	– afstandsbediening mogelijk via potentiometer van 10 kΩ aangesloten op de klemmen Z1-Z2 – twee instelbare vertragingstijden voor de functies 3, 4, 7 en 8

## Technische gegevens

Voedingsspanning	12 tot 240 V AC/DC
Spanningsbereik	80 tot 110 % $U_N$
Verbruik	1,5 VA/12 V AC; 3 VA/240 V AC
Uitschakeldrempel A1/A2	7,5 V AC/7 V DC
Uitschakeldrempel B1/A2	1,5 V AC/4 V DC
Terugsteltijd	≤ 80 ms
Afwijking	≤ 0,5 %
Contact	1 wisselcontact
Schakelvermogen	3 A/230 V AC volgens AC 15 voor NO-contact en 1 A/230 V AC volgens AC 15 voor NG-contact
Maximum smeltveiligheid	4 AgL
Temperatuurbereik	-40 tot +60 °C
Beschermingsgraad	IP 40 voor de behuizing IP 20 voor de klemmenstrook
Nettogewicht	65 g

## BESTELREFERENTIES

IK 7817N.81/200	multifunctioneel tijdrelais
IK 7817N.81/500	multifunctioneel tijdrelais
OPTIE	
AD3 10kOHM	potentiometer voor afstandsbediening, 10 kΩ