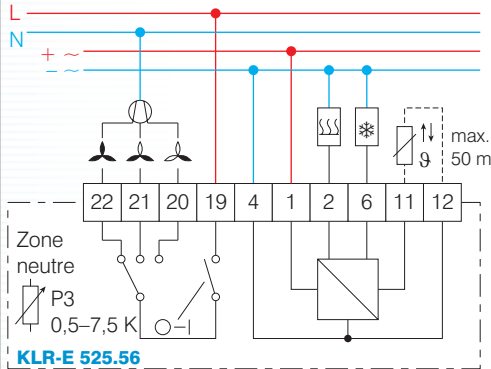



Thermostats pour conditionnement d'air

	KLR-E 525.56	KLR-E 525.58
		
Code de commande	KLR-E 525.56	KLR-E 525.58
N° informatique	515 7811 21 100	517 7230 21 100
Plage de réglage	5 à 30 °C	5 à 30 °C
Bande proportionnelle	1,5 K	–
Différentiel sous charge maximale	–	0,5 K
Zone neutre	0,5 à 8 K	0,5 à 8,5 K
Contact	–	1 NO chauffer 1 NO refroidir
Sorties	2 sorties transistor 0 à 10 V	–
Tension de service	24 V AC 50/60 Hz	24 V AC/DC 50/60 Hz
Courant	maximum 3 mA par sortie  6 A cos φ = 1 / 3 A cos φ = 0,6	courant commutable 10 A cos φ = 1 4 A cos φ = 0,6
Mesure de la température	électronique sonde interne ou à distance	électronique sonde de condensation externe
Interrupteurs	ON/OFF vitesse de ventilation	–
Témoins lumineux	–	chauffer refroidir présence de condensation = arrêt de la fonction refroidir
Degré de protection	IP 30	IP 30
Particularités	– possibilité de bloquer la consigne ou de réduire la plage de réglage – sonde à distance possible – convient pour commander un servomoteur 0 à 10 V	– possibilité de bloquer la consigne ou de réduire la plage de réglage – spécialement destiné aux installations équipées d'un plafond refroidissant – 2 sondes de condensation sont fournies avec le thermostat
Accessoires	voir page 266	voir page 266
Dimensions	127,5 x 75 x 8,4 mm	127,5 x 75 x 28,6 mm
Schéma électrique	 KLR-E 525.56	 KLR-E 525.58
	○–I: interrupteur ON/OFF : chauffer : ventilation *: refroidir 9 >: fonction thermostatique : compresseur	φ >: fonction thermostatique : chauffer *: refroidir