

# Thermostaten voor airconditioning

KLR-E 7012





KLR-E 7015



Bestelcode	KLR-E 7012	KLR-E 7015
Informatica-nr.	111 7712 51 100	111 7715 51 100
Instelbereik	5 tot 30 °C	5 tot 30 °C
Differentiaal bij maximumbelasting	0,5 K	0,5 K
Contact	1 wisselcontact verwarmen of koelen	1 wisselcontact verwarmen of koelen
Bedrijfsspanning	230 V AC 50/60 Hz	230 V AC 50/60 Hz
Schakelbare stroom	6 A $\cos \varphi = 1$ 3 A $\cos \varphi = 0,6$	6 A $\cos \varphi = 1$ 3 A $\cos \varphi = 0,6$
Temperatuurmeting	bimetaal	bimetaal
Schakelaars	ON/OFF verwarmen/koelen ventilatiesnelheid	ON/OFF verwarmen/koelen ventilatiesnelheid
Signaallampen	-	-
Beschermingsgraad	IP 30	IP 30
Kenmerken	instelbereik begrensaar aan de binnenzijde van de instelknop	instelbereik begrensaar aan de binnenzijde van de instelknop
Toebehoren	zie blz. 232	zie blz. 232
Afmetingen	127,5 x 75 x 28,6 mm	127,5 x 75 x 28,6 mm

Elektrisch schema

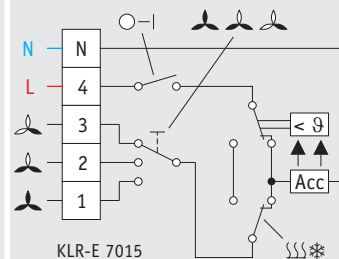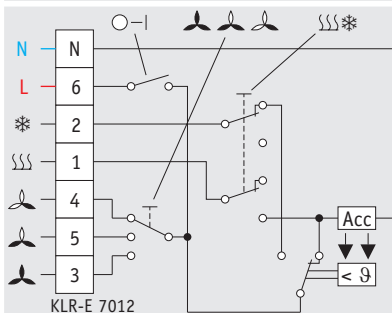

- ⊗ > : thermostatische functie
- Acc : anticipatieweerstand
- O-I : ON/OFF-schakelaar
- SSS : verwarmen
- ☪ : ventileren
- \* : koelen