

Thermostats pour conditionnement d'air

KLR-E 7038





KLR-E 7201



Code de commande	KLR-E 7038	KLR-E 7201
N° informatique	111 7738 51 100	517 7201 51 100
Plage de réglage	5 à 30 °C	5 à 30 °C
Différentiel sous charge maximale	0,5 K	0,5 K
Zone neutre	-	2 K
Contact	1 inverseur chauffer ou refroidir	1 NO chauffer 1 NO refroidir
Tension de service	230 V AC 50/60 Hz	230 V AC 50/60 Hz
Courant commutable	6 A cos φ = 1 3 A cos φ = 0,6	10 A cos φ = 1 4 A cos φ = 0,6
Mesure de la température	bimétal	électronique
Interrupteurs	ON/OFF chauffer/refroidir vitesse de ventilation	-
Témoins lumineux	-	-
Degré de protection	IP 30	IP 30
Particularités	possibilité de bloquer la consigne ou de réduire la plage de réglage	possibilité de bloquer la consigne ou de réduire la plage de réglage
Accessoires	voir page 222	voir page 222
Dimensions	127,5 x 75 x 28,6 mm	127,5 x 75 x 28,6 mm

Schéma électrique

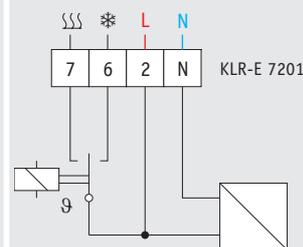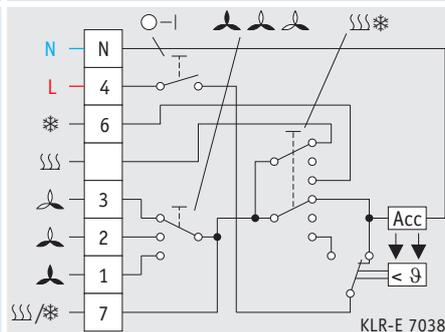

- ⊗ > : fonction thermostatique
- Acc : résistance d'anticipation
- I : interrupteur ON/OFF
- SSS : chauffer
- ⊗ : ventilation
- S* : refroidir